




ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

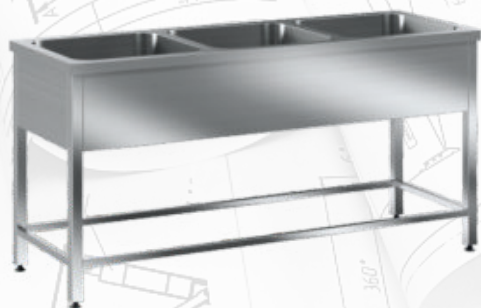

МОЕЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КАТАЛОГ





ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ

Профессиональные моечные ванны используются на предприятиях общественного питания и торговли для мойки продуктов, посуды и других кухонных принадлежностей.

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ СЕРИИ “ЭКОНОМ”

Ёмкость сварная, выполнена из нержавеющей стали марки AISI 430, толщиной 0,8 мм.

Каркас - уголок оцинкованная сталь 40х40, толщиной 1,5 мм.

Конструкция разборная. Регулируемые по высоте ножки.

Ванны моечные могут быть изготовлены с бортом и отверстием под смеситель.

Котломоечные ванны выполнены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм.



Наименование	Габаритные размеры, мм	Размеры мойки, мм
<i>Односекционные ванны</i>		
<i>ВМЭ-1/400</i>	<i>500x500x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМЭ-1/430</i>	<i>530x530x850</i>	<i>430x430x300</i>
<i>ВМЭ-1/500</i>	<i>600x600x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМЭ-1/530</i>	<i>630x630x850</i>	<i>530x530x300</i>
<i>ВМЭ-1/600</i>	<i>700x700x850</i>	<i>600x600x400</i>
<i>ВМЭ-1/700</i>	<i>800x800x850</i>	<i>700x700x450</i>
<i>Двухсекционные ванны</i>		
<i>ВМЭ-2/400</i>	<i>1000x500x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМЭ-2/430</i>	<i>1060x530x850</i>	<i>430x430x300</i>
<i>ВМЭ-2/500</i>	<i>1200x600x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМЭ-2/530</i>	<i>1260x630x850</i>	<i>530x530x300</i>
<i>ВМЭ-2/600</i>	<i>1400x700x850</i>	<i>600x600x400</i>
<i>ВМЭ-2/700</i>	<i>1600x800x850</i>	<i>700x700x450</i>
<i>Трёхсекционные ванны</i>		
<i>ВМЭ-3/400</i>	<i>1500x500x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМЭ-3/500</i>	<i>1800x600x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМЭ-3/600</i>	<i>2100x700x850</i>	<i>600x600x400</i>
<i>Котломоечные ванны</i>		
<i>ВМКЭ-1/900</i>	<i>1000x500x850</i>	<i>900x400x300</i>
<i>ВМКЭ-1/1100</i>	<i>1200x600x850</i>	<i>1100x500x400</i>
<i>ВМКЭ-1/1250</i>	<i>1350x700x850</i>	<i>1250x600x400</i>
<i>ВМКЭ-1/1450</i>	<i>1550x700x850</i>	<i>1450x700x450</i>

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

Ёмкость сварная, выполнена из нержавеющей стали марки AISI 430, толщиной 0,8 мм.

Каркас - уголок нержавеющей сталь марки AISI 430 40х40, толщиной 1,5 мм.

Обвязка с 4-х сторон из нержавеющей стали.

Конструкция разборная.

Регулируемые по высоте ножки.

Ванны моечные могут быть изготовлены с бортом и отверстием под смеситель.

Котломоечные ванны выполнены из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм.



Наименование	Габаритные размеры, мм	Размеры мойки, мм
<i>Односекционные ванны</i>		
<i>ВМС-1/400</i>	<i>500х500х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМС-1/430</i>	<i>530х530х850</i>	<i>430х430х300</i>
<i>ВМС-1/500</i>	<i>600х600х850</i>	<i>500х500х300</i>
<i>ВМС-1/530</i>	<i>630х630х850</i>	<i>530х530х300</i>
<i>ВМС-1/600</i>	<i>700х700х850</i>	<i>600х600х400</i>
<i>ВМС-1/700</i>	<i>800х800х850</i>	<i>700х700х450</i>
<i>Двухсекционные ванны</i>		
<i>ВМС-2/400</i>	<i>1000х500х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМС-2/430</i>	<i>1060х530х850</i>	<i>430х430х300</i>
<i>ВМС-2/500</i>	<i>1200х600х850</i>	<i>500х500х300</i>
<i>ВМС-2/530</i>	<i>1260х630х850</i>	<i>530х530х300</i>
<i>ВМС-2/600</i>	<i>1400х700х850</i>	<i>600х600х400</i>
<i>ВМС-2/700</i>	<i>1600х800х850</i>	<i>700х700х450</i>
<i>Трёхсекционные ванны</i>		
<i>ВМС-3/400</i>	<i>1500х500х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМС-3/500</i>	<i>1800х600х850</i>	<i>500х500х300</i>
<i>ВМС-3/600</i>	<i>2100х700х850</i>	<i>600х600х400</i>
<i>Котломоечные ванны</i>		
<i>ВМКС-1/900</i>	<i>1000х500х850</i>	<i>900х400х300</i>
<i>ВМКС-1/1100</i>	<i>1200х600х850</i>	<i>1100х500х400</i>
<i>ВМКС-1/1250</i>	<i>1350х700х850</i>	<i>1250х600х400</i>
<i>ВМКС-1/1450</i>	<i>1550х700х850</i>	<i>1450х700х450</i>



ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ СЕРИИ “ПРЕМИУМ”

Ёмкость сварная, выполнена из нержавеющей стали марки AISI 430, толщиной 0,8 мм.

Каркас сварной - профильная нержавеющая труба квадратного сечения 40х40, толщиной 1,2 мм.

Обвязка с 4-х сторон из нержавеющей стали.

Регулируемые по высоте ножки.




По желанию заказчика ванны моечные могут быть изготовлены с бортом и отверстием под смеситель.



Наименование	Габаритные размеры, мм	Размеры мойки, мм
<i>Односекционные ванны</i>		
ВМП-1/400	500х500х850	400х400х300
ВМП-1/500	600х600х850	500х500х300
ВМП-1/600	700х700х850	600х600х400
ВМП1/700	800х800х850	700х700х450
<i>Двухсекционные ванны</i>		
ВМП-2/400	1000х500х850	400х400х300
ВМП-2/500	1200х600х850	500х500х300
ВМП-2/600	1400х700х850	600х600х400
ВМП-2/700	1600х800х850	700х700х450
<i>Трёхсекционные ванны</i>		
ВМП-3/400	1500х500х850	400х400х300
ВМП-3/500	1800х600х850	500х500х300
ВМП-3/600	2100х700х850	600х600х400



ГЛУБИНА МОЕК



ВАННЫЕ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ

Профессиональные моечные ванны используются на предприятиях общественного питания и торговли для мойки продуктов, посуды и других кухонных принадлежностей.

Цельнотянутые мойки надежны, долговечны и абсолютно герметичны благодаря технологии производства - штамповка на прессах.

Глубина цельнотянутых ванн - 300 мм.



ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

Цельнотянутая мойка из нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной 1 мм.

Ножки - уголок нержавеющей стали марки AISI 430 40x40, толщиной 1,5 мм.

Фартук с трёх сторон из нержавеющей стали марки AISI 430, толщиной 0,8 мм.

Обвязка с 4-х сторон из нержавеющей стали.

Конструкция разборная.

Регулируемые по высоте ножки.

По желанию заказчика ванны моечные могут быть изготовлены с бортом и отверстием под смеситель.



Наименование	Габаритные размеры, мм	Размеры мойки, мм
Односекционные ванны		
ВМЦС-1/400	500x600x850	400x400x300
ВМЦС-1/500	600x700x850	500x500x300
ВМЦС-1/600	700x700x850	600x500x300
Двухсекционные ванны		
ВМЦС-2/400	1000x600x850	400x400x300
ВМЦС-2/500	1200x700x850	500x500x300
ВМЦС-2/600	1400x700x850	600x500x300
Трёхсекционные ванны		
ВМЦС-3/400	1500x600x850	400x400x300
ВМЦС-3/500	1800x700x850	500x500x300
ВМЦС-3/600	2100x700x850	600x500x300



ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ СЕРИИ “ПРЕМИУМ”

Цельнотянутая мойка из нержавеющей стали марки AISI 304, толщиной 1 мм.

Ножки - профильная нержавеющая труба квадратного сечения 40х40 мм., толщиной 1,2 мм.

Фартук с трёх сторон из нержавеющей стали марки AISI 430, толщиной 0,8 мм.

Обвязка с 4-х сторон из нержавеющей стали.

Каркас сварной.

Регулируемые по высоте ножки.

По желанию заказчика ванны моечные цельнотянутые могут быть изготовлены с бортом.



Наименование	Габаритные размеры, мм	Размеры мойки, мм
<i>Односекционные ванны</i>		
ВМЦП-1/400	500х600х850	400х400х300
ВМЦП-1/500	600х700х850	500х500х300
ВМЦП-1/600	700х700х850	600х500х300
<i>Двухсекционные ванны</i>		
ВМЦП-2/400	1000х600х850	400х400х300
ВМЦП-2/500	1200х700х850	500х500х300
ВМЦП-2/600	1400х700х850	600х500х300
<i>Трёхсекционные ванны</i>		
ВМЦП-3/400	1500х600х850	400х400х300
ВМЦП-3/500	1800х700х850	500х500х300
ВМЦП-3/600	2100х700х850	600х500х300

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СО СТОЛОМ

Ванны моечные со столом применяются для мытья столовой и кухонной посуды, инвентаря, овощей, фруктов, для оттайки замороженных пищевых продуктов и прочего. Разделочный стол служит в качестве вспомогательной поверхности.

Ванны моечные со столом могут быть изготовлены как со сварной ванной, так и с цельнотянутой. Так же дополнительно могут комплектоваться бортом, отверстием под смеситель. Выпуск в комплекте.



ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ СО СТОЛОМ СЕРИИ “ЭКОНОМ”



Ножки - уголок оцинкованная сталь 40х40 мм., толщиной 1,5 мм.

Обвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали.

Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм., усиленная ЛДСП толщиной 16 мм.

Сварная мойка изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм.

Конструкция разборная.

Регулируемые по высоте ножки.

ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ СО СТОЛОМ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

Ножки - уголок нержавеющей сталь 40х40 мм., толщиной 1,5 мм.

Обвязка с 4-х сторон из нержавеющей стали.

Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм., усиленная ЛДСП толщиной 16 мм. Сварная мойка изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм.

Конструкция разборная.

Регулируемые по высоте ножки.



ВАННЫ МОЕЧНЫЕ СВАРНЫЕ СО СТОЛОМ СЕРИИ “ПРЕМИУМ”



Ножки- нержавеющая профильная труба квадратного сечения 40х40 мм., толщиной 1,2 мм.

Обвязка с 4-х сторон труба из нержавеющей стали.

Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм., усиленная ЛДСП толщиной 16 мм.

Сварная мойка изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм.

Фартук с трех сторон из нержавеющей стали, толщиной 0,8 мм.

Каркас сварной.

Регулируемые по высоте ножки.

Наименование	Габаритные размеры, мм.	Размеры мойки, мм.
Ванны моечные сварные со столом серии «Эконом»		
ВМЭс-1000/400	1000х600х850	400х400х300
ВМЭс-1200/400	1200х600х850	400х400х300
ВМЭс-1500/400	1500х600х850	400х400х300
ВМЭс-1000/500	1000х700х850	500х500х300
ВМЭс-1200/500	1200х700х850	500х500х300
ВМЭс-1500/500	1500х700х850	500х500х300
ВМЭс-1000/600	1000х800х850	600х600х400
ВМЭс-1200/600	1200х800х850	600х600х400
ВМЭс-1500/600	1500х800х850	600х600х400
Ванны моечные сварные со столом серии «Стандарт»		
ВМСс-1000/400	1000х600х850	400х400х300
ВМСс-1200/400	1200х600х850	400х400х300
ВМСс-1500/400	1500х600х850	400х400х300
ВМСс-1000/500	1000х700х850	500х500х300
ВМСс-1200/500	1200х700х850	500х500х300
ВМСс-1500/500	1500х700х850	500х500х300
ВМСс-1000/600	1000х800х850	600х600х400
ВМСс-1200/600	1200х800х850	600х600х400
ВМСс-1500/600	1500х800х850	600х600х400
Ванны моечные сварные со столом серии «Премиум»		
ВМПс-1000/400	1000х600х850	400х400х300
ВМПс-1200/400	1200х600х850	400х400х300
ВМПс-1500/400	1500х600х850	400х400х300
ВМПс-1000/500	1000х700х850	500х500х300
ВМПс-1200/500	1200х700х850	500х500х300
ВМПс-1500/500	1500х700х850	500х500х300
ВМПс-1000/600	1000х800х850	600х600х400
ВМПс-1200/600	1200х800х850	600х600х400
ВМПс-1500/600	1500х800х850	600х600х400



ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ СО СТОЛОМ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

Ножки - уголок нержавеющей сталь 40х40 мм., толщиной 1,5 мм.

Обвязка с 4-х сторон из нержавеющей стали.


Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм., усиленная ЛДСП толщиной 16 мм.

Цельнотянутая мойка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм.

Фартук с трех сторон из нержавеющей стали, толщиной 0,8 мм.

Конструкция разборная.

Регулируемые по высоте ножки.



ВАННЫ МОЕЧНЫЕ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ СО СТОЛОМ СЕРИИ “ПРЕМИУМ”



Ножки- нержавеющая профильная труба квадратного сечения 40х40 мм., толщиной 1,2 мм.

Обвязка с 4-х сторон труба из нержавеющей стали.

Рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм., усиленная ЛДСП толщиной 16 мм.

Цельнотянутая мойка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм.

Фартук с трех сторон из нержавеющей стали, толщиной 0,8 мм.

Каркас сварной.

Регулируемые по высоте ножки.

Наименование	Габаритные размеры, мм.	Размеры мойки, мм.
Ванны моечные цельнотянутые со столом серии «Стандарт»		
ВМЦСс-1000/400	1000х600х850	400х400х300
ВМЦСс-1200/400	1200х600х850	400х400х300
ВМЦСс-1500/400	1500х600х850	400х400х300
ВМЦСс-1000/500	1000х700х850	500х500х300
ВМЦСс-1200/500	1200х700х850	500х500х300
ВМЦСс-1500/500	1500х700х850	500х500х300
Ванны моечные цельнотянутые со столом серии «Премиум»		
ВМЦПс-1000/400	1000х600х850	400х400х300
ВМЦПс-1200/400	1200х600х850	400х400х300
ВМЦПс-1500/400	1500х600х850	400х400х300
ВМЦПс-1000/500	1000х700х850	500х500х300
ВМЦПс-1200/500	1200х700х850	500х500х300
ВМЦПс-1500/500	1500х700х850	500х500х300

ВАННЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЯИЦ СЕРИИ “ЭКОНОМ”


**Ножки - уголок оцинкованная сталь 40х40 мм.,
толщиной 1,5 мм.**

Обвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали.

Содержит 4 сварные герметичные секции для обработки яиц, выполненные из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм.

В комплект поставки входит корзина для яиц, 4 слива.

Регулируемые по высоте опоры.



ВАННЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЯИЦ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

**Ножки - уголок нержавеющей сталь AISI 430 40х40 мм.,
толщиной 1,5 мм.**

Обвязка с 4-х сторон из нержавеющей стали.

Содержит 4 сварные герметичные секции для обработки яиц, выполненных из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм.

В комплект поставки входит корзина для яиц, 4 слива.

Регулируемые по высоте опоры.




Наименование	Габаритные размеры, мм	Размеры секции, мм
<i>Ванны для обработки яиц серии «ЭКОНОМ»</i>		
<i>ВМЭя/600</i>	<i>600х600х850</i>	<i>215х215х400</i>
<i>ВМЭя/700</i>	<i>700х700х850</i>	<i>265х265х450</i>
<i>ВМЭя/800</i>	<i>800х800х850</i>	<i>315х315х450</i>
<i>Ванны для обработки яиц серии «СТАНДАРТ»</i>		
<i>ВМСя/600</i>	<i>600х600х850</i>	<i>215х215х400</i>
<i>ВМСя/700</i>	<i>700х700х850</i>	<i>265х265х450</i>
<i>ВМСя/800</i>	<i>800х800х850</i>	<i>315х315х450</i>

ВАННЫ МОПОВЫЕ

**Сварная ванна с двумя высокими бортами
изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 430
толщиной 0,8 мм.**

**Ноги - нержавеющая профильная труба квадратного
сечения 40х40 толщиной 1,2 мм.**

Регулируемые по высоте опоры.



Наименование	Габаритные размеры, мм	Размеры ёмкости, мм
<i>Ванны моповые</i>		
<i>ВМОП/450</i>	<i>500х500х700</i>	<i>450х450х200</i>

ВАННЫ-ТУМБЫ СВАРНЫЕ



Ванна-тумба закрыта с 3-х сторон (без задней стенки).
 Сварная ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм.
 Высота борта 40 мм.
 Столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм, усиленная ЛДСП толщиной 16 мм.
 Боковые стенки, двери, дно - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм.
 Регулируемые по высоте пластиковые опоры.
 Сварная конструкция.
 Двери-купе/двери распашные.
 Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 120 кг.

Наименование	Габаритные размеры, мм.	Размеры ёмкости, мм.
Ванны-тумбы сварные (1 ёмкость)		
<i>ВМТр-600/400</i>	<i>600x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТк-1-1000/400</i>	<i>1000x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТк-1-1200/400</i>	<i>1200x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТк-1-1500/400</i>	<i>1500x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТр-600/500</i>	<i>600x700x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМТк-1-1000/500</i>	<i>1000x700x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМТк-1-1200/500</i>	<i>1200x700x850</i>	<i>500x500x400</i>
<i>ВМТк-1-1500/500</i>	<i>1500x700x850</i>	<i>500x500x400</i>
Ванны-тумбы сварные (2 ёмкости)		
<i>ВМТк-2-1000/400</i>	<i>1000x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТк-2-1200/400</i>	<i>1200x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТк-2-1500/400</i>	<i>1500x600x850</i>	<i>400x400x300</i>
<i>ВМТк-2-1200/500</i>	<i>1200x700x850</i>	<i>500x500x300</i>
<i>ВМТк-2-1500/500</i>	<i>1500x700x850</i>	<i>500x500x400</i>

ВАННЫ-ТУМБЫ ЦЕЛЬНОТЯНУТЫЕ

Ванна-тумба закрыта с 3-х сторон (без задней стенки).

Цельнотянутая ванна изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм. Высота борта 40 мм.

Столешница - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм, усиленная ЛДСП толщиной 16 мм.

Боковые стенки, двери, дно - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,8 мм.

Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Сварная конструкция.

Двери-купе/двери распашные.

Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу - до 120 кг.



Наименование	Габаритные размеры, мм.	Размеры ёмкости, мм.
Ванны-тумбы цельнотянутые (1 ёмкость)		
<i>ВМТЦр-600/400</i>	<i>600х600х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМТЦк-1-1000/400</i>	<i>1000х600х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМТЦк-1-1200/400</i>	<i>1200х600х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМТЦк-1-1500/400</i>	<i>1500х600х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМТЦр-600/500</i>	<i>600х700х850</i>	<i>500х500х300</i>
<i>ВМТЦк-1-1000/500</i>	<i>1000х700х850</i>	<i>500х500х300</i>
<i>ВМТЦк-1-1200/500</i>	<i>1200х700х850</i>	<i>500х500х400</i>
<i>ВМТЦк-1-1500/500</i>	<i>1500х700х850</i>	<i>500х500х400</i>
Ванны-тумбы цельнотянутые (2 ёмкости)		
<i>ВМТЦк-2-1000/400</i>	<i>1000х600х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМТЦк-2-1200/400</i>	<i>1200х600х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМТЦк-2-1500/400</i>	<i>1500х600х850</i>	<i>400х400х300</i>
<i>ВМТЦк-2-1200/500</i>	<i>1200х700х850</i>	<i>500х500х300</i>
<i>ВМТЦк-2-1500/500</i>	<i>1500х700х850</i>	<i>500х500х400</i>

РУКОМОЙНИКИ

Рукомойники используются на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых производствах для мытья рук персонала.

Рукомойники изготавливаются 2-х видов - консольные и напольные.



РУКОМОЙНИКИ КОНСОЛЬНЫЕ

Цельнотянутая мойка изготовлена из нержавеющей стали с отверстием под смеситель.

Фартук с 3-х сторон - нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм.

Конструкция сварная.

Комплектуется сливом.

РУКОМОЙНИКИ БЕДРЕННЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ

Цельнотянутая мойка изготовлена из нержавеющей стали с отверстием под смеситель.

Фартук с 3-х сторон - нержавеющая сталь толщиной 0,8 мм.

В комплекте смеситель и узел подачи воды.

Вода включается при нажатии на переднюю панель.

Конструкция сварная.

Комплектуется сливом.



Наименование	Габаритные размеры, мм.	Размеры мойки, мм.
<i>Рукомойники консольные</i>		
<i>РК-400</i>	<i>400х400х300</i>	<i>400х400х150</i>
<i>Рукомойники бедренные консольные</i>		
<i>РКБ-400</i>	<i>400х400х300</i>	<i>400х400х150</i>
<i>РКБ-300</i>	<i>300х300х300</i>	<i>300х300х150</i>

РУКОМОЙНИКИ НАПОЛЬНЫЕ СЕРИИ “ЭКОНОМ”

Каркас - уголок оцинкованная сталь 40х40 мм.,
толщиной 1,5 мм.

Обвязка с 4-х сторон из нержавеющей стали.

Цельнотянутая мойка изготовлена из нержавеющей стали.

Декоративный фартук с 3-х сторон из нержавеющей стали
AISI 430 толщиной 0,8 мм.

Конструкция разборная.

Регулируемые по высоте ножки.

Комплектуется сливом.



РУКОМОЙНИКИ НАПОЛЬНЫЕ СЕРИИ “СТАНДАРТ”

Каркас - уголок нержавеющей стали марки AISI 430 40х40 мм.,
толщиной 1,5 мм.

Обвязка с 4-х сторон из нержавеющей стали марки AISI 430.

Цельнотянутая мойка изготовлена из нержавеющей стали.

Декоративный фартук с 3-х сторон из нержавеющей
стали AISI 430 толщиной 0,8 мм.

Конструкция разборная.

Регулируемые по высоте ножки.

Комплектуется сливом.



РУКОМОЙНИКИ НАПОЛЬНЫЕ БЕДРЕННЫЕ

Цельнотянутая мойка изготовлена из нержавеющей стали AISI 304
толщиной 1 мм.

Подиум из нержавеющей стали.

В комплекте смеситель и узел подачи воды.

Вода включается при нажатии на переднюю панель.

Конструкция неразборная.

Регулируемые по высоте ножки.

Комплектуется сливом.



Наименование	Габаритные размеры, мм.	Размеры мойки, мм.
<i>Рукомойники напольные серии «Эконом»</i>		
<i>РНЭ-500</i>	<i>500х400х850</i>	<i>500х400х200</i>
<i>Рукомойники напольные серии «Стандарт»</i>		
<i>РНС-500</i>	<i>500х400х850</i>	<i>500х400х200</i>
<i>Рукомойники бедренные напольные</i>		
<i>РБС</i>	<i>400х400х850</i>	<i>400х400х200</i>

ЖИРОУЛОВИТЕЛИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

Жиросъемники канализационные предназначены для улавливания и удаления неэмульгированных жиров и масел из сточных вод, направляемых в очистные сооружения. Используются как первоначальная очистная единица в самостоятельной изолированной канализационной системе и предотвращает засорение общих систем канализации.

Жиросъемник может использоваться в широком диапазоне условий - от предприятий общественного питания, до пищевых производств.

Может быть установлен под связанными между собой мойками для посуды и предварительными мойками. Сварной герметичный корпус.

Крышка в сборе.

Лоток перфорированный.

Основные габариты корпуса ванны: 400х300х300 мм.

Диаметр входного и выходного патрубков: 50 мм.

Все детали изготовлены из нержавеющей стали.



Жиросъемник канализационный	Модель	Габаритные размеры, мм.	Объем, л.
	ЖКС	465х322х400	18