

Витрины пристенные **Carboma 1600/875** (Tokyo F16-08)



- ▼ Идеальное предложение для магазинов любого формата.
- ▼ Благодаря своим небольшим размерам при увеличенной выкладке товара, может быть использована для промопродаж.
- ▼ Витрина представлена как в холодильном, так и в тепловом решении, возможно универсальное исполнение тепло/холод


Carboma®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Длина с боковинами, мм → I мм	Длина без боковин, мм → мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м ² M ²	Полезный объем, м ³ M ³	Рабочая температура, °C 🌀
1,0	1042	1000	1,89	0,38	+2...+7
1,3	1342	1300	2,47	0,49	
1,9	1942	1900	3,59	0,72	
1,0	1042	1000	1,89	0,6	до +45
1,3	1342	1300	2,47	0,78	
1,9	1942	1900	3,59	1,14	
1,0 тепло/холод*	1042	1000	1,89	0,38 / 0,6	+2...+7/до +45
1,3 тепло/холод*	1342	1300	2,47	0,49 / 0,78	
1,9 тепло/холод*	1942	1900	3,59	0,72 / 1,14	

* витрина тепло/холод работает либо в холодильном, либо в тепловом режиме


ХОЛОДИЛЬНАЯ

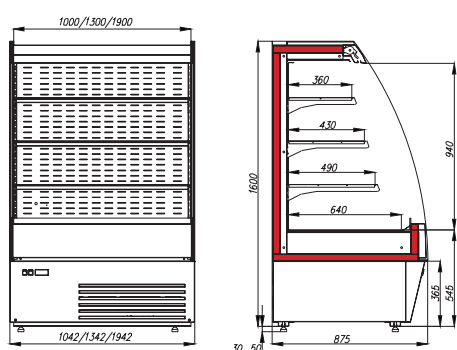

ТЕПЛОВАЯ

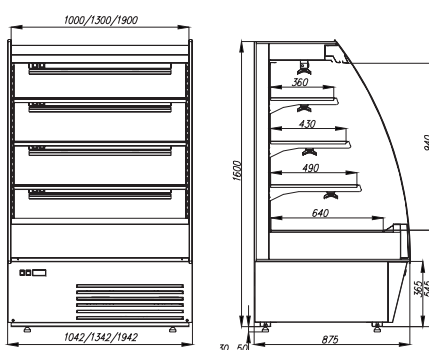

ТЕПЛО-ХОЛОД

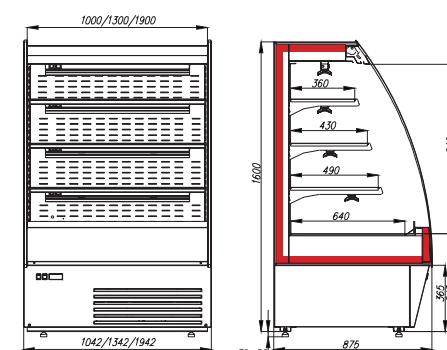

Климатический класс оборудования: 3.
Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха +12°C до +25°C и относительной влажности не более 60%.

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ОПЦИИ:

- дополнительная полка с кронштейнами
- бампер защитный (труба нерж)
- подсветка каждой полки (LED)
- ограничители на полку
- ценникодержатели h-39 мм
- любое цветное решение (по RAL)
- исполнение INOX

- 1 Энергосберегающая шторка в базовой комплектации
- 2 Полка с изменением угла наклона
- 3 Декоративные элементы из нержавеющей стали
- 4 Тонированный стеклопакет

