

Э Т О
Ш К
А Ф
Ф —



SHKAFF

Превосходная адаптируемость

Верхнее расположение агрегата.
Универсальный дизайн подходит для торговых залов, профессиональных кухонь, подсобных помещений и дарксторов.
Широкий модельный ряд и выбор температурных режимов.

Эффективное охлаждение

Инновационная система управления воздушными потоками. Увеличенные возможности загрузки. Автоматическая система выпаривания.


Повышенная надежность эксплуатации

Возможность подключения к дистанционному мониторингу. Легкость сервисного обслуживания.
Антибактериальное покрытие.


Уникальное энергосбережение

Экологичный хладагент R290.
Энергосберегающая подсветка кабинета.

SHKAFF 0,7/1,4 CT

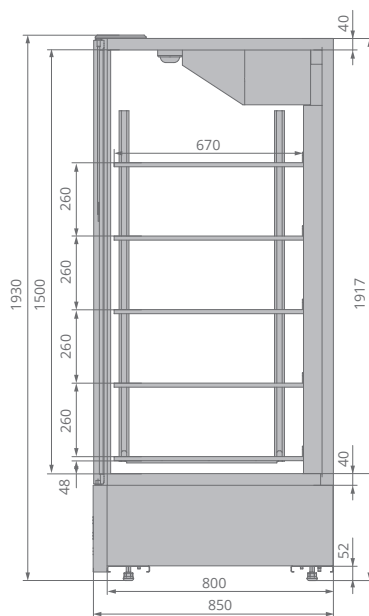

SHKAFF 0,7/1,4 HT

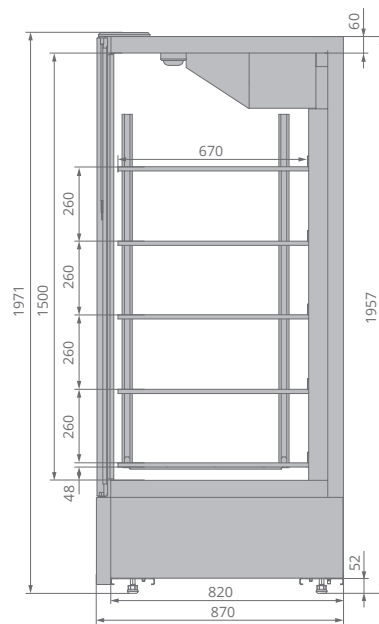

Встроенное
холодообеспечение

$\pm C^{\circ}$

-1...+5 °C
-20...-17°C



R290

	$\pm C^{\circ}$	 mm	 mm	 mm	 m³	 m³	 mm	 kW	kW/ 24h
Shkaff 1,4 CT	-1...+5	1400	1917	850	3,8	1,5	670	0,94	10,3
Shkaff 0,7 CT	-1...+5	695	1917	850	1,9	0,7	670	0,94	6,6
Shkaff 1,4 HT	-20...-17	1440	1957	870	3,8	1,5	670	0,59	9,2
Shkaff 0,7 HT	-20...-17	735	1957	870	1,9	0,7	670	0,59	5,6

Компания Brandford™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.

BRANDFORD

www.brandford.ru

Офис продаж

Москва, 115230, Варшавское шоссе,
дом 47, корпус 4 (11 этаж)
Тел.: +7 (495) 234 98 75, 8 (800) 333 98 75

Завод

Кострома, 156001,
улица Московская, дом 105
Тел.: +7 (4942) 41 12 91