

## Холодильный шкаф

Со стеклянными  
дверями

Reach-In Top Mount  
К - серия

### ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Модель: KR65-3G**

#### ■ **Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)**

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

#### ■ **Запатентованный энергосберегающий контроллер**

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям - экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

#### ■ **LOW-E стекло с теплоотражающей пленкой**

Технология повышает эффективность и минимизирует образование конденсата.

#### ■ **Высокотехнологичная система мониторинга**

На цифровом контроллере в реальном времени меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильника. Кроме того, он подаст звуковой сигнал, если дверь будет открыта более 30 секунд.

#### ■ **Система сбора и испарения конденсата**

Специальное антикоррозийное покрытие для трубок испаряет водный конденсат, не производя лишних затрат электроэнергии, исключая возможность протечки.

#### ■ **Двери собственной конструкции (патент)**

Оснащены фиксатором открывания под углом 90°, системой доводчиков и петлями из высококачественной нержавеющей стали. Уплотнение из АБС улучшает теплоизоляцию и не пропускает конденсат. Утопленные в дверь ручки экономят пространство на кухне и на них не остается следов от пальцев. Облегченная конструкция увеличивает срок службы, уменьшает износ петель и облегчает плавное открытие дверей.

#### ■ **Корпус из нержавеющей стали**

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу, острые углы оборудования сглажены, уменьшая риск получения травм. Пол выполнен из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования.

#### ■ **Система заблаговременного предупреждения**

Самодиагностика холодильников Turbo Air выявляет факторы риска, подавая в случае неисправности предупредительный сигнал, Ваши продукты под надежным контролем круглые сутки.

#### ■ **Цифровая система контроля температуры HTfi**

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

#### ■ **Авто включение и выключение вентилятора испарителя.**

Предотвращается попадание горячего и влажного воздуха в холодильную камеру, Вы экономите электроэнергию, срок службы компрессора продлевается.

#### ■ **Функция "Turbo Cooling"**

Режим включается отдельной кнопкой, вследствие чего компрессор будет непрерывно работать в течении 2 часов. Температура внутри быстро понижается остужая напитки, продукты питания и другие товары гораздо быстрее.



**Холодильный шкаф поддерживает оптимальную температуру +1°C ~ +8°C**

#### Запатентованная технология



Оptionальный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку



| Модель  | Дверей*<br>(шт) | Объем<br>(л) | Полок<br>(шт) | Мощность<br>(кВт) | Вес<br>(кг) | Ш x Г x В<br>(мм) |
|---------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| KR65-3G | 3               | 1876         | 9             | 0,245*2           | 177         | 1900 x 800 x 1950 |

Версия.04042019

\*Двери с двойным стеклопакетом  
В габариты глубины не включен размер (50 мм)

## Модель: KR65-3G

| ХАРАКТЕРИСТИКИ         |               |
|------------------------|---------------|
| Параметры сети, (В/Гц) | 220/50        |
| Мощность, (кВт):       | 0,245*2       |
| Тип хладагента:        | R-134A/R-404A |
| Ширина, (мм)           | 1900          |
| Глубина, (мм)*         | 800           |
| Высота, (мм)           | 1950          |
| Кол-во дверей          | 3             |
| Кол-во полок           | 9             |
| Полезный объем, (л)    | 1876          |
| Масса, (кг)            | 177           |
| Тип охлаждения         | Динамическое  |
| Температурный режим    | +1° ~ +8°     |
| Климатический класс    | +45°C (Т-5)   |
| Управление             | Электронное   |

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

\*В габариты глубины не включен размер (50 мм)  
- отсек для сбора и испарения конденсата

■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие


### ■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Система самодиагностики
- 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- Дверной замок
- Функция «Turbo Cooling»


### ■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ☐ Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- ☐ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- ☐ Полки из нержавеющей стали
- ☐ Самоочищающийся конденсатор

(Ед.изм.: мм)

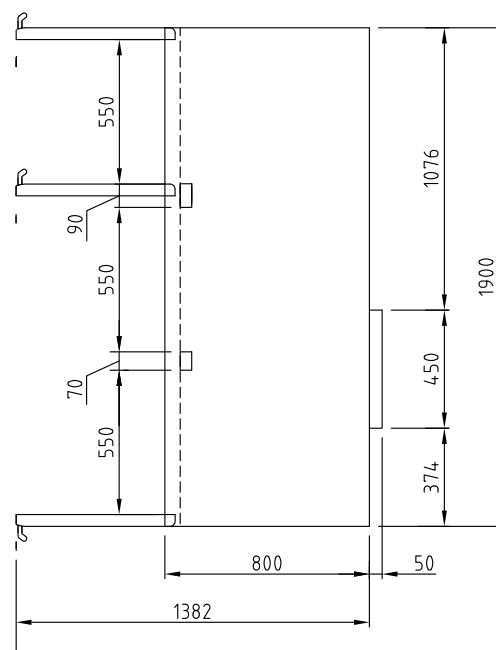

ВИД СВЕРХУ

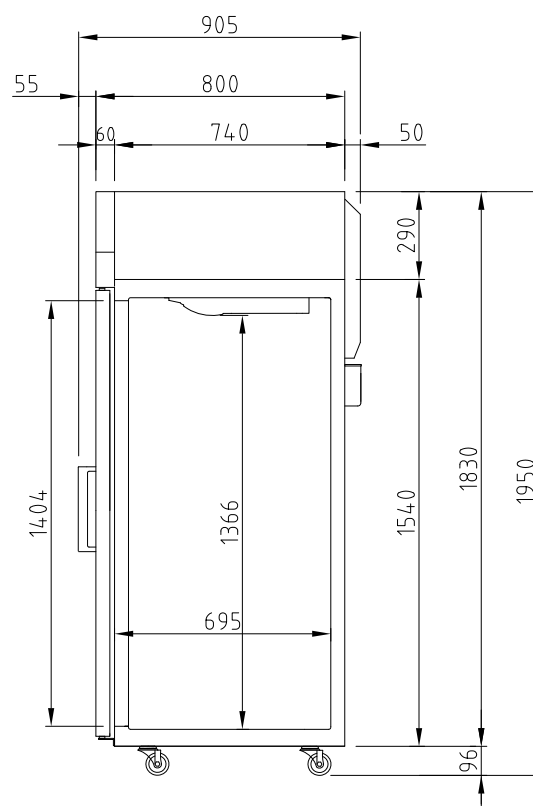

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER