

Rosso

Ваша Кухня
скажет: **Да!**



Оборудование
HoReCa & Retail



Кофемашина Суперавтомат

Кофемашины Rosso Суперавтомат отлично подойдут для любого предприятия общественного питания и торговли: кафе, гостиницы, рестораны, места отдыха, офисы, магазины.

- удобный и понятный интерфейс;
- подсветка;
- большое количество разнообразных рецептов кофе;
- подробная инструкция на русском языке по установке кофемашины

ВТВ-302-1D2FH ZRN



Гибкий и простой, персонализированный интерфейс Превосходный промышленный дизайн, простая форма и инновационные технологические элементы, оснащенный 11,6-дюймовым полноцветным настольным экраном высокой четкости и системой RGB-подсветки, интеллектуальное касание, всего одним касанием можно приготовить любой напиток

Тип экрана	11.6-inch Android screen
Вместимость контейнера для зерен	2000g
Емкость бункера для порошка (шоколада)	700gX2
Количество коробок для зерен	1
Количество бункеров для порошка	2
Вместимость заварника	8~24g
Мощность водогрейного котла	0,9L
Емкость кофейного котла	instant boiler
Мощность парового котла	0,9L
Емкость для гуши	900g
высота выхода кофе	Level 1=100mm; level 2=180mm
Система RGB-подсветки	☑
Съемная моющаяся металлическая кофеварка	☑
функция горячего молока	☑
функция взбивания холодного молока	☑
Функция вспенивания молока с помощью одной кнопки	☑
Функция подачи пара одной клавишей	☑
высота выхода кофе	Level 1=100mm; level 2=180mm
Система RGB-подсветки	☑
Съемная моющаяся металлическая кофеварка	☑
функция горячего молока	☑
функция взбивания холодного молока	☑
Функция вспенивания молока с помощью одной кнопки	☑
Функция подачи пара одной клавишей	☑

ВТВ-102



	Напряжение	AC 220-240V AC 110-120V	Вместимость контейнера для кофе	950 гр
	Частота	50/60Гц	Вместимость резервуара для воды	3.5 л
	Питание	1300W	Емкость для кофейной гуши	20 штук
	Размер товара	475x251x590mm	Давление насоса	19 Бар
	Масса нетто	18.5кг	Количество напитков	16
	Материал корпуса	ABS, нержавеющая сталь	Водоснабжение	Резервуар для воды/ Бутилированная вода/ Водопроводная вода
	Функции	Программное обеспечение пользовательского интерфейса	Вкус	
Регулируемая высота выпускного отверстия	Настраиваемые языки / 10,1-дюймовый сенсорный TFT-экран	Температура, при которой вода вытекает из носика	80-95 °C	
Съемный и моющийся заварочный юнит	Статистика количества приготовленных кофейных чашек	Температура молока, когда молоко вытекает из носика	58-68 °C	
Светодиодная подсветка носика	Регулируемая температура кофе	Температура эспрессо, при которой кофе вытекает из носика	80-90 °C	
Интеллектуальное быстрое удаление накипи и очистка	Регулируемая крепость кофе	Наивысшая температура кофе, когда кофе вытекает из носика	80-90 °C	
Оповещение о заполнении контейнера для кофейной гуши и поддона для воды	Регулируемый объем	Температура Американо	75-85 °C	
Регулировка кофемолки	Промывка системы при включении и выключении	Температура Латте	65-75 °C	
Регулируемая форма молочной пены	Оповещение о нехватке воды и кофейных зерен	Температура Капучино	65-75 °C	
Регулируемая температура молочной пены	Неправильная работа может быть отменена	Холодный Американо	50-60 °C	



Пресс для гамбургера



Модель	Материал корпуса	Описание	Размер	Вес нетто
WF-A100	Нержавеющая сталь	диаметр ёмкости для фарша - 100 мм	275*230*300мм	6кг
WF-A130	Нержавеющая сталь	диаметр ёмкости для фарша — 130 мм	275*230*300мм	6,5кг

PRO

Модель	Материал корпуса	Описание	Размер	Вес нетто
NF-100	Алюминий	Ручной пресс для гамбургеров, диаметр — 100мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, детали, контактирующие с пищевыми продуктами, - из нержавеющей стали	290*210*275мм	5,24кг
NF-130	Алюминий	Ручной пресс для гамбургеров, диаметр — 130мм, корпус выполнен из анодированного алюминия, детали, контактирующие с пищевыми продуктами, - из нержавеющей стали	290*210*275мм	5,62кг



Гриль Саламандра



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
HSME-650	Нержавеющая сталь	4,6кВт	220	Противовес позволяет регулировать высоту головки без усилий, различная интенсивность тепловой обработки продукта благодаря плавающей головке, две зоны нагрева, открытые нагревательные элементы встроены в верхнюю подвижную структуру, нижняя горизонтальная съемная решетка для размещения продукта, поддон для сбора жира, регуляторы мощности нагрева	650*462*507мм	47,6кг

PRO



HES-936	Нержавеющая сталь	2 кВт	220	настольный, закрытый с 3 сторон, 1 регулируемая по высоте полка-решетка, температурный режим 50-300С°	610*310*280мм	10,8кг
---------	-------------------	-------	-----	---	---------------	--------



Блинница



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
<i>HCM-1</i>	Нержавеющая сталь	3 кВт	220	1 круглая рабочая поверхность диаметром 400 мм, материал корпуса: нержавеющая сталь, материал жарочной поверхности: чугун	450*470*230мм	23кг
<i>HCM-2</i>	Нержавеющая сталь	6 кВт	220	2 круглых рабочих поверхности диаметром по 400 мм, материал корпуса: нержавеющая сталь, материал жарочной поверхности: чугун	860*470*230мм	44кг



Аппарат для хотдогов



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
<i>HND-04</i>	Нержавеющая сталь	0,8 кВт	220	4 штыря для булочек (длина штыря 20см), материал корпуса и штырей: нержавеющая сталь, материал колбы: стекло, раздельный нагрев колбы и штырей, регулятор температуры	480*310*415мм	10кг



Аппарат для попкорна

- Аппарат для попкорна Rosso сочетает в себе все преимущества аналогичного оборудования как в России, так и зарубежом;
- Изготовлен из алюминиевого сплава и закалённого стекла, с напылением внутреннего покрытия;
- Аппарат безопасен в эксплуатации и эргономичен. Идеально подходит для кинотеатров, ресторанов, закусочных, баров, кафе.



HP-6C

Краш.сталь

1,44 кВт

220V, 50Hz

температурный режим 50-250C

560*420*760мм

24кг



Аппарат для сладкой ваты

- Основной материал для работы на Аппарате - сахар. С помощью разных красителей и вкусовых добавок сахарная вата может приобретать различный цвет и вкус;
- У всех Аппаратов для сахарной ваты Rosso нагревательных элемент - ТЭНовый. Такое оборудование более надёжное и мощное, с большим сроком эксплуатации;
- Вы всегда можете приобрести защитный купол для Аппарата в комплекте.



HEC-03	Краш.сталь	0,93 кВт	220V, 50Hz	мощность двигателя 80W, время приготовления до 30 секунд	520*520*490мм	11кг
HEC-01	Краш.сталь	0,93 кВт	220V, 50Hz	мощность двигателя 80W, время приготовления до 30 секунд	520*520*490мм	11кг
HEC-02	Краш.сталь	0,93 кВт	220V, 50Hz	мощность двигателя 80W, время приготовления до 30 секунд	730*730*490мм	19кг
HEC-03C	Краш.сталь	0,93 кВт	220V, 50Hz	мощность двигателя 80W, время приготовления до 30 секунд, с тележкой	945*520*895мм	23кг



Шаурма электрическая

- Равномерное прожаривание, быстрое приготовление, прочная и надежная конструкция, понятное и удобное управление;
- Аппарат рекомендуется не переворачивать и защищать от дождя;
- Хранить в складском помещении с хорошей вентиляцией.



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
HES-E2	Нержавеющая сталь	9,9 кВт	380V, 50Hz	3 зоны нагрева, электрический тип нагрева, максимальный диаметр мяса 300 мм, полезная высота 550 мм	520*625*935мм	31кг



Индукционная плита




Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
C3512-B	стекло, металл	3500 W	220V, 50/60Hz	1 конфорка, настольная, 10 уровней. Размер поверхности 300*300мм, диаметр катушки 26см, панель управления - электронная, таймер на 180 минут, защита от перегрева и скачков напряжения.	350*440*100мм	5,5кг
C3517-K	стекло, металл	3500 W	220V, 50/60Hz	1 конфорка, настольная, 10 уровней. Размер поверхности 300*300мм, диаметр катушки 26см, панель управления - механическая, таймер на 180 минут, защита от перегрева и скачков напряжения.	350*440*100мм	5,5кг
C3514-SW	стекло, металл	3500 W	220V, 50/60Hz	1 конфорка, настольная, диаметр вока 277мм, 10 уровней, диаметр катушки 26см, панель управления - электронная, таймер на 180 минут, защита от перегрева и скачков напряжения.	350*450*120мм	5,8кг
C7005-S	стекло, металл	3500*2 W	220V, 50/60Hz	2 конфорки, настольная, 10 уровней. Размер одной поверхности 300*300мм, диаметр катушки 26см, панель управления - электронная, таймер на 180 минут, защита от перегрева и скачков напряжения.	720*450*107мм	10кг



Фритюрница



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
HEF-4L-2	Нержавеющая сталь	4 кВт	220V, 50Hz	ванна 2х4л	490*385*320мм	7кг
HEF-4L	Нержавеющая сталь	2 кВт	220V, 50Hz	ванна 4л	265*385*320мм	4кг
HEF-6L-2	Нержавеющая сталь	5 кВт	220V, 50Hz	ванна 2х6л	590*385*320мм	9,6кг
HEF-6L	Нержавеющая сталь	2,5 кВт	220V, 50Hz	ванна 6л	310*410*290мм	7,5кг
HEF-8L	Нержавеющая сталь	3,25 кВт	220V, 50Hz	ванна 8л	310*410*340мм	5,2кг
HEF-11L-2	Нержавеющая сталь	7 кВт	220V, 50Hz	ванна 2х11л	725*440*345мм	12,8кг
HEF-11L	Нержавеющая сталь	3,5 кВт	220V, 50Hz	ванна 11л	325*450*350мм	6,3кг
HEF-12L-2	Нержавеющая сталь	6,5 кВт	220V, 50Hz	ванна 2х12л	580*550*410мм	12,8кг
HEF-12L	Нержавеющая сталь	3,25 кВт	220V, 50Hz	ванна 12л	290*240*410мм	9,2кг

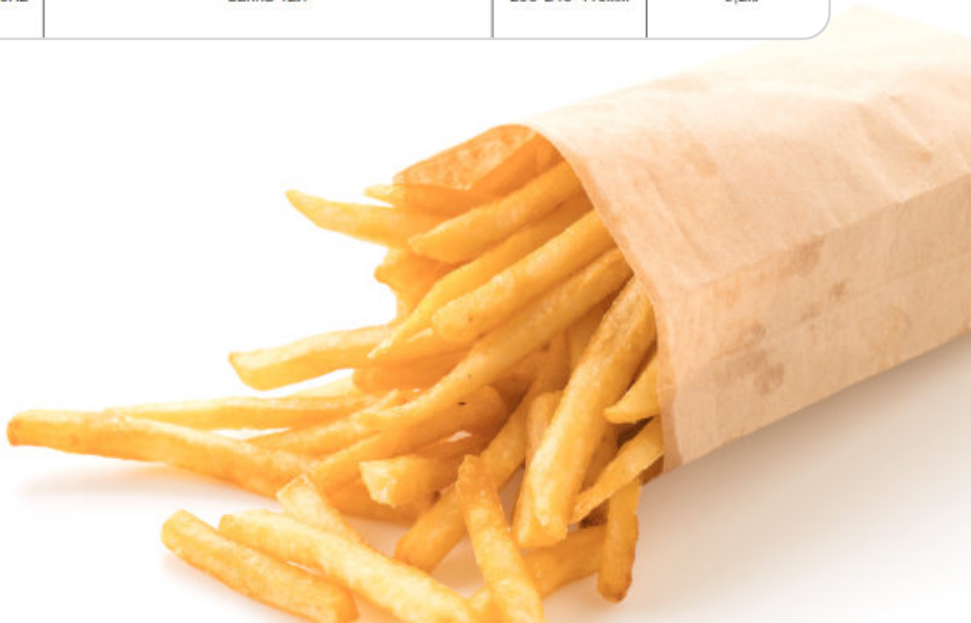



Тостер



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
HET-4	Нержавеющая сталь	2,3 кВт	220V, 50Hz	4 ломтика, таймер до 5 минут	330×220×215мм	3,8кг
HET-6	Нержавеющая сталь	3,2 кВт	220V, 50Hz	6 ломтиков, таймер до 5 минут	420×220×215мм	5кг
HET-150	Нержавеющая сталь	1,3 кВт	220V, 50Hz	конвейерного типа, производительность 150 тостов за час, размеры тоста 90×185мм	418×288×387мм	14кг



Жарочная поверхность



HEG-818	Сталь	3 кВт	220V, 50Hz	температурный режим от 50 до 300С, полностью гладкая поверхность	550*430*240мм	23кг
HEG-820	Сталь	4,4 кВт	220V, 50Hz	температурный режим от 50 до 300С, полностью гладкая поверхность	730*470*240мм	32кг
HEG-822	Сталь	4,4 кВт	220V, 50Hz	температурный режим от 50 до 300С, 2/3 гладкая поверхность, 1/3 рифленая поверхность	730*470*240мм	32кг



Аппарат для сосиски в яйце

- Компактный и удобный Аппарат для приготовления вкусного блюда;
- Идеален для оснащения заведений быстрого питания и уличных точек;
- Имеется отдельный переключатель на каждый отсек



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
EES-10	Краш.сталь	1,4 кВт	220	на 10 сосисок, отдельный переключатель на каждый отсек	410*200*230мм	4,5кг



Вафельница



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
HWB-2S	Нержавеющая сталь	3,2 кВт	220	для изготовления 4 бельгийских вафель (1 рабочая поверхность для 4 вафель - 4x4 ячейки), размер одной вафли 100x100x15мм, материал корпуса: нержавеющая сталь, материал жарочной поверхности: литой алюминий с антипригарным покрытием	550*355*245мм	14,5кг
HWB-1S	Нержавеющая сталь	1,6 кВт	220	двойная, для изготовления 8 бельгийских вафель (2 рабочие поверхности для 4 вафель каждая - 4x4 ячейки), размер одной вафли 100x100x15мм, материал корпуса: нержавеющая сталь, материал жарочной поверхности: литой алюминий с антипригарным покрытием	290*355*245мм	7кг



Посудомоечная машина

PRO



HDW-50	Нержавеющая сталь	7,05кВт	220	Фронтальная посудомоечная машина, корзина 500*500мм, 30 циклов в час, один цикл — 2 минуты, без помп и дозаторов	850*600*610мм	62,6кг
HDW-80	Нержавеющая сталь	14,75кВт	380	Купольная посудомоечная машина, корзина 500*500мм, максимально 60 циклов в час, один цикл — 1 минута, без помп и дозаторов, максимальная высота посуды 420мм, в комплекте 2 кассеты и корзина для столовых приборов	637*627*1378мм	135кг



Шкаф холодильный

PRO



E1R6881N1	Нержавеющая сталь	0,24кВт	220	холодильный шкаф с глухой дверцей, температурный режим - +1...+8С, 560 литров, хладагент R290, статика	680*810*2010мм	78кг
-----------	-------------------	---------	-----	--	----------------	------



Слайсер



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
220ES-8	Нержавеющая сталь	0,24 кВт	220V, 50Hz	нож 220 мм, толщина среза 0...10 мм	420*265*390мм	14,8кг
250ES-10	Нержавеющая сталь	0,24 кВт	220V, 50Hz	нож 250 мм, толщина среза 0...10 мм	420*265*390мм	15,2кг
300ES-12	Нержавеющая сталь	0,42 кВт	220V, 50Hz	нож 300 мм, толщина среза 0...15 мм	530*460*460мм	24,3кг

PRO

Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
HBS-220A	Анодированный алюминий	0,12 кВт	220В	Диаметр ножа 220 мм, толщина нарезки от 0.2 до 12 мм. Модель оснащена встроенным заточным устройством, округлым ножом, подвижной кареткой и ручкой-фиксатором. Блокатор автоматически останавливает работу в случае перегрева двигателя. Мягкое и плавное перемещение лотка, износостойкие лезвия.	498*435*380мм	14,4кг
HBS-250A	Анодированный алюминий	0,15кВт	220В	Диаметр ножа 250 мм, толщина нарезки от 0.2 до 12 мм. Модель оснащена встроенным заточным устройством, округлым ножом, подвижной кареткой и ручкой-фиксатором. Блокатор автоматически останавливает работу в случае перегрева двигателя. Мягкое и плавное перемещение лотка, износостойкие лезвия.	415*415*365мм	15,5кг
HBS-300A	Анодированный алюминий	0,25кВт	220В	Диаметр ножа 300 мм, толщина нарезки от 0.2 до 15 мм. Модель оснащена встроенным заточным устройством, округлым ножом, подвижной кареткой и ручкой-фиксатором. Блокатор автоматически останавливает работу в случае перегрева двигателя. Мягкое и плавное перемещение лотка, износостойкие лезвия.	520*620*470мм	22,2кг



Мясорубка



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
ТТ-12	Алюминий	0,55 кВт	220V, 50Hz	120 кг в час, комплект ножей - классический	400*190*410мм	20кг
ТТ-22	Алюминий	1,1 кВт	220V, 50Hz	220 кг в час, комплект ножей - классический	410*240*450мм	30кг
ТС-12	Нержавеющая сталь	0,8 кВт	220V, 50Hz	120 кг в час, комплект ножей - классический	400*190*410мм	20кг
ТС-22	Нержавеющая сталь	1,1 кВт	220V, 50Hz	220 кг в час, комплект ножей - классический	410*240*450мм	35кг
ТС-32	Нержавеющая сталь	1,5 кВт	220V, 50Hz	320 кг в час, комплект ножей - классический	530*270*500мм	76кг

PRO

Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
НМ-12	Алюминий	0,85кВт	220	Производительность — 120 кг/час, шнек, одинарный нож, 2 сменные решетки, диаметр отверстий 5 и 8 мм в комплекте, реверс, шнек выполнен из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	365*465*220мм	14,4кг
НМ-22	Алюминий	1,1 кВт	220	Производительность — 220 кг/час, шнек, одинарный нож, 2 сменные решетки, диаметр отверстий 5 и 8 мм в комплекте, реверс, шнек выполнен из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	365*465*220мм	18,6кг
НFM-8	Нержавеющая сталь	0,25кВт	220	Производительность — 75 кг/час, в комплекте шнек, одинарный нож, решетка, шнек выполнен из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	260*565*465мм	14кг
НFM-12	Нержавеющая сталь	0,55 кВт	220	Производительность — 120 кг/час, в комплекте шнек, одинарный нож, 2 сменные решетки с диаметрами отверстий 6 и 8 мм, реверс, шнек выполнен из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	521*229*421мм	18,4кг
НFM-22	Нержавеющая сталь	1,1 кВт	220	Производительность — 220 кг/час, в комплекте шнек, одинарный нож, 2 сменные решетки с диаметрами отверстий 6 и 8 мм, реверс, шнек выполнен из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	305*645*500мм	23,4кг
НFM-32	Нержавеющая сталь	1,5кВт	220	Производительность — 320 кг/час, в комплекте шнек, одинарный нож, 2 сменные решетки с диаметрами отверстий 6 и 8 мм, реверс, шнек выполнен из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	285*601*447мм	27,5кг

PRO



Овощерезка

НLC-300	Нержавеющая сталь	0,55кВт	220	Одна скорость вращения — 270об/мин, производительность 300кг/час, диски для нарезки ломтиками толщиной 2 и 4 мм и терки 3, 4 и 7 мм в комплекте, тип загрузки ручной, режим работы: повторно-кратковременный, максимальная длительность рабочего цикла, мин: 10	510*230*570мм	25,5кг
---------	-------------------	---------	-----	---	---------------	--------



Мармит первых блюд



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
SB-6000	Краш.сталь	0,4кВт	220	Настольный тепловой мармит первых блюд с водяным нагревом. Объем — 10 литров, температурный режим от 35 до 95 °С, внутренняя чаша из нержавеющей стали, снаружи — крашенный металл	335*335*370мм	4,6кг
SB-6000S	Нержавеющая сталь	0,4кВт	220	Настольный тепловой мармит первых блюд с водяным нагревом. Объем — 10 литров, температурный режим от 35 до 95 °С, внутренняя чаша из нержавеющей стали, снаружи так же нержавеющая сталь	335*335*370мм	4,6кг

PRO



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
SB-6000	Краш.сталь	0,4кВт	220	Настольный тепловой мармит первых блюд с водяным нагревом. Объем — 10 литров, температурный режим от 35 до 95 °С	335*335*370мм	4,6кг
SB-6000S	Нержавеющая сталь	0,4кВт	220	Настольный тепловой мармит первых блюд с водяным нагревом. Объем — 10 литров, температурный режим от 35 до 95 °С	335*335*370мм	4,6кг




Рисоварка



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Вес нетто
ERC-8L	Нержавеющая сталь	1,3 кВт	220V, 50Hz	Рисоварка, 8 литров	4кг
ERC-10L	Нержавеющая сталь	1,6 кВт	220V, 50Hz	Рисоварка, 10 литров	5кг
ERC-13L	Нержавеющая сталь	2 кВт	220V, 50Hz	Рисоварка, 13 литров	7кг
ERC-23L	Нержавеющая сталь	3 кВт	220V, 50Hz	Рисоварка, 23 литра	10кг
HF-D19	Нержавеющая сталь	2,2 кВт	220V, 50Hz	Рисоварка, 19л, антипригарное покрытие, диаметр 355 мм	2,25кг



Микроволновая печь

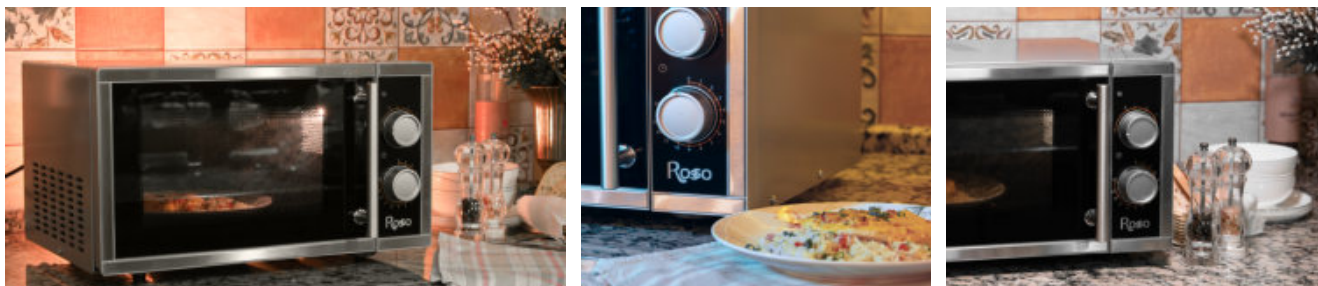

Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
MW9025L	Краш.сталь	Выходная/входная мощность 900 Вт / 1400 Вт	220V,50/60Hz	Управление аналоговое, объем 25 литров, максимальное время приготовления 30 минут 6 уровней мощности, оттайка	281*483*420мм	13,6 кг



Пицца-печь



- Отлично подходит для выпекания всех видов свежего и замороженного хлеба и мучных изделий, а также для запекания мяса;
- Печь оснащена термостатом 350С, что значительно экономит время приготовления;
- Камень для выпекания, входящий в состав, позволяет выпекать пиццу более равномерно;
- Два термостата отдельно контролируют верхний и нижний нагревательные элементы. Можно свободно регулировать работу каждого из них

Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
HEP-2PR	Краш.сталь	3 кВт	220V, 50Hz	Температурный режим 0~350°C, 2 яруса, внутренние размеры камеры 400*400мм	560*570*440мм	30кг
HEP-1ST	Нержавеющая сталь	2 кВт	220V, 50Hz	Температурный режим 0~350°C, 1 ярус, внутренние размеры камеры 400*400мм	560*570*280мм	20кг
HEP-2ST	Нержавеющая сталь	3 кВт	220V, 50Hz	Температурный режим 0~350°C, 2 яруса, внутренние размеры камеры 400*400мм	560*570*440мм	30кг



Гриль контактный



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
HEG-811	Нержавеющая сталь	1,8 кВт	220V, 50Hz	Корпус из нержавеющей стали. Поверхность нагрева - рифлёная. Температурный режим 0...300°C. размер зоны нагрева: низ 223*230*90мм, верх: 223*230*90мм.	305*400*210мм	14кг
HEG-811E	Нержавеющая сталь	2,2 кВт	220V, 50Hz	Корпус из нержавеющей стали. Поверхность нагрева - рифлёная. Температурный режим 0...300°C. Верхняя и нижняя зона нагрева 345x237 мм.	425x400x210мм	21кг
HEG-813	Нержавеющая сталь	3,6 кВт	220V, 50Hz	Корпус из нержавеющей стали. Поверхность нагрева - рифлёная. Температурный режим 0...300°C. размер зоны нагрева: низ из 2 частей 480*230*90мм, верх (из 2 частей): каждая часть 223*230*90мм	580*400*210мм	26кг
HEG-813E	Нержавеющая сталь	4,4 кВт	220V, 50Hz	Корпус из нержавеющей стали. Поверхность нагрева - рифлёная, две верхних и две нижних. Температурный режим 0...300°C. Верхняя зона нагрева 345x237 мм.	845*400*210мм	37кг

PRO

HSG37E	Нержавеющая сталь	1,8кВт	220	Одна секция, поверхность — рифленая, температура нагрева 50-300С., Рабочая поверхность: нижняя 220x230 мм, верхняя 210x220 мм	370*305*210мм	12кг
HSG41E	Нержавеющая сталь	2,2кВт	220	Одна секция, поверхность — рифленая, температура нагрева 50-300С., Рабочая поверхность: нижняя 345x237 мм, верхняя 345x237 мм	410*305*210мм	18кг
HSG57E	Нержавеющая сталь	3,6кВт	220	Две секции, поверхность рифленая, температура нагрева 50-300С. Рабочая поверхность: нижняя 480x230 мм, верхние 210x220 мм	570*305*210мм	27кг



Тепловая витрина

- Предназначены для демонстрации и поддержания блюд и продуктов в горячем состоянии на предприятиях общественного питания и торговли;
- Оснащены термостатом для точной регулировки температуры;
- Компактные размеры витрин идеально подходят для небольших кафе и фастфудов. Грамотный каркас и хороший обзор позволит выжать максимум из имеющегося свободного места.



	HW-2P	Краш.сталь	0,8 кВт	220V, 50Hz	настольная витрина, температурный режим +30...+80 °С, 2 полки	660*495*615мм	27кг
	HW-60-1	Краш.сталь	1,84 кВт	220V, 50Hz	настольная тепловая витрина, температурный режим +30...+80 °С, 3 полки	660*480*610мм	31кг
	HW-1P	Краш.сталь	0,75 кВт	220V, 50Hz	настольная тепловая витрина, температурный режим +30...+80 °С, 3 полки, панорамный обзор	350*430*500мм	18кг
	HW-815	Краш.сталь	0,65 кВт	220V, 50Hz	настольная тепловая витрина для пиццы, температурный режим 0...+60 °С, 4 полки	490*490*810мм	15кг



Пила для мяса



J-210	Нержавеющая сталь	0,75 кВт	220V, 50Hz	толщина среза 5...155 мм, высота нарезки 0-180мм, скорость вращения 1420 об/мин., длина лезвия 1650мм, длина стола 500*380мм	525*470*850мм	45кг
J-310	Нержавеющая сталь	1,5 кВт	380V, 50Hz	толщина среза 5...180 мм, высота нарезки 0-260мм, скорость вращения 1420 об/мин., длина лезвия 2000мм, длина стола 560*425мм	590*570*1040мм	78кг



Миксер планетарный для тортов



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
B5S cake	Краш.сталь	0,5 кВт	220V, 50Hz	откидная рабочая головка, плавная регулировка скорости, съёмная дежа ёмкостью 5,5 л из нерж.стали, 3 насадки - венчик, крюк, лопатка, цвет белый, скорость 0-1000 оборотов в минуту	380*240*375мм	13кг
B7S cake	Краш.сталь	0,5 кВт	220V, 50Hz	откидная рабочая головка, плавная регулировка скорости, съёмная дежа ёмкостью 7,5 л из нерж.стали, 3 насадки - венчик, крюк, лопатка, цвет белый, скорость 0-1000 оборотов в минуту	380*240*405мм	13,3кг
B10S cake	Краш.сталь	0,5 кВт	220V, 50Hz	откидная рабочая головка, плавная регулировка скорости, съёмная дежа ёмкостью 10,5 л из нерж.стали, 3 насадки - венчик, крюк, лопатка, цвет белый, скорость 0-1000 оборотов в минуту	390*260*445мм	15кг



Миксер планетарный



B10S	Краш.сталь	0,37 кВт	220V, 50Hz	Неподъёмная траверса, съёмная дежа с ручным механизмом подъёма ёмкостью 10 литров, максимальная загрузка 1 кг, 3 насадки - венчик, лопатка-битер и крюк, 3 скорости: 90/160/300 об./мин.	440*360*650мм	50кг
B20S	Краш.сталь	1,1 кВт	220V, 50Hz	Неподъёмная траверса, съёмная дежа с ручным механизмом подъёма ёмкостью 20 литров, максимальная загрузка 6 кг, 3 насадки - венчик, лопатка-битер и крюк, 3 скорости: 105/180/425 об./мин.	513*405*762мм	65кг
B30S	Краш.сталь	1,5 кВт	220V, 50Hz	Неподъёмная траверса, съёмная дежа с ручным механизмом подъёма ёмкостью 30 литров, максимальная загрузка 6 кг, 3 насадки - венчик, лопатка-битер и крюк, 3 скорости: 125/204/483 об./мин.	560*600*820мм	77кг



Тестомес спиральный



Тестомесы спиральные	RH-8	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	0,45 кВт	220V, 50Hz	объем дежи - 8 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 1 скорость - 159 оборотов в минуту, максимальная загрузка 3 кг	36кг
Тестомесы спиральные	RH-10	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	0,65 кВт	220V, 50Hz	объем дежи - 10 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 1 скорость - 160 оборотов в минуту, максимальная загрузка 4кг	62кг
Тестомесы спиральные	RH-20	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	1,1 кВт	220V, 50Hz	объем дежи - 20 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 1 скорость - 207 оборотов в минуту, максимальная загрузка 8кг	85кг
Тестомесы спиральные	RH-20A	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	0,45/0,75 кВт	380V, 50Hz	объем дежи - 20 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 2 скорости - 240/110 оборотов в минуту, максимальная загрузка 8кг	90кг
Тестомесы спиральные	RH-30	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	1,5 кВт	220V, 50Hz	объем дежи - 30 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 1 скорость 207 оборотов в минуту, максимальная загрузка 12,5кг	97кг
Тестомесы спиральные	RH-30A	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	0,85/1,5 кВт	380V, 50Hz	объем дежи - 30 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 2 скорости - 240/110 оборотов в минуту, максимальная загрузка 12,5кг	106кг
Тестомесы спиральные	RH-40	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	3 кВт	220V, 50Hz	объем дежи - 40 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 1 скорость - 220 оборотов в минуту, максимальная загрузка 16кг	104кг
Тестомесы спиральные	RH-40A	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	1,5/2,4 кВт	380V, 50Hz	объем дежи - 40 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 2 скорости - 250/125 оборотов в минуту, максимальная загрузка 16кг	160кг
Тестомесы спиральные	RH-50	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	3 кВт	220V, 50Hz	объем дежи - 50 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 1 скорость - 220 оборотов в минуту, максимальная загрузка 20кг	120кг
Тестомесы спиральные	RH-50A	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	1,5/2,4 кВт	380V, 50Hz	объем дежи - 50 литров, неподъемная траверса, несъемная дежа, 2 скорости - 240/120 оборотов в минуту, максимальная загрузка 20кг	185кг
Тестомесы спиральные	RH-20AT	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	0,85/1,1 кВт	380V, 50Hz	объем дежи - 20 литров, подъемная траверса, съемная дежа, 2 скорости - 158/105 оборотов в минуту, максимальная загрузка 8кг	137кг
Тестомесы спиральные	RH-30AT	Цвет - белый, материал дежи - нержавеющая сталь	1,5/2,4 кВт	380V, 50Hz	объем дежи - 30 литров, подъемная траверса, съемная дежа, 2 скорости - 158/105 оборотов в минуту, максимальная загрузка 12кг	152кг





Кипятильник



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
WB-10DB	Нержавеющая сталь	1,8 кВт	220V, 50Hz	двойные стенки, диаметр 20,5 см, 6 литров, Температурный режим 30-110°C	250*250*390 мм	3,2 кг
WB-15DB	Нержавеющая сталь	1,8 кВт	220V, 50Hz	двойные стенки, диаметр 26,5 см, 14 литров, Температурный режим 30-110°C	265*265*465 мм	3,4кг
WB-25DB	Нержавеющая сталь	1,8 кВт	220V, 50Hz	двойные стенки, диаметр 26,5см, 15 литров, Температурный режим 30-110°C	265*265*520 мм	3,7кг
WB-35DB	Нержавеющая сталь	2,8 кВт	220V, 50Hz	двойные стенки, диаметр 31,5см, 20 литров, Температурный режим 30-110°C	315*315*465 мм	4 кг

PRO

WB-10	Нержавеющая сталь	2кВт	220	Электрокипятильник заливной, термостат, защита от сухого хода, открытый ТЭН, одинарные стенки, объем 8,5 л, поддержание постоянной температуры, регулировка температуры, надежный краник, герметичный корпус	300*300*470мм	2,8кг
WB-15	Нержавеющая сталь	2,5кВт	220	Электрокипятильник заливной, термостат, защита от сухого хода, открытый ТЭН, одинарные стенки, объем 11,5 л, поддержание постоянной температуры, регулировка температуры, надежный краник, герметичный корпус	340*340*485мм	3,4кг
WB-20	Нержавеющая сталь	2,5кВт	220	Электрокипятильник заливной, термостат, защита от сухого хода, открытый ТЭН, одинарные стенки, объем 17 л, поддержание постоянной температуры, регулировка температуры, надежный краник, герметичный корпус	340*340*590мм	3,7кг
WB-30	Нержавеющая сталь	3кВт	220	Электрокипятильник заливной, термостат, защита от сухого хода, открытый ТЭН, одинарные стенки, объем 21 л, поддержание постоянной температуры, регулировка температуры	400*400*480мм	4,3кг
WB-40	Нержавеющая сталь	3кВт	220	Электрокипятильник заливной, термостат, защита от сухого хода, открытый ТЭН, одинарные стенки, объем 31,5 л, поддержание постоянной температуры, регулировка температуры, надежный краник, герметичный корпус	400*400*585мм	4,5кг



Блендер



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
BY-250F	нерж.сталь	0,22 кВт	220, 50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, производительность - 32 штук за цикл/25 кг в сутки, емкость бункера - 19 кг, тип охлаждения - воздушный, возможность подключения бутылки с водой, кубиковый лед	500*430*798мм	28,3кг
BY-Z25FT	нерж.сталь	0,3 кВт	220, 50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, производительность - 32 штук за цикл/25 кг в сутки, емкость бункера - 10 кг, тип охлаждения - воздушный, возможность подключения бутылки с водой, кубиковый лед, без телескопического крана	480*395*545мм	25,5кг
BY-280F	нерж.сталь	0,35 кВт	220, 50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, производительность - 32 штук за цикл/28 кг в сутки, емкость бункера - 8 кг, тип охлаждения - воздушный, возможность подключения бутылки с водой, кубиковый лед	430*530*640мм	20кг
BY-450F	нерж.сталь	0,33 кВт	220, 50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, производительность - 45 штук за цикл/45 кг в сутки, емкость бункера - 18 кг, тип охлаждения - воздушный, возможность подключения бутылки с водой, кубиковый лед	500*430*798мм	30,5кг
BY-550F	нерж.сталь	0,33 кВт	220, 50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, производительность - 55 штук за цикл/55 кг в сутки, емкость бункера - 18 кг, тип охлаждения - воздушный, возможность подключения бутылки с водой, кубиковый лед	500*430*798мм	31,6кг



Миксер для молочных коктейлей



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
HBL-018	Нержавеющая сталь+алюминий	0,18+0,18 кВт	220	2 шпинделя, емкость стакана - 1л, 2 скорости вращения, максимальная скорость 11000 об/мин, 2 стакана из нержавеющей стали, корпус алюминий	230*185*530мм	6,5кг

Ручной блендер **PRO**

Легкие погружные блендеры идеально подходят для пекарен, магазинов мороженого и кофеен!



Высокоскоростной ручной блендер	IB270TV	Пластик	0,27кВт	220	Мощность: 270 Вт Скорость: 6000~20000 об/мин Вес нетто: 1,4 кг	1,4кг
Высокоскоростной ручной блендер	IB500LV	Пластик	0,5кВт	220	Напряжение: 220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц Мощность: 500 Вт Скорость: 4000~16000 об/мин Вес нетто: 1,95 кг	1,95кг
Высокоскоростной ручной блендер	IB750LV	Пластик	0,75кВт	220	Напряжение: 220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц Мощность: 750 Вт Скорость: 4000~19000 об/мин Вес нетто: 2,82 кг	2,82кг

*насадки приобретаются отдельно



Овощерезательная машина

Коммерческие овощерезательные машины изготовлены из алюминия и нержавеющей стали, универсальные и эффективные, мощный двигатель с низким уровнем шума и вентиляцией, диски для нарезки для всех видов обработки.

Овощерезательная машина	VB60CH	Алюминий, пластик	0,73кВт	220	PRO Скорость: 1800 об/мин (50 Гц) / 1800 об/мин (60 Гц) - стандартные диски 4шт будут поставляться в качестве насадок: Диски для терки: 3 мм, 7 мм - Диски для нарезки: 2 мм, 4 мм - Сливной диск Чаша для разделки объемом 3 л или 5 л предоставляется по желанию (за это взимается дополнительная плата)	17,2кг
Овощерезательная машина	VC60MS	Алюминий	0,55кВт	220	N.W./G.W. (кг): стандартные диски для ножей 5шт будут поставляться в качестве насадок: Диски для терки: 3 мм, 4,5 мм, 7 мм Диски для нарезки: 2 мм, 4 мм Сливной диск	24кг



Куттер **PRO**

Компактные куттеры изготовлены из нержавеющей стали и АБС-пластика, прочный нож из нержавеющей стали, мощный вентилируемый двигатель, защитный микропереключатель в комплекте, прозрачная крышка.

Чаша для куттера	CB3S	Нержавеющая сталь			Объем чаши: 3 л. Можно комбинировать с VB60CN/VB60CH/VB60CR	2,2кг
Куттер	FC5SP	Алюминий, пластик	0,73кВт	220	Скорость: 1500 об/мин (50 Гц) / 1800 об/мин (60 Гц) Объем чаши: 5 л.	14,8кг



Кухонный процессор **PRO**

Машины спроектированы и изготовлены в соответствии с международными стандартами безопасности и гигиены.

Кухонный процессор	FC2MP	Краш сталь	0,6кВт	220	Скорость: 1500 об/мин (50 Гц), 1725 об/мин (60 Гц) 110В-120В~ 60 Гц Вместимость: 2,3 л	7кг
Кухонный процессор	FC3MC	Краш сталь	0,6кВт	220	Скорость: 1500 об/мин (50 Гц), 1725 об/мин (60 Гц) Вместимость: 3 л. В комплекте 1шт диск для терки толщиной 2 мм и 1шт диск для нарезки толщиной 2 мм	7кг



Льдогенератор



Модель	Материал корпуса	Мощность	Напряжение	Описание	Размер	Вес нетто
BY-250F	нерж. сталь	0,22 кВт	220, 50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, производительность - 32 штук за цикл/25 кг в сутки, емкость бункера - 19 кг, тип охлаждения - воздушный, возможность подключения бутылки с водой, кубиковый лед	500*430*798мм	28,3кг
BY-225FT	нерж. сталь	0,3 кВт	220, 50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, производительность - 32 штук за цикл/25 кг в сутки, емкость бункера - 10 кг, тип охлаждения - воздушный, возможность подключения бутылки с водой, кубиковый лед, без телескопического крана	480*395*545мм	25,5кг
BY-280F	нерж. сталь	0,35 кВт	220, 50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, производительность - 32 штук за цикл/28 кг в сутки, емкость бункера - 8 кг, тип охлаждения - воздушный, возможность подключения бутылки с водой, кубиковый лед	430*530*640мм	20кг
BY-450F	нерж. сталь	0,33 кВт	220, 50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, производительность - 45 штук за цикл/45 кг в сутки, емкость бункера - 18 кг, тип охлаждения - воздушный, возможность подключения бутылки с водой, кубиковый лед	500*430*798мм	30,5кг
BY-550F	нерж. сталь	0,33 кВт	220, 50Hz	LCD дисплей, автоматическое добавление воды, производительность - 55 штук за цикл/55 кг в сутки, емкость бункера - 18 кг, тип охлаждения - воздушный, возможность подключения бутылки с водой, кубиковый лед	500*430*798мм	31,6кг



Запайщик пакетов



SF200	Краш. сталь	280 W	220V, 50/60Hz	Ширина шва 2мм, максимальная толщина пленки, 0,2мм, время нагрева - 0,2 - 1,3 сек	325*75*225мм	2,2кг
SF300	Краш. сталь	380 W	220V, 50/60Hz	Ширина шва 2мм, максимальная толщина пленки, 0,2мм, время нагрева - 0,2 - 1,3 сек	440*83*255мм	2,5кг
SF400	Краш. сталь	600 W	220V, 50/60Hz	Ширина шва 2мм, максимальная толщина пленки, 0,2мм, время нагрева - 0,3 - 2,5 сек	540*85*280мм	3кг