

Холодильный шкаф

Со стеклянными
дверями

Glass Door Merchandisers

F - серия

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: FRS-1300R

■ Запатентованный энергосберегающий контроллер BLDC

Автоматически регулирует угловую скорость компрессора и мотора вентилятора в зависимости от температуры. Эта разработка обеспечивает сокращение расхода электроэнергии, а так же продлевает срок службы системы охлаждения в целом.

■ Антибликовый лайтбокс - канале панель

Яркость подстраивается под окружающее освещение, что в 5 раз эффективнее панелей с флуоресцентной подсветкой. Опционально можно изготовить рекламную панель с Вашим логотипом, печать производится методом шелкографии.

■ LOW-E стекло с теплоотражающей пленкой

Двери оснащены уникальным двойным стеклопакетом и слоем запатентованной пленки, что повышает энергоэффективность и минимизирует образование конденсата

■ Система сбора и испарения конденсата

Специальное антикоррозийное покрытие для трубок испаряет водный конденсат, не производя лишних затрат электроэнергии, исключая возможность протечки .

■ Двери собственной конструкции

Облегченная конструкция увеличивает срок службы, уменьшает износ петель из высококачественной нержавеющей стали и обеспечивает плавное открытие .

■ Эффективная система охлаждения

Увеличенная и более сбалансированная (CFC Free) системой охлаждения включает в себя мощный испаритель и конденсатор, обладающие большой эффективностью для максимально быстрого охлаждения ваших продуктов.

■ Нижнее расположение агрегата

Облегчает доступ для обслуживания и высвобождает дополнительное место для хранения напитков и продуктов в холодильных шкафах FRS.

■ LED подсветка

Светодиодное (LED) освещение по сравнению с люминесцентными лампами излучает меньше тепла, долговечно и потребляет в разы меньше электроэнергии. Лампы установлены под оптимальным углом для максимальной видимости продукции и оснащены независимым выключателем.

■ Магнитные уплотнители

Имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены

■ Регулируемые полки выполнены из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием



Холодильный шкаф поддерживает оптимальную температуру 0°C ~ +8°C



Модель	Дверей* (шт)	Объем (л)	Полок (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш x *Г x В (мм)
FRS-1300R	2	1250	8	0,37	212	1417 x 762 x 1994

Версия.04042019

*Двери с двойным стеклопакетом
В габариты глубины не включен размер (50 мм)

Модель: FRS-1300R

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,37
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	1417
Глубина, (мм)*	762
Высота, (мм)	1994
Кол-во дверей	2
Кол-во полок	8
Полезный объем, (л)	1250
Масса, (кг)	212
Тип охлаждения	Динамический
Температурный режим	0° ~ +8°
Климатический класс	+45°C (Т-5)
Тип двери	Слайдер
Управление	Аналоговое

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер (50 мм)
- отсек для сбора и испарения конденсата

■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор
и все комплектующие


■ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

• Система самодиагностики


■ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

☐ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием

(Ед.изм.: мм)

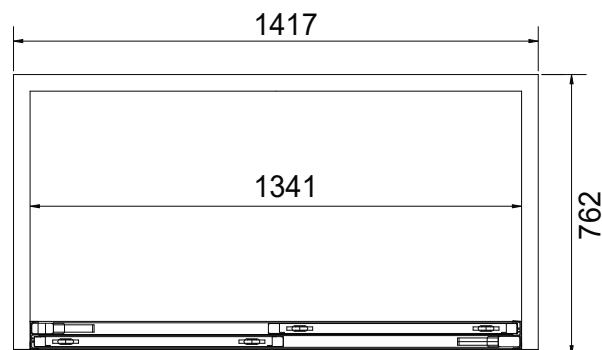

ВИД С ВЕРХУ

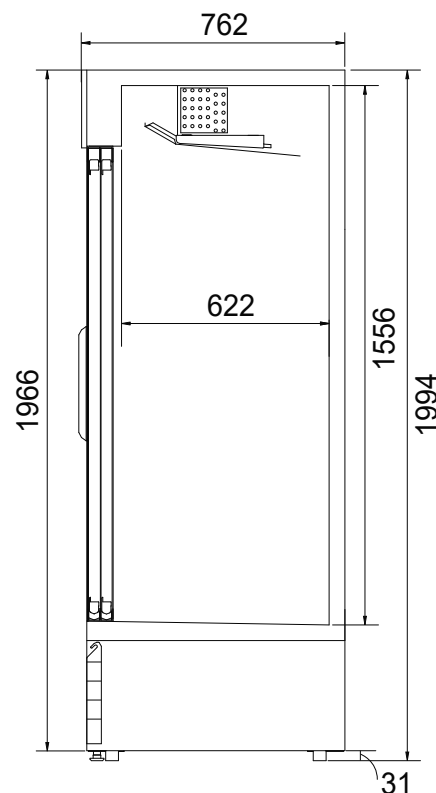

ВИД С БОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER