

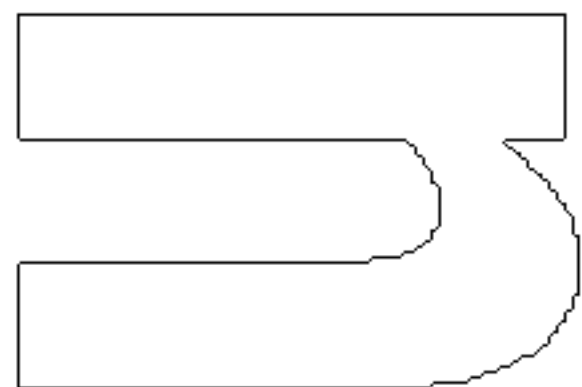
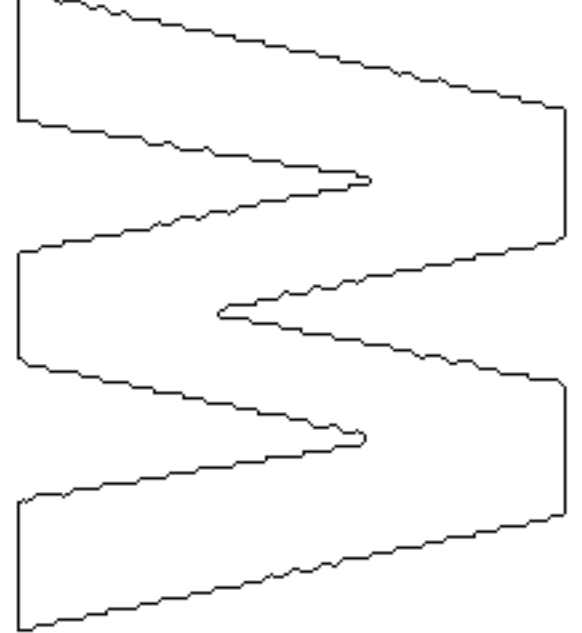
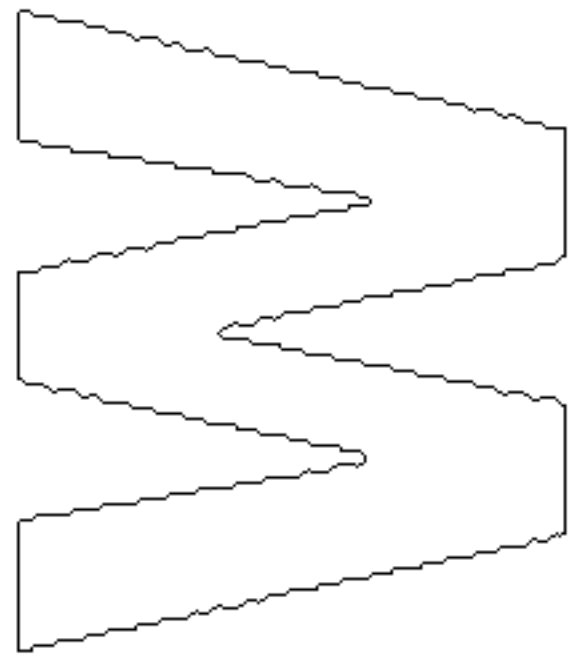
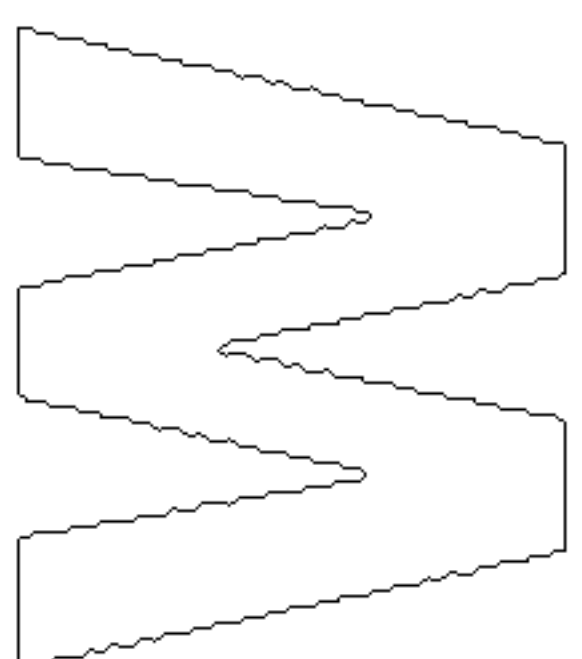
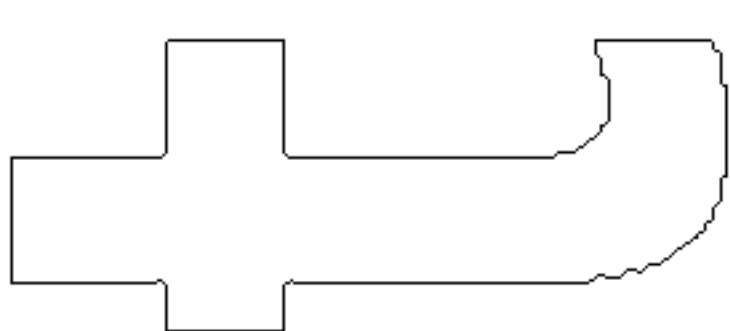
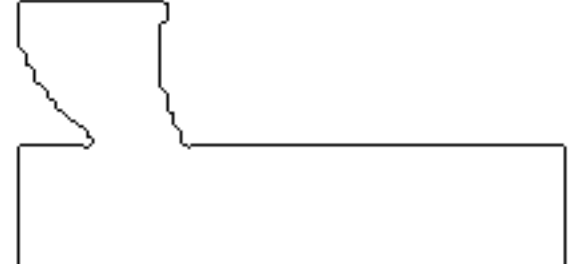
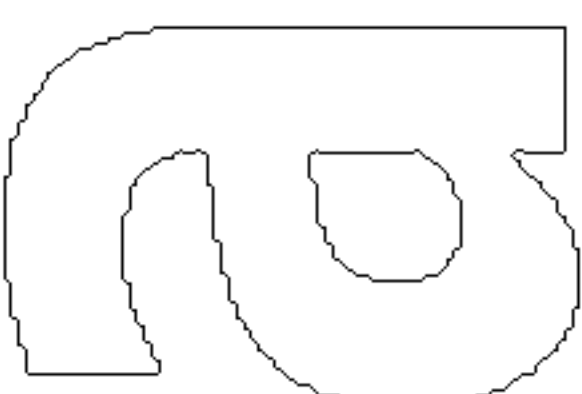
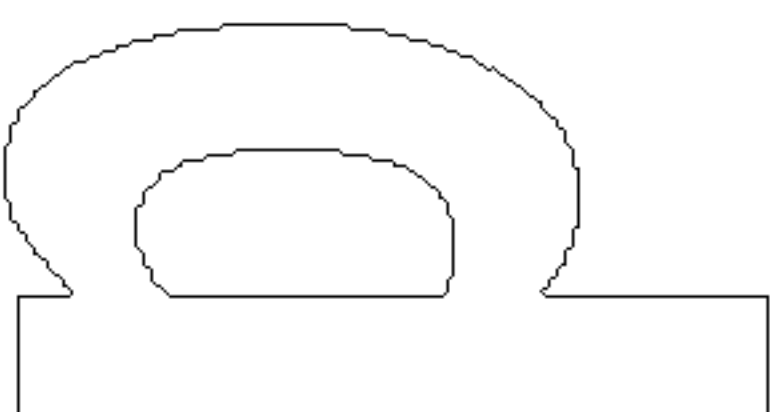


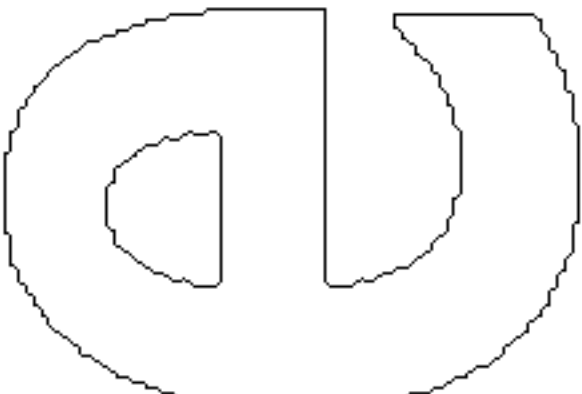

515122

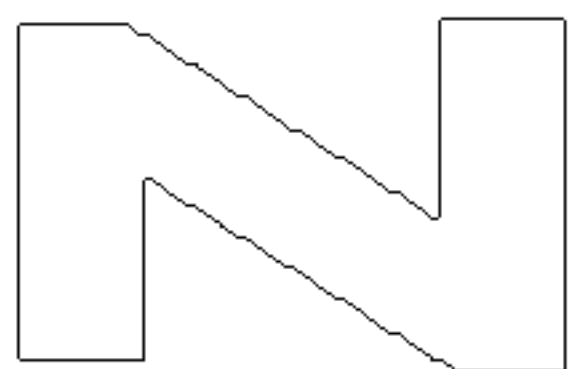

Плита ПЭ-4

ПАСПОРТ

TM 675.00.00.000

НАЗНАЧЕНИЕ

Плита ПЭ-4 предназначена для тепловой обработки пищевых продуктов в функциональных и других емкостях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Установочная мощность, кВт 11,5
2. Номинальное напряжение, В 380
3. Частота, Гц 50
4. Максимальная рабочая температура, °С 350
5. Время разогрева до 250°С, мин 20
6. Поверхность конфорки, мм х мм..... 300х300
7. Количество конфорок, шт 4
8. Масса, кг 75
9. Габаритные размеры, мм
 - длина 800
 - ширина 700
 - высота 320


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В обязательный комплект поставки входят:

- плита, собранная согласно конструкторской документации;
- эксплуатационная документация (паспорт или инструкция по эксплуатации).

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Плита состоит из корпуса поз.1, четырех конфорок с нагревательным элементом поз.2 и поддона поз.3

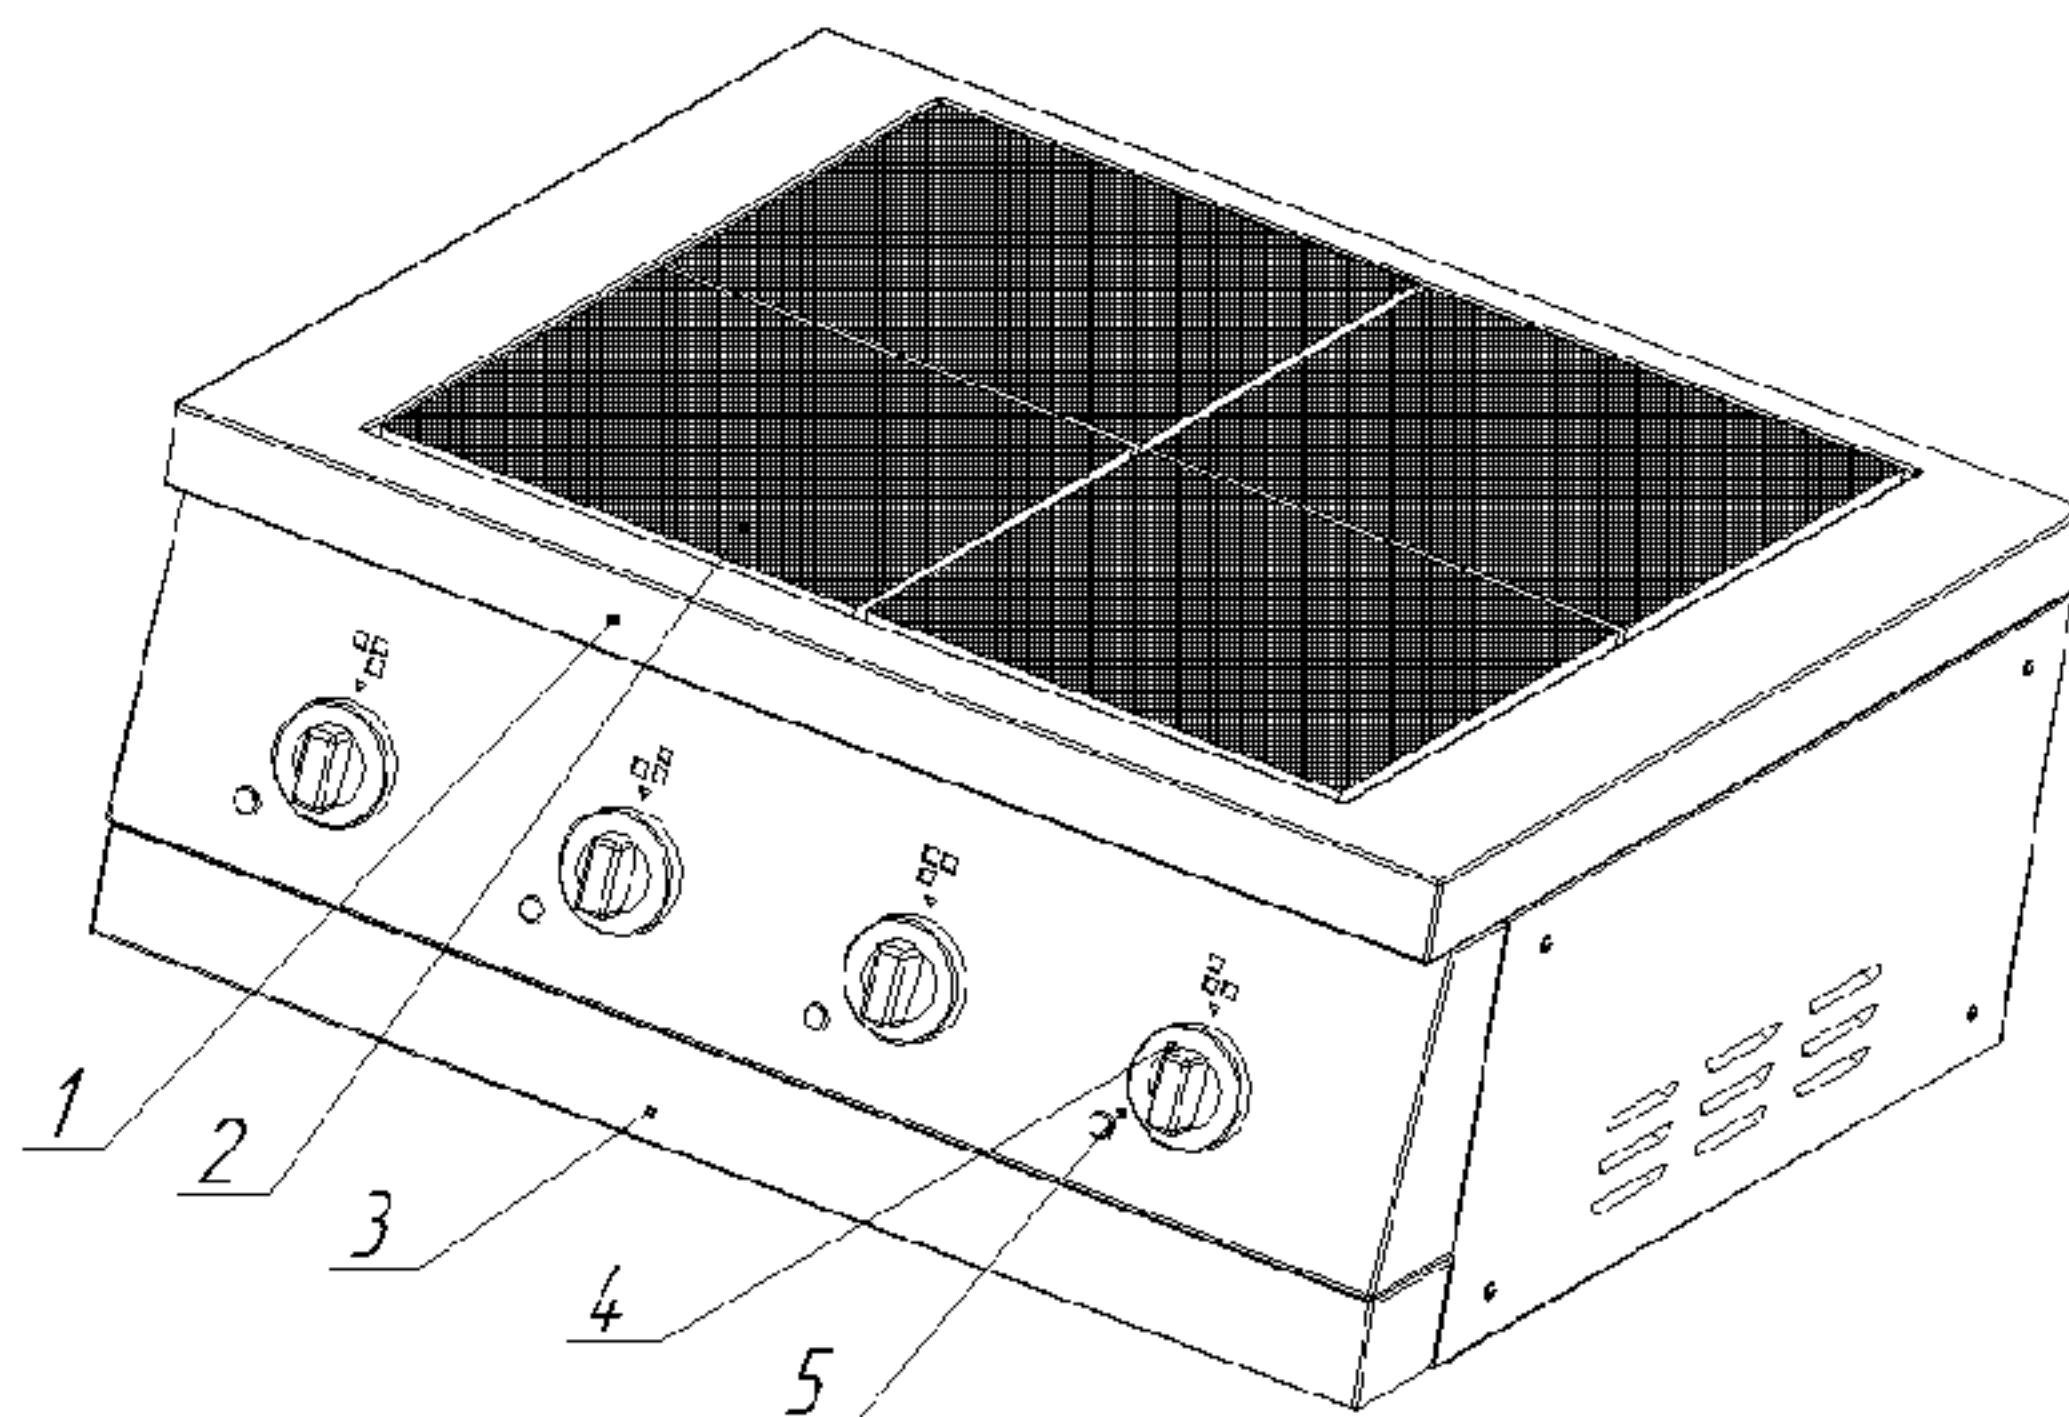

4.2. Подготовка к работе.

Распакуйте плиту, проверьте комплект поставки.

Удалите защитную пленку с металлических поверхностей (при ее наличии).

4.3 Принцип работы

1. Включить плиту в сеть (380В)
2. Установить любым из четырех переключателей поз.4 требуемый режим нагрева одной из конфорки плиты, при этом загорается лампочка поз.5.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается использовать плиту не по назначению.

Плита рассчитана на подключение к сети с напряжением 380В, частотой 50Гц.

В местах установки плиты должно быть выполнено защитное заземление.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Плита может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Плита в упаковке хранится в закрытых не отапливаемых помещениях с условиями хранения 3 по ГОСТ15150.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Свидетельство о приемке		
Плита ПЭ-4 (Наименование изделия)	ТМ 675.00.00.000 (Обозначение)	№ _____ (заводской номер)
Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации		
Начальник ОТК		
МП _____ Личная подпись _____ год, месяц, число		_____ Расшифровка подписи

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации плиты – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего руководства и заполненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи.

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждения плиты произошедшего по вине потребителя.

9. РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ- ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Адрес: Россия, 170040, г.Тверь, проспект 50 лет Октября, д.45,
ООО «НПО Тверьторгмаш»

Тел. +7 (4822) 44-89-14