



- Gruppo macinazione asportabile in ghisa alimentare o acciaio inossidabile
- Dimensioni alimentazione 52 mm per 120 mm
- Dimensioni scarico 12/70 mm 22/82 mm 32/98 mm
- Pulsante avviamento termoplastico

- Easy-removable mincing unit available in cast iron or stainless steel
- Loading meat inlet dimensions: 120x52 mm
- Output mouth dimensions:
mod.12/Ø 70 mm. - mod.22/Ø 82 mm. - mod.32/Ø 98 mm.
- On/off switch protection with waterproof rubber cover



TI22R UNGER TOTALE INOX

GRUPPI DI MACINAZIONE / MINCING GROUPS

	Inox S/Steel	Alluminio Aluminium	Ghisa Cast Iron
TI12R UNGER	●		●
TI22R UNGER	●		●
TI32RS UNGER	●		
TI32R UNGER	●		



TI12R ½ UNGER INOX



TI22R ½ UNGER INOX



TI22R UNGER TOTALE INOX



gruppo di macinazione modello 12/22 1/2 UNGER INOX
mincing groups 12/22 1/2 UNGER model


gruppo di macinazione modello UNGER TOTALE 22
GHISAmincing groups TOTAL UNGER 22 CAST IRON model

gruppo di macinazione modello UNGER TOTALE 32
INOXmincing groups TOTAL UNGER 32 S/STEEL model

altri gruppi
di macinazione
disponibili a pag. 054
other mincing groups
available at page 054



TI12/22RS UNGER GHISA

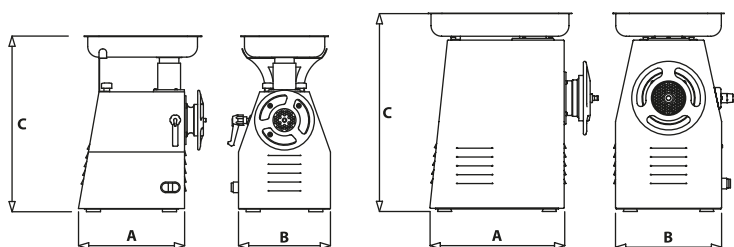

	A	B	C	Alimentazione Power supply	Potenza Motor power	Giri/m RPM	Produzione oraria Production per hour	Bocca Mouth	Plastra in dotazione Standard plate	Peso netto mono/tri fase Net weight single/three phase	Dimensioni imballo Packing dimensions	Peso lordo mono/tri fase Gross weight single/three phase
	mm	mm	mm	Volt/Hz	Kwatt/Hp		kg	mm	mm	kg	mm	kg
TI12R UNGER	420	260	490	230/50 - 230-400/50	1,10 (1,50)	140	250	ø70	ø 6	27,0/27,0	480x300x510	29,5/29,5
TI22R UNGER	480	260	530	230/50 - 230-400/50	1,50 (2,00)	140	400	ø82	ø 6	33,0/33,0	590x370x520	35,5/35,5
TI32RS UNGER	510	260	525	230/50 - 230-400/50	1,60 (2,20)	140	500	ø98	ø 6	40,0/40,0	590x370x520	43,0/43,0
TI32R UNGER	510	300	560	230/50 - 230-400/50	2,20 (3,00)	140	600	ø98	ø 6	54,0/48,0	620x430x650	57,0/51,0



TI32RS UNGER TOTALE INOX



TI32R UNGER TOTALE INOX