

HTY500D

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Купольная посудомоечная машина
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Механический Ecoline
Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Высота рабочего проема	440 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Максимальная высота с открытым куполом	2030 мм
Размеры (ВxШxГ)	620x736x1457 мм
EAN-код	8017709227739



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR
-----------------------------------	---

Эстетика

Серия	Ecoline с механическим управлением	Панель управления	Механический
--------------	------------------------------------	--------------------------	--------------

Функции



Функции	GN1/1; 5-ступенчатый фильтр; Рабочий проем 440 мм
----------------	---

Программы

Программы	2 автоматических программы; Программы самоочистки
Характеристики программы	85°C / 60°C - 1' 30"; 85°C / 60°C - 2' 30"
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	40

Интерфейс

Количество кнопок	4	Кнопка Вкл/Выкл	Да
--------------------------	---	------------------------	----

Конструкция

Бак	Deep drawn	Конструкция купола	Одинарные стенки
Конструкция	Частичная двойная стенка	Объем моечного бака	17 л
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем бойлера	8 л
Задняя панель	Окрашенная	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Регулируемые по высоте ножки	Да
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Вес нетто	101.000 кг
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	1000 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2200 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
ТЭН бойлера	9000 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	700 Вт	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Заводская установка	9700 Вт	Давление на входе	2,5-6 бар / 250-600 кПа
Потребление воды на цикл мойки	2,7 л		

Электрическое подключение

Вариант электрического соединения	230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 13 A / 6,7 kW / 50 Hz
-----------------------------------	---

Оборудование

Сливная помпа	Да	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Дозирование средств	г/л	Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
Термостоп бойлера	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Плавный старт	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Режим Stand-by	Да		
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено		

Длина шланга моющего средства (красный)
2,2 м

Длина шланга ополаскивающего средства (синий)
2,2 м

Аксессуары в комплекте


Кассета для тарелок
PB50D01

Корзина для столовых приборов
PHOOS02

Кассета с плоским дном
PB50G02

Заливной шланг
Да - 3,0 м

Сливной шланг
Да - 2,0 м

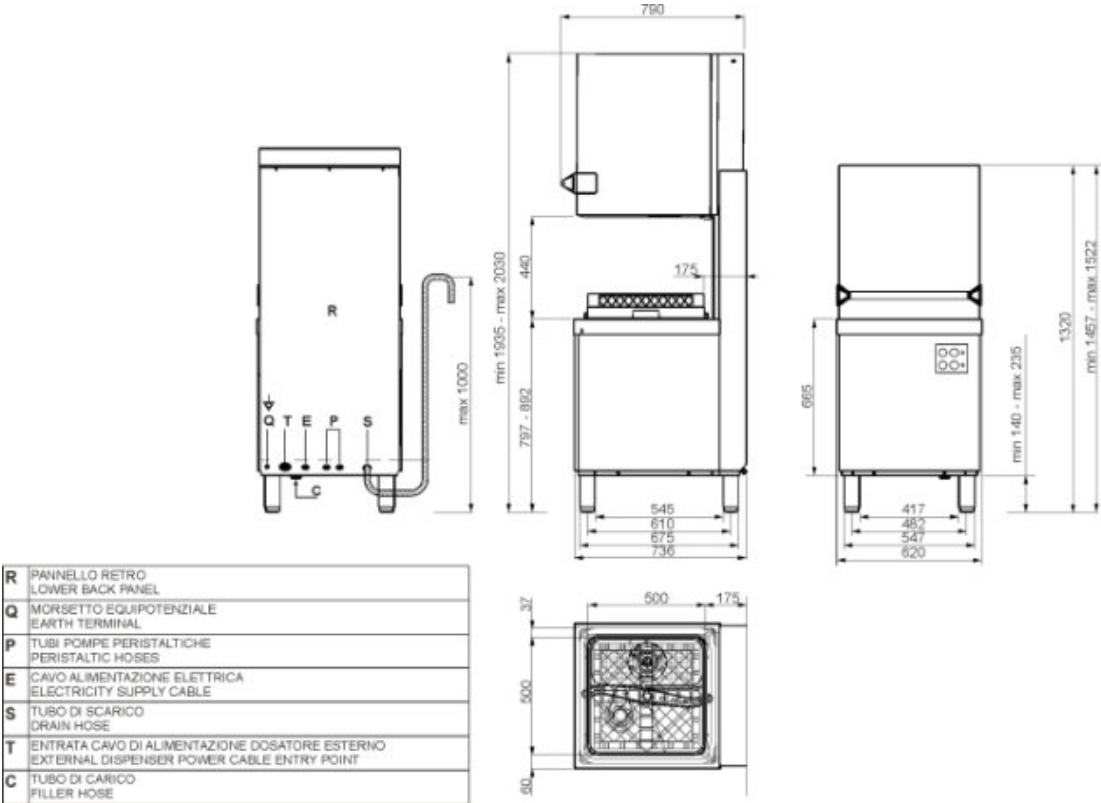

Not included accessories

	WT5700SR		WTX51200
	WT51200SR		WB50PG5
	PHOOS03		WT5700SL
	PHOGR5 Glass basket for 400x400 glasswashers		WT51200SHL
	WH00S01		PHOOS01
	WTX5700R		PB50G02
	WB50T02		WTX51200L
	WT51200SHR		WB50G01
	WT51200SL		PB50D01
	WB50G02		WTX51200R



WB50G04



WTX5700



PHOOS02



WB50D01



WB50G03



WTX5700L

Symbols glossary (ТТ)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 440
ММ



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР