




Shaping The Ice





We are Brema



**Fare il ghiaccio è il nostro mestiere
Farlo con cura e passione è la nostra missione**

Precisione e puntualità sono il nostro modo di essere.

L'etica nei rapporti commerciali, la trasparenza nella conduzione dell'impresa e il rispetto delle istituzioni in ogni Paese del mondo sono in sintesi i principi sui quali si fonda la nostra attività.

Siamo certificati UNI EN ISO 9001:2008 a garanzia della qualità dei nostri processi aziendali.

**Making ice is our business
Doing it with passion and care is our mission**

Precision and punctuality are our way of being.

Ethics in trading, transparency in managing the Company and respect for the institutions of every Country in the world summarise the principles which underpin our business.


We are certified UNI EN ISO 9001:2008 to guarantee the quality of our business processes.

Company Certifications



Designing the water

Imparare dal mondo
Learn from the world

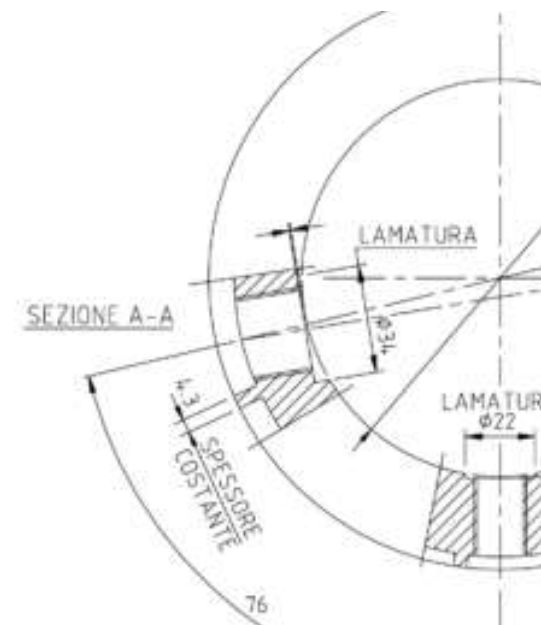

Dal 1985 pensiamo al ghiaccio come evoluzione dell'acqua, disegnandolo nelle forme ideali per rispondere a ogni tipo di esigenza.

I bisogni e le caratteristiche dei singoli mercati sono i principi sui quali abbiamo sviluppato la nostra gamma di prodotti.

Since 1985 we have considered ice as an evolution of water, designing it into forms suitable to meet every need.

The requirements and features of each market are the principles on which we have developed our range of products.



► Be Certified

Il ghiaccio che dà sicurezza

Oltre alla marcatura CE, l'intera gamma dei nostri prodotti ha ottenuto l'approvazione TÜV Rheinland, che permette a ogni macchina di essere riconosciuta dagli organismi di certificazione internazionali.

Abbiamo conseguito inoltre le certificazioni NSF, ETL Listed Mark, ETL Sanitation Mark, KC, UKR, S-Mark, WRAS e RCM.

Tutti i nostri prodotti sono certificati in classe tropicale (+43°C).

Ice that gives you confidence

In addition to the CE mark, the full range of our products is certified by TÜV Rheinland allowing our machines to be recognised by international certification bodies.

In addition, our products also carry NSF, ETL Listed Mark, ETL Sanitation Mark, KC, UKR, S-Mark, WRAS and RCM certifications.

All our products are tropical class certified (+43°C).



► Be Eco-active

Rispettiamo l'ambiente e chi lo vive

Vogliamo contribuire con le nostre scelte a un futuro più ecosostenibile, per questo progettiamo macchine "designed for the environment".



L'ultima testimonianza è lo studio di nuovi gas refrigeranti.

Dal 2003 abbiamo adottato un codice etico aziendale a garanzia di un comportamento ECO e rispettoso nei confronti del prossimo.

We respect the environment and those who live in it

We want to contribute with our choices to a more eco-sustainable future. Our machines are "designed for the environment". The latest proof is our work with new refrigeration gases.

Since 2003 we follow a corporate Code of Ethics to ensure an Ecologically conscious behaviour and respect towards others.

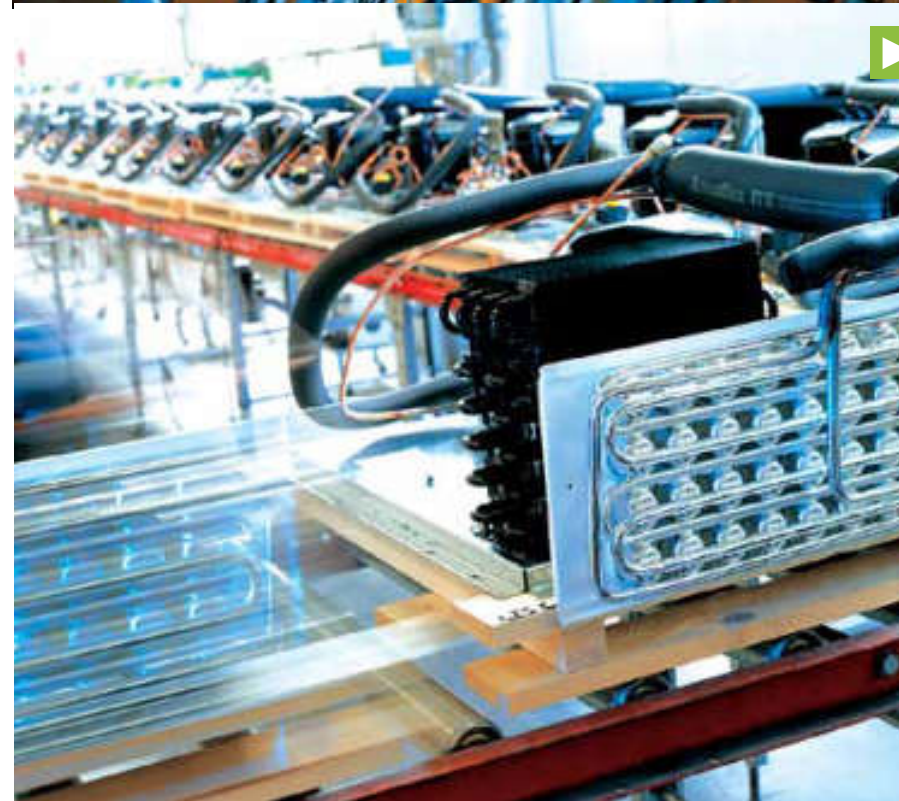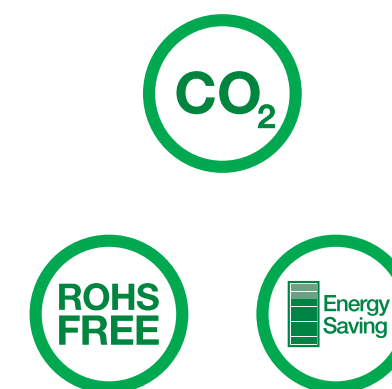


Focus on the Quality

Da oltre trent'anni una filosofia di produzione
A production philosophy for over 30 years

Ogni macchina Brema ha la sua storia. Durante la fase di produzione controlliamo e registriamo i processi ai quali è sottoposta la macchina. I risultati sono raccolti e inseriti in un unico documento, a garanzia della totale tracciabilità di tutti gli elementi installati e delle prove svolte. Tutte le macchine, dopo un accurato collaudo funzionale, escono dagli stabilimenti Brema con un proprio passaporto che ci permette di seguirle ovunque nel mondo.

Every Brema machine has its own history. During the production stage we check and record the processes the machines are subjected to. The results are collected and entered into a single document, to guarantee complete traceability of all installed components and tests performed. After an accurate functional check, all machines leave the Brema factories with their own passport that allows us to follow them all over the world.

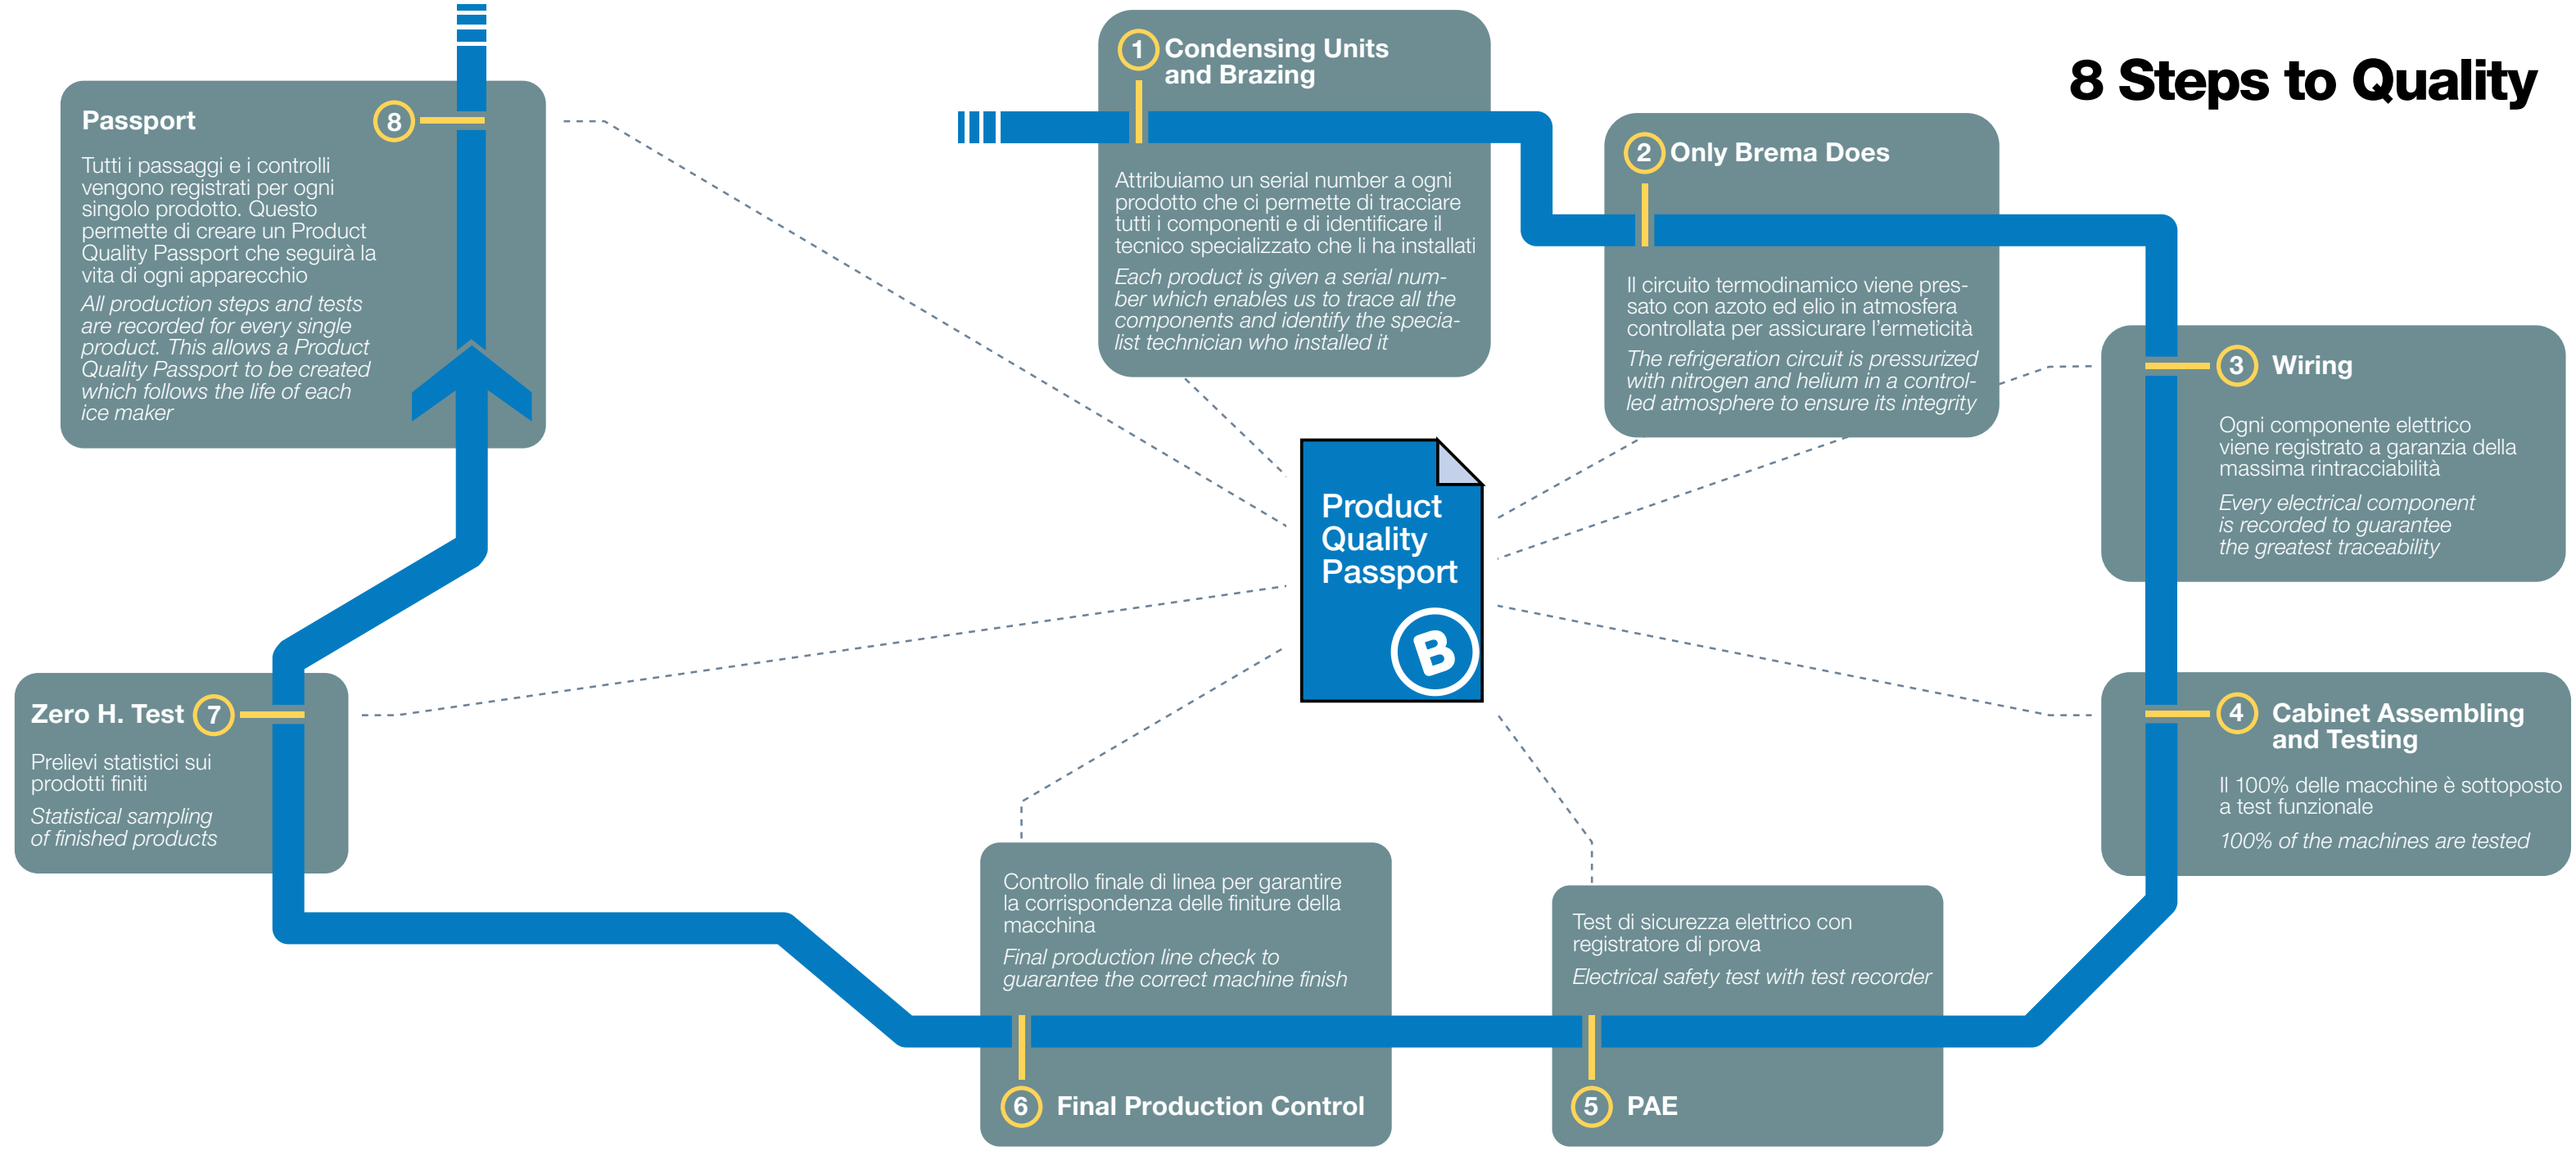

Ice for every needs

Di che ghiaccio sei?
Which ice are you?

Ogni mercato ha le sue esigenze.







Studiando le proprietà del ghiaccio abbiamo sviluppato diverse forme per soddisfare le richieste di ogni settore e i più svariati bisogni.

Le nostre macchine trovano applicazione nell'Ho.Re.Ca, GDO, nei trasporti, nella conservazione degli alimenti, nel settore ittico, della panificazione, lattiero-caseario, chimico, farmaceutico, medicale, sportivo, wellness, industriale ed edile.

Every market has its requirements.

By studying the ice properties we've developed different forms to satisfy the demands and needs of each sector.

Our machines are used in the Ho.Re.Ca , retail, transport, food preservation, fish, bakery, dairy, chemical, pharmaceutical, medical, sports, wellness, industrial and construction sectors.

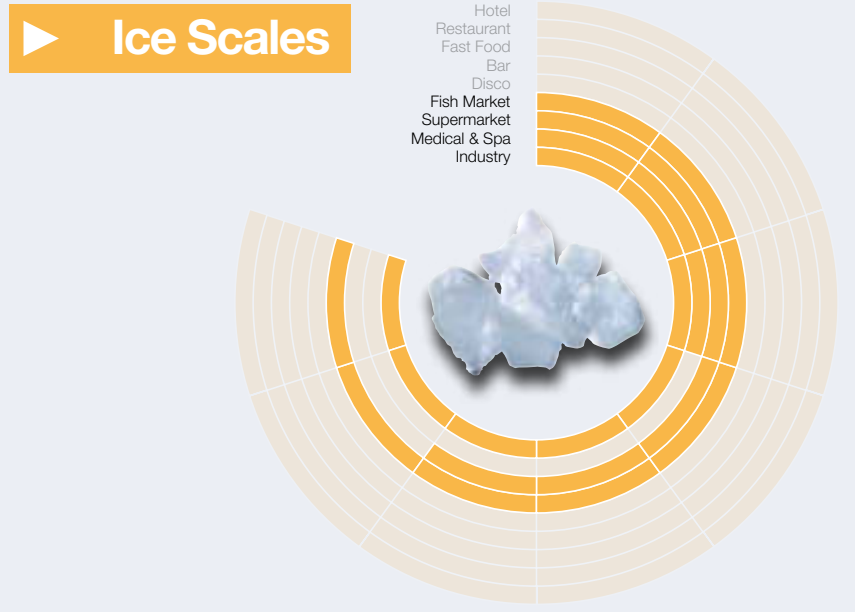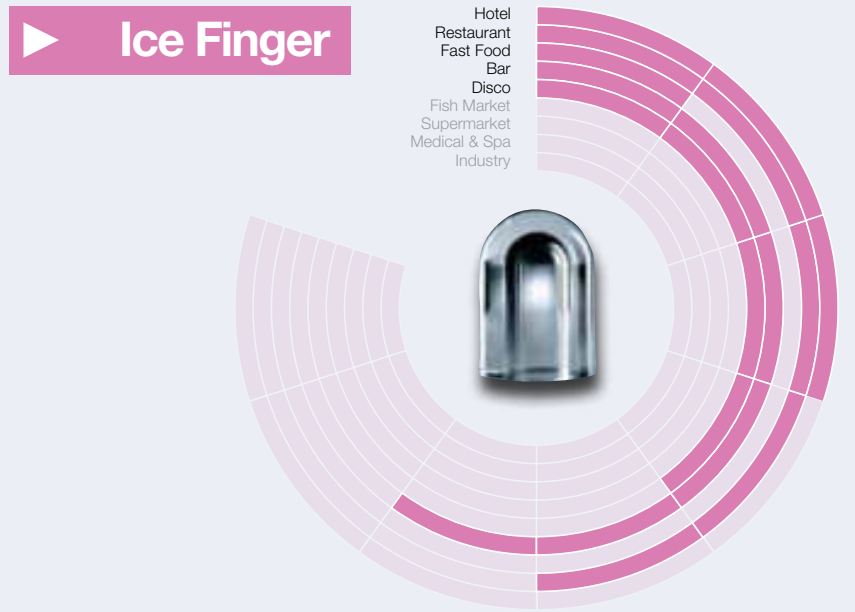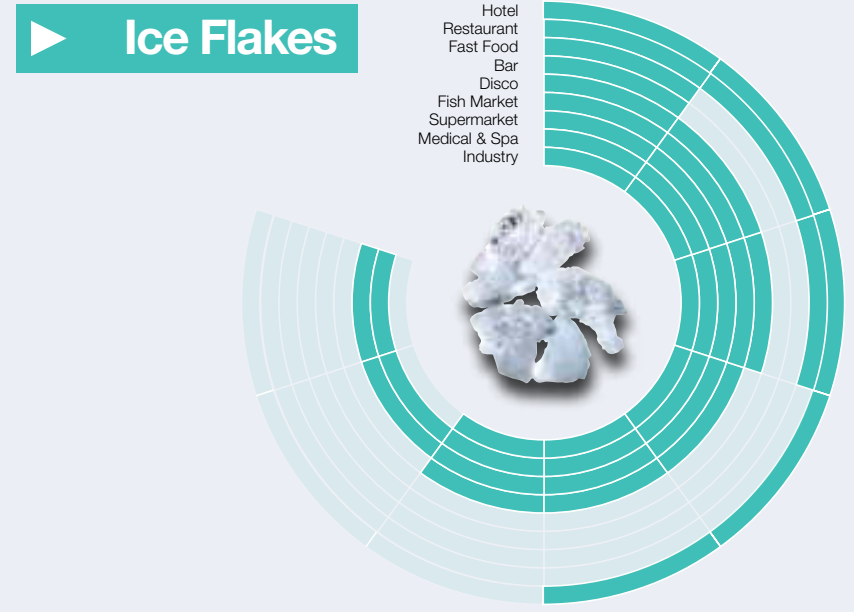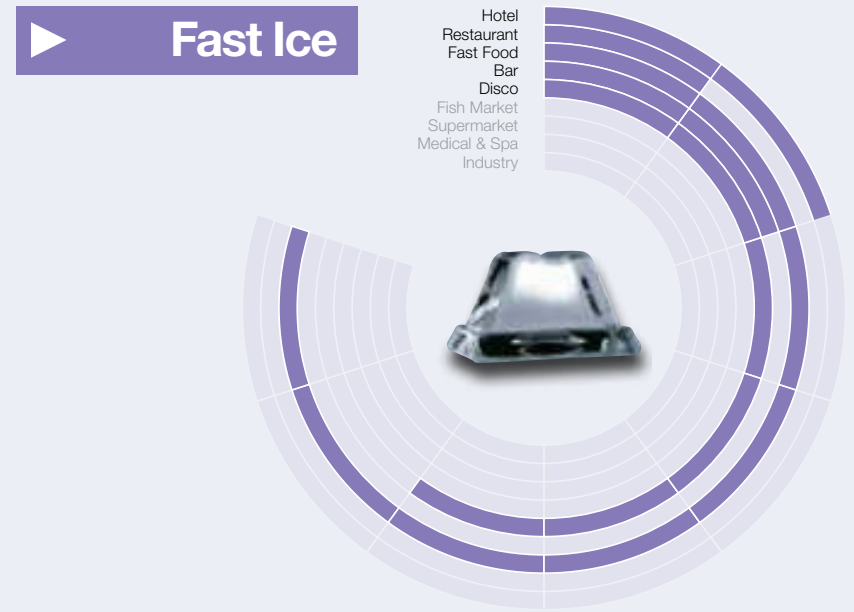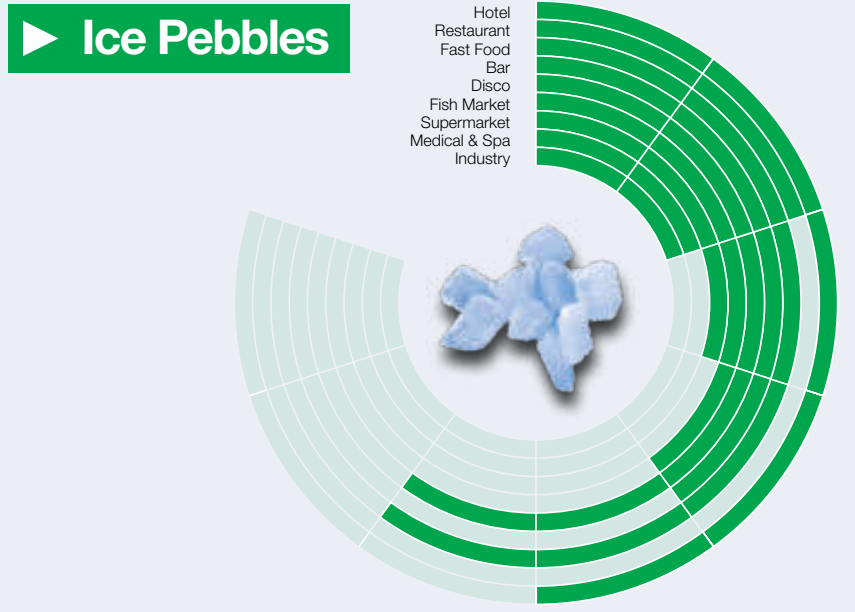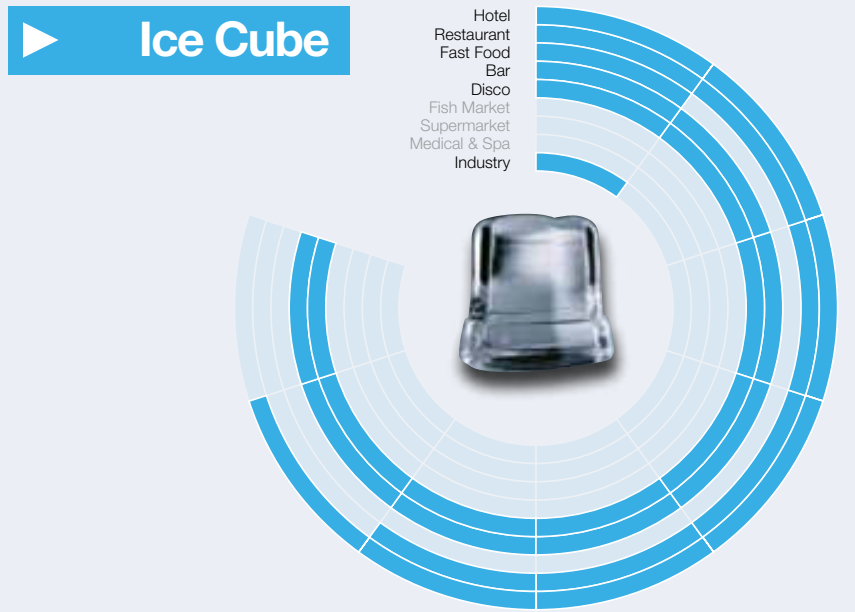

Ice Cube



Cubetto singolo,
compatto e cristallino

*Single cube, compact
and crystalline*

Si apprezza per l'aspetto elegante e per le sue elevate prestazioni.

La forma a tronco di cono e i lati leggermente schiacciati lo rendono adatto a ogni tipo di bicchiere.

Offriamo una vasta gamma di macchine, dalle più piccole con contenitore incorporato, alle modulari per grosse produzioni giornaliere. Ice Cube può essere ordinato in differenti dimensioni e grammature: 13, 18, 33, 42 e 60 grammi.

Al mercato la scelta!

Is appreciated for the elegant look and for its high performance.


The truncated cone shape with slightly crushed sides make them suitable for all types of glasses.

We offer a wide range of machines, from the smallest self-contained units to modular units for large daily productions.

Ice Cube can be ordered in different sizes and weights: 13, 18, 33, 42 and 60 grams.

Market choice!

Ice Cube
fields of use

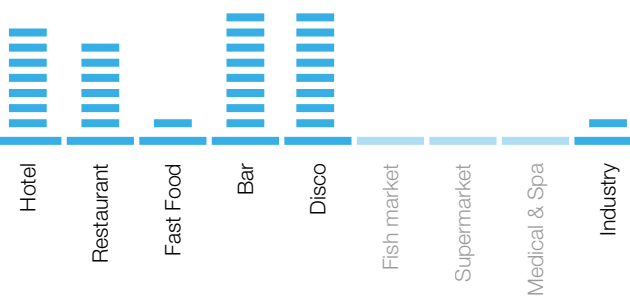

Mirko

Bartender needs ice



Sprayer System Technology



Spruzzando acqua su di un evaporatore orizzontale le molecole più pure formano il ghiaccio mentre le altre, ricche di minerali, ricadono nella vasca interna e vengono successivamente rimosse al termine di ogni ciclo di produzione.

Il risultato: un cubetto puro e cristallino.


The purest water forms ice by being sprayed onto a horizontal evaporator while the mineral rich water returns to the internal tank and is subsequently removed at the end of the production cycle.

The result is a pure and crystalline cube.

- 20 modelli di gamma, da 22 kg a 300 kg / 24h
20 models range from 22 kg to 300 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
Tropical class +43° C
- Carrozzeria AISI 304 Scotch brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Funzionamento elettromeccanico
Electromechanical operation

Fast Ice


Il singolo cubetto verticale
The single vertical cube



Cubetti freschi e leggeri, dalla forma a tronco di piramide, con molte sfaccettature che permettono di trasmettere velocemente il freddo alle bevande.

Fresh, light cubes with a truncated pyramid shape and many facets that help cold to the drink.

Fast Ice
fields of use

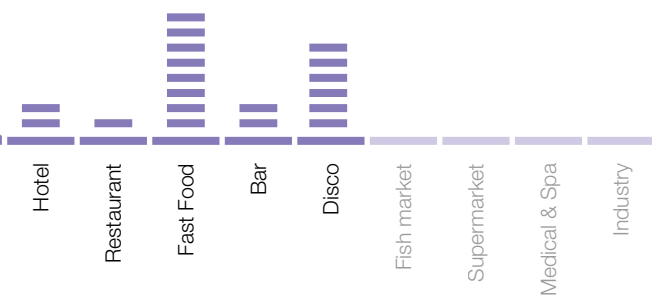

Matias

Waiter needs ice



Fast Ice Technology



Questo ghiaccio si forma su un evaporatore verticale, simile a uno stampo per cioccolatini, che garantisce grandi produzioni in tempi brevi. I cubetti si staccano singolarmente e cadono nel contenitore di raccolta perfettamente separati l'uno dall'altro e di eguale dimensione garantendo un buon dosaggio.

This ice is formed on a vertical evaporator, similar to a mould for chocolates, which guarantees large production quantities in a short time. The cubes fall individually into the collection bin, perfectly separated and with the consistent size, ensuring good dosage.

- 5 modelli di gamma, da 105 kg a 770 kg / 24h
5 models range from 105 kg to 770 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
Tropical class +43° C
- Carrozzeria AISI 304 Scotch brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Cubetto singolo e cristallino
Compact and crystal cube


Ice Finger

Un tocco di freschezza
A touch of freshness



Questo cubetto dall'originale forma a ditale raffredda velocemente le bevande grazie alla sua ampia superficie di contatto. Grazie al sistema di produzione del ghiaccio a immersione, risulta particolarmente adatto in caso di acque molto dure.

This cube, with the original thimble shape, cools drinks quickly because of its large surface area. Due to the immersion production system, this ice is particularly suitable in case of hard water.

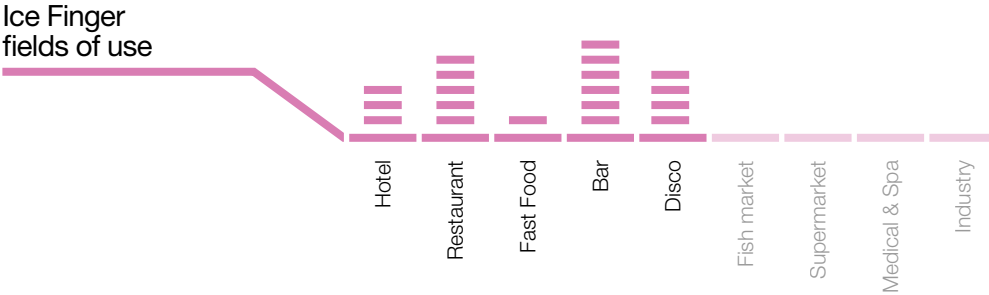

Daniel
Waiter needs ice

► Paddle System Technology



L'Ice Finger si forma attraverso l'immersione di peduncoli sottoraffreddati all'interno di una bacinella colma d'acqua. Il risultato: è un cubetto cristallino.

The Ice Finger is formed by immersing sub-cooled metal stalks into a tray of water. The result: a crystal cube

- 5 modelli di gamma, da 25 kg a 75 kg / 24h
5 models range from 25 kg to 75 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
Tropical class +43° C
- Carrozzeria AISI 304 Scotch brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Compatibile con acque dure
Suitable for use with hard water

Ice Pebbles



Il “micro-cube” multiuso

The multiuse “micro-cube”

È l'ecclettico ghiaccio del futuro protagonista indiscusso dei nostri prodotti.

Un micro-cubetto è il punto d'incontro tra il fast-ice e il classico granulare, particolarmente versatile e adatto a svariati utilizzi.


Grazie alla sua forma e alle sue specifiche di raffreddamento è ideale per la realizzazione di cocktail, buffet e per la presentazione dei prodotti ittici.

This is the eclectic ice of the future and undisputed star of our products.

A micro-cube is the meeting point between fast-ice and the classic flake ice – particularly versatile and suitable for many uses.

Due to its shape and fast cooling ability, it is ideal for cocktails as well as seafood and buffet presentation.

Ice Pebbles
fields of use

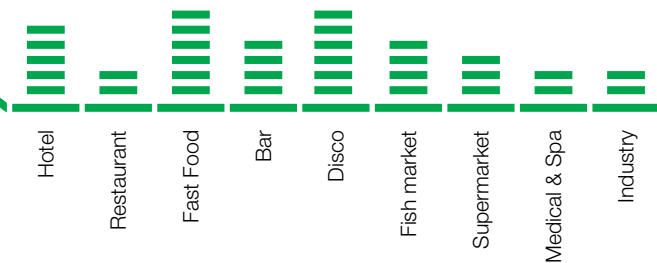

Kate

Bartender needs ice



Pebble System Technology



L'azione combinata di una coclea e di una trafilata consente una produzione continua a ciclo stabilizzato. L'affidabilità dei componenti garantisce bassi costi di gestione e una produzione molto efficiente di ghiaccio.

The combined action of an auger and an extruder allows continuous production in a stable cycle. The reliability of the components ensures low operating costs and high efficiency ice production.

- 7 modelli di gamma, da 55kg a 440kg / 24h
7 models range from 55 kg to 440 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
Tropical class +43° C
- Carrozzeria AISI 304 Scotch brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Pebbles compatti, 91% secco
Compact pebbles, 91% dry
- 1 l di acqua = 1 kg di ghiaccio
(solo per modelli raffreddati ad aria)
1 l water = 1 kg ice (only air cooled)

Ice Flakes




Ghiaccio versatile e decorativo

Flexible and decorative ice

Il ghiaccio granulare è il principale protagonista nella presentazione di vari prodotti. Le caratteristiche principali sono la temperatura poco sotto agli 0°C e la sua malleabilità che permette estro nell'esposizione. Trova impiego nei settori GDO, Ho.RE.CA, wellness, sportivo, medicale e ittico.

Flakes are the real protagonist in the presentation. The main features are its temperature just below 0°C and its malleability, which allows for creativity in display design. It is used in the retail, Ho. Re.Ca., wellness, sports, medical and fish sectors.

Ice Flakes
fields of use

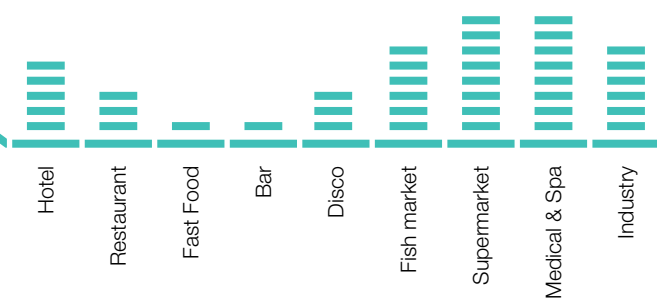

Yu Bao

Fishmonger needs ice



Granular System Technology

Granular
System

La combinazione di una coclea e di un rompighiaccio genera granuli con forma irregolare. La semplicità del processo produttivo consente bassi costi di gestione.

The combination of an auger and an ice-breaker generates grains with irregular shape. The simplicity of the production process allows low operating costs.

- 13 modelli di gamma, da 60 kg a 1.000 kg / 24h
13 models range from 60 kg to 1,000 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
Tropical class +43° C
- Carrozzeria AISI 304 Scotch brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Disponibile per CO₂
CO₂ application
- 1 l di acqua = 1 kg di ghiaccio
(solo per modelli raffreddati ad aria)
1 l water = 1 kg ice (only air cooled)

Ice Scales



Scaglie di ghiaccio
sottoraffreddate che
durano nel tempo


*Sub-cooled flakes for
long term conservation*

Dotate di un alto potere refrigerante la loro temperatura varia tra i -5°C ai -10°C , spessore da 1,5 mm a 3 mm.
È un ghiaccio particolarmente freddo e studiato per applicazioni specifiche come industria ittica, chimica, edile, lattiero-casearia e nelle lavorazioni delle carni.

Defined by high cooling power, their temperatures change from -5°C to -10°C and thickness from 1.5 mm to 3 mm.

It is a particularly cold ice developed for specific applications like the fishing, chemical, construction, dairy, and meat processing industries.

Ice Scales
fields of use

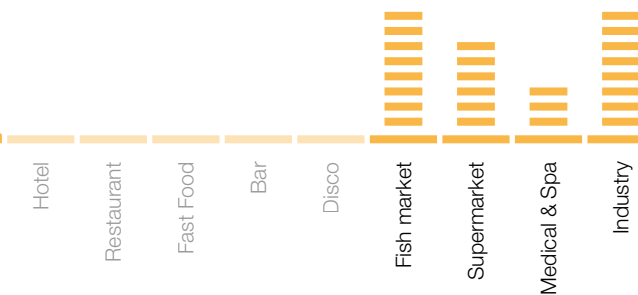

Gael

Fisherman needs ice



Fixed Vertical Evaporator System



Il nostro sistema è realizzato con materiali di altissima qualità, un evaporatore fisso garantisce l'ermeticità e tenuta del circuito, produce una scaglia fredda e secca ottenuta attraverso la rotazione di una lama.

Our system is produced with very high quality materials, a fixed evaporator guarantees the integrity of the circuit, and produces super-cooled and dry ice flakes through a rotating blade.

- 14 modelli di gamma, da 250 kg a 2.300 kg / 24h
14 models range from 250 kg to 2,300 kg/24 hrs
- Classe Tropicale +43° C
Tropical class +43° C
- Carrozzeria AISI 304 Scotch brite
AISI 304 SS Scotch brite finishing
- Disponibile per CO₂
CO₂ application
- 1 l di acqua = 1 kg di ghiaccio
(solo per modelli raffreddati ad aria)
1 l water = 1 kg ice (only air cooled)

Ice Cube



► CB Series



► C Series



► Special Series



	CB 184
	Produzione 24h* 22 kg - 49 lbs Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity fino a/up to: 4 kg - 9 lbs Condensazione Cooling system A - W Tipo di cubetto Kind of cube D-13g Consumo elettrico** 320 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * 355 x 404 x 590 mm Sizes (WxDxH) 14 x 15 14/16 x 23 4/16 " Peso netto 27,5 kg - 61 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse

	CB 246
	Produzione 24h* 26 kg - 57 lbs Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity fino a/up to: 6 kg - 13 lbs Condensazione Cooling system A - W Tipo di cubetto Kind of cube A-18g, C-33g, D-13g, E-42g Consumo elettrico** 350 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * 390 x 460 x 610 mm Sizes (WxDxH) 15 6/16 x 18 2/16 x 24 " Peso netto 35 kg - 77 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse

	CB 249
	Produzione 24h* 29 kg - 64 lbs Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity fino a/up to: 9 kg - 20 lbs Condensazione Cooling system A - W Tipo di cubetto Kind of cube A-18g, C-33g, D-13g, E-42g Consumo elettrico** 370 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * 390 x 460 x 690 mm Sizes (WxDxH) 15 6/16 x 18 2/16 x 27 3/16 " Peso netto 37 kg - 82 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse

	CB 316
	Produzione 24h* 35 kg - 77 lbs Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity fino a/up to: 16 kg - 35 lbs Condensazione Cooling system A - W Tipo di cubetto Kind of cube A-18g, C-33g, D-13g, E-42g Consumo elettrico** 370 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH)** 500 x 580 x 690 mm Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 22 13/16 x 27 3/16 " Peso netto 48 kg - 106 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse

	CB 416
	Produzione 24h* 44 kg - 97 lbs Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity fino a/up to: 16 kg - 35 lbs Condensazione Cooling system A - W Tipo di cubetto Kind of cube A-18g, C-33g, D-13g, E-42g Consumo elettrico** 450 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) ** 500 x 580 x 690 mm Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 22 13/16 x 27 3/16 " Peso netto 52 kg - 115 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse

	CB 425
	Produzione 24h* 47 kg - 104 lbs Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity fino a/up to: 25 kg - 55 lbs Condensazione Cooling system A - W Tipo di cubetto Kind of cube A-18g, C-33g, D-13g, E-42g Consumo elettrico** 500 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) ** 500 x 580 x 800 mm Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 22 13/16 x 31 8/16 " Peso netto 56 kg - 123 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse

	CB 640
	Produzione 24h* 67 kg - 148 lbs Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity fino a/up to: 40 kg - 88 lbs Condensazione Cooling system A - W Tipo di cubetto Kind of cube A-18g, C-33g, D-13g, E-42g Consumo elettrico** 650 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) ** 738 x 600 x 920 mm Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 23 10/16 x 36 4/16 " Peso netto 77 kg - 170 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse

	CB 674
	Produzione 24h* 67 kg - 148 lbs Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity fino a/up to: 40 kg - 88 lbs Condensazione Cooling system A - W Tipo di cubetto Kind of cube A-18g, C-33g, D-13g, E-42g Consumo elettrico** 650 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) ** 738 x 600 x 851,5 mm Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 23 10/16 x 33 8/16 " Peso netto 72 kg - 159 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse

	CB 840
	Produzione 24h* 85 kg - 187 lbs Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity fino a/up to: 40 kg - 88 lbs Condensazione Cooling system A - W Tipo di cubetto Kind of cube A-18g, C-33g, D-13g, E-42g Consumo elettrico** 800 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) ** 738 x 600 x 920 mm Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 23 10/16 x 36 4/16 " Peso netto 86 kg - 190 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse

	CB 955
	Produzione 24h* 95 kg - 209 lbs Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity fino a/up to: 55 kg - 121 lbs Condensazione Cooling system A - W Tipo di cubetto Kind of cube A-18g, C-33g, D-13g, E-42g Consumo elettrico** 850 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) ** 738 x 600 x 1020 mm Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 23 10/16 x 40 3/16 " Peso netto 89 kg - 196 lbs Net weight Fusibile 10 A Fuse

	CB 1265
	Produzione 24h* 130 kg - 287 lbs Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity fino a/up to: 65 kg - 143 lbs Condensazione Cooling system A - W Tipo di cubetto Kind of cube A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g Consumo elettrico** 1050 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) ** 840 x 740 x 1075 mm Sizes (WxDxH) 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 " Peso netto 113 kg - 249 lbs Net weight Fusibile 16 A Fuse

	CB 1565
	Produzione 24h* 155 kg - 342 lbs Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity fino a/up to: 65 kg - 143 lbs Condensazione Cooling system A - W Tipo di cubetto Kind of cube A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g Consumo elettrico** 1400 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) ** 840 x 740 x 1075 mm Sizes (WxDxH) 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 " Peso netto 118 kg - 260 lbs Net weight Fusibile 16 A Fuse

	C 150
	Produzione 24h* 155 kg - 342 lbs Production 24h Condensazione Cooling system A - W Tipo di cubetto Kind of cube A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g Consumo elettrico** 1400 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) 862 x 555 x 720 mm Sizes (WxDxH) 33 15/16 x 21 14/16 x 28 6/16 " Peso netto 118 kg - 260 lbs Net weight Fusibile 16 A Fuse Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 200 Usable bin Bin 350

	C 300
	Produzione 24h* 300 kg - 661 lbs Production 24h Condensazione Cooling system A - W Tipo di cubetto Kind of cube A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g Consumo elettrico** 2600 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) 1250 x 580 x 848 mm Sizes (WxDxH) 49 3/16 x 22 13/16 x 33 6/16 " Peso netto 152 kg - 335 lbs Net weight Fusibile 32 A Fuse Bin utilizzabile Bin 350 Usable bin

	C 300 Split
	Produzione 24h* 300 kg - 661 lbs Production 24h Tipo di cubetto Kind of cube A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g Consumo elettrico** 200 W Electrical consumption Potenza frigorifera Cooling capacity 6000 W (evap. temp. inizio ciclo -12°C evap. temp. fine ciclo -28°C) (evap. temp. production cycle start -12°C, end -28°C) Dimensioni (LxPxH) 990 x 585 x 850 mm Sizes (WxDxH) 39 x 23 1/16 x 33 7/16 " Peso netto 97 kg - 214 lbs Net weight Bin utilizzabile Bin 350 Usable bin

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C ** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C *Piedino / Foot 5 mm **Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

Fresh Maker	 Produzione 24h* Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity Condensazione Cooling system Tipo di cubetto Kind of cube Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse	22 kg - 49 lbs fino a/up to: 4 kg - 9 lbs W D-13g 320 W 540 x 430 x 435 mm 21 4/16 x 16 15/16 x 17 2/16 " 37,5 kg - 83 lbs 10 A
--------------------	---	---

HIKU 26	 Produzione 24h* Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity Condensazione Cooling system Tipo di cubetto Kind of cube Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse	22 kg - 49 lbs fino a/up to: 7 kg - 15 lbs A - W D-13g 250 W 395 x 530 x 790 mm 15 9/16 x 20 14/16 x 31 2/16 " 41 kg - 90 lbs 10 A
----------------	---	--

DSS 42	 Produzione 24h* Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity Condensazione Cooling system Tipo di cubetto Kind of cube Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse	44 kg - 97 lbs fino a/up to: 12 kg - 26 lbs A - W D-13g 450 W 500 x 630 x 920 mm 19 11/16 x 24 13/16 x 36 4/16 " 66 kg - 146 lbs 10 A
---------------	---	---

IC 18	 Produzione 24h* Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity Condensazione Cooling system Tipo di cubetto Kind of cube Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse	22 kg - 49 lbs fino a/up to: 4 kg - 9 lbs A D-13g 320 W 540 x 430 x 470 mm 21 4/16 x 16 15/16 x 18 8/16 " 34 kg - 75 lbs 10 A
--------------	---	---

IC 24	 Produzione 24h* Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity Condensazione Cooling system Tipo di cubetto Kind of cube Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse	26 kg - 57 lbs fino a/up to: 6 kg - 13 lbs A A-18g, D-13g 350 W 595 x 510 x 502 mm 23 7/16 x 20 1/16 x 19 12/16 " 41 kg - 90 lbs 10 A
--------------	---	---

Fast Ice



► VB Series



► VM Series



VB 250	 Produzione 24h* Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity Condensazione Cooling system Tipo di cubetto Kind of cube Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse	105 kg - 231 lbs fino a/up to: 35 kg - 77 lbs A - W 7g 850 W 738 x 600 x 980 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 38 9/16 " 75 kg - 165 lbs 10 A
---------------	--	---


VM 350	 Produzione 24h* Production 24h Condensazione Cooling system Tipo di cubetto Kind of cube Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse Bin utilizzabile Usable bin	140 kg - 309 lbs A - W 7g 1400 W 540 x 544 x 747 mm 21 4/16 x 21 7/16 x 29 7/16 " 73 kg - 161 lbs 16 A Bin 110 - Bin 200 Bin 240PE
---------------	---	---

VM 500	 Produzione 24h* Production 24h Condensazione Cooling system Tipo di cubetto Kind of cube Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse Bin utilizzabile Usable bin	200 kg - 441 lbs A - W 7g 1600 W 770 x 550 x 805 mm 30 5/16 x 21 10/16 x 31 11/16 " 90 kg - 198 lbs 20 A Bin 240PE - Bin 200 Bin 350 - DRB 100
---------------	---	---

VM 900	 Produzione 24h* Production 24h Condensazione Cooling system Tipo di cubetto Kind of cube Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse Bin utilizzabile Usable bin	400 kg - 882 lbs A - W 7g 3000 W 770 x 550 x 805 mm 30 5/16 x 21 10/16 x 31 11/16 " 113 kg - 249 lbs 32 A Bin 240PE - Bin 200 Bin 350 - DRB 100
---------------	---	--

VM 1700	 Produzione 24h* Production 24h Condensazione Cooling system Tipo di cubetto Kind of cube Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse Bin utilizzabile Usable bin	770 kg - 1698 lbs A 7g 4300 W 1250 x 645 x 950 mm 49 3/16 x 25 6/16 x 37 6/16 " 186 kg - 410 lbs 32 A Bin 350
----------------	---	---

Ice Finger



► IMF Series



IMF 26	Produzione 24h* Production 24h	25 kg - 55 lbs
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 4 kg - 9 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
	Consumo elettrico** Electrical consumption	310 W
	Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	385 x 468 x 607 mm 15 3/16 x 18 7/16 x 23 14/16 "
	Peso netto Net weight	36 kg - 79 lbs
	Fusibile Fuse	10 A

IMF 28	Produzione 24h* Production 24h	25 kg - 55 lbs
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 8 kg - 18 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
	Consumo elettrico** Electrical consumption	310 W
	Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	385 x 468 x 687 mm 15 3/16 x 18 7/16 x 27 1/16 "
	Peso netto Net weight	38 kg - 84 lbs
	Fusibile Fuse	10 A

IMF 35	Produzione 24h* Production 24h	35 kg - 77 lbs
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 15 kg - 33 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
	Consumo elettrico** Electrical consumption	310 W
	Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	495 x 580 x 687 mm 19 8/16 x 22 13/16 x 27 1/16 "
	Peso netto Net weight	47 kg - 104 lbs
	Fusibile Fuse	10 A

IMF 58	Produzione 24h* Production 24h	50 kg - 110 lbs
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 20 kg - 44 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
	Consumo elettrico** Electrical consumption	420 W
	Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	495 x 580 x 797 mm 19 8/16 x 22 13/16 x 31 6/16 "
	Peso netto Net weight	54 kg - 119 lbs
	Fusibile Fuse	10 A

IMF 80	Produzione 24h* Production 24h	75 kg - 165 lbs
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 30 kg - 66 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Tipo di cubetto Kind of cube	A-20g
	Consumo elettrico** Electrical consumption	480 W
	Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	735 x 596 x 907 mm 28 15/16 x 23 7/16 x 35 11/16 "
	Peso netto Net weight	75 kg - 165 lbs
	Fusibile Fuse	10 A

Ice Pebbles



► TB Series



► TM Series



TB 551	Produzione 24h* Production 24h	55 kg - 121 lbs
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 10 kg - 22 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
	Consumo elettrico** Electrical consumption	420 W
	Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	450 x 620 x 680 mm 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 "
	Peso netto Net weight	56 kg - 123 lbs
	Fusibile Fuse	10 A

TB 852	Produzione 24h* Production 24h	85 kg - 187 lbs
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 20 kg - 44 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
	Consumo elettrico** Electrical consumption	550 W
	Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	500 x 660 x 690 mm 19 11/16 x 26 x 27 3/16 "
	Peso netto Net weight	59 kg - 130 lbs
	Fusibile Fuse	10 A

TB 1404	Produzione 24h* Production 24h	140 kg - 309 lbs
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
	Consumo elettrico** Electrical consumption	650 W
	Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 851,5 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 33 8/16 "
	Peso netto Net weight	90 kg - 198 lbs
	Fusibile Fuse	10 A

TB 1405	Produzione 24h* Production 24h	140 kg - 309 lbs
	Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 50 kg - 110 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
	Consumo elettrico** Electrical consumption	650 W
	Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 690 x 1020 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 "
	Peso netto Net weight	94 kg - 207 lbs
	Fusibile Fuse	10 A

TM 140	Produzione 24h* Production 24h	140 kg - 309 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Dim. pebble mm *** Size pebble mm	8 x 16 x 7
	Consumo elettrico** Electrical consumption	650 W
	Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 600 mm 22 x 22 6/16 x 23 10/16 "
	Peso netto Net weight	63 kg - 139 lbs
	Fusibile Fuse	10 A
	Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - RB 100

TM 250	Produzione 24h* Production 24h	250 kg - 551 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Dim. pebble mm *** Size pebble mm	13 x 18 x 13
	Consumo elettrico** Electrical consumption	1050 W
	Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "
	Peso netto Net weight	83 kg - 183 lbs
	Fusibile Fuse	10 A
	Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 - Bin 200 Bin 350 - RB 100 - DRB 100

TM 450	Produzione 24h* Production 24h	440 kg - 970 lbs
	Condensazione Cooling system	A - W
	Dim. pebble mm *** Size pebble mm	16,5 x 18 x 11
	Consumo elettrico** Electrical consumption	1700 W
	Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "
	Peso netto Net weight	102 kg - 225 lbs
	Fusibile Fuse	16 A
	Bin utilizzabile Usable bin	Bin 240PE - Bin 110 - Bin 200 Bin 350 - Bin 550V DS - RB 100 DRB 100 / 500 / 1200

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C ** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C *Piedino / Foot 5 mm ** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C ** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C *** Misure indicative / Approximate size *Piedino / Foot 5 mm ** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

Ice Flakes



► GB Series



► G Series



GB 601	Produzione 24h* Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity Condensazione Cooling system Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse
	60 kg - 132 lbs fino a/up to: 9 kg - 20 lbs A - W 420 W 450 x 620 x 680 mm 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 " 56 kg - 123 lbs 10 A

GB 902	Produzione 24h* Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity Condensazione Cooling system Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse
	95 kg - 209 lbs fino a/up to: 20 kg - 44 lbs A - W 550 W 500 x 660 x 690 mm 19 11/16 x 26 x 27 3/16 " 59 kg - 130 lbs 10 A

GB 903	Produzione 24h* Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity Condensazione Cooling system Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse
	95 kg - 209 lbs fino a/up to: 30 kg - 66 lbs A - W 550 W 500 x 660 x 800 mm 19 11/16 x 26 x 31 8/16 " 67 kg - 148 lbs 10 A

GB 1540	Produzione 24h* Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity Condensazione Cooling system Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse
	155 kg - 342 lbs fino a/up to: 40 kg - 88 lbs A - W 650 W 738 x 690 x 920 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 36 4/16 " 85 kg - 187 lbs 10 A

GB 1555	Produzione 24h* Production 24h Capacità contenitore Storage Capacity Condensazione Cooling system Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse
	155 kg - 342 lbs fino a/up to: 55 kg - 121 lbs A - W 650 W 738 x 690 x 1020 mm 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 " 94 kg - 207 lbs 10 A

G 160	Produzione 24h* Production 24h Condensazione Cooling system Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse Bin utilizzabile Usable bin
	160 kg - 353 lbs A - W 650 W 560 x 569 x 600 mm 22 x 22 6/16 x 23 10/16 " 63 kg - 139 lbs 10 A Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - RB 100

G 280	Produzione 24h* Production 24h Condensazione Cooling system Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse Bin utilizzabile Usable bin
	280 kg - 617 lbs A - W 1050 W 560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 " 83 kg - 183 lbs 10 A Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - Bin 350 - RB 100 DRB 100

G 510	Produzione 24h* Production 24h Condensazione Cooling system Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse Bin utilizzabile Usable bin
	510 kg - 1124 lbs A - W 1700 W 560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 " 102 kg - 225 lbs 16 A Bin 240PE - Bin 110 Bin 200 - Bin 350 Bin 550V DS - RB 100 DRB 100 / 500 / 1200

G 1000	Produzione 24h* Production 24h Condensazione Cooling system Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH) Peso netto Net weight Fusibile Fuse Bin utilizzabile Usable bin
	1000 kg - 2205 lbs A - W 3200 W 934 x 684 x 700 mm 36 12/16 x 26 15/16 x 27 9/16 " 167 kg - 368 lbs 16 A Bin 550V DS DRB 500 / 1200

G 510 Split	G 700 Split CO ₂
Produzione 24h* Production 24h Potenza frigorifera Cooling capacity Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH) Peso netto - Net weight Bin utilizzabile Usable bin	510 kg - 1124 lbs 720 kg - 1587 lbs 2300W (evap. temp. -18°C) 2300 W (evap. temp. -18°C) 175 W 560 x 569 x 695 mm 22 x 22 6/16 x 27 6/16 " 67 kg - 148 lbs Bin 240PE - Bin 110 - Bin 200 - Bin 350 Bin 550V DS - RB 100 - DRB 100 / 500 / 1200

G 1000 Split	G 1400 Split CO ₂
Produzione 24h* Production 24h Potenza frigorifera Cooling capacity Consumo elettrico** Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH) Peso netto - Net weight Bin utilizzabile Usable bin	1000 kg - 2205 lbs 1400 kg - 3086 lbs 4600W (evap. temp. -18°C) 4600 W (evap. temp. -18°C) 350 W 765 x 600 x 695 mm 30 2/16 x 23 10/16 x 27 6/16 " 118 kg - 260 lbs Bin 550V DS - DRB 500 / 1200

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C ** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C *Piedino / Foot 5 mm ** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

Ice Scales



► Muster Series



Muster 250	
	Produzione 24h* 250 kg - 551 lbs Production 24h Condensazione A - W Cooling system Consumo elettrico** 1700 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) 870 x 550 x 600 mm Sizes (WxDxH) 34 4/16 x 21 10/16 x 23 10/16 " Peso netto 100 kg - 220 lbs Net weight Fusibile 16 A Fuse Bin utilizzabile Bin 200 - Bin 350 Usable bin


Muster 350	
	Produzione 24h* 400 kg - 882 lbs Production 24h Condensazione A - W Cooling system Consumo elettrico** 2100 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) 900 x 588 x 705 mm Sizes (WxDxH) 35 7/16 x 23 2/16 x 27 12/16 " Peso netto 137 kg - 302 lbs Net weight Fusibile 16 A Fuse Bin utilizzabile Bin 350 - Bin 550V DS Usable bin DRB 100


Muster 600	
	Produzione 24h* 620 kg - 1367 lbs Production 24h Condensazione A - W Cooling system Consumo elettrico** 3000 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) 900 x 588 x 705 mm Sizes (WxDxH) 35 7/16 x 23 2/16 x 27 12/16 " Peso netto 151 kg - 333 lbs Net weight Fusibile 16 A Fuse Bin utilizzabile Bin 350 - Bin 550V DS Usable bin DRB 100 / 500 / 1200


Muster 800	
	Produzione 24h* 900 kg - 1984 lbs Production 24h Condensazione A - W Cooling system Consumo elettrico** 4600 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) 1107 x 700 x 880 mm Sizes (WxDxH) 43 9/16 x 27 9/16 x 34 10/16 " Peso netto 241 kg - 531 lbs Net weight Fusibile 16 A Fuse Bin utilizzabile Bin 550V DS Usable bin DRB 500 / 1200


Muster 1500	
	Produzione 24h* 1500 kg - 3307 lbs Production 24h Condensazione A - W Cooling system Consumo elettrico**** 6000 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) 1107 x 700 x 970 mm Sizes (WxDxH) 43 9/16 x 27 9/16 x 38 3/16 " Peso netto 306 kg - 675 lbs Net weight Fusibile 32 A Fuse Bin utilizzabile Bin 550V DS Usable bin DRB 500 / 1200


Muster 2000	
	Produzione 24h* 2300 kg - 5071 lbs Production 24h Condensazione A Cooling system Consumo elettrico**** 7000 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) 1062 x 832 x 1423 mm Sizes (WxDxH) 41 13/16 x 32 12/16 x 56 " Peso netto 520 kg - 1146 lbs Net weight Fusibile 32 A Fuse Bin utilizzabile - Usable bin

Muster 350 Split	
	
Produzione 24h* 400 kg - 882 lbs Production 24h Potenza frigorifera 2200 W (evap. temp. -23°C) Cooling capacity Consumo elettrico** 180 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) 495 x 588 x 705 mm Sizes (WxDxH) 19 8/16 x 23 2/16 x 27 12/16 " Peso netto - Net weight 66 kg - 146 lbs Bin utilizzabile Bin 350 - Bin 550V DS - DRB 100 Usable bin	

Muster 600 Split	M 600 Split CO ₂
	
Produzione 24h* 620 kg - 1367 lbs Production 24h Potenza frigorifera 3500 W (evap. temp. -22°C) Cooling capacity Consumo elettrico** 180 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) 495x 588 x 705 mm Sizes (WxDxH) 19 8/16 x 23 2/16 x 27 12/16 " Peso netto - Net weight 73 kg - 161 lbs Bin utilizzabile Bin 350 - Bin 550V DS - DRB 100 / 500 / 1200 Usable bin	620 kg - 1367 lbs 620 kg - 1367 lbs 8550 W (evap. temp. -23°C) 3500 W (evap. temp. -23°C) 180 W 495x 588 x 705 mm 19 8/16 x 23 2/16 x 27 12/16 " 73 kg - 161 lbs Bin 350 - Bin 550V DS - DRB 100 / 500 / 1200

Muster 800 Split	Muster 1000 Split CO ₂
	
Produzione 24h* 900 kg - 1984 lbs Production 24h Potenza frigorifera 5000 W (evap. temp. -23°C) Cooling capacity Consumo elettrico** 180 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 880 mm Sizes (WxDxH) 23 12/16 x 27 9/16 x 34 10/16 " Peso netto - Net weight 138 kg - 304 lbs Bin utilizzabile Bin 550V DS - DRB 500 / 1200 Usable bin	900 kg - 1984 lbs 1040 kg - 2293 lbs 5000 W (evap. temp. -23°C) 180 W 604 x 700 x 880 mm 23 12/16 x 27 9/16 x 34 10/16 " 138 kg - 304 lbs Bin 550V DS - DRB 500 / 1200

Muster 1500 Split	Muster 1500 Split CO ₂
	
Produzione 24h* 1500 kg - 3307 lbs Production 24h Potenza frigorifera 8550 W (evap. temp. -24°C) Cooling capacity Consumo elettrico** 180 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 970 mm Sizes (WxDxH) 23 12/16 x 27 9/16 x 38 3/16 " Peso netto - Net weight 144 kg - 317 lbs Bin utilizzabile Bin 550V DS - DRB 500 / 1200 Usable bin	1500 kg - 3307 lbs 1520 kg - 3351 lbs 8550 W (evap. temp. -24°C) 8550 W (evap. temp. -23°C) 180 W 604 x 700 x 970 mm 23 12/16 x 27 9/16 x 38 3/16 " 144 kg - 317 lbs Bin 550V DS - DRB 500 / 1200

Muster 2000 Split	
	
Produzione 24h* 2200 kg - 4850 lbs Production 24h Potenza frigorifera 12000 W (evap. temp. -27°C) Cooling capacity Consumo elettrico** 180 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) 736 x 832 x 1075 mm Sizes (WxDxH) 29 x 32 12/16 x 42 5/16 " Peso netto - Net weight 300 kg - 661 lbs Bin utilizzabile - Usable bin	



Ice Bin

► Bin Series



ID 70	Capacità contenitore Storage Capacity 18-21 kg - 40-46 lbs Tipo di cubetto Kind of cube 7g, 13 x 18 x 13*** Consumo el. 240 W Electrical consumption Dimensioni (LxPxH) 568 x 799 x 817 mm Sizes (WxDxH) 22 6/16 x 31 7/16 x 32 3/16 " Peso netto 58 kg - 128 lbs Net weight Utilizzabile con VM 350 - TM 250 Usable with
--------------	---

Bin 240 PE	Capacità contenitore Storage Capacity 180 kg - 397 lbs Dimensioni (LxPxH)*** 942 x 795 x 1053 mm Sizes (WxDxH) 37 1/16 x 31 5/16 x 41 7/16 " Peso netto 61 kg - 134 lbs Net weight Utilizzabile con C 150 - VM 350/500/900 Usable with G 160/280/510/510 Split G 700 Split CO₂ TM 140/250/450
-------------------	--

Bin 110	Capacità contenitore Storage Capacity 100 kg - 220 lbs Dimensioni (LxPxH)*** 560 x 815 x 1000 mm Sizes (WxDxH) 22 x 32 1/16 x 39 6/16 " Peso netto 53 kg - 117 lbs Net weight Utilizzabile con VM 350 Usable with G 160/280/510 G 510 Split/700 Split CO₂ TM 140/250/450
----------------	---

Bin 200	Capacità contenitore Storage Capacity 200 kg - 441 lbs Dimensioni (LxPxH)*** 870 x 790 x 1000 mm Sizes (WxDxH) 34 4/16 x 31 2/16 x 39 6/16 " Peso netto 74 kg - 163 lbs Net weight Utilizzabile con C 150 Usable with VM 350/500/900 G 160/280/510/510 Split G 700 Split CO₂ TM 140/250/450 M 250
----------------	--

Bin 350	Capacità contenitore Storage Capacity 350 kg - 772 lbs Dimensioni (LxPxH)** 1250 x 790 x 1000 mm Sizes (WxDxH) 49 3/16 x 31 2/16 x 39 6/16 " Peso netto 105 kg - 231 lbs Net weight Utilizzabile con C 150/300/300 Split Usable with VM 500/900/1700 G 160/280/510/510 Split G 700 Split CO₂ TM 140/250/450 M 250/350/600 M 350 Split/600 Split M 600 Split CO₂
----------------	---

Bin 550 V DS	Capacità contenitore Storage Capacity 550 kg - 1213 lbs Dimensioni (LxPxH)*** 1110 x 1060 x 1915 mm Sizes (WxDxH) 43 11/16 x 41 12/16 x 75 6/16 " Peso netto 163 kg - 359 lbs Net weight Utilizzabile con G 510/510 Split Usable with G 700 Split CO₂/1000 G 1000 Split/1400 Split CO₂ TM 450 M 600/800/1500/600 Split M 600 Split CO₂/800 Split M 1000 Split CO₂ M 1500 Split/1500 Split CO₂
---------------------	--

RB 100	Capacità carrello Cart capacity 108 kg - 238 lbs Capacità riserva Bay store capacity 17 kg - 37 lbs Dimensioni (LxPxH) 795 x 1060 x 1284 mm Sizes (WxDxH) 31 5/16 x 41 12/16 x 50 9/16 " Peso netto 64 kg - 141 lbs Net weight Utilizzabile con G160/280/510/510 Split Usable with G700 Split CO₂ TM 140/250/450
---------------	--

DRB 100	Capacità carrello Cart capacity 108 x 2 kg - 238 x 2 lbs Capacità riserva Bay store capacity 50 kg - 110 lbs Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1060 x 1484 mm Sizes (WxDxH) 61 7/16 x 41 12/16 x 58 7/16 " Peso netto 135 kg - 298 lbs Net weight Utilizzabile con VM 500/900 Usable with G 280/510 G 510 Split/700 Split CO₂ TM 250/450 M 350/600 M 350 Split/600 Split M 600 Split CO₂
----------------	---

DRB 500	Capacità carrello Cart capacity 108 x 2 kg - 238 x 2 lbs Capacità riserva Bay store capacity 300 kg - 661 lbs Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1330 x 1780 mm Sizes (WxDxH) 61 7/16 x 52 6/16 x 70 1/16 " Peso netto 204 kg - 450 lbs Net weight Utilizzabile con G 510/510 Split Usable with G 700 Split CO₂/1000 G 1000 Split/1400 Split CO₂ TM 450 M 600/800/1500/600 Split M 600 Split CO₂/800 Split M 1000 Split CO₂ M 1500 Split/1500 Split CO₂
----------------	--


DRB 1200	Capacità carrello Cart capacity 108 x 2 kg - 238 x 2 lbs Capacità riserva Bay store capacity 1000 kg - 2205 lbs Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1330 x 2460 mm Sizes (WxDxH) 61 7/16 x 52 6/16 x 96 14/16 " Peso netto 251 kg - 553 lbs Net weight Utilizzabile con G 510/510 Split Usable with G 700 Split CO₂/1000 G 1000 Split/1400 Split CO₂ TM 450 M 600/800/1500/600 Split M 600 Split CO₂/800 Split M 1000 Split CO₂ M 1500 Split/1500 Split CO₂
-----------------	---

Legenda delle icone
List of icons


	Disponibile per CO ₂ <i>CO₂ application</i>		Funzionamento elettromeccanico <i>Electromechanical operation</i>		Sprayer System Technology
	RoHS Free		Interruttore ON/OFF <i>ON/OFF rocker switch</i>		Vertical System Technology
	Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite <i>AISI 304 SS Scotch Brite finishing</i>		Sistema di lavaggio automatico <i>Automatic washing system</i>		Paddle System Technology
	Classe Tropicale + 43° C <i>Tropical class +43°C</i>		1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A <i>1l (water) - 1kg (ice) - only Air cooled</i>		Pebbles System Technology
	Filtro Aria smontabile e pulibile <i>Removable and cleanable air filter</i>		Bacinella acqua sigillata antipolvere <i>Dust-proof water basin</i>		Granular System Technology
	Filtro anticalcare ispezionabile <i>Cleanable antiscall filter</i>		Sensore di rotazione sull'albero lento <i>Rotation sensor on low speed shaft</i>		Scale System Technology
	Superfici interne arrotondate per pulizia <i>Easy cleanable internal rounded surfaces</i>		Resa al m³ = 550 kg di ghiaccio <i>Specific volume 1 m³ = 550 kg of ice</i>		
	Isolamento contenitore HCFC-Free <i>HCFC-Free insulated storage</i>		Resa al m³ = 430 kg di ghiaccio <i>Specific volume 1 m³ = 430 kg of ice</i>		

Tipologie di cubetto
Kind of cube


▶ Ice Cube

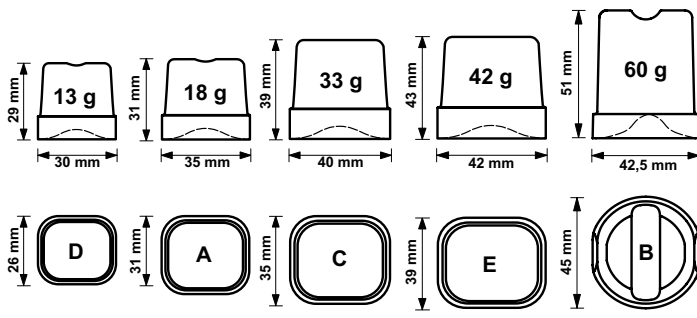


▶ Fast Ice



▶ Ice Finger



▶ Ice Pebbles

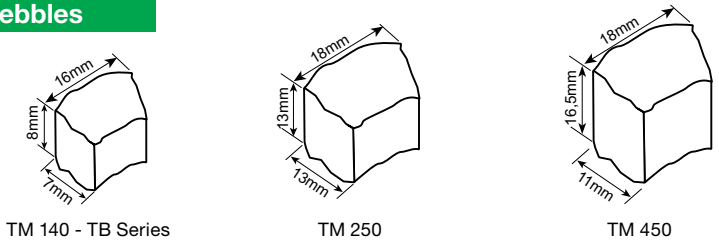

Misure approssimative / Approximative size

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di BREMA Ice Makers.

 Models and specifications listed in this catalogue could be subject to change without prior notice by BREMA Ice Makers



Brema Ice Makers S.p.A.

Via dell'industria 10
20020, Villa Cortese (MI), Italy

tel +39 0331 434811
fax +39 0331 433833

info@bremaice.it
www.bremaice.it

