

HTY625D

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Купольная посудомоечная машина
Размеры корзин	600x500 и 500x500 мм
Интерфейс	Topline 2016
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Заливная помпа	Да
Высота рабочего проема	420 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Максимальная высота с открытым куполом	2040 мм
Размеры (ВxШxГ)	716x760x1520 мм
EAN-код	8017709288358



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Рестораны/кейтеринг; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Больницы; Школы
-----------------------------------	---

Эстетика

Серия	Topline	Цвет светодиодной подсветки	Белый
Панель управления	Touch screen		

Функции



Функции	A0 = 30; A0 = 60; Противни (600x400); GN1/1; 5-ступенчатый фильтр; HTR; Рабочий проем 420 мм
----------------	--

Программы

Программы	13 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой
Опции	Extra rinse; Clean water cycle

Характеристики программы

85°C / 70°C - 45' 20"; 85°C / 70°C - 50' 20"; 85°C / 70°C - 7' 10"; 71°C / 60°C - 50"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 2' 30"; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 24°C / 60°C - 4'

Слив и автоматическая мойка бака

Да

Максимальное количество кассет в час

72

Максимальное количество тарелок в час

1584

Интерфейс

Дисплей TFT-дисплей

Кнопка Вкл/Выкл Да

Индикатор отсутствия ополаскивателя Да

Индикатор отсутствия моющего средства Да

Индикация выполнения программы Да

Индикация окончания цикла Да

Ручная диагностика Да

Конструкция

Бак Deep drawn

Конструкция Двойные стенки

Материал моечного бака Нержавеющая сталь AISI304

Задняя панель Окрашенная

Фильтр моечного бака Нержавеющая сталь

Моющий рукав Нержавеющая сталь

Ополаскивающий рукав Нержавеющая сталь

Конструкция купола Двойные стенки

Объем моечного бака 25 л

Объем бойлера 8 л

Класс защиты IPX4

Регулируемые по высоте ножки Да

Вес нетто 128,000 кг

Максимальная высота точки слива 1000 мм

Максимальная высота точки слива

Технические характеристики

ТЭН моечного бака 2200 Вт

ТЭН бойлера 9000 Вт

Помпа мойки 730 Вт

Заводская установка 9730 Вт

Потребление воды на цикл мойки 3,2 л

Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию 8°C

Максимальная температура поступающей воды 60°C

Максимальная жесткость воды 12°f - 7°dH

Давление на входе 1-6 Бар/ 100-600 кПа

Электрическое подключение

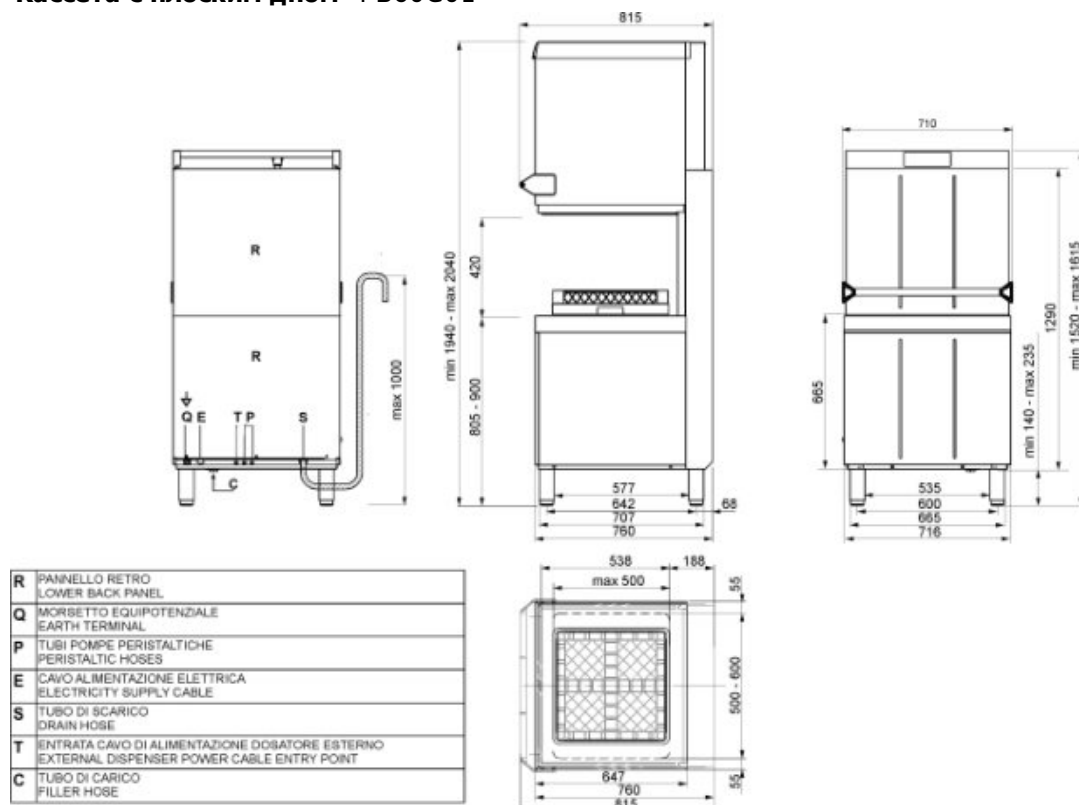
Вариант электрического соединения 230 V~ / 31 A / 7,0 kW / 50 Hz

Оборудование



Сливная помпа	Да	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Возможность мойки противней/емкостей 600x400	Да
Термостоп бойлера	Да	Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
Плавный старт	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Режим Stand-by	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч		

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB60D01	Заливной шланг	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS03	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB60G01		



Not included accessories

	PB60T02		PHOOS03
	KITSONLIV		PB60G01
	WH00S01		WB60G01
	WB60T03		WT51200SHL8
	PHOOS01		WB60D02
	PB50G02		WB50G01
	PB50D01		WB50G02
	WB60D01		PB50G01
	WB50G04		PB60D01
	PHOOS02		WB50D01

Symbols glossary (ТТ)

	ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=30		ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60
	ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400		ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ
	СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR		МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 420 ММ
	5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР		