

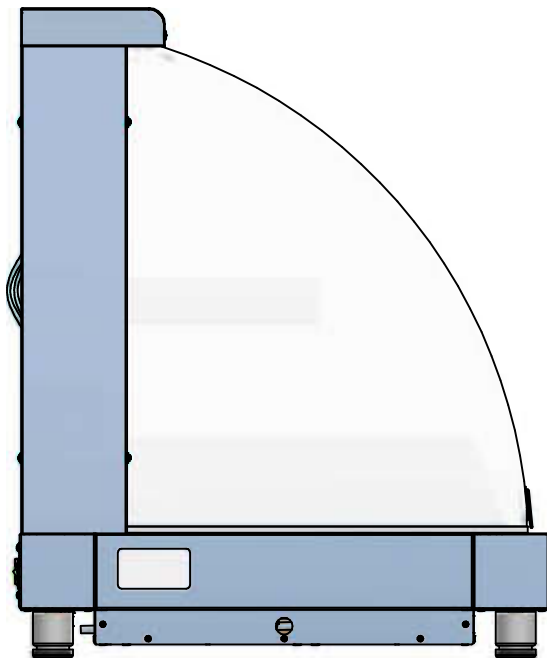


Витрина холодильная настольная ВХН-70

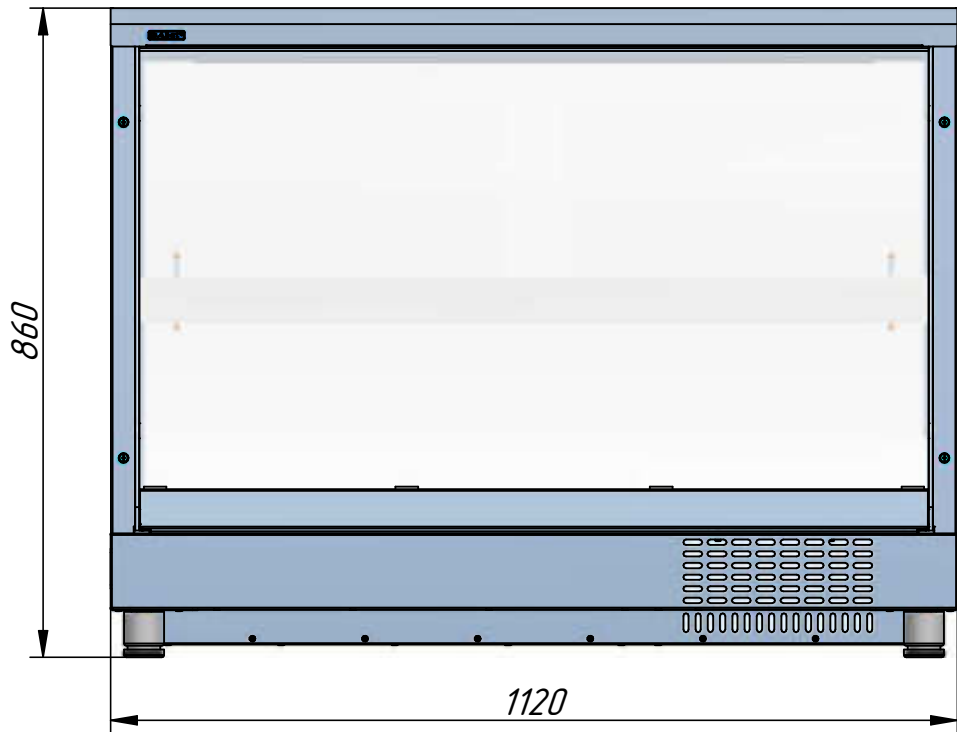

Витрина холодильная настольная типа ВХН-70 (далее витрина) предназначена для демонстрации и поддержания в охлажденном состоянии различных продуктов, холодных закусок и третьих блюд, выкладываемых на решетчатую полку или функциональные емкости и реализации их потребителю. Витрина устанавливается на предприятиях общественного питания отдельно или в составе технологических линий самообслуживания.

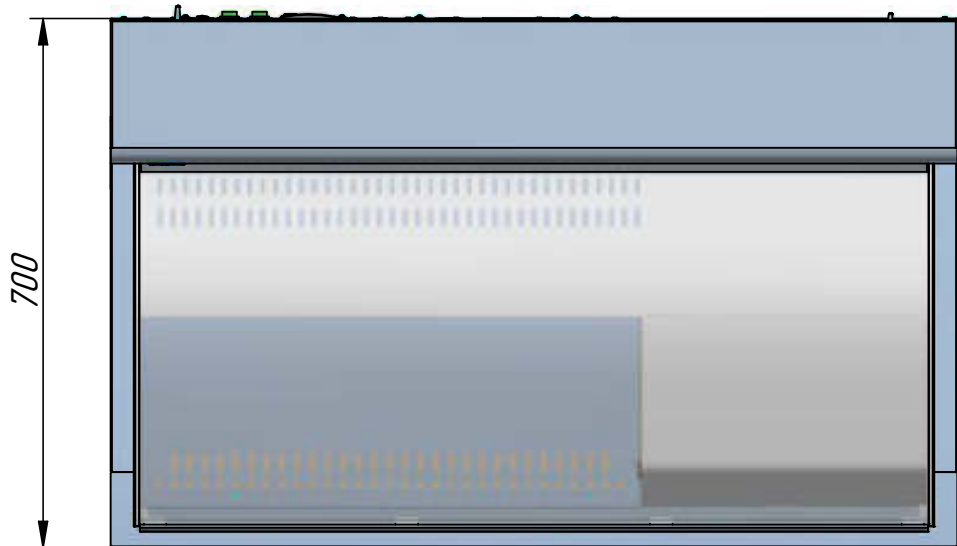

Наименование параметра	Величина параметра	
	ВХН-70	ВХН-70-01
1. Род тока	однофазный, переменный	
2. Частота тока, Гц	50	
3. Номинальное напряжение, В	230	
4. Установленный номинальный ток в амперах, (Вт), не более: - холодильного агрегата; - вентилятор; - вентиль соленоидный; - ламп освещения; - суммарная	3,42 (463) 0,28 (44) 0,1 (10) 0,18 (42) 3,98 (559)	3,42 (463) 0,28 (44) 0,1 (10) 0,18 (42) 3,98 (559)
5. Номинальная холодопроизводительность холодильного агрегата	по паспорту агрегата	
6. Хладагент	R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)	
7. Общая масса хладагента, ±0,02 кг	0,4	0,5
8. Полезный объем витрины, м ³	0,27	0,36
9. Температура воздуха полезного объема, °C	от 0 до +8	
10. Демонстрационная площадь витрины, м ²	0,92	1,2
11. Суммарная комбинированная освещенность в витрине, ЛК, не менее	300	
12. Габаритные размеры, мм, не более: - ширина; - высота; - глубина	1120 860 700	1500 860 700
13. Масса, кг, не более	110	150