



ЗАО «Тулаторгтехника»

производитель оборудования
для профессиональной кухни

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

КАТАЛОГ 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

Краткая информация	2
Плиты с жарочными шкафами	3 - 5
Плиты без жарочных шкафов	6 - 8
Плиты с нейтральными шкафами	9 - 11
Плиты настольные	12 - 14
Рекомендации по эксплуатации	15
Рекомендации по уходу	16

ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ЗАО «Тулаторгтехника» предлагает Вашему вниманию модельный ряд плит кухонных электрических с 2-мя, 4-мя и 6-ю конфорками в следующих модификациях:

- Плиты с встроенными жарочными шкафами
- Плиты на открытых стендах (без жарочных шкафов)
- Плиты на закрытых стендах (с нейтральными шкафами для хранения посуды и принадлежностей)
- Плиты в настольном исполнении (без стенда)

На плиты установлены электрические конфорки, типа КЭ-0,12, с размерами 417х290мм:

- конфорки с чугунными корпусами (мощность 2,5кВт, нагревательные элементы - 2 спирали в керамической изоляции)
- конфорки с чугунными корпусами (мощность 3,0кВт, нагревательные элементы - 2 ТЭНа)
- регулирование мощности конфорок - ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями
- унифицированная навеска конфорок позволяет устанавливать на плиты конфорки с разными нагревательными элементами в любой комбинации

Под конфорками установлены 2 выдвижных поддона для сбора пролитых жидкостей или выдвижной лоток.

Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинута» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания.

Размеры жарочного шкафа позволяют использовать противни или гастрономические ёмкости стандартного размера GN2/1 (650х530мм, глубиной от 20 до 200мм).

Количество уровней в камере шкафа для установки противней - 4.

Температурный режим в камере обеспечивается 2-я нижними и 2-я верхними ТЭНами. Нижние ТЭНы закрыты 2-я подовыми листами, верхние ТЭНы установлены открыто.

Включение-выключение и регулирование мощности нижних и верхних ТЭНов производится ступенчато, 2-я 4-х позиционными пакетными переключателями соответственно.

Температура в камере поддерживается в автоматическом режиме терморегулятором, в диапазоне от 50 до 300°C.

Двойное остекление дверки жарочного шкафа и лампа освещения камеры шкафа позволяют, при закрытой дверке, визуально контролировать состояние приготавливаемых продуктов.


Шкаф комплектуется 2-я противнями из листовой конструкционной стали, размерами 650х530х20мм

Плиты собираются из двух модулей:

- верхний модуль - собственно сама плита с конфорками;
- нижний модуль - жарочный шкаф (или стенд, если плита без жарочного шкафа)

Верхний модуль легко и быстро снимается с нижнего и устанавливается на него.

Это позволяет раздельно перемещать модули плит через стандартные дверные проёмы, лестничные клетки, и устанавливать их на место эксплуатации.

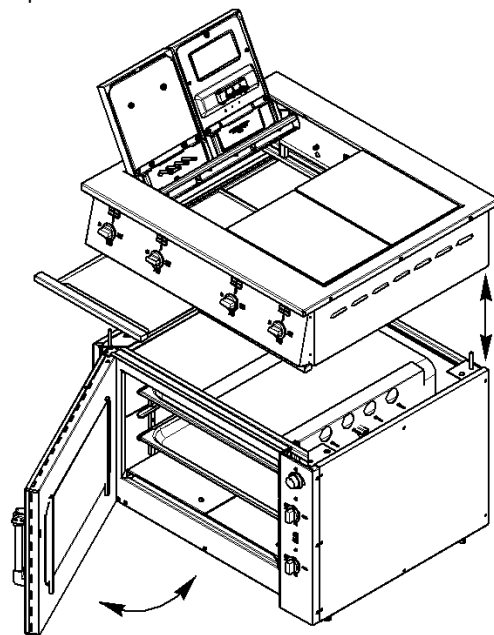

Расшифровка обозначения модели:

ПЭ - 0,48 М

с жарочным шкафом
площадь поверхностей конфорок
плита электрическая

ПЭ - 0,48 Н

без жарочного шкафа
площадь поверхностей конфорок
плита электрическая

ПЭ - 0,48 Н С

настольная
без жарочного шкафа
площадь поверхностей конфорок
плита электрическая

ПЭ - 0,48 Н Ш

с нейтральным шкафом
без жарочного шкафа
площадь поверхностей конфорок
плита электрическая

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, при условии, что срок хранения оборудования на складе потребителя не превысил 6 месяцев со дня отгрузки оборудования изготовителем для действующих и 9 месяцев для строящихся предприятий, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания.

Условия транспортирования и хранения, в части воздействия климатических факторов, по группе 4(Ж2) ГОСТ15150. Хранение - на закрытых складах, не более чем в два яруса.

Условия транспортирования, в части воздействия механических факторов - лёгкие (Л) ГОСТ23170.

В течение гарантийного срока, ЗАО «Тулаторгтехника» гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену, вышедших из строя частей, в том числе и покупных.



В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов, ЗАО «Тулаторгтехника» обязуется заменить дефектное изделие новым.

Гарантийные обязательства не распространяются на лампы сигнальные и лампы освещения камеры жарочного шкафа.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи, когда оборудование вышло из строя по вине потребителя, в результате не соблюдения требований паспорта и руководства по эксплуатации (ПТС и РЭ).

Плита ПЭ-0,72М

6 конфорок, с жарочным шкафом

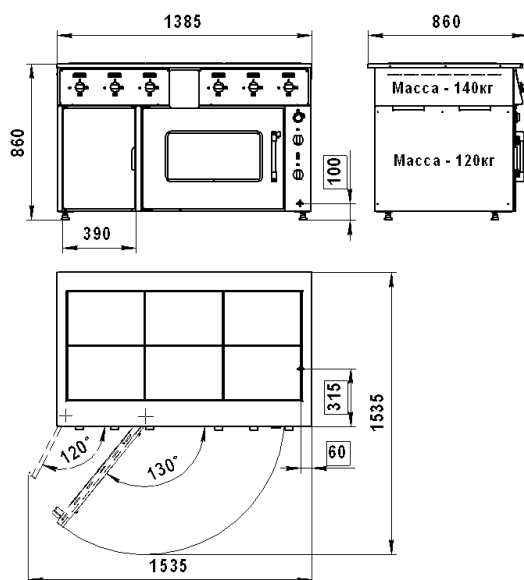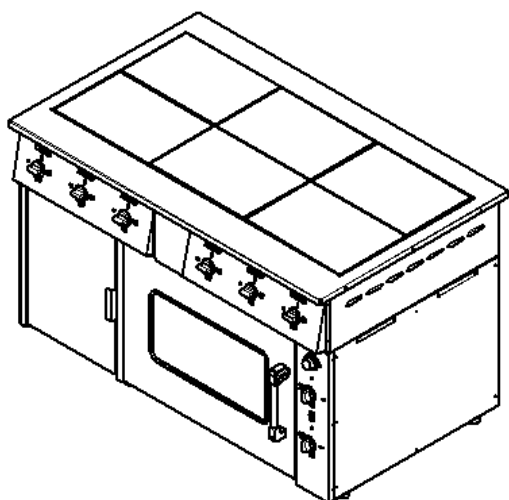

Размеры в рамке - место подвода электропитания

Материал: рабочая и лицевые поверхности из нерж. стали, боковые и задняя — оцинкованные.

Масса нетто - 260кг, масса брутто - 315кг

Габариты в упаковке (ДхШхВ):
1500х970х980мм

Объём в упаковке - 1,43м³

Хранение на складе - не более, чем в 2 яруса.

На плиту установлены чугунные электрические конфорки, типа КЭ-0,12, с размерами 417х290мм, мощностью 2,5кВт или 3кВт (при заказе мощность конфорок можно выбрать). Регулирование мощности конфорок - ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями.

Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинута» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания.

Под конфорками установлен выдвижной лоток для сбора пролитых жидкостей.

Количество уровней в камере шкафа для установки противней - 4. Размеры противней GN2/1 (650х530х20мм).

Температурный режим в камере шкафа обеспечивается 2-я нижними и 2-я верхними ТЭНами. Нижние ТЭНы закрыты 2-я подовыми листами, верхние ТЭНы установлены открыто.

Включение-выключение и регулирование мощности нижних и верхних ТЭНов производится ступенчато, 2-я 4-х позиционными пакетными переключателями соответственно.

Температура в камере поддерживается в автоматическом режиме терморегулятором, в диапазоне от 50 до 300°С.

Панель с приборами управления шкафом съёмная.

Двойное остекление дверки шкафа и лампа освещения камеры позволяют визуально контролировать состояние приготавливаемых продуктов в камере шкафа.

Слева от жарочного шкафа расположен нейтральный шкаф, закрываемый дверкой.

Плита состоит из двух модулей:

верхний модуль - плита с конфорками, масса 140кг




нижний модуль - жарочный шкаф и нейтральный шкаф, масса 120кг.

Верхний модуль легко и быстро снимается с нижнего и устанавливается на него, что позволяет отдельно перемещать модули плиты через стандартные дверные проёмы и лестничные клетки.

Технические характеристики	
Напряжение питающей э/сети, В	380 3N ~\220 N~
Номинальная потребляемая мощность, кВт	21,0 или 24,0
Конфорки	
Кол-во, шт.	6
Размер конфорки, мм	417х290
Номинальная мощность конфорки, кВт	2,5 или 3,0
Площадь поверхностей конфорок, м ²	0,72
Максимальная температура разогрева конфорки, °С	400
Время разогрева конфорки, мин	30
Жарочный шкаф	
Количество уровней для установки противней, шт	4
Номинальная мощность шкафа, кВт	6
Диапазон регулирования температуры в камере шкафа, °С	50...300
Время разогрева шкафа, мин.	25
Управление	
Регулирование мощности конфорок	ступенчатое
Раздельное регулирование мощности верхних и нижних ТЭНов	ступенчатое
Поддерживание установленной температуры в камере шкафа	автоматическое
Сигнальные лампы нагревательных элементов	установлены
Комплектация	
Выдвижной лоток под конфорками для сбора жидкости, шт.	1
Нейтральный шкаф для посуды и инвентаря	1
Противни из чёрной стали GN2/1 (650х530х20мм), шт.	2
Приспособление для "откидывания" конфорок, шт.	1
Регулируемые опоры, шт.	4
Паспорт и руководство по эксплуатации (ТЭС и РЭ), шт.	1

Плита ПЭ-0,48М

4 конфорки, с жарочным шкафом

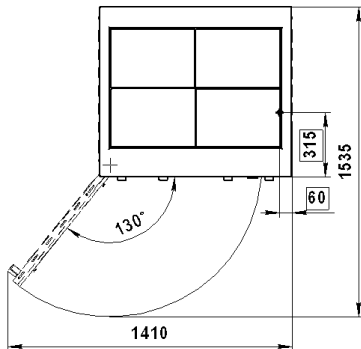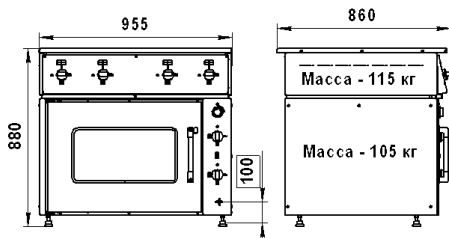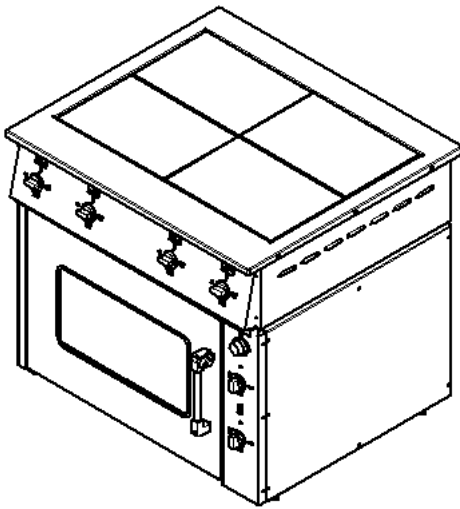

Размеры в рамке - место подвода электропитания

Материал: рабочая и лицевые поверхности из нерж. стали, боковые и задняя — оцинкованные.

Масса нетто - 220кг, масса брутто - 260кг

Габариты в упаковке (ДхШхВ):
1080х970х980мм

Объём в упаковке - 1,03м³

Хранение на складе - не более, чем в 2 яруса.

На плиту установлены чугунные электрические конфорки, типа КЭ-0,12, с размерами 417х290мм, мощностью 2,5кВт или 3кВт (при заказе мощность конфорок можно выбрать). Регулирование мощности конфорок - ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями.

Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинuty» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания.

Под конфорками установлены 2 выдвижных поддона для сбора пролитых жидкостей или выдвижной лоток.

Количество уровней в камере шкафа для установки противней - 4. Размеры противней GN2/1 (650х530х20мм).

Температурный режим в камере шкафа обеспечивается 2-я нижними и 2-я верхними ТЭНами. Нижние ТЭНы закрыты 2-я подовыми листами, верхние ТЭНы установлены открыто.

Включение-выключение и регулирование мощности нижних и верхних ТЭНов производится ступенчато, 2-я 4-х позиционными пакетными переключателями соответственно.

Температура в камере поддерживается в автоматическом режиме терморегулятором, в диапазоне от 50 до 300°C.

Панель с приборами управления шкафом съёмная.

Двойное остекление дверки шкафа и лампа освещения камеры позволяют визуально контролировать состояние приготавливаемых продуктов в камере шкафа.

Плита состоит из двух модулей:

верхний модуль - плита с конфорками, масса 115кг

нижний модуль - жарочный шкаф, масса 105кг.

Верхний модуль легко и быстро снимается с нижнего и устанавливается на него, что позволяет отдельно перемещать модули плиты через стандартные дверные проёмы и лестничные клетки.

Технические характеристики

Напряжение питающей э/сети, В	380 3N ~\220 N~
Номинальная потребляемая мощность, кВт	16,0 или 18,0

Конфорки

Кол-во, шт.	4
Размер конфорки, мм	417х290
Номинальная мощность конфорки, кВт	2,5 или 3,0
Площадь поверхностей конфорок, м ²	0,48
Максимальная температура разогрева конфорки, °C	400
Время разогрева конфорки, мин	30

Жарочный шкаф

Количество уровней для установки противней, шт	4
Номинальная мощность шкафа, кВт	6
Диапазон регулирования температуры в камере шкафа, °C	50...300
Время разогрева шкафа, мин.	25

Управление




Регулирование мощности конфорок	ступенчатое
Раздельное регулирование мощности верхних и нижних ТЭНов	ступенчатое
Поддерживание установленной температуры в камере шкафа	автоматическое
Сигнальные лампы нагревательных элементов	установлены

Комплектация

Выдвижной поддон под конфорками для сбора жидкости, шт.	2
Противни из чёрной стали GN2/1 (650х530х20мм), шт.	2
Приспособление для "откидывания" конфорок, шт.	1
Регулируемые опоры, шт.	4
Паспорт и руководство по эксплуатации (ПТС и РЭ), шт.	1

Плита ПЭ-0,24М

2 конфорки, с жарочным шкафом

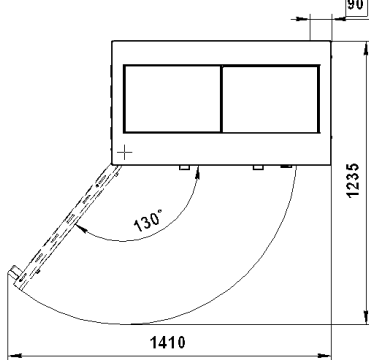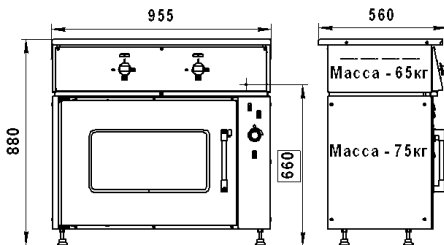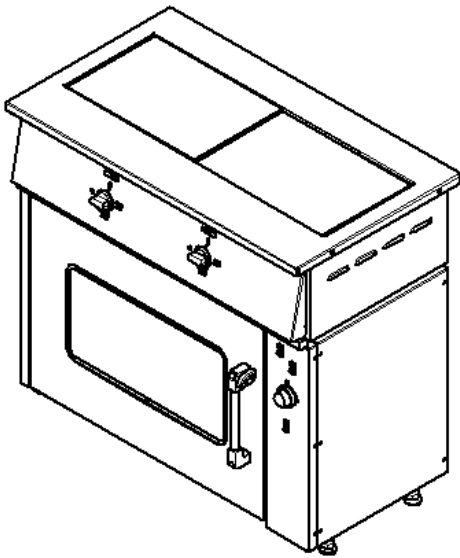

Размеры в рамке - место подвода электропитания, подвод электропитания с задней стороны плиты

Материал: рабочая и лицевые поверхности из нерж. стали, боковые и задняя — оцинкованные.

Масса нетто - 140кг, масса брутто - 165кг

Габариты в упаковке (ДхШхВ):
1080х670х980мм

Объем в упаковке - 0.71м³

Хранение на складе - не более, чем в 2 яруса.

На плиту установлены чугунные электрические конфорки, типа КЭ-0,12, с размерами 417х290мм, мощностью 2,5кВт или 3кВт (при заказе мощность конфорок можно выбрать). Регулирование мощности конфорок - ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями.

Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинuty» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания.

Под конфорками установлены 2 выдвижных поддона для сбора пролитых жидкостей или выдвижной лоток.

Количество уровней в камере шкафа для установки противней - 4.

Размеры противней (650х325х30мм).

Температурный режим в камере шкафа обеспечивается 1-м нижним и 1-м верхним ТЭНами. Нижний ТЭН закрыт 2-я подовыми листами, верхний ТЭН установлен открыто.

Включение-выключение нижнего и верхнего ТЭНов производится клавишными переключателями соответственно.

Температура в камере поддерживается в автоматическом режиме терморегулятором, в диапазоне от 50 до 300°C.

Панель с приборами управления шкафом съёмная.

Двойное остекление дверки шкафа и лампа освещения камеры позволяют визуально контролировать состояние приготавливаемых продуктов в камере шкафа.

Плита состоит из двух модулей:

верхний модуль - плита с конфорками, масса 65кг

нижний модуль - жарочный шкаф, масса 75кг.



Верхний модуль легко и быстро снимается с нижнего и устанавливается на него, что позволяет отдельно перемещать модули плиты через стандартные дверные проёмы и лестничные клетки.

Технические характеристики

Напряжение питающей э/сети, В	380 3N ~\220 N~
Номинальная потребляемая мощность, кВт	8,0 или 9,0
Конфорки	
Кол-во, шт.	2
Размер конфорки, мм	417х290
Номинальная мощность конфорки, кВт	2,5 или 3,0
Площадь поверхностей конфорок, м²	0,24
Максимальная температура разогрева конфорки, °C	400
Время разогрева конфорки, мин	30
Жарочный шкаф	
Количество уровней для установки противней, шт	4
Номинальная мощность шкафа, кВт	3
Диапазон регулирования температуры в камере шкафа, °C	50...300
Время разогрева шкафа, мин.	25
Управление	
Регулирование мощности конфорок	ступенчатое
Включение - выключение верхнего и нижнего ТЭНов	раздельное
Поддерживание установленной температуры в камере шкафа	автоматическое
Сигнальные лампы нагревательных элементов	установлены
Комплектация	
Выдвижной поддон под конфорками для сбора жидкости, шт.	2
Противни из чёрной стали (650х325х30мм), шт.	2
Приспособление для "откидывания" конфорок, шт.	1
Регулируемые опоры, шт.	4
Паспорт и руководство по эксплуатации (ПЭС и РЭ), шт.	1

Плита ПЭ-0,72Н

6 конфорок, без жарочного шкафа

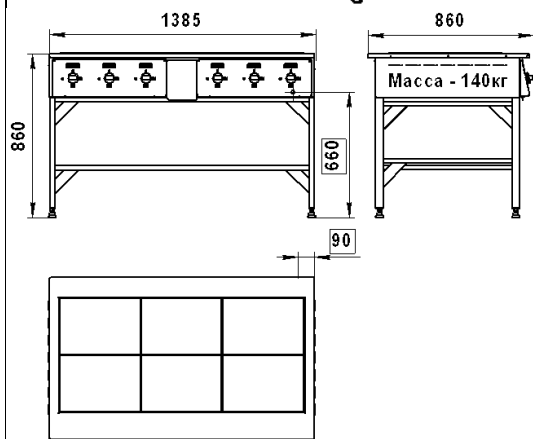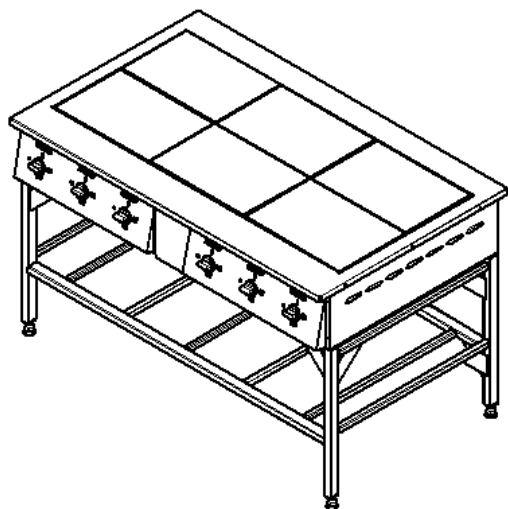

Размеры в рамке - место подвода электропитания, подвод электропитания с задней стороны плиты

Материал: рабочая и лицевые поверхности из нерж. стали, боковые и задняя — оцинкованные. Открытый стенд - из стальной профильной трубы, окрашен порошковой краской

Масса нетто - 150кг, масса брутто - 205кг

Габариты в упаковке (ДхШхВ):
1500х970х980мм

Объем в упаковке - 1,43м³

Хранение на складе - не более, чем в 2 яруса.

На плиту установлены чугунные электрические конфорки, типа КЭ-0,12, с размерами 417х290мм, мощностью 2,5кВт или 3кВт (при заказе мощность конфорок можно выбрать). Регулирование мощности конфорок - ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями.

Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинута» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания.

Под конфорками установлен выдвижной лоток для сбора пролитых жидкостей.

Плита состоит из двух модулей:

верхний модуль - плита с конфорками, масса 140кг

нижний модуль - открытый стенд, масса 10кг.

Верхний модуль легко и быстро снимается с нижнего и устанавливается на него, что позволяет отдельно перемещать модули плиты через стандартные дверные проёмы и лестничные клетки.

Технические характеристики

Напряжение питающей э/сети, В	380 3N ~\220 N~
Номинальная потребляемая мощность, кВт	15,0 или 18,0

Конфорки

Кол-во, шт.	6
Размер конфорки, мм	417х290
Номинальная мощность конфорки, кВт	2,5 или 3,0
Площадь поверхностей конфорок, м ²	0,72
Максимальная температура разогрева конфорки, °С	400
Время разогрева конфорки, мин	30

Управление



Регулирование мощности конфорок	ступенчатое
Сигнальные лампы нагревательных элементов	установлены

Комплектация

Выдвижной лоток под конфорками для сбора жидкости, шт.	1
Приспособление для "откидывания" конфорок, шт.	1
Регулируемые опоры, шт.	4
Паспорт и руководство по эксплуатации (ПС и РЭ), шт.	1

Плита ПЭ-0,48Н

4 конфорки, без жарочного шкафа

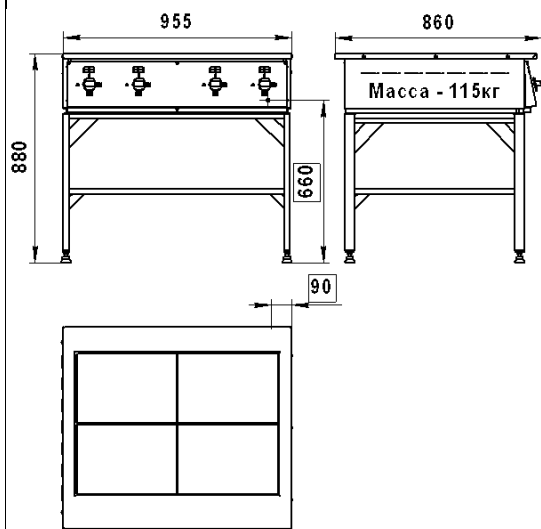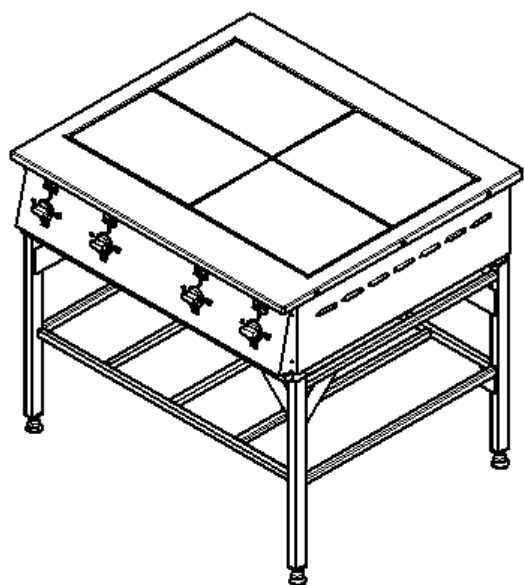

Размеры в рамке - место подвода электропитания, подвод электропитания с задней стороны плиты

Материал: рабочая и лицевые поверхности из нерж. стали, боковые и задняя — оцинкованные.
Открытый стенд - из стальной профильной трубы, окрашен порошковой краской

Масса нетто - 130кг, масса брутто - 165кг

Габариты в упаковке (ДхШхВ):
1080х970х980мм

Объём в упаковке - 1,03м³

Хранение на складе - не более, чем в 2 яруса.

На плиту установлены чугунные электрические конфорки, типа КЭ-0,12, с размерами 417х290мм, мощностью 2,5кВт или 3кВт (при заказе мощность конфорок можно выбрать). Регулирование мощности конфорок - ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями.

Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинута» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания.

Под конфорками установлен 2 выдвижных поддона для сбора пролитых жидкостей или выдвижной лоток.

Плита состоит из двух модулей:

верхний модуль - плита с конфорками, масса 115кг

нижний модуль - открытый стенд, масса 15кг.

Верхний модуль легко и быстро снимается с нижнего и устанавливается на него, что позволяет отдельно перемещать модули плиты через стандартные дверные проёмы и лестничные клетки.

Технические характеристики

Напряжение питающей э/сети, В	380 2N ~\220 N~
Номинальная потребляемая мощность, кВт	10,0 или 12,0

Конфорки

Кол-во, шт.	4
Размер конфорки, мм	417х290
Номинальная мощность конфорки, кВт	2,5 или 3,0
Площадь поверхностей конфорок, м ²	0,48
Максимальная температура разогрева конфорки, °С	400
Время разогрева конфорки, мин	30

Управление



Регулирование мощности конфорок	ступенчатое
Сигнальные лампы нагревательных элементов	установлены

Комплектация

Выдвижной поддон под конфорками для сбора жидкости, шт.	2
Приспособление для "откидывания" конфорок, шт.	1
Регулируемые опоры, шт.	4
Паспорт и руководство по эксплуатации (ПС и РЭ), шт.	1

Плита ПЭ-0,24Н

2 конфорки, без жарочного шкафа

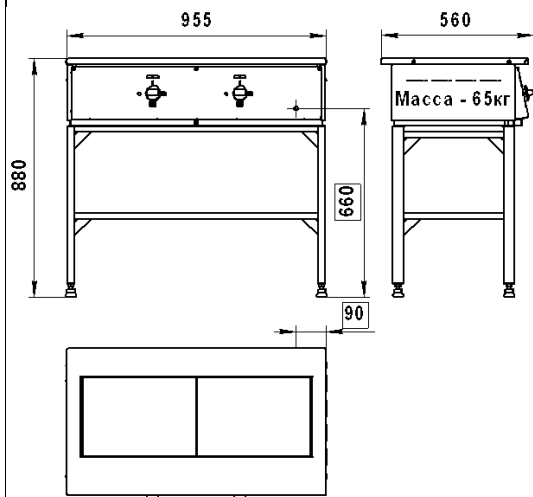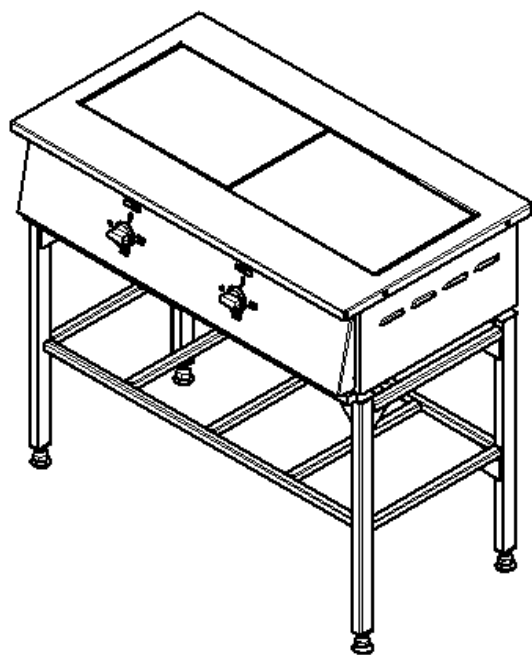

Размеры в рамке - место подвода электропитания, подвод электропитания с задней стороны плиты

Материал: рабочая и лицевые поверхности из нерж. стали, боковые и задняя — оцинкованные.
Открытый стенд - из стальной профильной трубы, окрашен порошковой краской

Масса нетто - 75кг, масса брутто - 102кг

Габариты в упаковке (ДхШхВ):
1080х670х980мм

Объём в упаковке - 0.71м³

Хранение на складе - не более, чем в 2 яруса.

На плиту установлены чугунные электрические конфорки, типа КЭ-0,12, с размерами 417х290мм, мощностью 2,5кВт или 3кВт (при заказе мощность конфорок можно выбрать). Регулирование мощности конфорок - ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями.

Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинута» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания.

Под конфорками установлены 2 выдвижных поддона для сбора пролитых жидкостей или выдвижной лоток.

Плита состоит из двух модулей:

верхний модуль - плита с конфорками, масса 65кг

нижний модуль - открытый стенд, масса 10кг.



Верхний модуль легко и быстро снимается с нижнего и устанавливается на него, что позволяет отдельно перемещать модули плиты через стандартные дверные проёмы и лестничные клетки.

Технические характеристики

Напряжение питающей э/сети, В	380 2N ~\220 N~
Номинальная потребляемая мощность, кВт	5,0 или 6,0
Конфорки	
Кол-во, шт.	2
Размер конфорки, мм	417х290
Номинальная мощность конфорки, кВт	2,5 или 3,0
Площадь поверхностей конфорок, м ²	0,24
Максимальная температура разогрева конфорки, °С	400
Время разогрева конфорки, мин	30
Управление	
Регулирование мощности конфорок	ступенчатое
Сигнальные лампы нагревательных элементов	установлены
Комплектация	
Выдвижной поддон под конфорками для сбора жидкости, шт.	2
Приспособление для "откидывания" конфорок, шт.	1
Регулируемые опоры, шт.	4
Паспорт и руководство по эксплуатации (ПС и РЭ), шт.	1

Плита ПЭ-0,72НШ

6 конфорок, с нейтральными шкафами

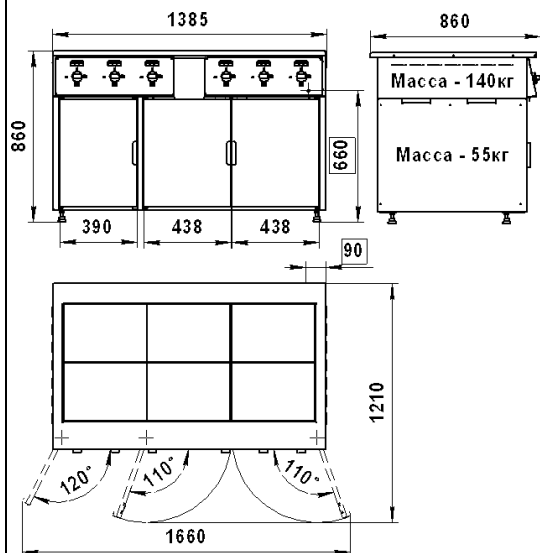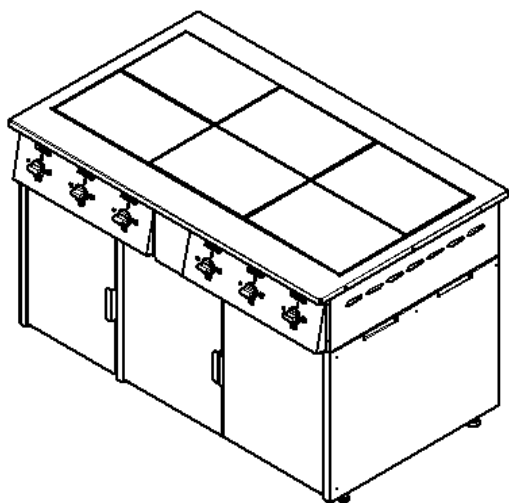

Размеры в рамке - место подвода электропитания, подвод электропитания с задней стороны плиты

Материал: рабочая и лицевые поверхности из нерж. стали, боковые и задняя — оцинкованные.

Масса нетто - 195кг, масса брутто - 240кг

Габариты в упаковке (ДхШхВ):
1500х970х980мм

Объём в упаковке - 1,43м³

Хранение на складе - не более, чем в 2 яруса.

На плиту установлены чугунные электрические конфорки, типа КЭ-0,12, с размерами 417х290мм, мощностью 2,5кВт или 3кВт (при заказе мощность конфорок можно выбрать). Регулирование мощности конфорок - ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями.

Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинута» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания.

Под конфорками установлен выдвижной лоток для сбора пролитых жидкостей.

Плита оборудована 2-я нейтральными шкафами, закрываемыми дверками.

Плита состоит из двух модулей:

верхний модуль - плита с конфорками, масса 140кг

нижний модуль - нейтральные шкафы, масса 55кг.



Верхний модуль легко и быстро снимается с нижнего и устанавливается на него, что позволяет отдельно перемещать модули плиты через стандартные дверные проёмы и лестничные клетки.

Технические характеристики

Напряжение питающей э/сети, В	380 3N ~\220 N~
Номинальная потребляемая мощность, кВт	15,0 или 18,0
Конфорки	
Кол-во, шт.	6
Размер конфорки, мм	417х290
Номинальная мощность конфорки, кВт	2,5 или 3,0
Площадь поверхностей конфорок, м ²	0,72
Максимальная температура разогрева конфорки, °С	400
Время разогрева конфорки, мин	30
Управление	
Регулирование мощности конфорок	ступенчатое
Сигнальные лампы нагревательных элементов	установлены
Комплектация	
Выдвижной лоток под конфорками для сбора жидкости, шт.	1
Приспособление для "откидывания" конфорок, шт.	1
Регулируемые опоры, шт.	4
Паспорт и руководство по эксплуатации (ПЭС и РЭ), шт.	1

Плита ПЭ-0,48НШ

4 конфорки, с нейтральным шкафом

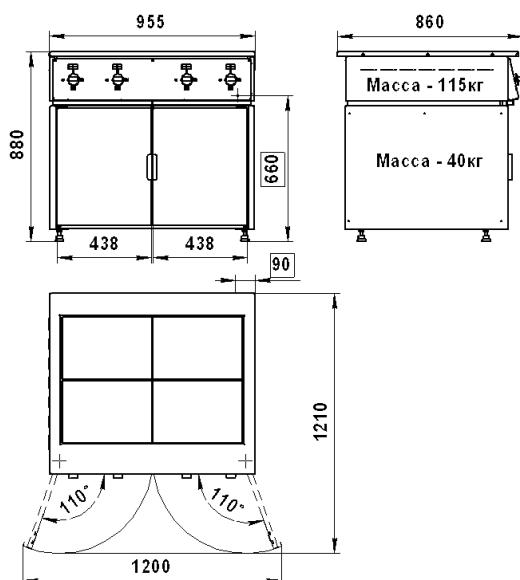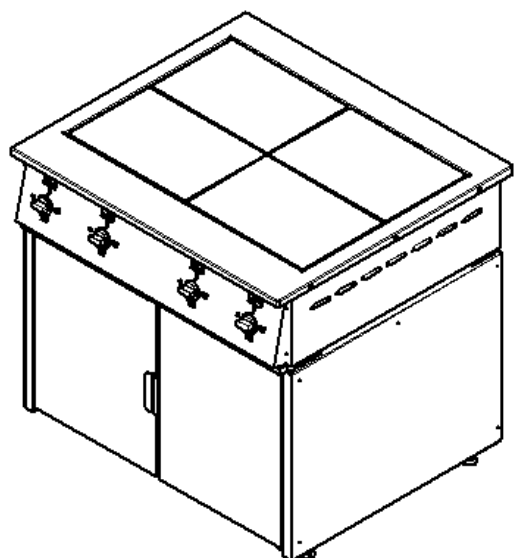

Размеры в рамке - место подвода электропитания, подвод электропитания с задней стороны плиты

Материал: рабочая и лицевые поверхности из нерж. стали, боковые и задняя — оцинкованные.

Масса нетто - 155кг, масса брутто - 190кг

Габариты в упаковке (ДхШхВ):
1080х970х980мм

Объем в упаковке - 1,03м³

Хранение на складе - не более, чем в 2 яруса.

На плиту установлены чугунные электрические конфорки, типа КЭ-0,12, с размерами 417х290мм, мощностью 2,5кВт или 3кВт (при заказе мощность конфорок можно выбрать). Регулирование мощности конфорок - ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями.

Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинута» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания.

Под конфорками установлены 2 выдвижных поддона для сбора пролитых жидкостей или выдвижной лоток.

Плита оборудована нейтральным шкафом, закрываемым дверками.

Плита состоит из двух модулей:

верхний модуль - плита с конфорками, масса 115кг

нижний модуль - нейтральный шкаф, масса 40кг.

Верхний модуль легко и быстро снимается с нижнего и устанавливается на него, что позволяет отдельно перемещать модули плиты через стандартные дверные проёмы и лестничные клетки.

Технические характеристики

Напряжение питающей э/сети, В	380 2N ~\220 N~
Номинальная потребляемая мощность, кВт	10,0 или 12,0

Конфорки

Кол-во, шт.	4
Размер конфорки, мм	417х290
Номинальная мощность конфорки, кВт	2,5 или 3,0
Площадь поверхностей конфорок, м ²	0,48
Максимальная температура разогрева конфорки, °С	400
Время разогрева конфорки, мин	30

Управление



Регулирование мощности конфорок	ступенчатое
Сигнальные лампы нагревательных элементов	установлены

Комплектация

Выдвижной поддон под конфорками для сбора жидкости, шт.	2
Приспособление для "откидывания" конфорок, шт.	1
Регулируемые опоры, шт.	4
Паспорт и руководство по эксплуатации (ПЭС и РЭ), шт.	1

Плита ПЭ-0,24НШ

2 конфорки, с нейтральным шкафом

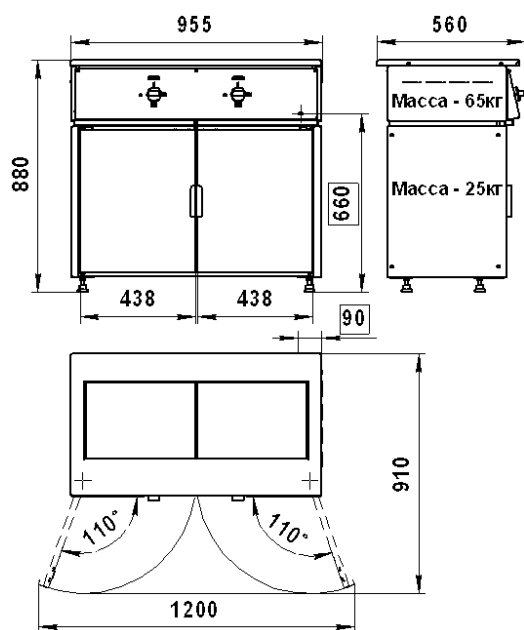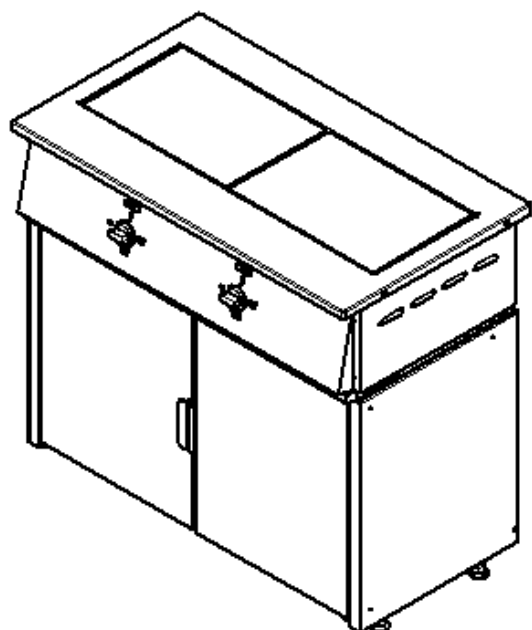

Размеры в рамке - место подвода электропитания, подвод электропитания с задней стороны плиты

Материал: рабочая и лицевые поверхности из нерж. стали, боковые и задняя — оцинкованные.

Масса нетто - 90кг, масса брутто - 120кг

Габариты в упаковке (ДхШхВ):
1080х670х980мм

Объём в упаковке - 0,71м³

Хранение на складе - не более, чем в 2 яруса.

На плиту установлены чугунные электрические конфорки, типа КЭ-0,12, с размерами 417х290мм, мощностью 2,5кВт или 3кВт (при заказе мощность конфорок можно выбрать). Регулирование мощности конфорок - ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями.

Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинута» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания.

Под конфорками установлены 2 выдвижных поддона для сбора пролитых жидкостей или выдвижной лоток.

Плита оборудована нейтральным шкафом, закрываемым дверками.

Плита состоит из двух модулей:

верхний модуль - плита с конфорками, масса 65кг

нижний модуль - нейтральный шкаф, масса 25кг.

Верхний модуль легко и быстро снимается с нижнего и устанавливается на него, что позволяет отдельно перемещать модули плиты через стандартные дверные проёмы и лестничные клетки.

Технические характеристики

Напряжение питающей э/сети, В	380 2N ~\220 N~
Номинальная потребляемая мощность, кВт	5,0 или 6,0

Конфорки

Кол-во, шт.	2
Размер конфорки, мм	417х290
Номинальная мощность конфорки, кВт	2,5 или 3,0
Площадь поверхностей конфорок, м ²	0,24
Максимальная температура разогрева конфорки, °С	400
Время разогрева конфорки, мин	30

Управление



Регулирование мощности конфорок	ступенчатое
Сигнальные лампы нагревательных элементов	установлены

Комплектация

Выдвижной поддон под конфорками для сбора жидкости, шт.	2
Приспособление для "откидывания" конфорок, шт.	1
Регулируемые опоры, шт.	4
Паспорт и руководство по эксплуатации (ПЭС и РЭ), шт.	1

Плита ПЭ-0,72НС

6 конфорок, настольная

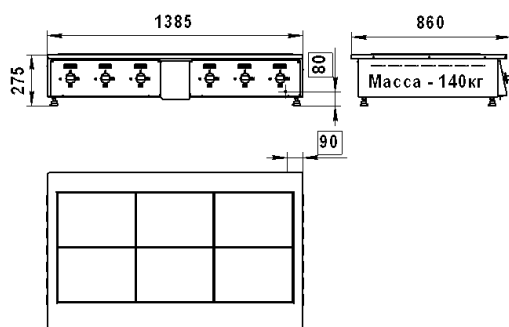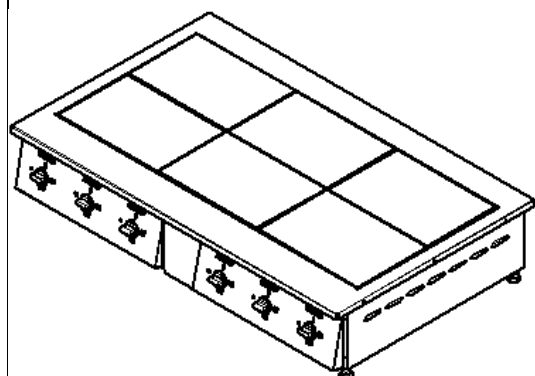

Размеры в рамке - место подвода электропитания, подвод электропитания с задней стороны плиты

Материал: рабочая и лицевые поверхности из нерж. стали, боковые и задняя — оцинкованные.

Масса нетто - 140кг, масса брутто -170кг

Габариты в упаковке (ДхШхВ):
1500х970х405мм

Объем в упаковке - 0,59м³

Хранение на складе - не более, чем в 2 яруса.

На плиту установлены чугунные электрические конфорки, типа КЭ-0,12, с размерами 417х290мм, мощностью 2,5кВт или 3кВт (при заказе мощность конфорок можно выбрать). Регулирование мощности конфорок - ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями.

Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинута» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания.

Под конфорками установлен выдвижной лоток для сбора пролитых жидкостей.

Технические характеристики

Напряжение питающей э/сети, В	380 3N ~\220 N~
Номинальная потребляемая мощность, кВт	15,0 или 18,0

Конфорки

Кол-во, шт.	6
Размер конфорки, мм	417х290
Номинальная мощность конфорки, кВт	2,5 или 3,0
Площадь поверхностей конфорок, м ²	0,72
Максимальная температура разогрева конфорки, °C	400
Время разогрева конфорки, мин	30

Управление


Регулирование мощности конфорок	ступенчатое
Сигнальные лампы нагревательных элементов	установлены

Комплектация

Выдвижной лоток под конфорками для сбора жидкости, шт.	1
Приспособление для "откидывания" конфорок, шт.	1
Регулируемые опоры, шт.	4
Паспорт и руководство по эксплуатации (ПС и РЭ), шт.	1

Плита ПЭ-0,48НС

4 конфорки, настольная

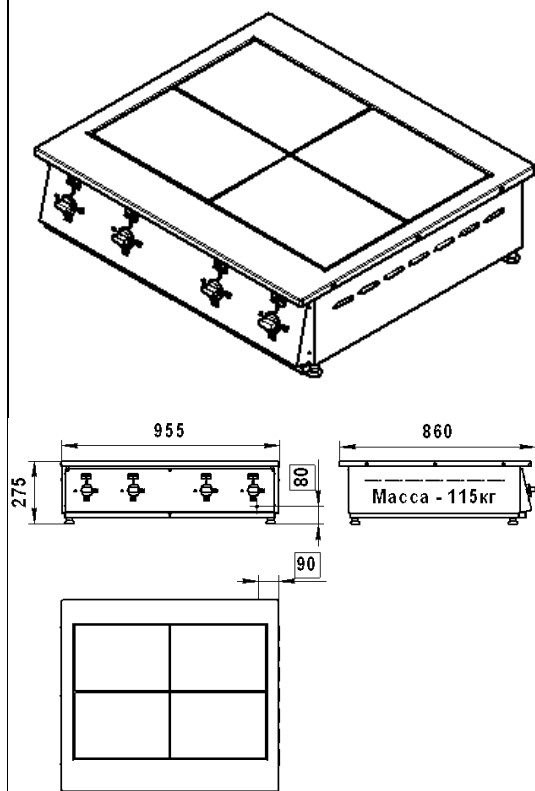

Размеры в рамке - место подвода электропитания, подвод электропитания с задней стороны плиты

Материал: рабочая и лицевые поверхности из нерж. стали, боковые и задняя — оцинкованные.

Масса нетто - 115кг, масса брутто - 135кг

Габариты в упаковке (ДхШхВ):
1080х970х405мм

Объём в упаковке - 0,43м³

Хранение на складе - не более, чем в 2 яруса.

На плиту установлены чугунные электрические конфорки, типа КЭ-0,12, с размерами 417х290мм, мощностью 2,5кВт или 3кВт (при заказе мощность конфорок можно выбрать). Регулирование мощности конфорок - ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями.

Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинута» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания.

Под конфорками установлены 2 выдвижных поддона для сбора пролитых жидкостей или выдвижной лоток.

Технические характеристики

Напряжение питающей э/сети, В	380 2N ~\220 N~
Номинальная потребляемая мощность, кВт	10,0 или 12,0

Конфорки

Кол-во, шт.	4
Размер конфорки, мм	417х290
Номинальная мощность конфорки, кВт	2,5 или 3,0
Площадь поверхностей конфорок, м ²	0,48
Максимальная температура разогрева конфорки, °С	400
Время разогрева конфорки, мин	30

Управление



Регулирование мощности конфорок	ступенчатое
Сигнальные лампы нагревательных элементов	установлены

Комплектация

Выдвижной поддон под конфорками для сбора жидкости, шт.	2
Приспособление для "откидывания" конфорок, шт.	1
Регулируемые опоры, шт.	4
Паспорт и руководство по эксплуатации (ПС и РЭ), шт.	1

Плита ПЭ-0,24НС

2 конфорки, настольная

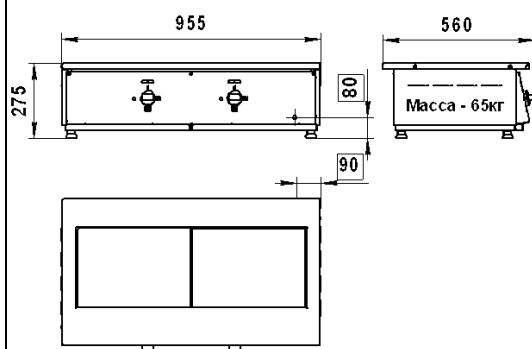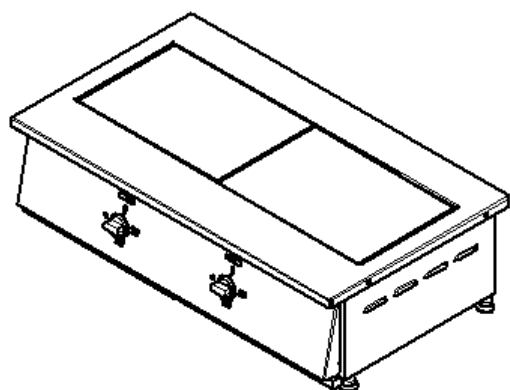

Размеры в рамке - место подвода электропитания, подвод электропитания с задней стороны плиты

Материал: рабочая и лицевые поверхности из нерж. стали, боковые и задняя — оцинкованные.

Масса нетто - 65кг, масса брутто - 80кг

Габариты в упаковке (ДхШхВ):
1080х670х405мм

Объём в упаковке - 0,3м³

Хранение на складе - не более, чем в 2 яруса.

На плиту установлены чугунные электрические конфорки, типа КЭ-0,12, с размерами 417х290мм, мощностью 2,5кВт или 3кВт (при заказе мощность конфорок можно выбрать). Регулирование мощности конфорок - ступенчатое, 4-х позиционными пакетными переключателями.

Конфорки и панель с пакетными переключателями могут быть «откинuty» в положение для удобного технического и санитарного обслуживания.

Под конфорками установлены 2 выдвижных поддона для сбора пролитых жидкостей или выдвижной лоток.

Технические характеристики

Напряжение питающей э/сети, В	380 2N ~\220 N~
Номинальная потребляемая мощность, кВт	5,0 или 6,0

Конфорки

Кол-во, шт.	2
Размер конфорки, мм	417х290
Номинальная мощность конфорки, кВт	2,5 или 3,0
Площадь поверхностей конфорок, м ²	0,24
Максимальная температура разогрева конфорки, °С	400
Время разогрева конфорки, мин	30

Управление

Регулирование мощности конфорок	ступенчатое
Сигнальные лампы нагревательных элементов	установлены

Комплектация

Выдвижной поддон под конфорками для сбора жидкости, шт.	2
Приспособление для "откидывания" конфорок, шт.	1
Регулируемые опоры, шт.	4
Паспорт и руководство по эксплуатации (ПС и РЭ), шт.	1

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

При монтаже, техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте оборудования, обязательно соблюдайте требования и рекомендации, приведённые в ТС и РЭ.

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт оборудования должны производиться специалистами по монтажу и ремонту торгового - технологического и холодильного оборудования, прошедшими обучение и имеющими группу по электробезопасности не ниже 3 и соответствующее удостоверение.

После разгрузки приобретённого оборудования необходимо:

1. Проверить состояние упаковки.
2. Распаковать изделие.
3. Ознакомиться с ТС и РЭ.
4. Проверить комплектность и произвести визуальный осмотр изделия.

Обслуживающий персонал должен пройти инструктаж по охране труда на рабочем месте, ознакомиться и выполнять требования ТС и РЭ.

Изделия из нержавеющей стали поставляются упакованными в защитную пленку, которую необходимо снять перед началом использования оборудования.

ВНИМАНИЕ! Не используйте при удалении защитной пленки режущие инструменты во избежание нанесения царапин и порезов на поверхности изделия.

После удаления плёнки рекомендуем протереть поверхности с использованием чистящего средства для нержавеющей стали (например, 3M Stainless & Polish для нерж. стали или аналогичным).

Прежде чем начать пользоваться оборудованием, рабочие поверхности следует вымыть горячей мыльной водой, после чего ополоснуть чистой водой и вытереть насухо.

Не режьте продукты непосредственно на столешницах, во избежание глубоких царапин. Не двигайте по столешницам царапающие предметы.

Избегайте падения различных предметов на поверхность изделия.

При эксплуатации оборудования, необходимо соблюдать требования ТС и РЭ, а так же правила техники безопасности.

Категорически запрещается:

- подключать оборудование к электросети без заземления и устройства защитного отключения (УЗО)
- оставлять работающее оборудование без присмотра
- эксплуатировать не исправное оборудование
- оставлять включённым не загруженное продуктами оборудование
- охлаждать нагретые части оборудования водой, либо другими жидкостями
- производить ремонт оборудования силами обслуживающего персонала
- производить санитарную обработку на подключённом к электросети оборудовании
- детям находиться вблизи оборудования

При появлении, каких - либо признаков ненормальной работы оборудования, а также, при обнаружении неисправностей в электрической части или утечки хладагента - следует немедленно отключить оборудование от электросети и вызвать обслуживающего механика.

Следует, периодически проверять исправность электропроводки и заземления, а так же подключать оборудование к электросети только после устранения неисправностей.

Рекомендации по уходу

При уходе за оборудованием, обязательно соблюдайте требования и рекомендации, приведённые в ПС и РЭ.

Изделия из нержавеющей стали требуют тщательного и внимательного ухода. Если Вы хотите, чтобы они прослужили Вам дольше, ухаживайте за ними ежедневно.

Уход за оборудованием заключается в ежедневной влажной уборке с использованием, не агрессивных и не содержащих твердых абразивных веществ, моющих средств.

Мыть изделия рекомендуется сразу после использования, не допуская засыхания грязи и остатков пищи. Если остатки пищи все-таки засохли на поверхности, их необходимо размягчить горячей, мыльной водой и затем удалить мягкой салфеткой. После окончания уборки поверхности следует насухо протереть.

Чистить изделия рекомендуется, избегая круговых движений. Не следует использовать жесткие губки, щетки и другие предметы, способные поцарапать поверхности.

Минеральные вещества, содержащиеся в воде, могут привести к образованию налета. Он легко устраняется специальными средствами.

Для мытья и чистки изделий предпочтительно пользоваться средствами, предназначенными специально для нержавеющей стали (например: "3M Stainless & Polish", "Tophouse", "Domax", "Kochfeld", "CifStainless Steel Spray", "Блеск стали" или аналогичными).

Недопустимо применять чистящие и дезинфицирующие средства, содержащие в составе хлор, твердые абразивные вещества.