



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ


PROCESS
EQUIPMENT

ITALFROST
ПРОВЕРЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ОХЛАЖДЕНИЯ

ITALFROST ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ МОЩНОСТЕЙ ОЗЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СТЕЛЛАЖНЫХ СИСТЕМ, НЕЙТРАЛЬНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Комплекс по металлообработке, окрасочные линии, пенозаливка, конвейер по сборке — полностью автоматизированные производственные линии обеспечивают высокую оперативность изготовления партий любых объемов.

Опираясь на практический опыт и технологические возможности собственного производства, мы разрабатываем решения совместно с нашими клиентами и адаптируем их к реальной среде магазинов и пространств HoReCa. Сегодня профессиональное оборудование ItalFrost выбирают ведущие ритейлеры и рестораторы.

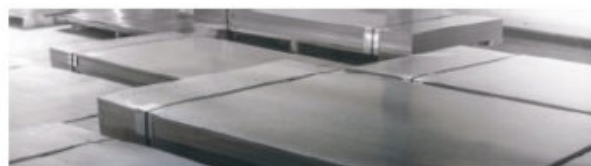



Предлагая широкий ассортимент в области профессионального охлаждения и выкладки, ItalFrost индивидуально подходит к разработкам, учитывая текущие тенденции на рынке торгового-холодильного оборудования и оборудования для заведений HoReCa. Все модели оборудования детально продуманы с точки зрения конструктивных решений и имеют оптимальные технические характеристики.

Специалисты ItalFrost заботятся об удобстве ежедневного использования оборудования и долговечности его работы. Поэтому оборудование ItalFrost отличается повышенной износостойкостью и в условиях постоянной эксплуатации демонстрирует стабильную работу.





ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОХЛАЖДАЕМЫЕ СТОЛЫ

ДВУХСЕКЦИОННЫЕ	7
ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ	10
ЧЕТЫРЁХСЕКЦИОННЫЕ	14
С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ	17
АГРЕГАТА	
С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ	19
СТОЛЕШНИЦЕЙ	
С ГРАНИТНОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ	21
СТОЛЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ	23
САЛАДЕТТЫ	25



ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА

Обеспечивает равномерное распределение холода во всём внутреннем пространстве.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Стабильная работа оборудования в цехах с высокой температурой окружающей среды.



ЦИФРОВОЙ СЕНСОРНЫЙ
КОНТРОЛЛЕР EVCO
(ИТАЛИЯ)



МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ



РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ



МИНИМАЛЬНЫЕ ХОЛОДОПОТЕРИ

Цельнозаливной корпус обеспечивает минимальные холодопотери и жесткость конструкции.



R404A

Экологически безопасный хладагент.



МАЛОШУМНЫЙ
ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ
ASPERA (ИТАЛИЯ)



Высота борта 40 мм

Высота столешницы 50 мм



Технологическое оборудование
Охлаждаемые столы

СТОЛЫ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ

С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЦАМИ

**СТАЛЬ
AISI 430**



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Полезный объем, л
СШС-0,2 GN-1400	0/2	1393	700	840	+1...+10	300	220	220
СШН-0,2 GN-1400	0/2	1393	700	840	-20...-10	350	220	220
СШС-0,2-1400	0/2	1393	600	840	+1...+10	300	220	200
СШН-0,2-1400	0/2	1393	600	840	-20...-10	350	220	200

С РАСПАШНОЙ ДВЕРЦЕЙ
И ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Полезный объем, л
СШС-2,1 GN-1400	2/1	1393	700	840	+1...+10	300	220	170
СШН-2,1 GN-1400	2/1	1393	700	840	-20...-10	350	220	170
СШС-2,1-1400	2/1	1393	600	840	+1...+10	300	220	107
СШН-2,1-1400	2/1	1393	600	840	-20...-10	350	220	107



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Полезный объем, л
СШС-3,1 GN-1 400	3/1	1393	700	840	+1...+10	300	220	122
СШН-3,1 GN-1 400	3/1	1393	700	840	-20...-10	350	220	122
СШС-3,1-1400	3/1	1393	600	840	+1...+10	300	220	112
СШН-3,1-1 400	3/1	1393	600	840	-20...-10	350	220	112

С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Полезный объем, л
СШС-4,0 GN-1 400	4/0	1393	700	840	+1...+10	300	220	132
СШН-4,0 GN-1 400	4/0	1393	700	840	-20...-10	350	220	132
СШС-4,0-1400	4/0	1393	600	840	+1...+10	300	220	120
СШН-4,0-1 400	4/0	1393	600	840	-20...-10	350	220	120

СШС — среднетемпературный стол

СШН — морозильный стол

GN — gastronормированный стол



Технологическое оборудование
Охлаждаемые столы



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °С	Мощность, Вт	Питание, В	Температура окружающей среды, °С	Полезный объем, л
СШС-6,0 GN-1400	6/0	1393	700	840	+1...+10	300	220	до +40	144
СШН-6,0 GN-1400	6/0	1393	700	840	-20...-10	350	220	до +40	144
СШС-6,0-1400	6/0	1393	600	840	+1...+10	300	220	до +40	130
СШН-6,0-1400	6/0	1393	600	840	-20...-10	350	220	до +40	130

СТОЛЫ ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ

С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЦАМИ

**СТАЛЬ
AISI 430**



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °С	Мощность, Вт	Питание, В	Температура окружающей среды, °С	Полезный объем, л
СШС-0,3 GN-1850	0/3	1838	700	840	+1...+10	300	220	до +40	310
СШН-0,3 GN-1850	0/3	1838	700	840	-20...-10	350	220	до +40	310
СШС-0,3-1850	0/3	1838	600	840	+1...+10	300	220	до +40	260
СШН-0,3-1850	0/3	1838	600	840	-20...-10	350	220	до +40	260

С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЦАМИ
И ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °С	Мощность, Вт	Питание, В	Температура окружающей среды, °С	Полезный объем, л
СШС-2,2 GN-1850	2/2	1838	700	840	+1...+10	300	220	до +40	270
СШН-2,2 GN-1850	2/2	1838	700	840	-20...-10	350	220	до +40	270
СШС-2,2-1850	2/2	1838	600	840	+1...+10	300	220	до +40	230
СШН-2,2-1850	2/2	1838	600	840	-20...-10	350	220	до +40	230

СШС — среднетемпературный стол
СШН — морозильный стол
GN — gastronормированный стол



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Температура окружающей среды, °C	Полезный объем, л
СШС-3,2 GN-1850	3/2	1838	700	840	+1...+10	300	220	до +40	255
СШН-3,2 GN-1850	3/2	1838	700	840	-20...-10	350	220	до +40	255
СШС-3,2-1850	3/2	1838	600	840	+1...+10	300	220	до +40	215
СШН-3,2-1850	3/2	1838	600	840	-20...-10	350	220	до +40	215



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Температура окружающей среды, °C	Полезный объем, л
СШС-4,1 GN-1850	4/1	1838	700	840	+1...+10	300	220	до +40	240
СШН-4,1 GN-1850	4/1	1838	700	840	-20...-10	350	220	до +40	240
СШС-4,1-1850	4/1	1838	600	840	+1...+10	300	220	до +40	200
СШН-4,1-1850	4/1	1838	600	840	-20...-10	350	220	до +40	200

С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Температура окружающей среды, °C	Полезный объем, л
СШС-6,0 GN-1 850	6/0	1838	700	840	+1...+10	300	220	до +40	200
СШН-6,0 GN-1 850	6/0	1838	700	840	-20...-10	350	220	до +40	200
СШС-6,0-1 850	6/0	1838	600	840	+1...+10	300	220	до +40	170
СШН-6,0-1 850	6/0	1838	600	840	-20...-10	350	220	до +40	170

С РАСПАШНОЙ ДВЕРЦЕЙ И ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Температура окружающей среды, °C	Полезный объем, л
СШС-6,1 GN-1 850	6/1	1838	700	840	+1...+10	300	220	до +40	210
СШН-6,1 GN-1 850	6/1	1838	700	840	-20...-10	350	220	до +40	210
СШС-6,1-1 850	6/1	1838	600	840	+1...+10	300	220	до +40	190
СШН-6,1-1 850	6/1	1838	600	840	-20...-10	350	220	до +40	190

СШС — среднетемпературный стол

СШН — морозильный стол

GN — гастрономизированный стол

С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Температура окружающей среды, °C	Полезный объем, л
СШС-8,0 GN-1850	8/0	1838	700	840	1...+10	300	220	до +40	190
СШН-8,0 GN-1850	8/0	1838	700	840	-20...-10	350	220	до +40	190
СШС-8,0 -1850	8/0	1838	600	840	1...+10	300	220	до +40	170
СШН-8,0 -1850	8/0	1838	600	840	-20...-10	350	220	до +40	170

СТОЛЫ ЧЕТЫРЁХСЕКЦИОННЫЕ

14

С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЦАМИ

**СТАЛЬ
AISI 430**



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °С	Мощность, Вт	Питание, В	Температура окружающей среды, °С	Полезный объем, л
СШС-0,4 GN-2 300	0/4	2 283	700	840	+1...+10	300	220	до +40	410
СШН-0,4 GN-2 300	0/4	2 283	700	840	-20...-10	350	220	до +40	410
СШС-0,4-2 300	0/4	2 283	600	840	+1...+10	300	220	до +40	340
СШН-0,4-2 300	0/4	2 283	600	840	-20...-10	350	220	до +40	340

С РАСПАШНЫМИ ДВЕРЦАМИ
И ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °С	Мощность, Вт	Питание, В	Температура окружающей среды, °С	Полезный объем, л
СШС-2,3 GN-2 300	2/3	2 283	700	840	+1...+10	300	220	до +40	380
СШН-2,3 GN-2 300	2/3	2 283	700	840	-20...-10	350	220	до +40	380
СШС-2,3-2 300	2/3	2 283	600	840	+1...+10	300	220	до +40	315
СШН-2,3-2 300	2/3	2 283	600	840	-20...-10	350	220	до +40	315

СШС — среднетемпературный стол
СШН — морозильный стол
GN — gastronормированный стол



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Температура окружающей среды, °C	Полезный объем, л
СШС-3,3 GN-2 300	3/3	2 283	700	840	+1...+10	300	220	до +40	355
СШН-3,3 GN-2 300	3/3	2 283	700	840	-20...-10	350	220	до +40	355
СШС-3,3-2 300	3/3	2 283	600	840	+1...+10	300	220	до +40	300
СШН-3,3-2 300	3/3	2 283	600	840	-20...-10	350	220	до +40	300



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Температура окружающей среды, °C	Полезный объем, л
СШС-4,2 GN-2 300	4/2	2 283	700	840	+1...+10	300	220	до +40	340
СШН-4,2 GN-2 300	4/2	2 283	700	840	-20...-10	350	220	до +40	340
СШС-4,2-2 300	4/2	2 283	600	840	+1...+10	300	220	до +40	300
СШН-4,2-2 300	4/2	2 283	600	840	-20...-10	350	220	до +40	300



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °С	Мощность, Вт	Питание, В	Температура окружающей среды, °С	Полезный объем, л
СШС-6,1 GN-2 300	6/1	2 283	700	840	+1...+10	300	220	до +40	300
СШН-6,1 GN-2 300	6/1	2 283	700	840	-20...-10	350	220	до +40	300
СШС-6,1-2 300	6/1	2 283	600	840	+1...+10	300	220	до +40	260
СШН-6,1-2 300	6/1	2 283	600	840	-20...-10	350	220	до +40	260



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °С	Мощность, Вт	Питание, В	Температура окружающей среды, °С	Полезный объем, л
СШС-6,2 GN-2 300	6/2	2 283	700	840	+1...+10	300	220	до +40	290
СШН-6,2 GN-2 300	6/2	2 283	700	840	-20...-10	350	220	до +40	290
СШС-6,2-2 300	6/2	2 283	600	840	+1...+10	300	220	до +40	250
СШН-6,2-2 300	6/2	2 283	600	840	-20...-10	350	220	до +40	250

СШС — среднетемпературный стол
 СШН — морозильный стол
 GN — gastronormированный стол

С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ АГРЕГАТА

ДВУХСЕКЦИОННЫЕ

С распашными дверцами

**СТАЛЬ
AISI 430**



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Температура окружающей среды, °C	Полезный объем, л
СШС-0,2-1000 NDSBS	0/2	1 000	600	865	0...+7	310	220	до +40	165
СШС-0,2 GN-1000 NDSBS	0/2	1 000	700	865	0...+7	310	220	до +40	200
СШН-0,2-1000 NDSBS	0/2	1 000	600	865	до -18	310	220	до +40	165
СШН-0,2 GN-1000 NDSBS	0/2	1 000	700	865	до -18	310	220	до +40	200

С выдвижными ящиками



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Температура окружающей среды, °C	Полезный объем, л
СШС-4,0 -1000 NDSBS	4/0	1 000	600	865	1...+10	310	220	до +40	100
СШС-4,0 GN-1000 NDSBS	4/0	1 000	700	865	1...+10	310	220	до +40	120
СШН-4,0 -1000 NDSBS	4/0	1 000	600	865	20...-10	310	220	до +40	100
СШН-4,0 GN-1000 NDSBS	4/0	1 000	700	865	20...-10	310	220	до +40	120

СШС — среднетемпературный стол
СШН — морозильный стол
GN — гастронормированный стол

NDSBS:
N — обычный стол
D — нижнее расположение агрегата
S — столешница из нержавеющей стали
B — с бортом
S — двери из нержавеющей стали

ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ

С распашными дверцами



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Температура окружающей среды, °C	Полезный объем, л
СШС-0,3-1 500 NDSBS	0/3	1 500	600	865	0...+7	310	220	до +40	250
СШС-0,3 GN-1 500 NDSBS	0/3	1 500	700	865	0...+7	310	220	до +40	305
СШН-0,3-1 500 NDSBS	0/3	1 500	600	865	до -18	310	220	до +40	250
СШН-0,3 GN-1 500 NDSBS	0/3	1 500	700	865	до -18	310	220	до +40	305

С выдвижными ящиками



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Температурный режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Температура окружающей среды, °C	Полезный объем, л
СШС-6,0 -1 500 NDSBS	6/0	1 500	600	865	1...+10	310	220	до +40	150
СШС-6,0 GN-1 500 NDSBS	6/0	1 500	700	865	1...+10	310	220	до +40	183
СШН-6,0 -1 500 NDSBS	6/0	1 500	600	865	20...-10	310	220	до +40	150
СШН-6,0 GN-1 500 NDSBS	6/0	1 500	700	865	20...-10	310	220	до +40	183

С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ

ДВУХСЕКЦИОННЫЕ

с распашными
дверцами

СТАЛЬ
AISI 430



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Темп. окр. среды, °C	Полезный объем, л
СШС-0,2 GN-1400 CRPFS	0/2	1393	700	840	1...+10	300	220	до +40	220
СШС-0,2 -1400 CRPFS	0/2	1393	600	840	1...+10	300	220	до +40	200



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина	Ширина	Высота	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Темп. окр. среды, °C	Полезный объем, л
СШС-0,2 -1000 CDPFS	0/2	1000	600	865	1...+10	310	220	до +40	165
СШС-0,2 GN-1000 CDPFS	0/2	1000	700	865	1...+10	310	220	до +40	200

ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ

с распашными
дверцами

Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Темп. окр. среды, °C	Полезный объем, л
СШС-0,3 GN-1850 CRPFS	0/3	1 838	700	840	1...+10	300	220	до +40	310
СШС-0,3 -1850 CRPFS	0/3	1 838	600	840	1...+10	300	220	до +40	260



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина	Ширина	Высота	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Темп. окр. среды, °C	Полезный объем, л
СШС-0,3 -1500 CDPFS	0/3	1 500	600	865	1...+10	310	220	до +40	250
СШС-0,3 GN-1500 CDPFS	0/3	1 500	700	865	1...+10	310	220	до +40	305

СШС — среднетемпературный стол
 СШН — морозильный стол
 GN — гастронормированный стол

N / C — обычный / нестандартный стол
 D / R — нижнее / боковое расположение агрегат
 G / P — гранитная / полипропиленовая столешница
 B / F — с бортом / без борта
 S — двери из нержавеющей стали

С ГРАНИТНОЙ
СТОЛЕШНИЦЕЙ

ДВУХСЕКЦИОННЫЕ

с распашными
дверцамиСТАЛЬ
AISI 430

Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Темп. окр. среды, °C	Полезный объем, л
СШС-0,2 GN-1400 CRGFS	0/2	1393	700	840	1...+10	300	220	до +40	220
СШС-0,2 -1400 CRGFS	0/2	1393	600	840	1...+10	300	220	до +40	200



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина	Ширина	Высота	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Темп. окр. среды, °C	Полезный объем, л
СШС-0,2 -1000 CDGFS	0/2	1000	600	865	1...+10	310	220	до +40	165
СШС-0,2 GN-1000 CDGFS	0/2	1000	700	865	1...+10	310	220	до +40	200

ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ

с распашными
дверцами

Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Питание, В	Темп. окр. среды, °С	Полезный объем, л
СШС-0,3 GN-1850 CRGFS	0/3	1838	700	840	1...+10	300	220	до +40	310
СШС-0,3 -1850 CRGFS	0/3	1838	600	840	1...+10	300	220	до +40	260



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина	Ширина	Высота	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Питание, В	Темп. окр. среды, °С	Полезный объем, л
СШС-0,3 -1500 CDGFS	0/3	1500	600	865	1...+10	310	220	до +40	250
СШС-0,3 GN-1500 CDGFS	0/3	1500	700	865	1...+10	310	220	до +40	305

СШС — среднетемпературный стол
 СШН — морозильный стол
 GN — gastronормированный стол

N/C — обычный / нестандартный стол
 D/R — нижнее / боковое расположение агрегат
 G/P — гранитная / полипропиленовая столешница
 B/F — с бортом / без борта
 S — двери из нержавеющей стали

ДВУХСЕКЦИОННЫЕ

С БОКОВЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ
АГРЕГАТА

СТАЛЬ
AISI 430



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Темп. окр. среды, °C	Полезный объем, л
СШС-0,2 GN-1400 NRGBS	0/2	1393	700	837	0...+7	300	220	до +40	220

С НИЖНИМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ
АГРЕГАТА



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Темп. окр. среды, °C	Полезный объем, л
СШС-0,2 GN-1000 NDGBS	0/2	1000	700	865	0...+7	310	220	до +40	200

ТРЁХСЕКЦИОННЫЕ

С БОКОВЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ
АГРЕГАТА



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина	Ширина	Высота	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Питание, В	Темп. окр. среды, °С	Полезный объем, л
СШС-0,3 GN-1 850 NRGBS	0/3	1838	700	837	0...+7	300	220	до +40	305

С НИЖНИМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ
АГРЕГАТА



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина	Ширина	Высота	Темп. режим, °С	Мощность, Вт	Питание, В	Темп. окр. среды, °С	Полезный объем, л
СШС-0,3 GN-1 500 NRGBS	0/3	1500	700	865	0...+7	310	220	до +40	250

СШС — среднетемпературный стол
СШН — морозильный стол
GN — гастронормированный стол

NRGBS:

N — обычный стол
D/R — нижнее/боковое расположение агрегата
G — гранитная столешница
B — с бортом
S — двери из нержавеющей стали

ДВУХСЕКЦИОННЫЕ

С БОКОВЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ
АГРЕГАТА

СТАЛЬ
AISI 430



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина	Ширина	Высота	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Темп. окр. среды, °C	Полезный объем, л
СШС-0,2 GN-1400 SRSBS (1/3)	0/2	1393	700	837	0...+7	300	220	до +40	200
СШС-0,2 GN-1400 SRSBS (1/6)	0/2	1393	700	837	0...+7	300	220	до +40	200
СШС-0,2-1400 SRSBS (1/3)	0/2	1393	600	837	0...+7	300	220	до +40	183
СШС-0,2-1400 SRSBS (1/6)	0/2	1393	600	837	0...+7	300	220	до +40	183

С НИЖНИМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ
АГРЕГАТА



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина	Ширина	Высота	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Темп. окр. среды, °C	Полезный объем, л
СШС-0,2 GN-1000 SDSBS (1/3)	0/2	1000	700	865	0...+7	310	220	до +40	203
СШС-0,2 GN-1000 SDSBS (1/6)	0/2	1000	700	865	0...+7	310	220	до +40	203
СШС-0,2-1000 SDSBS (1/3)	0/2	1000	600	865	0...+7	310	220	до +40	166
СШС-0,2-1000 SDSBS (1/6)	0/2	1000	600	865	0...+7	310	220	до +40	166

ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ

С БОКОВЫМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ
АГРЕГАТА



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина	Ширина	Высота	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Темп. окр. среды, °C	Полезный объем, л
СШС-0,3 GN-1 850 SRSBS (1/3)	0/3	1838	700	837	0...+7	300	220	до +40	310
СШС-0,3 GN-1 850 SRSBS (1/6)	0/3	1838	700	837	0...+7	300	220	до +40	310
СШС-0,3-1 850 SRSBS (1/3)	0/3	1838	600	837	0...+7	300	220	до +40	260
СШС-0,3-1 850 SRSBS (1/6)	0/3	1838	600	837	0...+7	300	220	до +40	260

С НИЖНИМ
РАСПОЛОЖЕНИЕМ
АГРЕГАТА



Модель	Кол-во ящиков / дверей	Длина	Ширина	Высота	Темп. режим, °C	Мощность, Вт	Питание, В	Темп. окр. среды, °C	Полезный объем, л
СШС-0,3 GN-1 500 SDSBS (1/3)	0/3	1838	700	865	0...+7	310	220	до +40	305
СШС-0,3 GN-1 500 SDSBS (1/6)	0/3	1838	700	865	0...+7	310	220	до +40	305
СШС-0,3-1 500 SDSBS (1/3)	0/3	1500	600	865	0...+7	310	220	до +40	249
СШС-0,3-1 500 SDSBS (1/6)	0/3	1500	600	865	0...+7	310	220	до +40	249

СШС — среднетемпературный стол
СШН — морозильный стол
GN — gastronormированный стол

SDSBS:

S — сатадетта

D / R — нижнее / боковое расположение агрегата

S — столешница из нержавеющей стали

B — с бортом

S — двери из нержавеющей стали



КОНТАКТЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

125493, МОСКВА,
УЛ. ВЫБОРГСКАЯ, Д. 16, СТР. 1
ТЕЛ./ ФАКС +7 495 987-43-88
(МНОГОКАНАЛЬНЫЙ)
E-MAIL: INFO@CRYSPI.RU

ЗАВОД ОПК

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ОЗЕРЫ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 209

САЙТ

CRYSPI.COM
CRYSPI.RU

