

Lavadoras

Washing machines

SERIE "EVOLUTION TECHNOLOGY"

Modelos:

LC-8 M(P)

LC-13 M(P)

LC-18 M(P)

Noviembre 2005 November




Fagor Industrial



Fagor Industrial

LAVADORA MODELO LC-8-13-18 M(P)



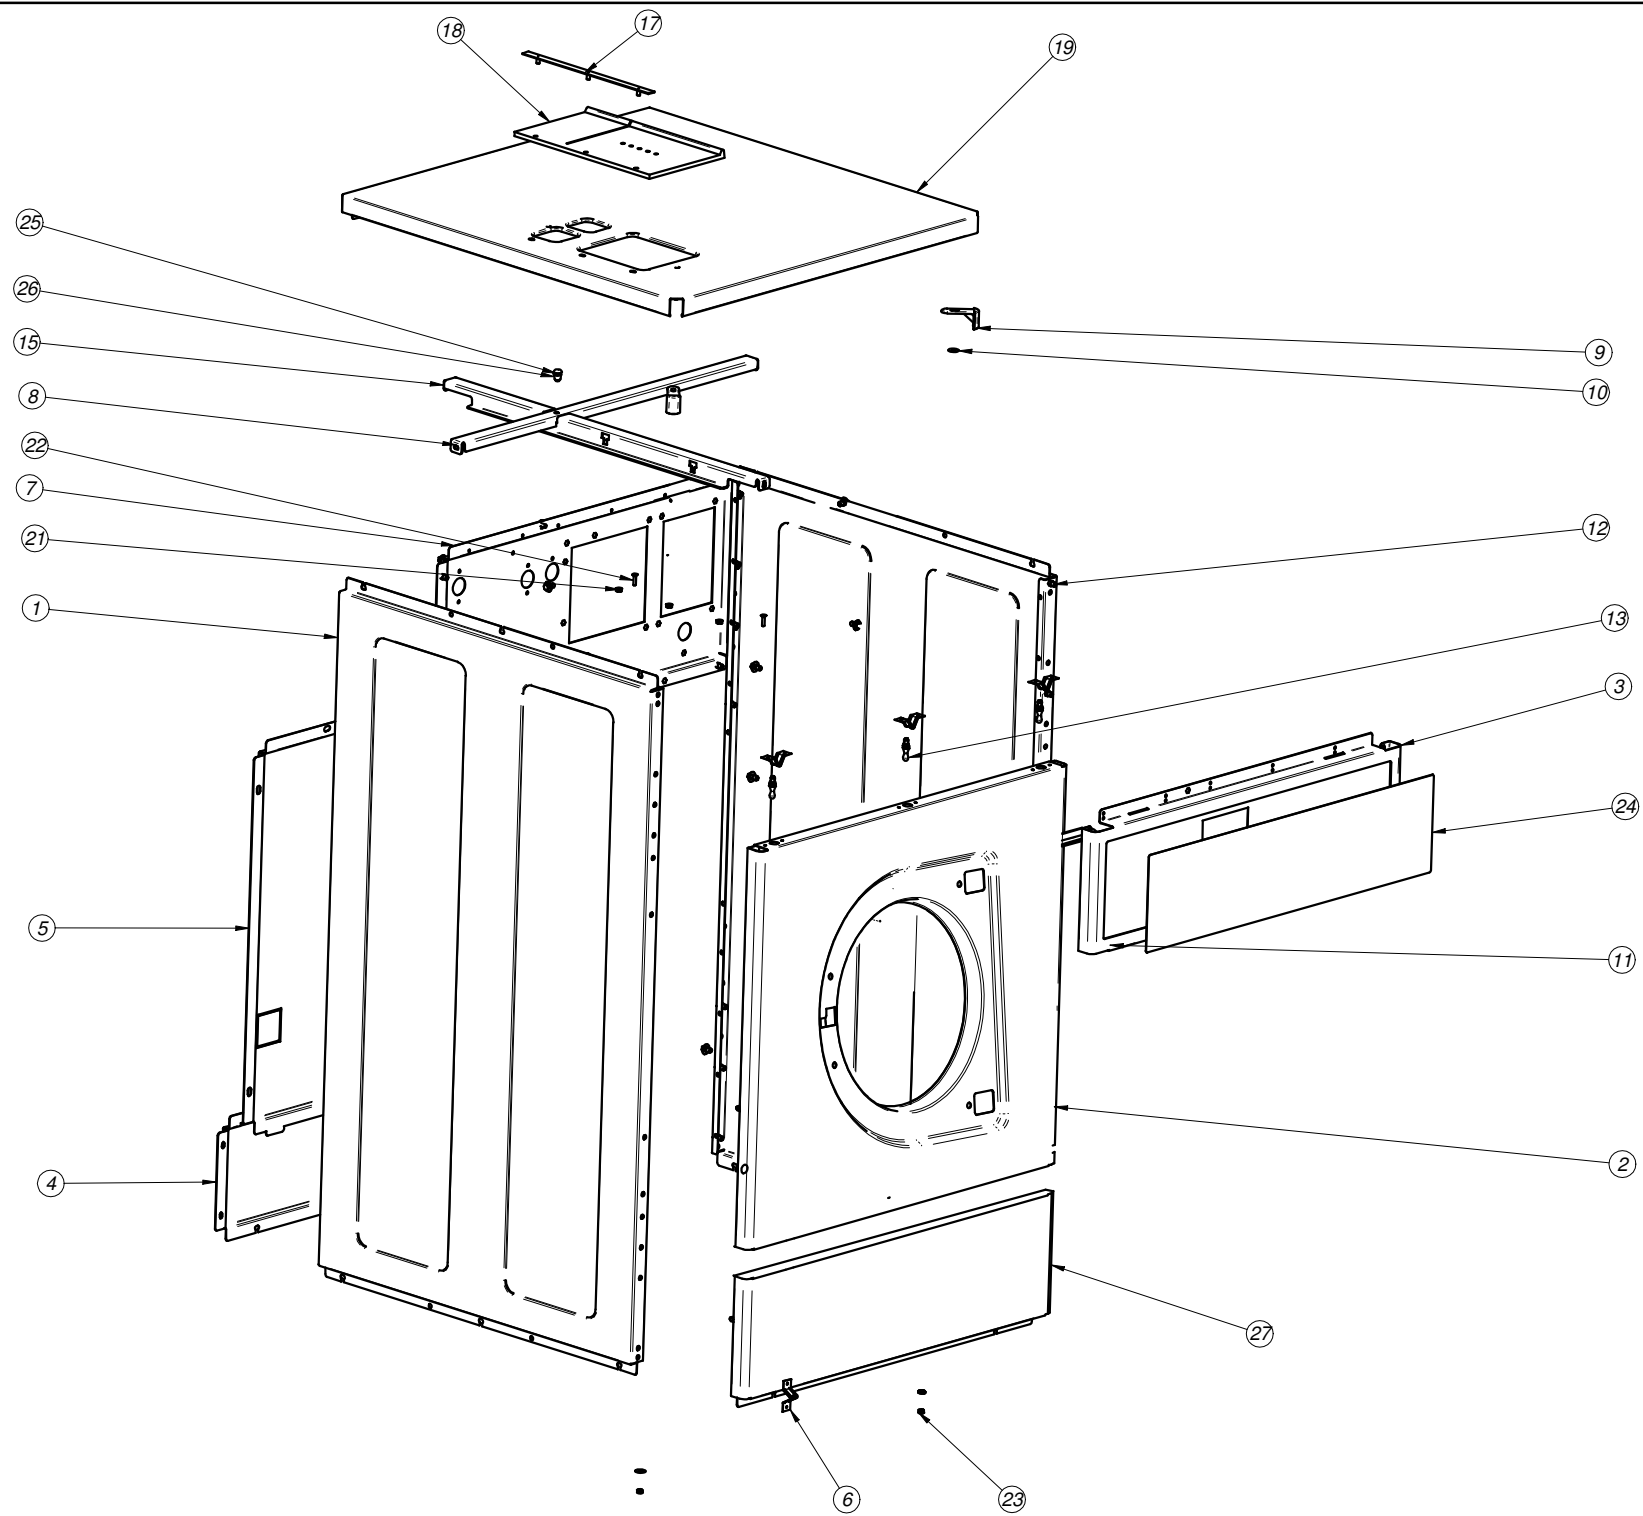

LC-8


1	PANEL LATERAL 8	2	AISI 304	P610301000
2	PANEL FRONTAL LC-8	1	AISI 304	P470301000
3	PORTA MANDOS COMP. 8 MPP	1		P610318000
4	PANEL POSTERIOR DESAGÜE 8	1	GALVANIZADO	P610306000
5	PANEL POSTERIOR 8 V2	1	GALVANIZADO	P610326000
6	CIERRE MUELLE FREI.700	7		X010503000
7	PANEL POSTERIOR TOMAS 8 V2	1	GALVANIZADO	P610325000
8	TRAVESAÑO PARALELO 8	1	GALVANIZADO	P610309000
9	CANTONERA ENCIMERA	2	POLIAMIDA 6.6	P620316000
10	ARANDELA 16X6X1.2 A.304	32	AISI 304	Q302022000
11	CORTINA LF-8	1	ETILENO-PROPILENO	P610314000
12	REMACHE EXAG. M.5 (9688-0514)	34	ACERO-BICROMATADO	Q221342000
13	PITON DE CIERRE	7	F-114	P450303000
14	ARAND.ABAN. A5 A.304	29	AISI 304	Q242030000
15	TRAVESAÑO LONGITUDINAL 8 V2	1	GALVANIZADO	P610328000
16	TORN.EXA. M5X10 A.304	30		Q012031000
17	SOPOR.TAPA CUB. COMPLETA	1		P440705000
18	TAPA CUBETA 1002436	1		P440704000
19	ENCIMERA COMPLETA 8 V2	1		P610330000
20	ARANDELA A5	3	AISI 304	Q232030000
21	TUER.EXA. M5	3		Q162030000
22	TORN.AVE.M4X15	2	AISI 304	Q042022000
23	TUE.EX.AUT.M5 H.ZINCADA	2	H.ZINCADO	Q221308000
24	ADHESIVO PORTAMANDOS MPP	1	POLICARBONATO	P610310000
25	REMACHE MAXLOK 6.4	1		Q411309000
26	COLLAR MAXLOK 6.4	1		Q411310000
27	ZOCALO LC-8	1	AISI 304	P470302000

LC-13

1	PANEL LATERAL 13	2	AISI 304	P620302000
2	PANEL FRONTAL LC-13	1	AISI 304	P480301000
3	PORTA MANDOS COMP. 13 MPP	1		P620306000
4	PANEL POSTERIOR DESAGÜE 13	1	GALVANIZADO	P620331000
5	PANEL POSTERIOR 13 V2	1	GALVANIZADO	P620334000
6	CIERRE MUELLE FREI.700	7		X010503000
7	PANEL POSTERIOR TOMAS 13 V2	1	GALVANIZADO	P620331000
8	TRAVESAÑO PARALELO 13	1	GALVANIZADO	P620309000
9	CANTONERA ENCIMERA	2	POLIAMIDA 6.6	P620316000
10	ARANDELA 16X6X1.2 A.304	32	AISI 304	Q302022000
11	CORTINA LF-13/18	1	ETILENO-PROPILENO	P620324000
12	REMACHE EXAG. M.5 (9688-0514)	34	ACERO-BICROMATADO	Q221342000
13	PITON DE CIERRE	7	F-114	P450303000
14	ARAND.ABAN. A5 A.304	29	AISI 304	Q242030000
15	TRAVESAÑO LONGITUDINAL 13 V2	1	GALVANIZADO	P620335000
16	TORN.EXA. M5X10 A.304	30		Q012031000
17	SOPOR.TAPA CUB. COMPLETA	1		P440705000
18	TAPA CUBETA 1002436	1		P440704000
19	ENCIMERA COMPLETA 13 V2	1		P620345000
20	ARANDELA A5	3	AISI 304	Q232030000
21	TUER.EXA. M5	3		Q162030000
22	TORN.AVE.M4X15	2	AISI 304	Q042022000
23	TUE.EX.AUT.M5 H.ZINCADA	2	H.ZINCADO	Q221308000
24	ADHESIVO PORTAMANDOS MPP	1	POLICARBONATO	P610310000
25	REMACHE MAXLOK 6.4	1		Q411309000
26	COLLAR MAXLOK 6.4	1		Q411310000
27	ZOCALO LC-13	1	AISI 304	P480302000

LC-18

1	PANEL LATERAL 18	2	AISI 304	P630301000
2	PANEL FRONTAL LC-18	1	AISI 304	P490301000
3	PORTA MANDOS COMP. 18 MPP	1		P630313000
4	PANEL POSTERIOR DESAGÜE 18	1	GALVANIZADO	P630307000
5	PANEL POSTERIOR 8 V2	1	GALVANIZADO	P610326000
6	CIERRE MUELLE FREI.700	7		X010305000
7	PANEL POSTERIOR TOMAS 18 V2	1	GALVANIZADO	P630317000
8	TRAVESAÑO PARALELO 18	1	GALVANIZADO	P630312000
9	CANTONERA ENCIMERA	2	POLIAMIDA 6.6	P620316000
10	ARANDELA 16X6X1.2 A.304	32	AISI 304	Q302022000
11	CORTINA LF-13/18	1	ETILENO-PROPILENO	P620324000
12	REMACHE EXAG. M.5 (9688-0514)	34	ACERO-BICROMATADO	Q221342000
13	PITON DE CIERRE	7	F-114	P450303000
14	ARAND.ABAN. A5 A.304	29	AISI 304	Q242030000
15	TRAVESAÑO LONGITUDINAL 18 V2	1	GALVANIZADO	P630322000
16	TORN.EXA. M5X10 A.304	30		Q012031000
17	SOPOR.TAPA CUB. COMPLETA	1		P440705000
18	TAPA CUBETA 1002436	1		P440704000
19	ENCIMERA COMPLETA 18 V2	1		P630323000
20	ARANDELA A5	3	AISI 304	Q232030000
21	TUER.EXA. M5	3		Q162030000
22	TORN.AVE.M4X15	2	AISI 304	Q042022000
23	TUE.EX.AUT.M5 H.ZINCADA	2	H.ZINCADO	Q221308000
24	ADHESIVO PORTAMANDOS MPP	1	POLICARBONATO	P610310000
25	REMACHE MAXLOK 6.4	1		Q411309000
26	COLLAR MAXLOK 6.4	1		Q411310000
27	ZOCALO LC-18	1	AISI 304	P490302000

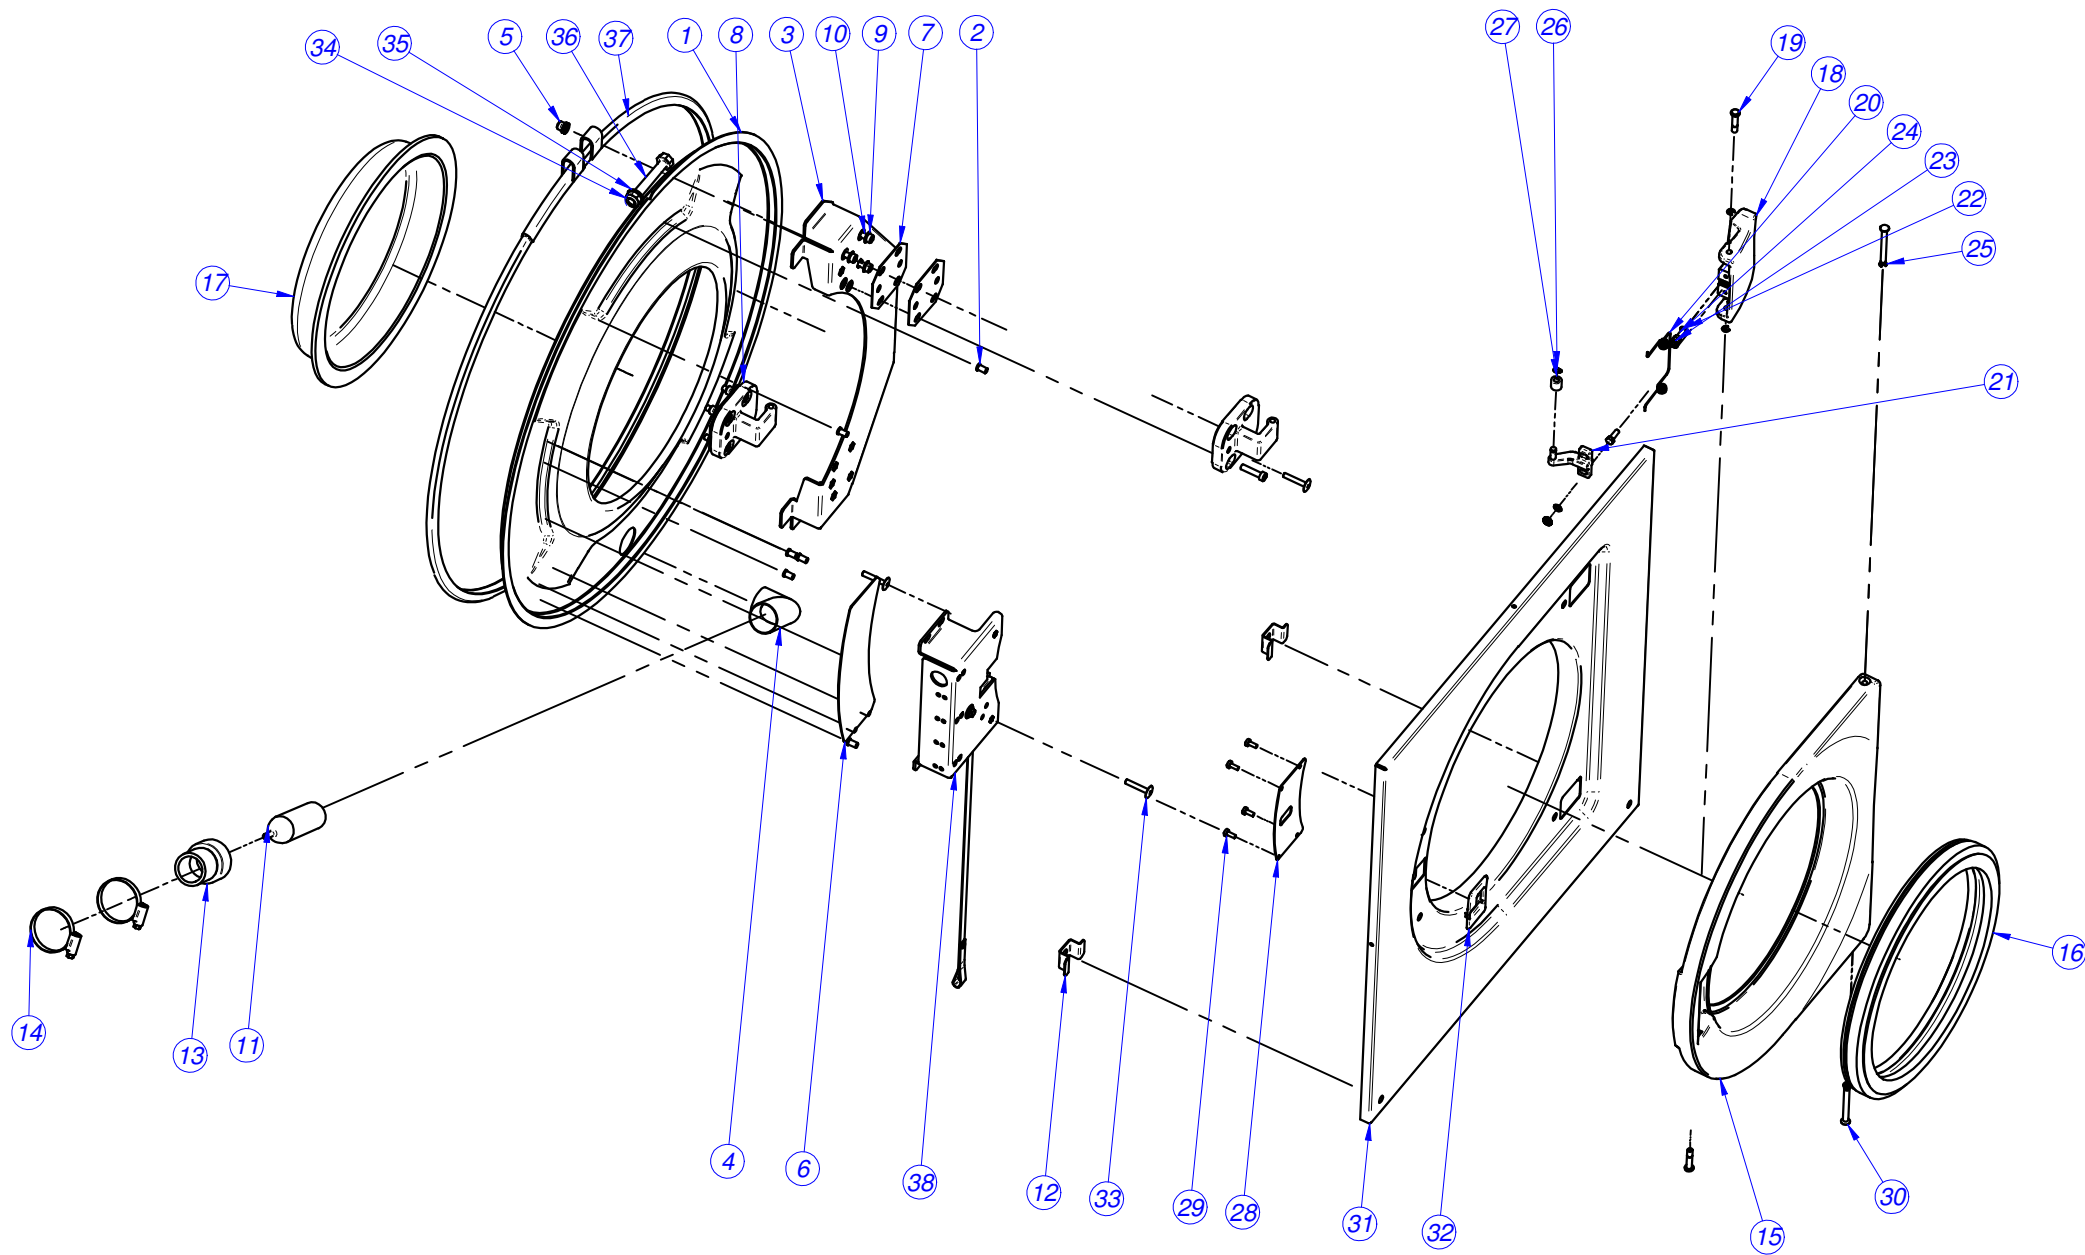

LC-LF-8


	FRENTE CUBA COMPLETO 8			P616112000
	FRENTE CUBA 8	1	AISI 304	
	PERNO SOL.M6X10	8	AISI 304	
	CALZO PUERTA 8	1	AISI 304	
	CODO PRESOSTATO	1	AISI 304	
	REMACHE EXAGONAL M6	8	ACERO BICROMATADO	
	REFUERZO FRENTE-CIERRE	1	AISI 304	
7	CALZO BISAGRA	4	GALVANIZADO	P620521000
8	BISAGRA PUERTA	2	AISI 304	P620502000
9	ARANDELA A6	8	AISI 304	Q232040000
10	TORN. ALLEN M6x35	8	AISI 304	Q122045000
11	CAMARA PRESOSTATO	1		P445002000
12	CALZO FONDO PUERTA 8	2	AISI 304	P610331000
13	CONDUCTO PRESOSTATO	1	Etileno propileno	P620711000
14	ABRAZADERA 32-50L	2		Q881306000
15	PUERTA 8	1	L-2640	P610502000
16	JUNTA PUERTA 1002315	1		P440502000
17	MIRILLA DE PUERTA	1		P440503000
18	MANETA PUERTA 8,13,18	1	L-2640	P620504000
19	PASADOR CIERRE	2	AISI 303	P620511000
20	MUELLE CIERRE	1	ACERO RESORTES	P620510000
21	GANCHO REGULABLE CIERRE	1	AISI 304	P620505000
22	ARANDELA A5	2	AISI 304	Q232030000
23	ARAND.ABAN. A5 A.304	2	AISI 304	Q242030000
24	TORN.EXA. M5X15 A.304	2		Q012032000
25	ARANDELA SEGURIDAD 4	4	ACERO INOX.	Q272020000
26	ANILLO SEG. A6 DIN471	1	INOXIDABLE	Q302061000
27	CASQUILLO PUERTA	1	ERTALYTE	P610506000
28	TAPA CIERRE 8	1	GALVANIZADO	P610504000
29	TORN.ALOM.M4X10	4		Q032021000
30	PASADOR PUERTA	2	AISI 303	P620514000
31	FONDO PUERTA 8	1	AISI 304	P610501000
32	EMBELLECEDOR CIERRE	1	POLIAMIDA 6.6	P620515000
33	TORNILLO ALOMADO M5x15	6	AISI 304	Q032032000
34	TUE.EX.AUT.M10 8.8 ZIN	1		Q221306000
35	ARANDELA A10	1		Q232060000
36	TORN.EX.M10X70 H.ZINCADO	1		Q011369000
37	CIERRE CUBA COMPL. 8	1	GALVANIZADO	P616103000
38	CIERRE COMPLETO	1		P620516000

LC-LF-13


	FRENTE CUBA COMPLETO 13	1	AISI 304	P626112000
	FRENTE CUBA 13	1	AISI 304	
	PERNO SOL.M6X10	8	AISI 304	
	CALZO PUERTA 13	1	AISI 304	
	CODO PRESOSTATO	1	AISI 304	
	REMACHE EXAGONAL M6	8	ACERO BICROMATADO	
	REFUERZO FRENTE-CIERRE	1	AISI 304	
7	CALZO BISAGRA	4	GALVANIZADO	P620521000
8	BISAGRA PUERTA	2	AISI 304	P620502000
9	ARANDELA A6	8	AISI 304	Q232040000
10	TORN. ALLEN M6x25	8	AISI 304	Q122045000
11	CAMARA PRESOSTATO	1		P445002000
12				
13	CONDUCTO PRESOSTATO	1	Etileno propileno	P620711000
14	ABRAZADERA 32-50L	2		Q881306000
15	PUERTA 13,18	1	L-2640	P620503000
16	JUNTA PUERTA 1003373	1		P530502000
17	MIRILLA PUERTA	1		P530503000
18	MANETA PUERTA 8,13,18	1	L-2640	P620504000
19	PASADOR CIERRE	2	AISI 303	P620511000
20	MUELLE CIERRE	1	ACERO RESORTES	P620510000
21	GANCHO REGULABLE CIERRE	1	AISI 304	P620505000
22	ARANDELA A5	2	AISI 304	Q232030000
23	ARAND.ABAN. A5 A.304	2	AISI 304	Q242030000
24	TORN.EXA. M5X15 A.304	2		Q012032000
25	ARANDELA SEGURIDAD 4	4	ACERO INOX.	Q272020000
26	ANILLO SEG. A6 DIN471	1	INOXIDABLE	Q302061000
27	CASQUILLO PUERTA	1	ERTALYTE	P610506000
28	TAPA CIERRE 13,18	1	GALVANIZADO	P620512000
29	TORN.ALOM.M4X10	4		Q032021000
30	PASADOR PUERTA	2	AISI 303	P620514000
31	FONDO PUERTA 13,18	1	AISI 304	P620501000
32	EMBELLECEDOR CIERRE	1	POLIAMIDA 6.6	P620515000
33	TORNILLO ALOMADO M5x15	6	AISI 304	Q032032000
34	TUE.EX.AUT.M10 8.8 ZIN	1		Q221306000
35	ARANDELA A10	1		Q232060000
36	TORN.EX.M10X70 H.ZINCADO	1		Q011369000
37	CIERRE CUBA COMPL.13	1	GALVANIZADO	P626118000
38	CIERRE COMPLETO	1		P620516000

LC-LF-18

1	FRENTE CUBA 18	1	AISI 304	P636110000
	FRENTE CUBA 18	1	AISI 304	
	PERNO SOL.M6X10	8	AISI 304	
	CALZO PUERTA 13,18	1	AISI 304	
	CODO PRESOSTATO	1	AISI 304	
	REMACHE EXAGONAL M6	8	ACERO BICROMATADO	
	REFUERZO FRENTE-CIERRE	1	AISI 304	
7	CALZO BISAGRA	4	GALVANIZADO	P620521000
8	BISAGRA PUERTA	2	AISI 304	P620502000
9	ARANDELA A6	8	AISI 304	Q232040000
10	TORN. ALLEN M6x25	8	AISI 304	Q122045000
11	CAMARA PRESOSTATO	1		P445002000
12				
13	CONDUCTO PRESOSTATO	1	Etileno propileno	P620711000
14	ABRAZADERA 32-50L	2		Q881306000
15	PUERTA 13,18	1	L-2640	P620503000
16	JUNTA PUERTA 1003373	1		P530502000
17	MIRILLA DE PUERTA	1		P530503000
18	MANETA PUERTA 8,13,18	1	L-2640	P620504000
19	PASADOR CIERRE	2	AISI 303	P620511000
20	MUELLE CIERRE	1	ACERO RESORTES	P620510000
21	GANCHO REGULABLE CIERRE	1	AISI 304	P620505000
22	ARANDELA A5	2	AISI 304	Q232030000
23	ARAND.ABAN. A5 A.304	2	AISI 304	Q242030000
24	TORN.EXA. M5X15 A.304	2		Q012032000
25	ARANDELA SEGURIDAD 4	4	ACERO INOX.	Q272020000
26	ANILLO SEG. A6 DIN471	1	INOXIDABLE	Q302061000
27	CASQUILLO PUERTA	1	ERTALYTE	P610506000
28	TAPA CIERRE 13,18	1	GALVANIZADO	P620512000
29	TORN.ALOM.M4X10	4		Q032021000
30	PASADOR PUERTA	2	AISI 303	P620514000
31	FONDO PUERTA 13,18	1	AISI 304	P620501000
32	EMBELLECEDOR CIERRE	1	POLIAMIDA 6.6	P620515000
33	TORNILLO ALOMADO M5x15	6	AISI 304	Q032032000
34	TUE.EX.AUT.M10 8.8 ZIN	1		Q221306000
35	ARANDELA A10	1		Q232060000
36	TORN.EX.M10X70 H.ZINCADO	1		Q011369000
37	CIERRE CUBA COMPL. 18	1	GALVANIZADO	P636112000
38	CIERRE COMPLETO	1		P620516000

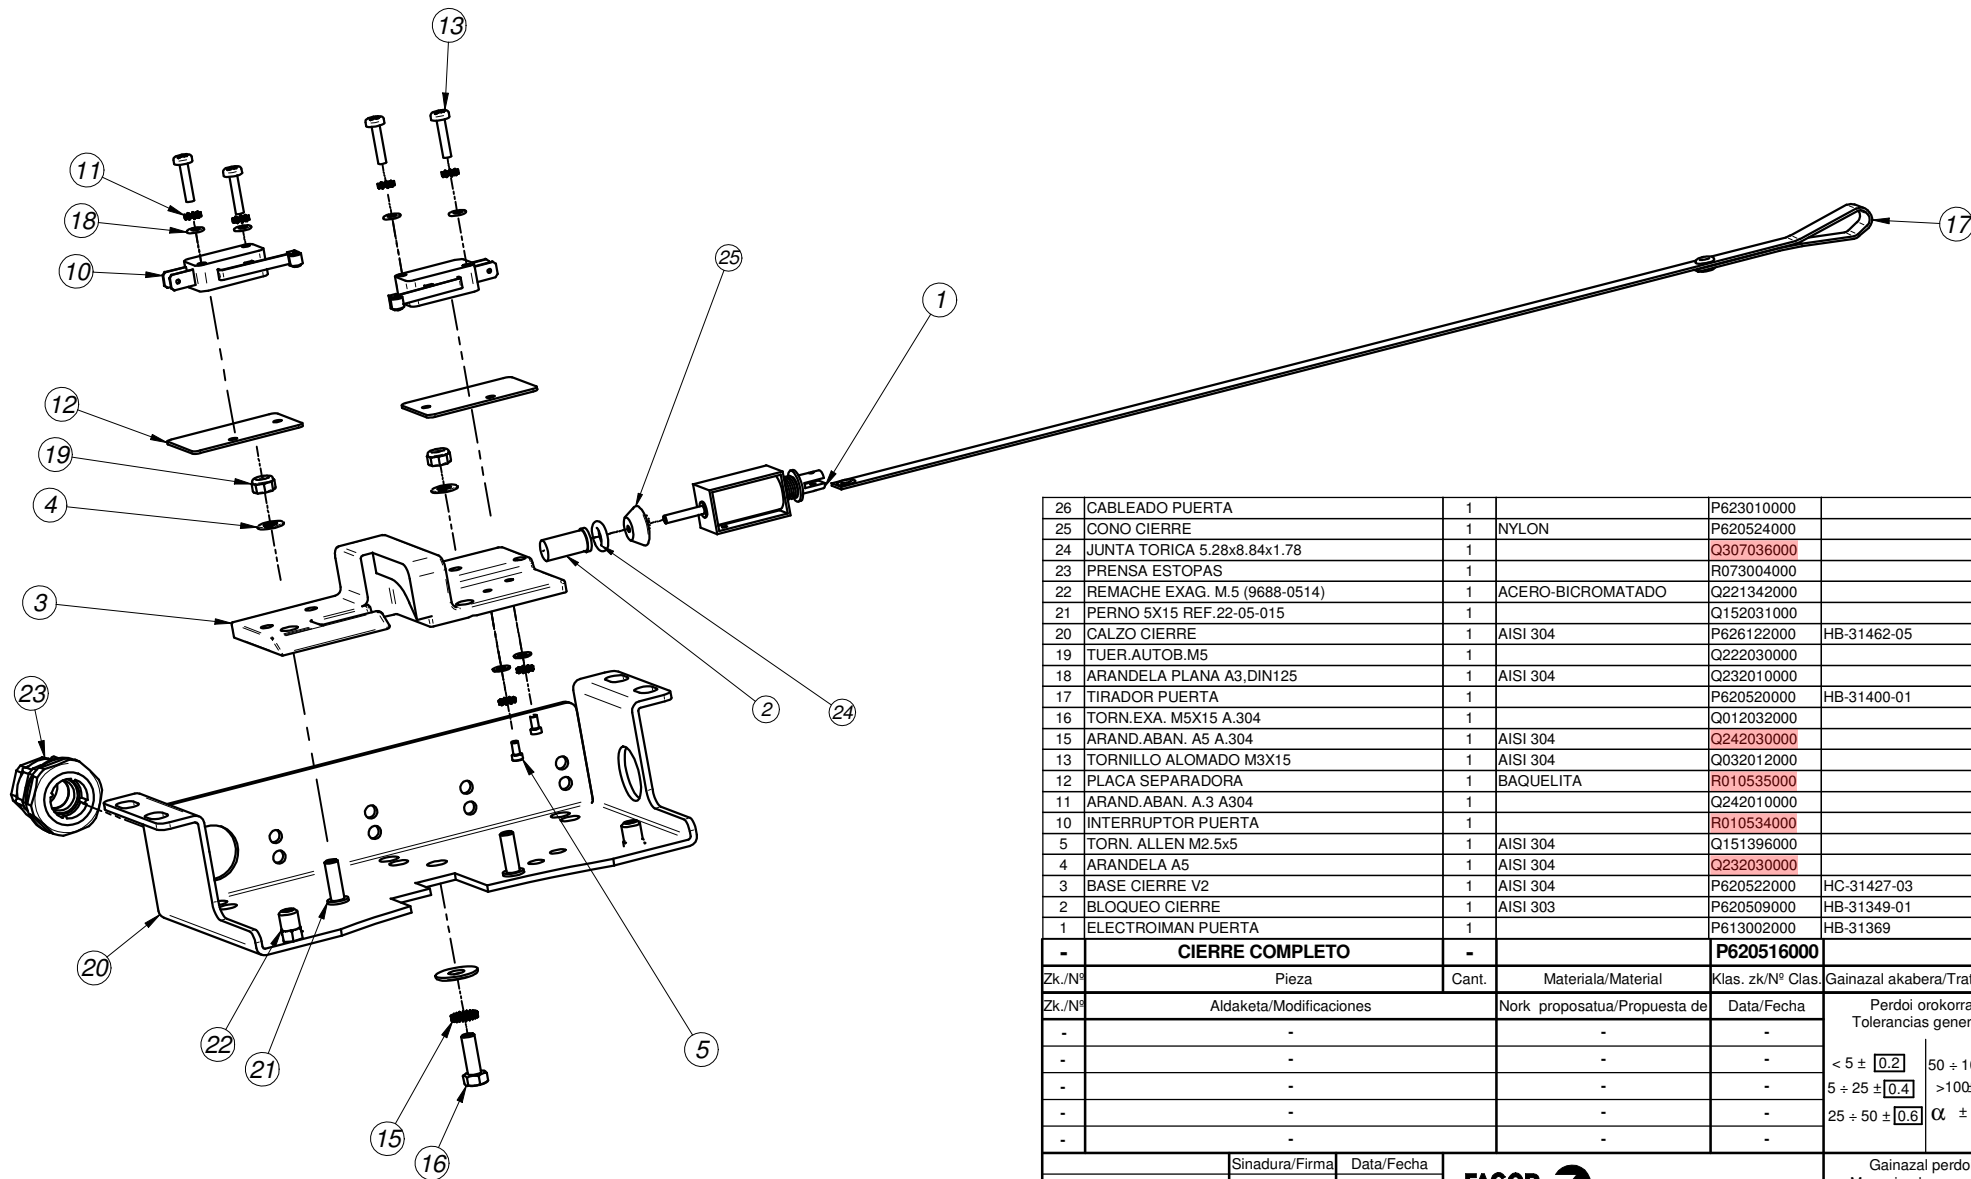

26	CABLEADO PUERTA	1		P623010000	
25	CONO CIERRE	1	NYLON	P620524000	
24	JUNTA TORICA 5.28x8.84x1.78	1		Q307036000	
23	PRENSA ESTOPAS	1		R073004000	
22	REMACHE EXAG. M.5 (9688-0514)	1	ACERO-BICROMATADO	Q221342000	
21	PERNO 5X15 REF.22-05-015	1		Q152031000	
20	CALZO CIERRE	1	AISI 304	P626122000	HB-31462-05
19	TUER.AUTOB.M5	1		Q222030000	
18	ARANDELA PLANA A3,DIN125	1	AISI 304	Q232010000	
17	TIRADOR PUERTA	1		P620520000	HB-31400-01
16	TORN.EXA. M5X15 A.304	1		Q012032000	
15	ARAND.ABAN. A5 A.304	1	AISI 304	Q242030000	
13	TORNILLO ALOMADO M3X15	1	AISI 304	Q032012000	
12	PLACA SEPARADORA	1	BAQUELITA	R010535000	
11	ARAND.ABAN. A.3 A304	1		Q242010000	
10	INTERRUPTOR PUERTA	1		R010534000	
5	TORN. ALLEN M2.5x5	1	AISI 304	Q151396000	
4	ARANDELA A5	1	AISI 304	Q232030000	
3	BASE CIERRE V2	1	AISI 304	P620522000	HC-31427-03
2	BLOQUEO CIERRE	1	AISI 303	P620509000	HB-31349-01
1	ELECTROIMAN PUERTA	1		P613002000	HB-31369
-	CIERRE COMPLETO	-		P620516000	
Zk./Nº	Pieza	Cant.	Materiala/Material	Klas. zk/Nº Klas.	Gainazal akabera/Tratamiento
Zk./Nº	Aldaketa/Modificaciones		Nork proposatua/Propuesta de	Data/Fecha	Perdoi orokorrak Tolerancias generales
-	-		-	-	
-	-		-	-	< 5 ± 0.2 50 ÷ 100 ± 0.8
-	-		-	-	5 ÷ 25 ± 0.4 >100± 1
-	-		-	-	25 ÷ 50 ± 0.6 α ± 1º
-	-		-	-	
Sinadura/Firma		Data/Fecha	FAGOR  Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua		
Marraztua/Dibujado		2005-01-26			
Proiektatua/Proyectado		2005-01-26			
Egiaztatua/Comprobado		2005-02-10			
Eskala/Escala					
1:2		ARROPA GARBIGAILUAK			Gainazal perdoia Mecanizado superficial
		Plano hau ezin daiteke erabili, ez berrizatu, gure baimenik gabe.			Plano Zk./Plano Nº HC-31445
					- Zk. ord. du - Zk. gaitik ord.

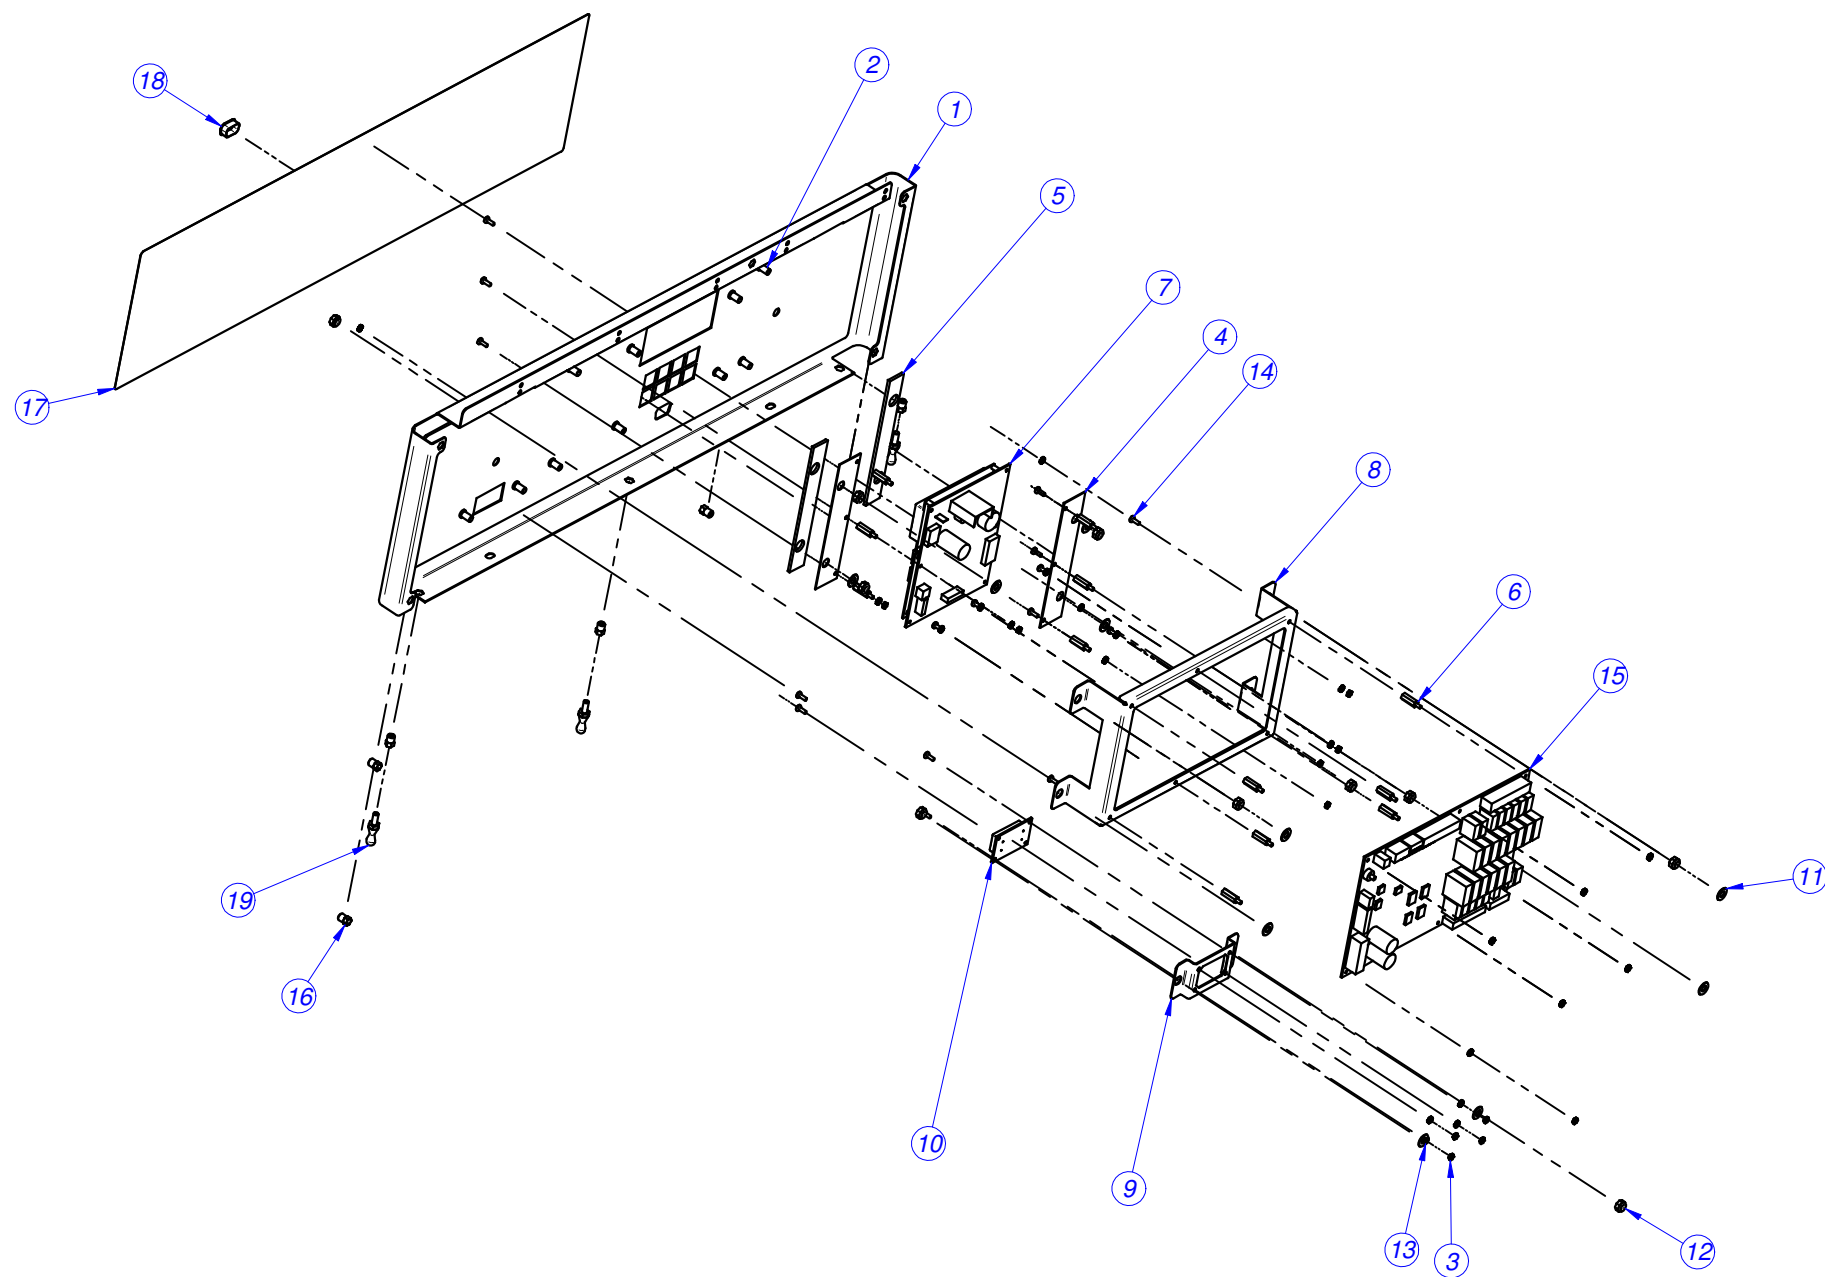

LC-LF-8


1	PORTA MANDOS 8 MPP	1	AISI 304	P610313000
2	PERNO SOL.M6X10	10	AISI 304	Q152018000
3	TUER.EXA.M3	16		Q162010000
4	SOPORTE PROGRAMADOR	2	AISI 304	P620310000
5	CALZO SOPORTE PROGRAMADOR	2	AISI 304	P620343000
6	DISTANCIADOR M3	12		T133007000
7	CIRCUITO VISUALIZACION	1		P613006000
8	SOPORTE PLACA	1	AISI 304	P620328000
9	PORTA INTERRUPTOR C.I.	1	AISI 304	P620338000
10	INTERRUPTOR GENERAL C.I.	1		P623017000
11	ARANDELA A6	10	AISI 304	Q232040000
12	TUER.AUTOB.M6	10		Q222012000
13	ARAND.ABAN. A.3 A304	22		Q242010000
14	TORNILLO AMARRE M3	16		T133008000
15	PLACA ENTRADAS-SALIDAS	1		P613005000
16	REMACHE EXAG. M.5 (9688-0514)	8	ACERO-BICROMATADO	Q221342000
17	ADHESIVO PORTAMANDOS MPP	1	POLICARBONATO	P610310000
18	TAPON PUERTO SERIE PROG.	1	TTL	P613014000
19	PITON DE CIERRE	3	F-114	P450303000

LC-LF-13

1	PORTA MANDOS 13 MPP	1	AISI 304	P620303000
2	PERNO SOL.M6X10	10	AISI 304	Q152018000
3	TUER.EXA.M3	16		Q162010000
4	SOPORTE PROGRAMADOR	2	AISI 304	P620310000
5	CALZO SOPORTE PROGRAMADOR	2	AISI 304	P620343000
6	DISTANCIADOR M3	12		T133007000
7	CIRCUITO VISUALIZACION	1		P613006000
8	SOPORTE PLACA	1	AISI 304	P620328000
9	PORTA INTERRUPTOR C.I.	1	AISI 304	P620338000
10	INTERRUPTOR GENERAL C.I.	1		P623017000
11	ARANDELA A6	10	AISI 304	Q232040000
12	TUER.AUTOB.M6	10		Q222012000
13	ARAND.ABAN. A.3 A304	22		Q242010000
14	TORNILLO AMARRE M3	16		T133008000
15	PLACA ENTRADAS-SALIDAS	1		P613005000
16	REMACHE EXAG. M.5 (9688-0514)	8	ACERO-BICROMATADO	Q221342000
17	ADHESIVO PORTAMANDOS MPP	1	POLICARBONATO	P610310000
18	TAPON PUERTO SERIE PROG.	1	TTL	P613014000
19	PITON DE CIERRE	3	F-114	P450303000

LC-LF-18

1	PORTA MANDOS 18 MPP	1	AISI 304	P630302000
2	PERNO SOL.M6X10	10	AISI 304	Q152018000
3	TUER.EXA.M3	16		Q162010000
4	SOPORTE PROGRAMADOR	2	AISI 304	P620310000
5	CALZO SOPORTE PROGRAMADOR	2	AISI 304	P620343000
6	DISTANCIADOR M3	12		T133007000
7	CIRCUITO VISUALIZACION	1		P613006000
8	SOPORTE PLACA	1	AISI 304	P620328000
9	PORTA INTERRUPTOR C.I.	1	AISI 304	P620338000
10	INTERRUPTOR GENERAL C.I.	1		P623017000
11	ARANDELA A6	10	AISI 304	Q232040000
12	TUER.AUTOB.M6	10		Q222012000
13	ARAND.ABAN. A.3 A304	22		Q242010000
14	TORNILLO AMARRE M3	16		T133008000
15	PLACA ENTRADAS-SALIDAS	1		P613005000
16	REMACHE EXAG. M.5 (9688-0514)	8	ACERO-BICROMATADO	Q221342000
17	ADHESIVO PORTAMANDOS MPP	1	POLICARBONATO	P610310000
18	TAPON PUERTO SERIE PROG.	1	TTL	P613014000
19	PITON DE CIERRE	3	F-114	P450303000

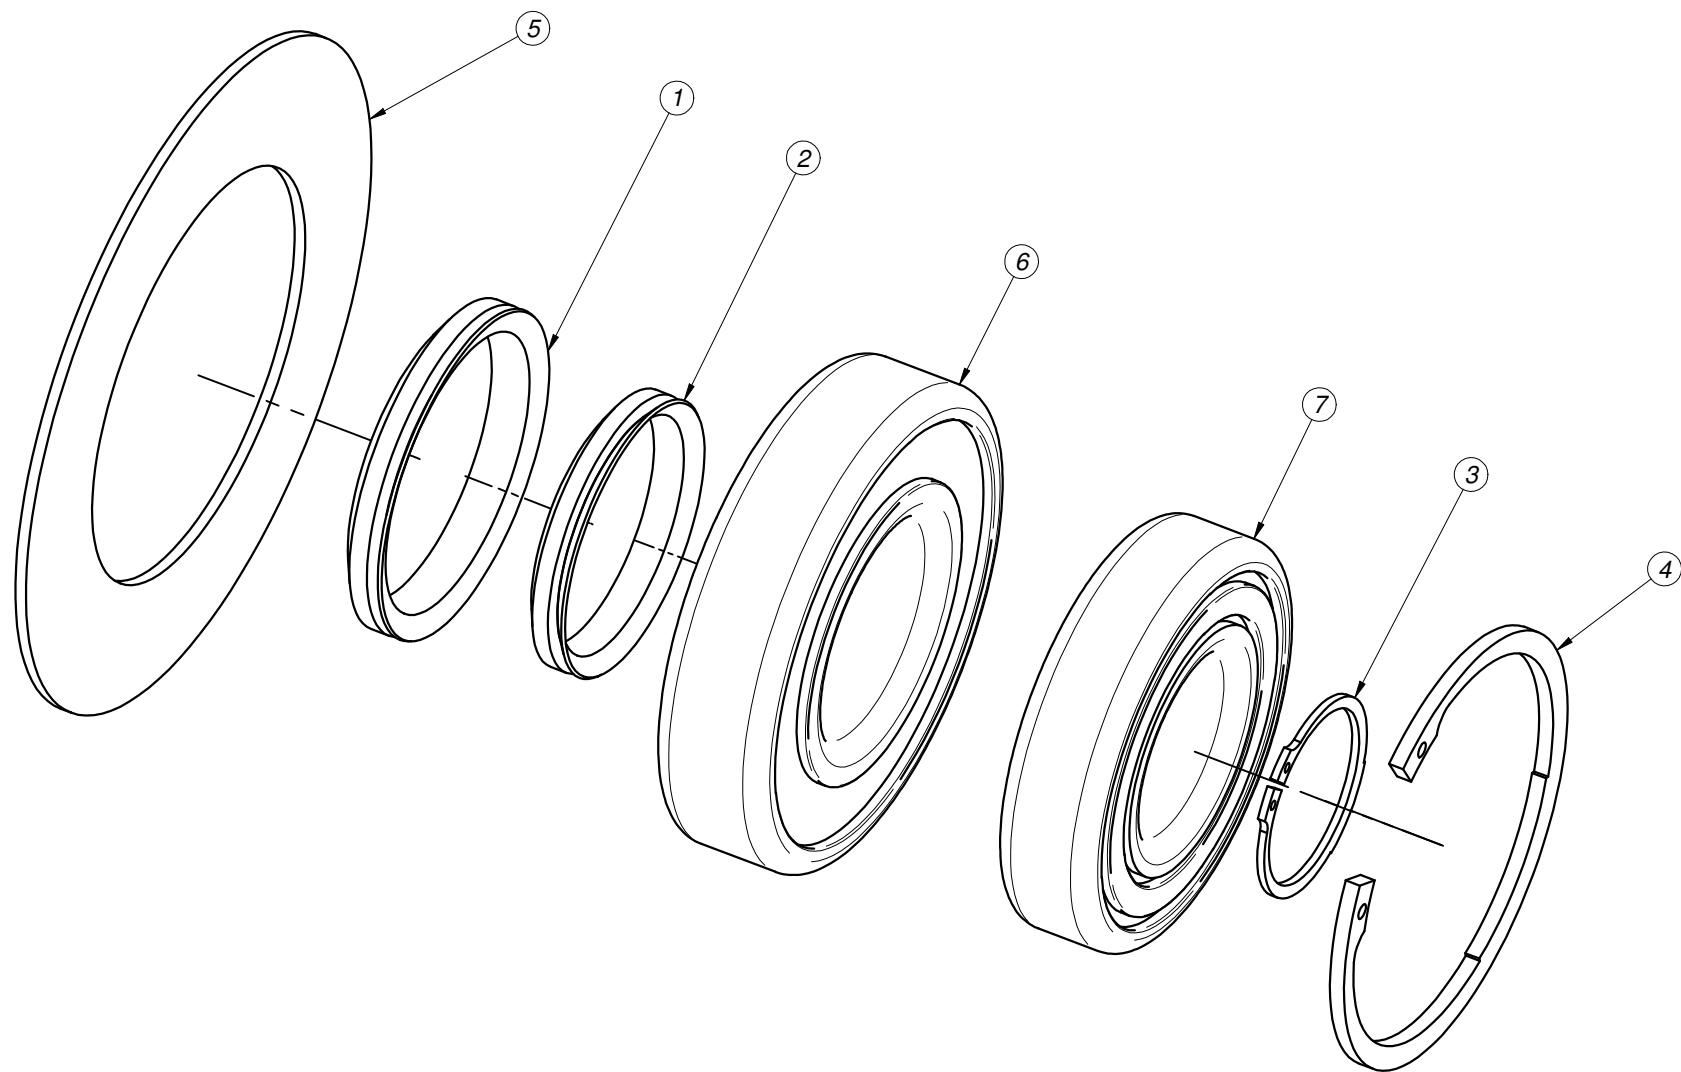

KIT RODAMIENTOS 8 KG
REF: 1300000083


Nº COMPONENTES QUE INCLUYE EL KIT 1300000083	DENOMINACIÓN DE COMPONENTES QUE INCLUYE EL KIT 1300000083	CODIGO	CANTIDAD
Componente nº1	Rodamiento 55/100/21	P616009	1
Componente nº2	Rodamiento 45/85/19	P616008	1
Componente nº3	Junta tórica 102x3	Q307073	1
Componente nº4	Junta casquillo retenes 8	P616007	1
Componente nº5	Retén V-RING 63	P614911	1
Componente nº6	Retén V-RING 78	P634911	1
Componente nº7	Arandela de seguridad 13	Q271302	8
Componente nº8	Arandela de seguridad 13	Q301329	1
Componente nº9	Anillo seguridad int. 85	Q301044	1
Componente nº10	Grasa amblygon TA 15/2	P536544	1

KIT RODAMIENTOS 13 KG
REF: 1300000084

Nº COMPONENTES QUE INCLUYE EL KIT 1300000084	DENOMINACIÓN DE COMPONENTES QUE INCLUYE EL KIT 1300000084	CODIGO	CANTIDAD
Componente nº1	Rodamiento 50/90/20	P626008	1
Componente nº2	Rodamiento 60/110/22	P626009	1
Componente nº3	Junta tórica 114x3	Q307075	1
Componente nº4	Junta casquillo retenes 13	P626007	1
Componente nº5	Retén V-RING 70	P624913	1
Componente nº6	Retén V-RING 85	P624914	1
Componente nº7	Arandela de seguridad 13	Q271302	8
Componente nº7	Arandela de seguridad 15	Q271303	8
Componente nº8	Arandela de seguridad 13	Q301329	1
Componente nº9	Anillo seguridad int. 90	Q301030	1
Componente nº10	Grasa amblygon TA 15/2	P536544	1

KIT RODAMIENTOS 18 KG
REF: 1300000085

Nº COMPONENTES QUE INCLUYE EL KIT 1300000085	DENOMINACIÓN DE COMPONENTES QUE INCLUYE EL KIT 1300000085	CODIGO	CANTIDAD
Componente nº1	Rodamiento 60/110/22	P626009	1
Componente nº2	Rodamiento 70/125/24	P626008	1
Componente nº3	Junta tórica 128x3	Q307077	1
Componente nº4	Junta casquillo retenes 18	P636005	1
Componente nº5	Retén V-RING 78	P634911	1
Componente nº6	Retén V-RING 92	P634912	1
Componente nº7	Arandela de seguridad 15	Q271303	8
Componente nº8	Arandela de seguridad 13	Q301329	1
Componente nº9	Anillo seguridad J110x4	Q301036	1
Componente nº10	Grasa amblygon TA 15/2	P536544	1

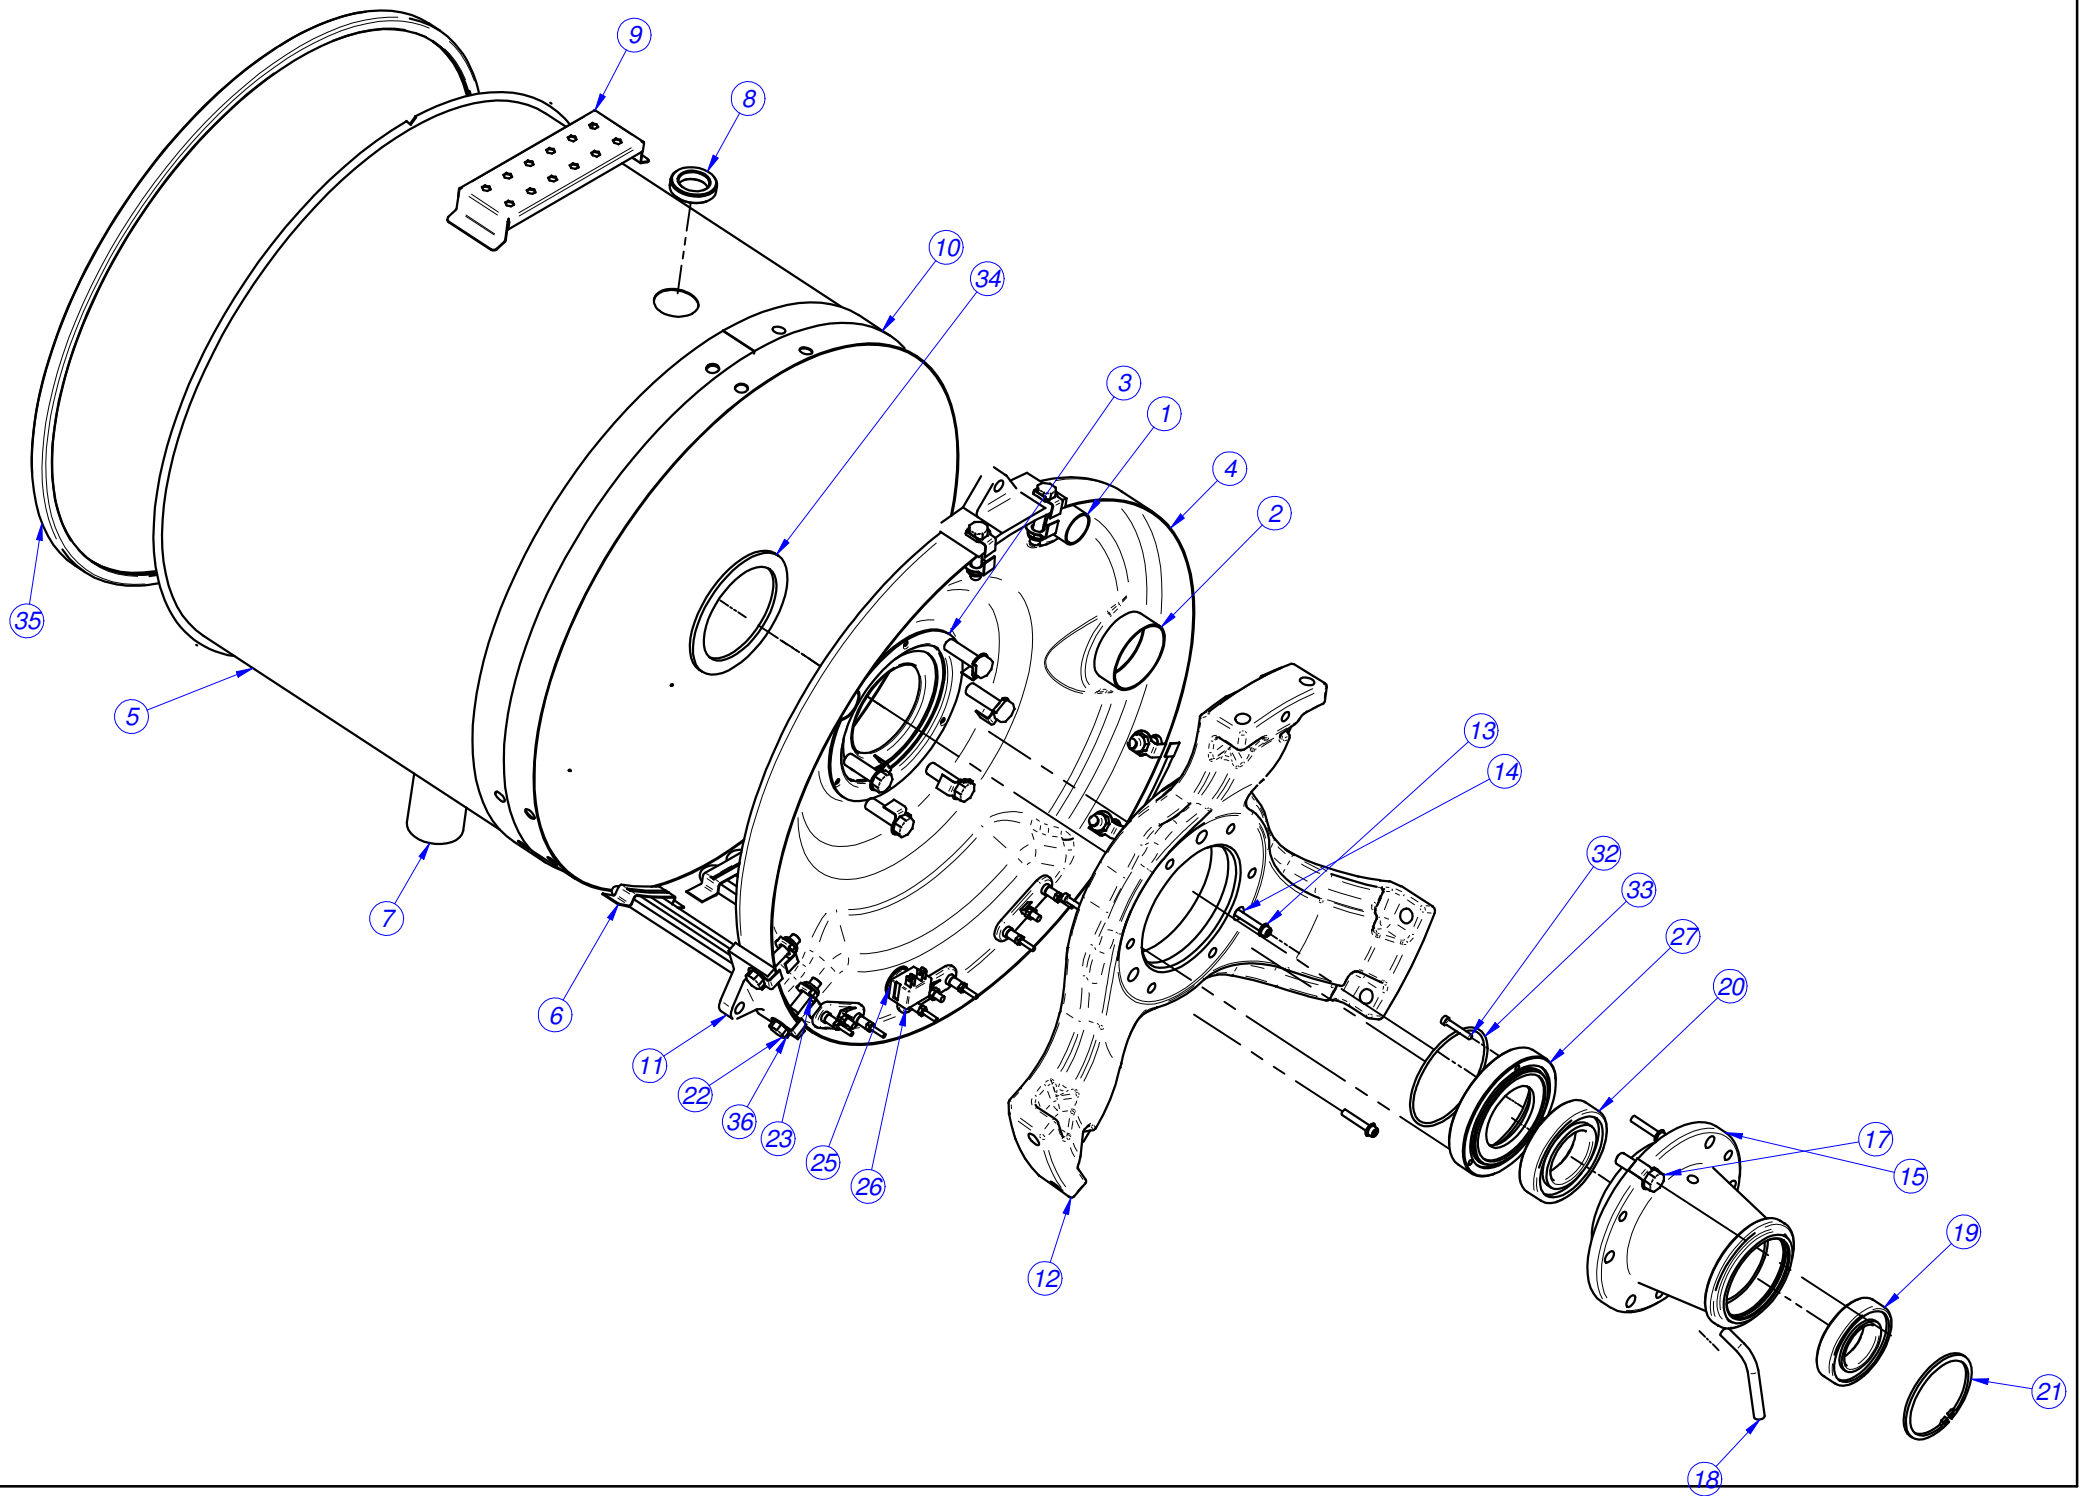

LC-LF-8


	CUBA COMPLETA 8			P616111000
	TOMA VAPOR/REBOSADERO	2	AISI 304	
	ENTRADA DE AGUA	1	AISI 304	
	AMARRE FONDO CUBA	1	AISI 304	
	FONDO CUBA 8	1	AISI 304	
	ENVOLVENTE CUBA 8	1	AISI 304	
	RETEN DE RESISTENCIAS LATERAL	3	AISI 304	
	TUBO DESAGÜE	1	AISI 304	
	CASQUILLO DESAGÜE	1	AISI 304	
	BASE PORTA IMAN	1	AISI 304	
	ANILLO CUBA 8	1	AISI 304	
11	APOYO TORNILLOS 8	3	F-1130	P616011000
12	REFUERZO FONDO CUBA 8	1	ALUMINIO L2620/ EN AC-45000	P616003000
13	ARANDELA A6	3	AISI 304	Q232040000
14	TORN. ALLEN M6x35 INOX	3	AISI 304	Q122045000
15	SOPORTE RODAMIENTOS 8	1	GG-25	P616004000
16	ARAND 27X12,5X2,5HIER	6		Q301010000
17	TORN. EXAG. M12x40 INOX	6	AISI 304 10.9	Q151528000
18	TUBO EVACUACION 8,13,18	1	COBRE	P626015000
19	RODAMIENTO 45/85/19	1		P616008000
20	RODAMIENTO 55/100/21	1		P616009000
21	ANILLO SEG. INT. 85	1	HIERRO	Q301044000
22	TORN. EXAG. M12x55 DIN 931	6	HIERRO	Q151529000
23	TUE.EX.AUT.M12 8.8 ZIN	6		Q221307000
25	PASAMUROS BULBO	1	GOMA NEGRA	Z953003000
26	SONDA	1		P503025000
27	CASQUILLO CONTRA RETEN 8	1	AISI 304	P616005000
32	TORN. ALLEN M5x30 INOX	3	AISI 304	Q122034000
33	JUNTA TOR. 102x3	1	NBR 80 SHORE A	Q307073000
34	JUNTA CASQUILLO RETENES 8	1	E.P.D.M	P616007000
35	JUNTA CUBA 8	1	E.P.D.M.	P616104000
36	ARAND. SEG.13 DIN 463	12	BURDINA	Q271302000

LC-LF-13

	CUBA COMPLETA 13			P626115000
	TOMA VAPOR/REBOSADERO	2	AISI 304	
	ENTRADA DE AGUA	1	AISI 304	
	AMARRE FONDO CUBA 13	1	AISI 304	
	FONDO CUBA 13	1	AISI 304	
	ENVOLVENTE CUBA 13	1	AISI 304	
	RETEN DE RESISTENCIAS LATERAL	3	AISI 304	
	TUBO DESAGÜE	1	AISI 304	
	CASQUILLO DESAGÜE	1	AISI 304	
	BASE PORTA IMAN	1	AISI 304	
	ANILLO CUBA 13 COMPLETO	1	AISI 304	
11	APOYO TORNILLOS 13	3	F-1130	P626014000
12	REFUERZO FONDO CUBA 13	1	ALUMINIO L2620/ EN AC-45000	P626001000
13	ARANDELA A6	3	AISI 304	Q232040000
14	TORN. ALLEN M6x35 INOX	3	AISI 304	Q122045000
15	SOPORTE RODAMIENTOS 13	1	GG-25	P626002000
16	ARAND 27X12,5X2,5HIER	6		Q301010000
17	TORN. EXAG. M12x40 INOX	6	AISI 304 10.9	Q151528000
18	TUBO EVACUACION 8,13,18	1	COBRE	P626015000
19	RODAMIENTO 50/90/20	1		P626008000
20	RODAMIENTO 55/100/21	1		P626009000
21	ANILLO SEG. INT. 90	1	HIERRO	Q301030000
22	TORN. EXAG. M12x55 DIN 931	6	HIERRO	Q151529000
23	TUE.EX.AUT.M12 8.8 ZIN	6		Q221307000
25	PASAMUROS BULBO	1	GOMA NEGRA	Z953003000
26	SONDA	1		P503025000
27	CASQUILLO CONTRA RETEN 13	1	AISI 304	P626003000
32	TORN. ALLEN M5x30 INOX	3	AISI 304	Q122034000
33	JUNTA TOR. 114x3	1	NBR 80 SHORE A	Q307075000
34	JUNTA CASQUILLO RETENES 13	1	E.P.D.M	P626007000
35	JUNTA CUBA 13	1	E.P.D.M.	P626110000
36	ARAND. SEG.13 DIN 463	12	BURDINA	Q271302000

LC-LF-18

	CUBA COMPLETA 18			P636107000
	TOMA VAPOR/REBOSADERO	2	AISI 304	
	ENTRADA DE AGUA	1	AISI 304	
	AMARRE FONDO CUBA 18	1	AISI 304	
	FONDO CUBA 18	1	AISI 304	
	ENVOLVENTE CUBA 8	1	AISI 304	
	RETEN DE RESISTENCIAS LATERAL	3	AISI 304	
	TUBO DESAGÜE	1	AISI 304	
	CASQUILLO DESAGÜE	1	AISI 304	
	BASE PORTA IMAN	1	AISI 304	
	ANILLO CUBA 18 COMPL.	1	AISI 304	
11	APOYO TORNILLOS 18	3	F-1130	P636009000
12	REFUERZO FONDO CUBA 18	1	ALUMINIO L2620/ EN AC-45000	P636001000
13	ARANDELA A6	3	AISI 304	Q232040000
14	TORN. ALLEN M6x35 INOX	3	AISI 304	Q122045000
15	SOPORTE RODAMIENTOS 18	1	GG-25	P636002000
16	ARAND SEG. 15 DIN 463	6	BURDINA	Q271303000
17	TORN. EXAG. M14x7010.9	6	HIERRO 10.9	Q151535000
18	TUBO EVACUACION 8,13,18	1	COBRE	P626015000
19	RODAMIENTO 60/110/22	1		P626009000
20	RODAMIENTO 70/125/24	1		P636009000
21	ANILLO SEG. J110x4	1	HIERRO	Q301036000
22	TORN. EXAG. M14x55 (12.9) DIN 931	6	HIERRO	Q151589000
23	TUE.EX.AUT.M14 8.8 ZIN	6		Q221338000
25	PASAMUROS BULBO	1	GOMA NEGRA	Z953003000
26	SONDA	1		P503025000
27	CASQUILLO CONTRA RETEN 18	1	AISI 304	P636003000
32	TORN. ALLEN M5x30 INOX	3	AISI 304	Q122034000
33	JUNTA TOR. 128x3	1	NBR 80 SHORE A	Q307077000
34	JUNTA CASQUILLO RETENES 18	1	E.P.D.M	P636005000
35	JUNTA CUBA 18	1	E.P.D.M.	P636108000
36	ARAND SEG. 15 DIN 463	12	BURDINA	Q271303000

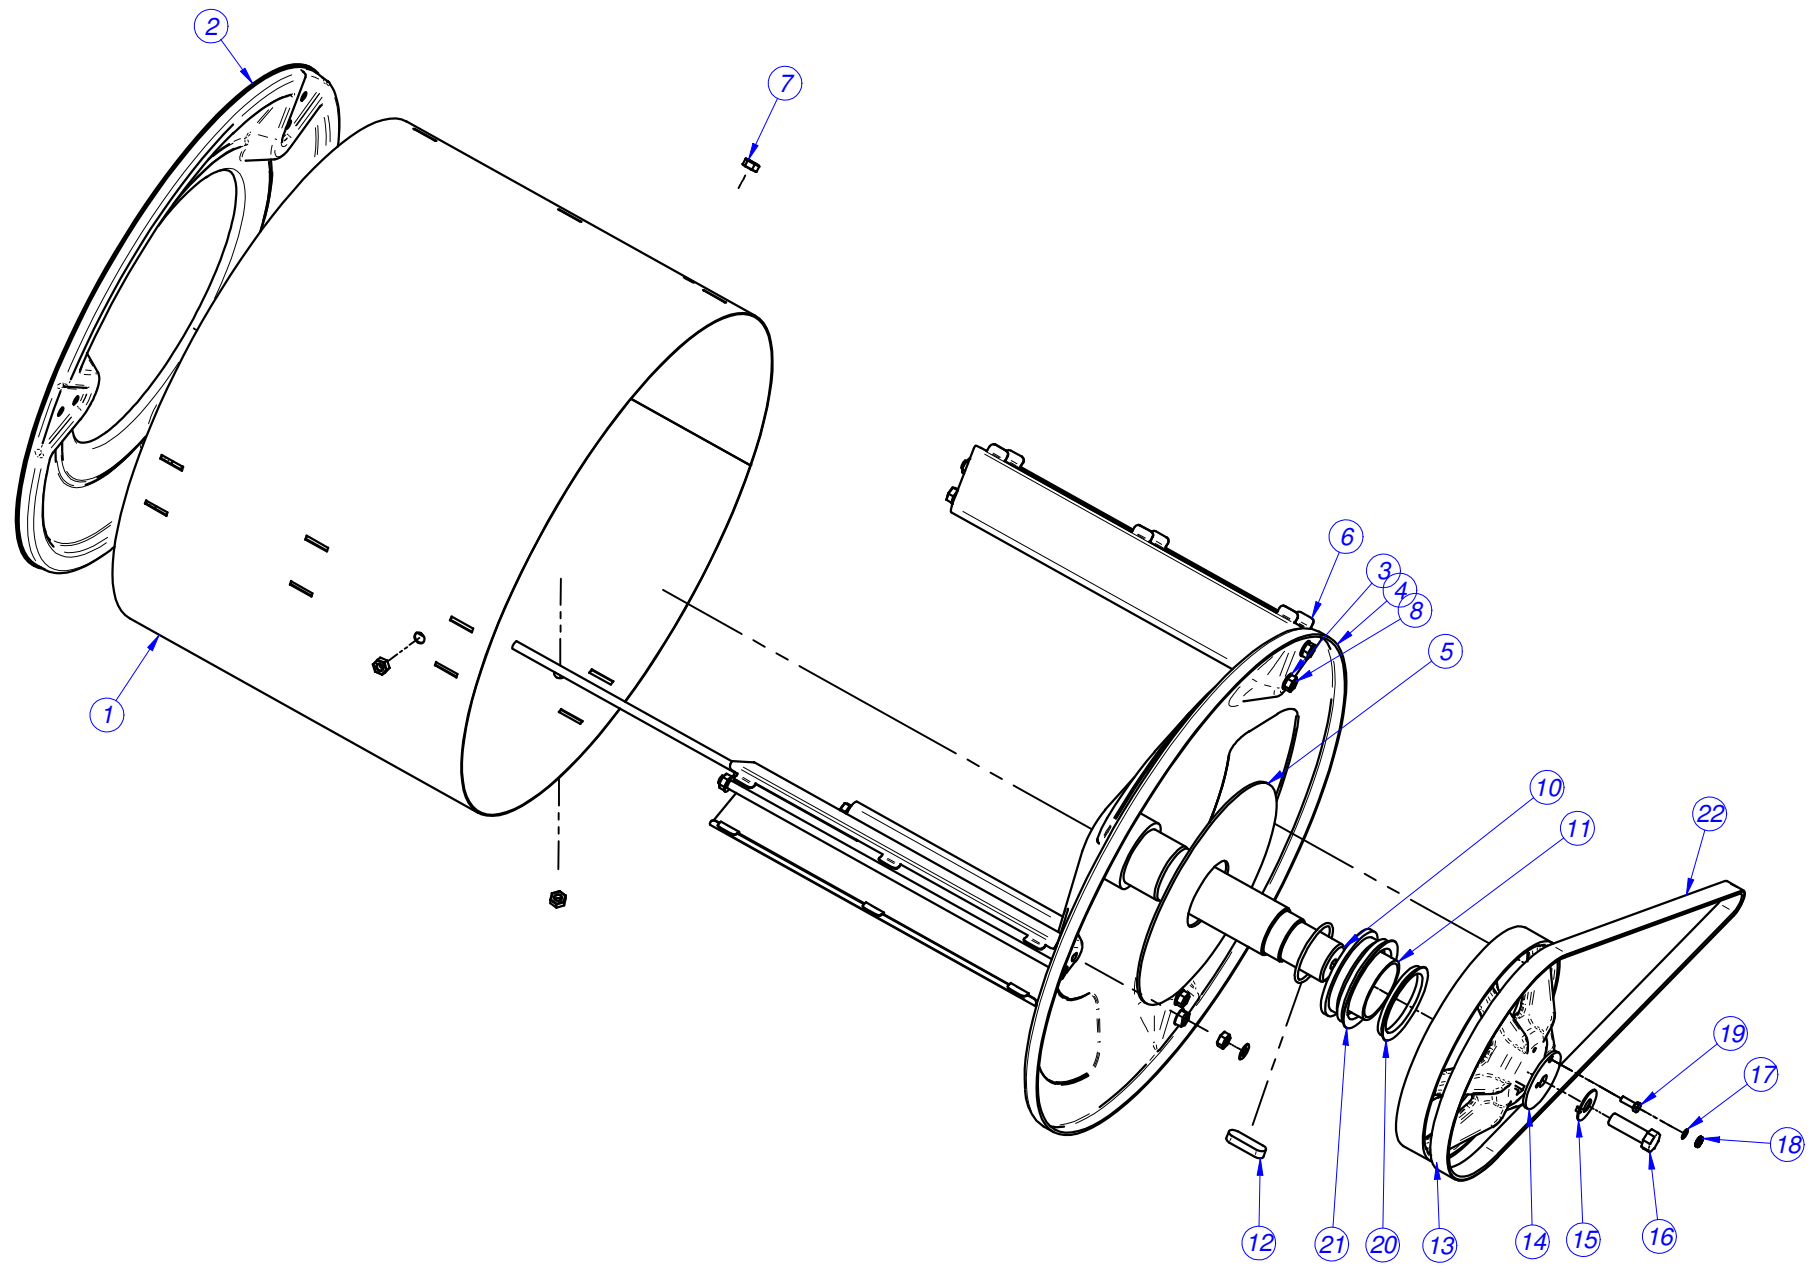

LC-LF-8


	TAMBOR COMPLETO 8			P614909000
	ENVOLVENTE TAMBOR 8	1	AISI 304	
	FRENTE TAMBOR 8	1	AISI 304	
	ARANDELA A8	6	AISI 304	
	FONDO TAMBOR 8	1	AISI 304	
	REFUERZO FONDO TAMBOR 8	1	AISI 304	
	PALA 8	3	AISI 304	
	TUERCA EXAG. M8x1 INOX.	9		
	VARILLA PALA 8	6	AISI 303	
	JUNTA TOR. 55x3	1	NBR 80 SHORE A	
	EJE TAMBOR 8	1	F-112	
	CASQUILLO EN EJE 8	1	AISI 304	
12	CHAVETA 12x8x40	1		P614914000
13	POLEA TAMBOR 8	1	L-2620	P616006000
14	ARANDELA POLEA 8	1	HIERRO	P616010000
15	ARANDELA SEGURIDAD 13	1	HIERRO ZINCADO	Q301329000
16	TOR.EX.M12X40 H.ZINCADO	1		Q011376000
17	ARANDELA A5	1	AISI 304	Q232030000
18	ARAND.ABAN. A5 A.304	1	AISI 304	Q242030000
19	TORN.EXA. M5X15 A.304	1		Q012032000
20	RETEN V-RING 65	1	NITRILO	P614911000
21	RETEN V-RING 80	1	NITRILO	P614912000
22	CORREA 8	1		P615902000

LC-LF-13

	TAMBOR COMPLETO 13			P624909000
	ENVOLVENTE TAMBOR 13	1	AISI 304	
	FRENTE TAMBOR 13	1	AISI 304	
	ARANDELA A8	6	AISI 304	
	FONDO TAMBOR 13	1	AISI 304	
	REFUERZO FONDO TAMBOR 13	1	AISI 304	
	PALA 13	3	AISI 304	
	TUERCA EXAG. M8x1 INOX.	9		
	VARILLA PALA 13	6	AISI 303	
	JUNTA TOR. 60x3	1	NBR 80 SHORE A	
	EJE TAMBOR 13	1	F-112	
	CASQUILLO EN EJE 13	1	AISI 304	
12	CHAVETA 14x9x50	1		P626010000
13	POLEA TAMBOR 13,18	1	L-2620	P626006000
14	ARANDELA POLEA 13,18	1	HIERRO	P626012000
15	ARANDELA SEGURIDAD 13	1	HIERRO ZINCADO	Q301329000
16	TOR.EX.M12X40 H.ZINCADO	1		Q011376000
17	ARANDELA A5	1	AISI 304	Q232030000
18	ARAND.ABAN. A5 A.304	1	AISI 304	Q242030000
19	TORN.EXA. M5X15 A.304	1		Q012032000
20	RETEN V-RING 70	1	NITRILO	P624913000
21	RETEN V-RING 85	1	NITRILO	P624914000
22	CORREA 13	1		P625903000

LC-LF-18

	TAMBOR COMPLETO 18			P634910000
	ENVOLVENTE TAMBOR 18	1	AISI 304	
	FRENTE TAMBOR 18	1	AISI 304	
	ARANDELA A8	6	AISI 304	
	FONDO TAMBOR 18	1	AISI 304	
	REFUERZO FONDO TAMBOR 18	1	AISI 304	
	PALA 18	3	AISI 304	
	TUERCA EXAG. M8x1 INOX.	9		
	VARILLA PALA 18	6	AISI 303	
	JUNTA TOR. 69x3	1	NBR 80 SHORE A	
	EJE TAMBOR 18	1	F-112	
	CASQUILLO EN EJE 18	1	AISI 304	
12	CHAVETA 14x9x50	1		P626010000
13	POLEA TAMBOR 13,18	1	L-2620	P626006000
14	ARANDELA POLEA 13,18	1	HIERRO	P626012000
15	ARANDELA SEGURIDAD 13	1	HIERRO ZINCADO	Q301329000
16	TOR.EX.M12X40 H.ZINCADO	1		Q011376000
17	ARANDELA A5	1	AISI 304	Q232030000
18	ARAND.ABAN. A5 A.304	1	AISI 304	Q242030000
19	TORN.EXA. M5X15 A.304	1		Q012032000
20	RETEN V-RING 80	1	NITRILO	P634911000
21	RETEN V-RING 95	1	NITRILO	P634912000
22	CORREA	1		P635902000

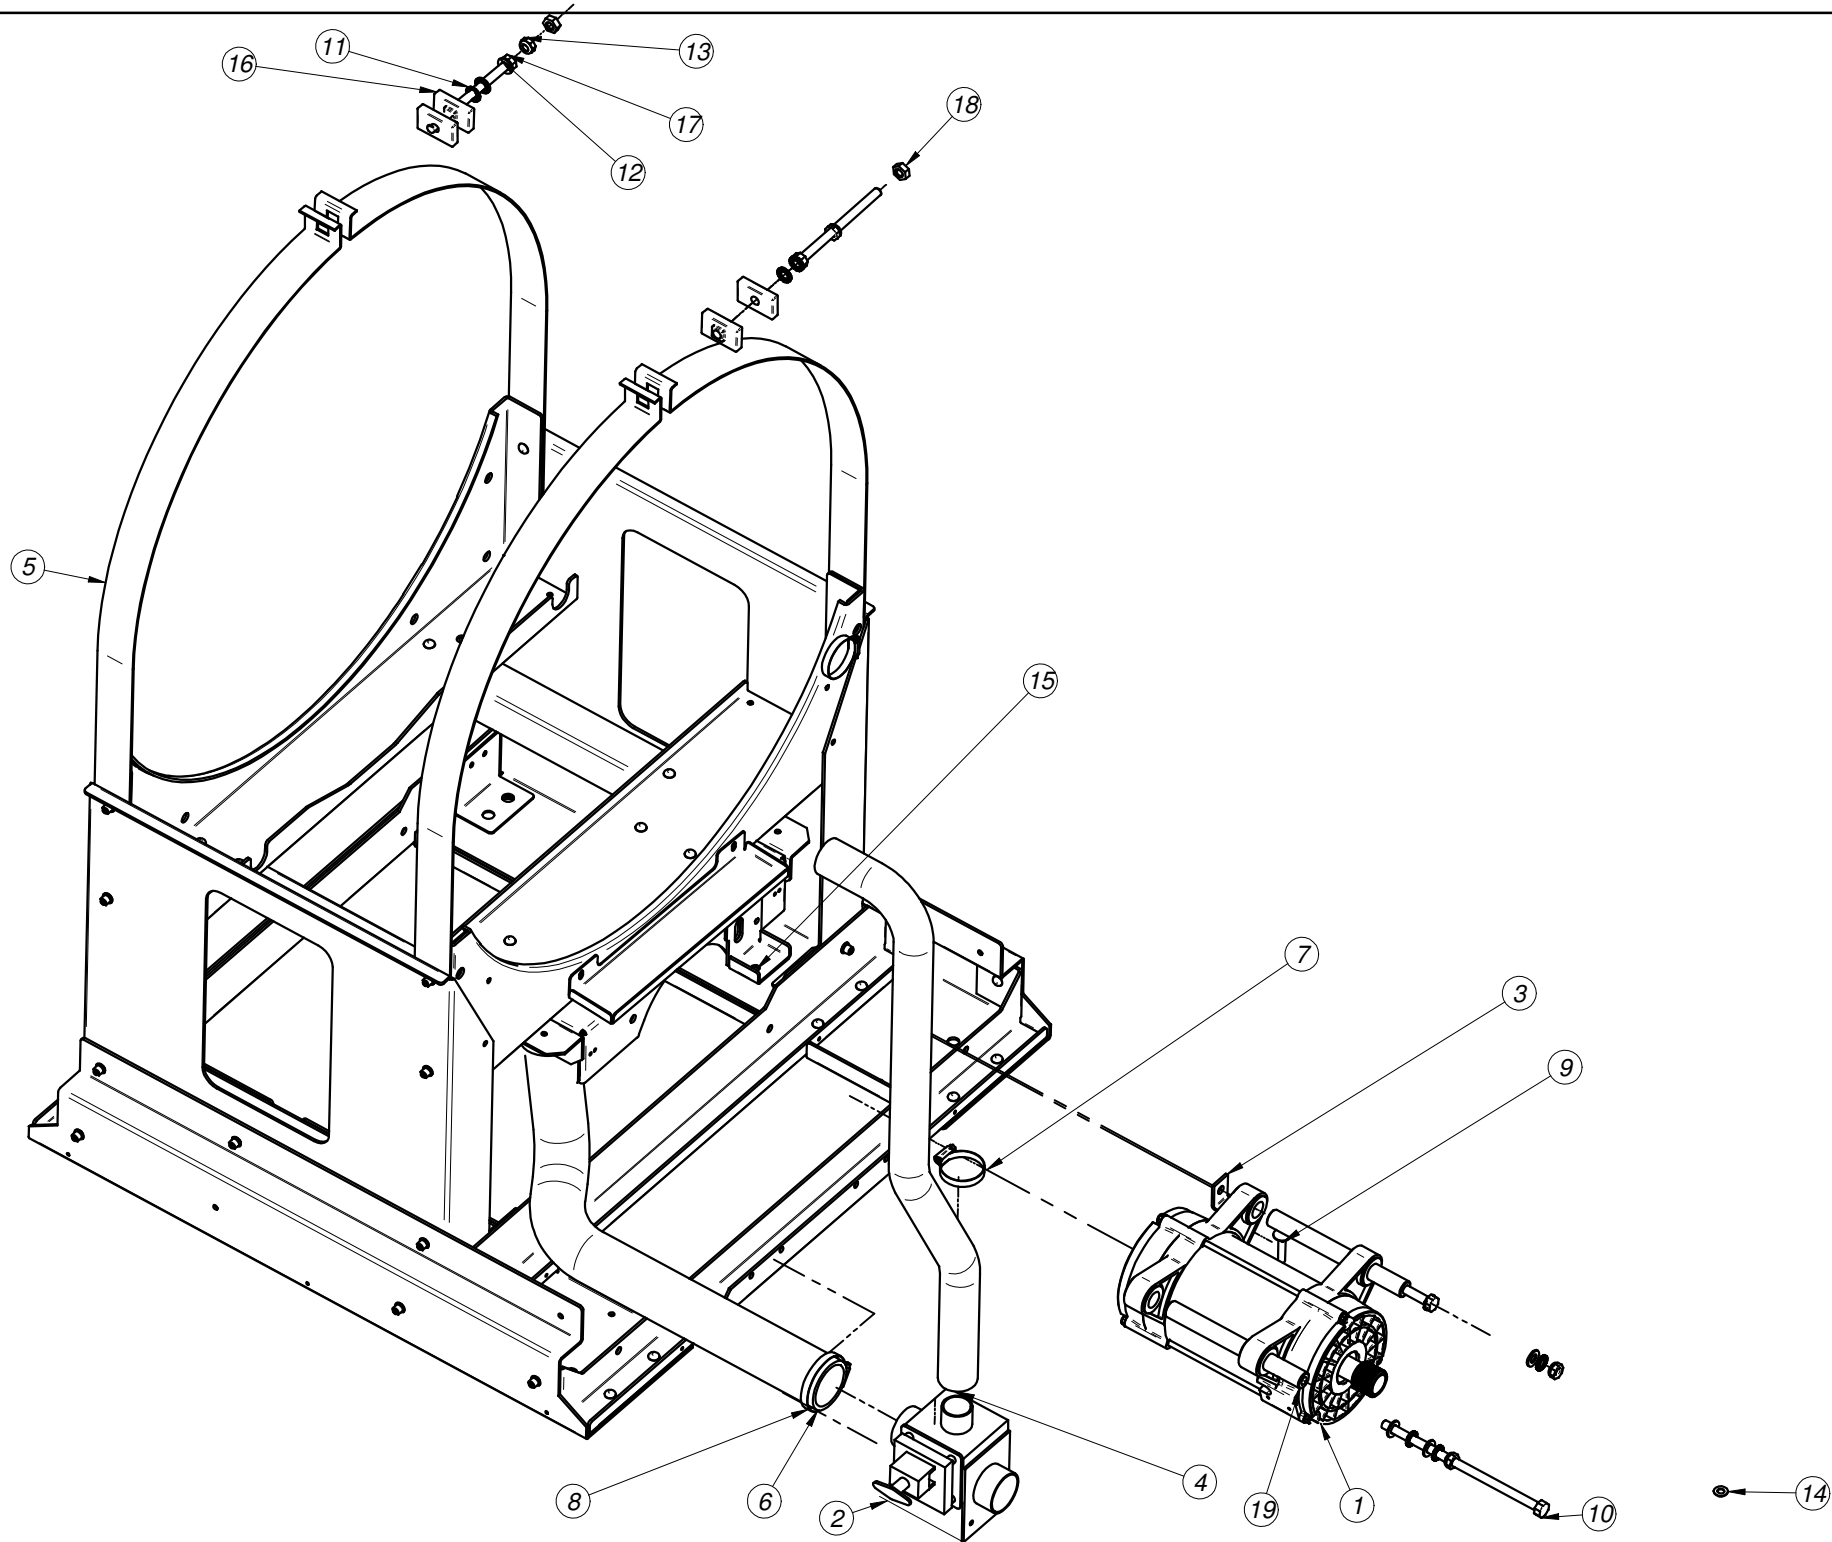

LC-8


1	MOTOR 8	1		P615906000
2	VALVULA	1		P302120000
3	TENSOR MOTOR	1	GALVANIZADO	P620214000
4	CONDUCTO REBOSADERO 8	1	E.P.D.M	P610702000
5	ARMAZON COMPLETO LC-8	1		P470101000
6	CONDUCTO DESAGUE 18	1	E.P.D.M	P610703000
7	ABRAZADERA 32-50L	2		Q881306000
8	ABRAZADERA 50-70L	2		Q881324000
9	TORN DIN 603 M8x35	1	HIERRO	Q151393000
10	EXAG. M10X150 DIN931	2	HIERRO	Q151525000
11	ARAND. ABAN. A10 DIN6798	8	HIERRO-PAV.	Q241560000
12	ARANDELA A10	5		Q232060000
13	TUE.EX.AUT.M10 8.8 ZIN	4		Q221306000
14	ARANDELA A8	1	AISI 304	Q232050000
15	TUE.EX.AUT.M8 8.8 ZINCADA	1		Q221309000
16	AMARRE CUBA	4	AISI 304	P620208000
17	TORN. EXAG. M10x140	2	HIERRO	Q151394000
18	TUERCA EXAGONAL M10 INOX.	2	AISI 304	Q162066000
19	TUBO SOPORTE MOTOR 8	2	HIERRO	P615908000

LC-13


1	MOTOR 18	1		P625905000
2	VALVULA	1		P302120000
3	TENSOR MOTOR	1	GALVANIZADO	P620214000
4	CONDUCTO REBOSADERO 13	1	E.P.D.M	P620704000
5	ARMAZON COMPLETO LC-13	1		P480107000
6	CONDUCTO DESAGUE 18	1	E.P.D.M	P620703000
7	ABRAZADERA 32-50L	2		Q881306000
8	ABRAZADERA 50-70L	2		Q881324000
9	TORN DIN 603 M8x35	1	HIERRO	Q151393000
10	EXAG. M10X180 (12.9) DIN931	2	HIERRO	Q151526000
11	ARAND. ABAN. A10 DIN6798	8	HIERRO-PAV.	Q241560000
12	ARANDELA A10	5		Q232060000
13	TUE.EX.AUT.M10 8.8 ZIN	4		Q221306000
14	ARANDELA A8	1	AISI 304	Q232050000
15	TUE.EX.AUT.M8 8.8 ZINCADA	1		Q221309000
16	AMARRE CUBA	4	AISI 304	P620208000
17	TORN. EXAG. M10x140	2	HIERRO	Q151394000
18	TUERCA EXAGONAL M10 INOX.	2	AISI 304	Q162066000
19	TUBO SOPORTE MOTOR 13	2	HIERRO	P625901000

LC-18


1	MOTOR 18	1		P635906000
2	VALVULA	1		P302120000
3	TENSOR MOTOR	1	GALVANIZADO	P620214000
4	CONDUCTO REBOSADERO 18	1	E.P.D.M	P630702000
5	ARMAZON COMPLETO LC-18	1		P490107000
6	CONDUCTO DESAGUE 18	1	E.P.D.M	P630703000
7	ABRAZADERA 32-50L	2		Q881306000
8	ABRAZADERA 50-70L	2		Q881324000
9	TORN DIN 603 M8x35	1	HIERRO	Q151393000
10	EXAG. M10X220 (12.9) DIN931	2	HIERRO	Q151527000
11	ARAND. ABAN. A10 DIN6798	8	HIERRO-PAV.	Q241560000
12	ARANDELA A10	5		Q232060000
13	TUE.EX.AUT.M10 8.8 ZIN	4		Q221306000
14	ARANDELA A8	1	AISI 304	Q232050000
15	TUE.EX.AUT.M8 8.8 ZINCADA	1		Q221309000
16	AMARRE CUBA	4	AISI 304	P620208000
17	TORN. EXAG. M10x140	2	HIERRO	Q151394000
18	TUERCA EXAGONAL M10 INOX.	2	AISI 304	Q162066000
19	TUBO SOPORTE MOTOR 18	2	HIERRO	P635907000

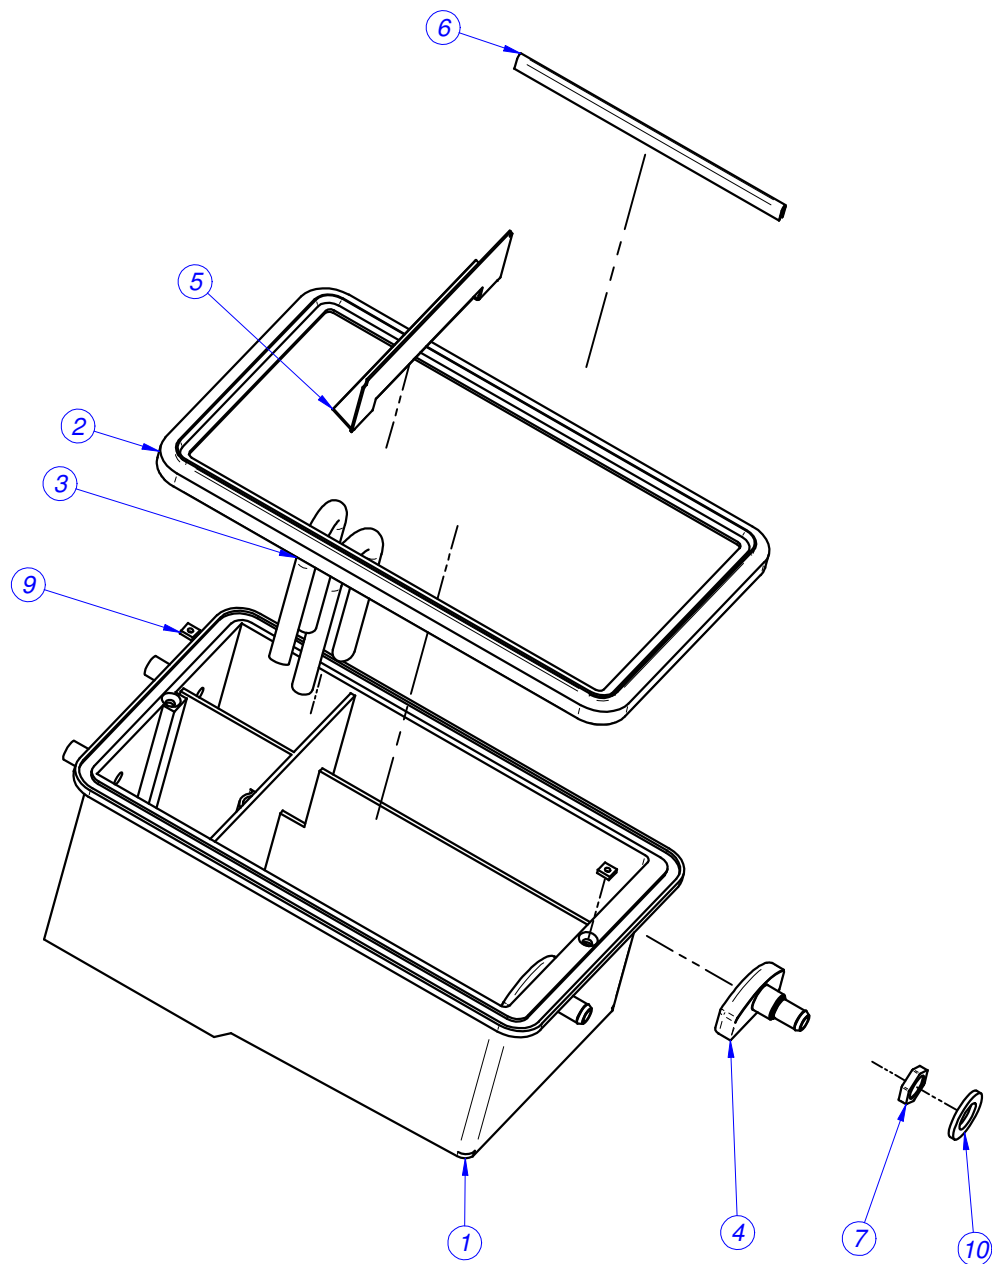

1	CUBETA DE DETERGENTES	1	POLIPROPILENO (20% TALCO)	P440700000	HE-30109
2	JUNTA CUBETA 1003431	1		P500702000	
3	TUBO SIFON	2	AISI 304	P440702000	HB-30496-03
4	DIFUSOR DE DETERGENTES	2	P. P (20%de talco)	P440701000	
5	ESCUADRA PROTECCION	1	AISI 304	P440715000	HB-30498-02
6	PERFIL REFUERZO	1	AISI 304	P440721000	HB-30534
7	TUERCA 16X1,5	2	LATON	Q223018000	HB-17634
8*	ABRAZADERA 25-40	4		Q881305000	
9	TUERCA CUADRADA M.4	2	AISI 304	Q222004000	HB-30539
10	ARANDELA PLANA A17	2	HIERRO ZINCADO	Q301302000	
-	CUBETERA COMPLETA		-		
Zk./Nº	Pieza	Cant.	Materiala/Material	Klas. zk/Nº Clas.	Gainazal akabera/Tratamiento
Zk./Nº	Aldaketa/Modificaciones		Nork proposatua/Propuesta de	Data/Fecha	Perdoi orokorrak Tolerancias generales
-	-		-	-	
-	-		-	-	< 5 ± 0.2 50 ÷ 100 ± 0.8
-	-		-	-	5 ÷ 25 ± 0.4 >100 ± 1
-	-		-	-	25 ÷ 50 ± 0.6 α ± 1º
-	-		-	-	
Marraztua/Dibujado		Sinadura/Firma	Data/Fecha	Gainazal perdoia Mecanizado superficial	
ctygtat		ctygtat	2004-04-27	FAGOR	
Proiektatua/Proyectado		ctygtat	2004-04-27	Fagor Industrial, Koop. Elk. Mugatua	
Egiaztatua/Comprobado			2004-05-12	—	
Eskala/Escala		Plano Zk./Plano Nº			
1:2		ARROPA GARBIGAILUAK			
		Plano hau ezin daiteke erabili, ez berritzatu, gure baimenik gabe.			
		- Zk. ord. du			
		- Zk. gaitik ord.			

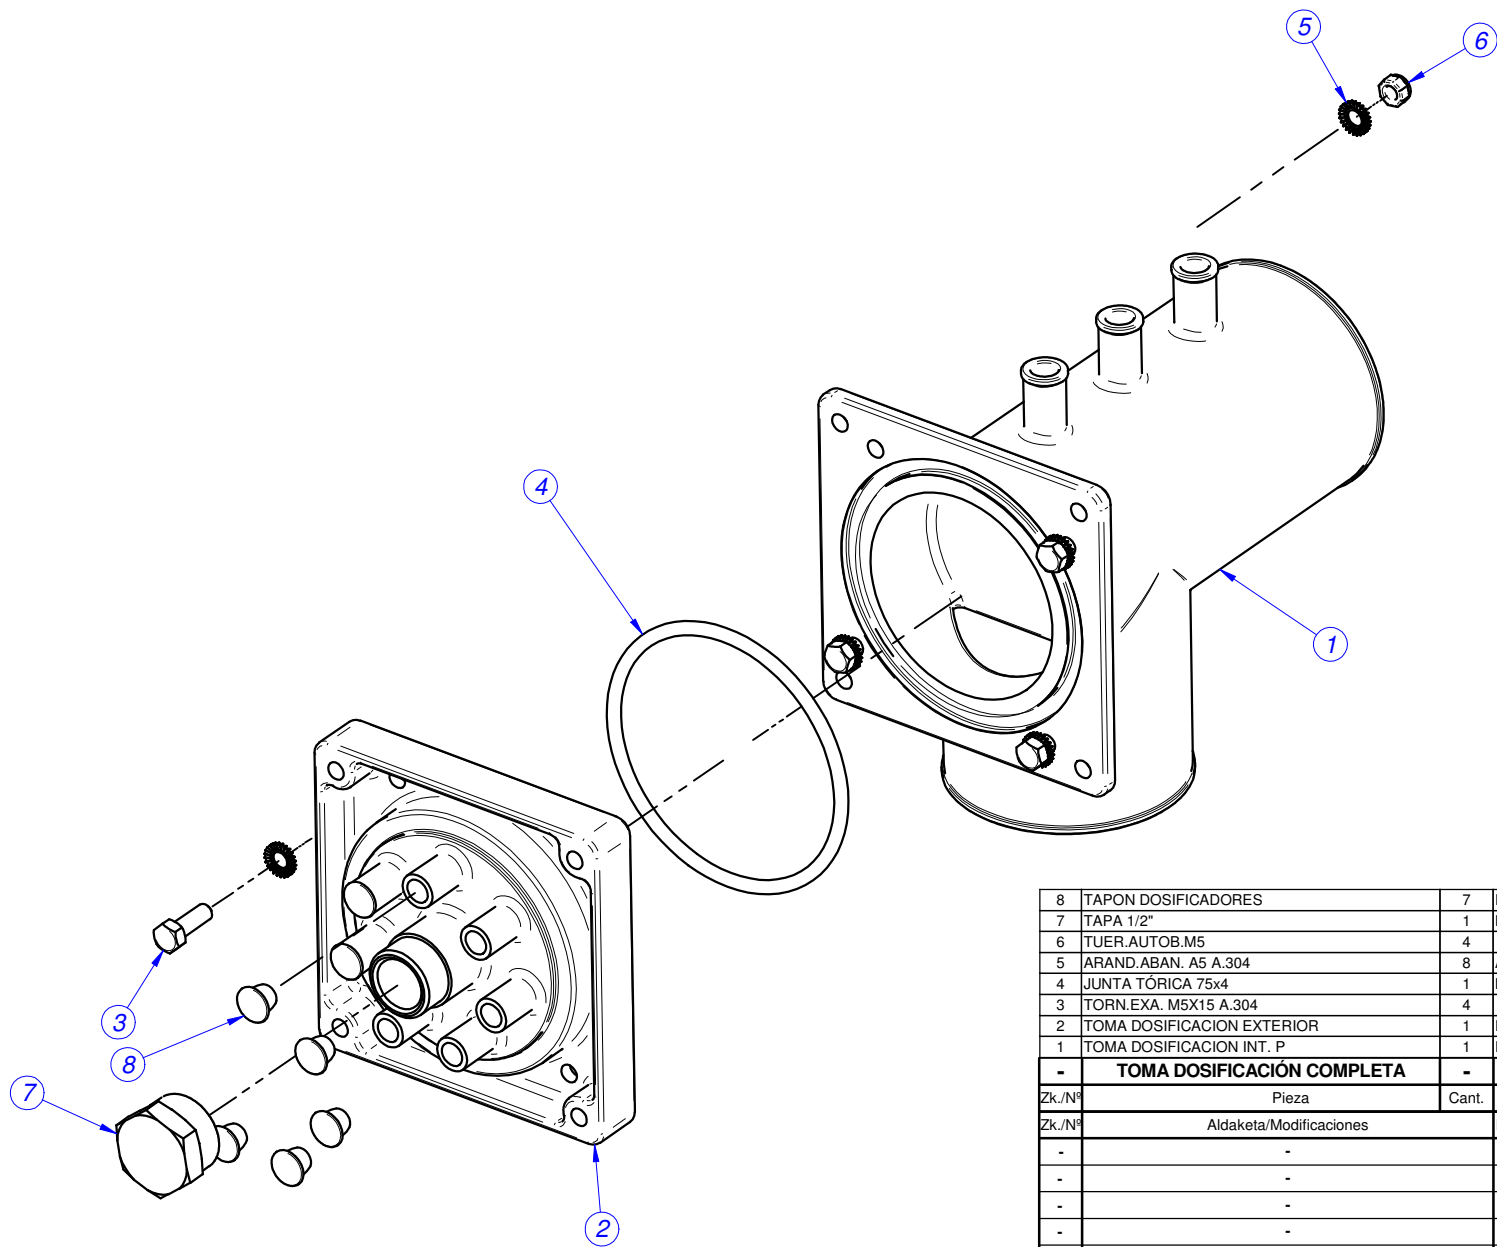

8	TAPON DOSIFICADORES	7	POLIETILENO	P620709000	HB-31442-01	
7	TAPA 1/2"	1	LATON	P620710000	HB-31465-01	
6	TUER.AUTOB.M5	4		Q222030000		
5	ARAND.ABAN. A5 A.304	8	AISI 304	Q242030000		
4	JUNTA TÓRICA 75x4	1	NBR 80 SHORE A N3578-81	Q307081000		
3	TORN.EXA. M5X15 A.304	4		Q012032000		
2	TOMA DOSIFICACION EXTERIOR	1	PPK-1032 E	P620706000	HC-31294-03	
1	TOMA DOSIFICACION INT. P	1	PPK-1032 E	P620701000	HC-31193-05	
-	TOMA DOSIFICACION COMPLETA		-	PPK-1032 E	P620707000	
Zk./Nº	Pieza		Cant.	Materiala/Material	Klas. zk/Nº Clas.	Gainazal akabera/Tratamiento
Zk./Nº	Aldaketa/Modificaciones		Nork proposatua/Propuesta de		Data/Fecha	Perdoi orokorrak Tolerancias generales
-	-		-		-	
-	-		-		-	$< 5 \pm 0.2$ $50 \div 100 \pm 0.8$
-	-		-		-	$5 \div 25 \pm 0.4$ $>100 \pm 1$
-	-		-		-	$25 \div 50 \pm 0.6$ $\alpha \pm 1^\circ$
-	-		-		-	
Sinadura/Firma		Data/Fecha		FAGOR Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua		Gainazal perdoia Mecanizado superficial
Marraztua/Dibujado		ctygtat				2004-04-27
Proiektatua/Proyctado		ctygtat				2004-04-27
Egiaztatua/Comprobado						2004-05-12
Eskala/Escala						Plano Zk./Plano Nº HC-31295
1:2		ARROPA GARBIGAILUAK				- Zk. ord. du
Plano hau ezin daiteke erabili, ez berrizatu, gure baimenik gabe.						- Zk. gaitik ord.

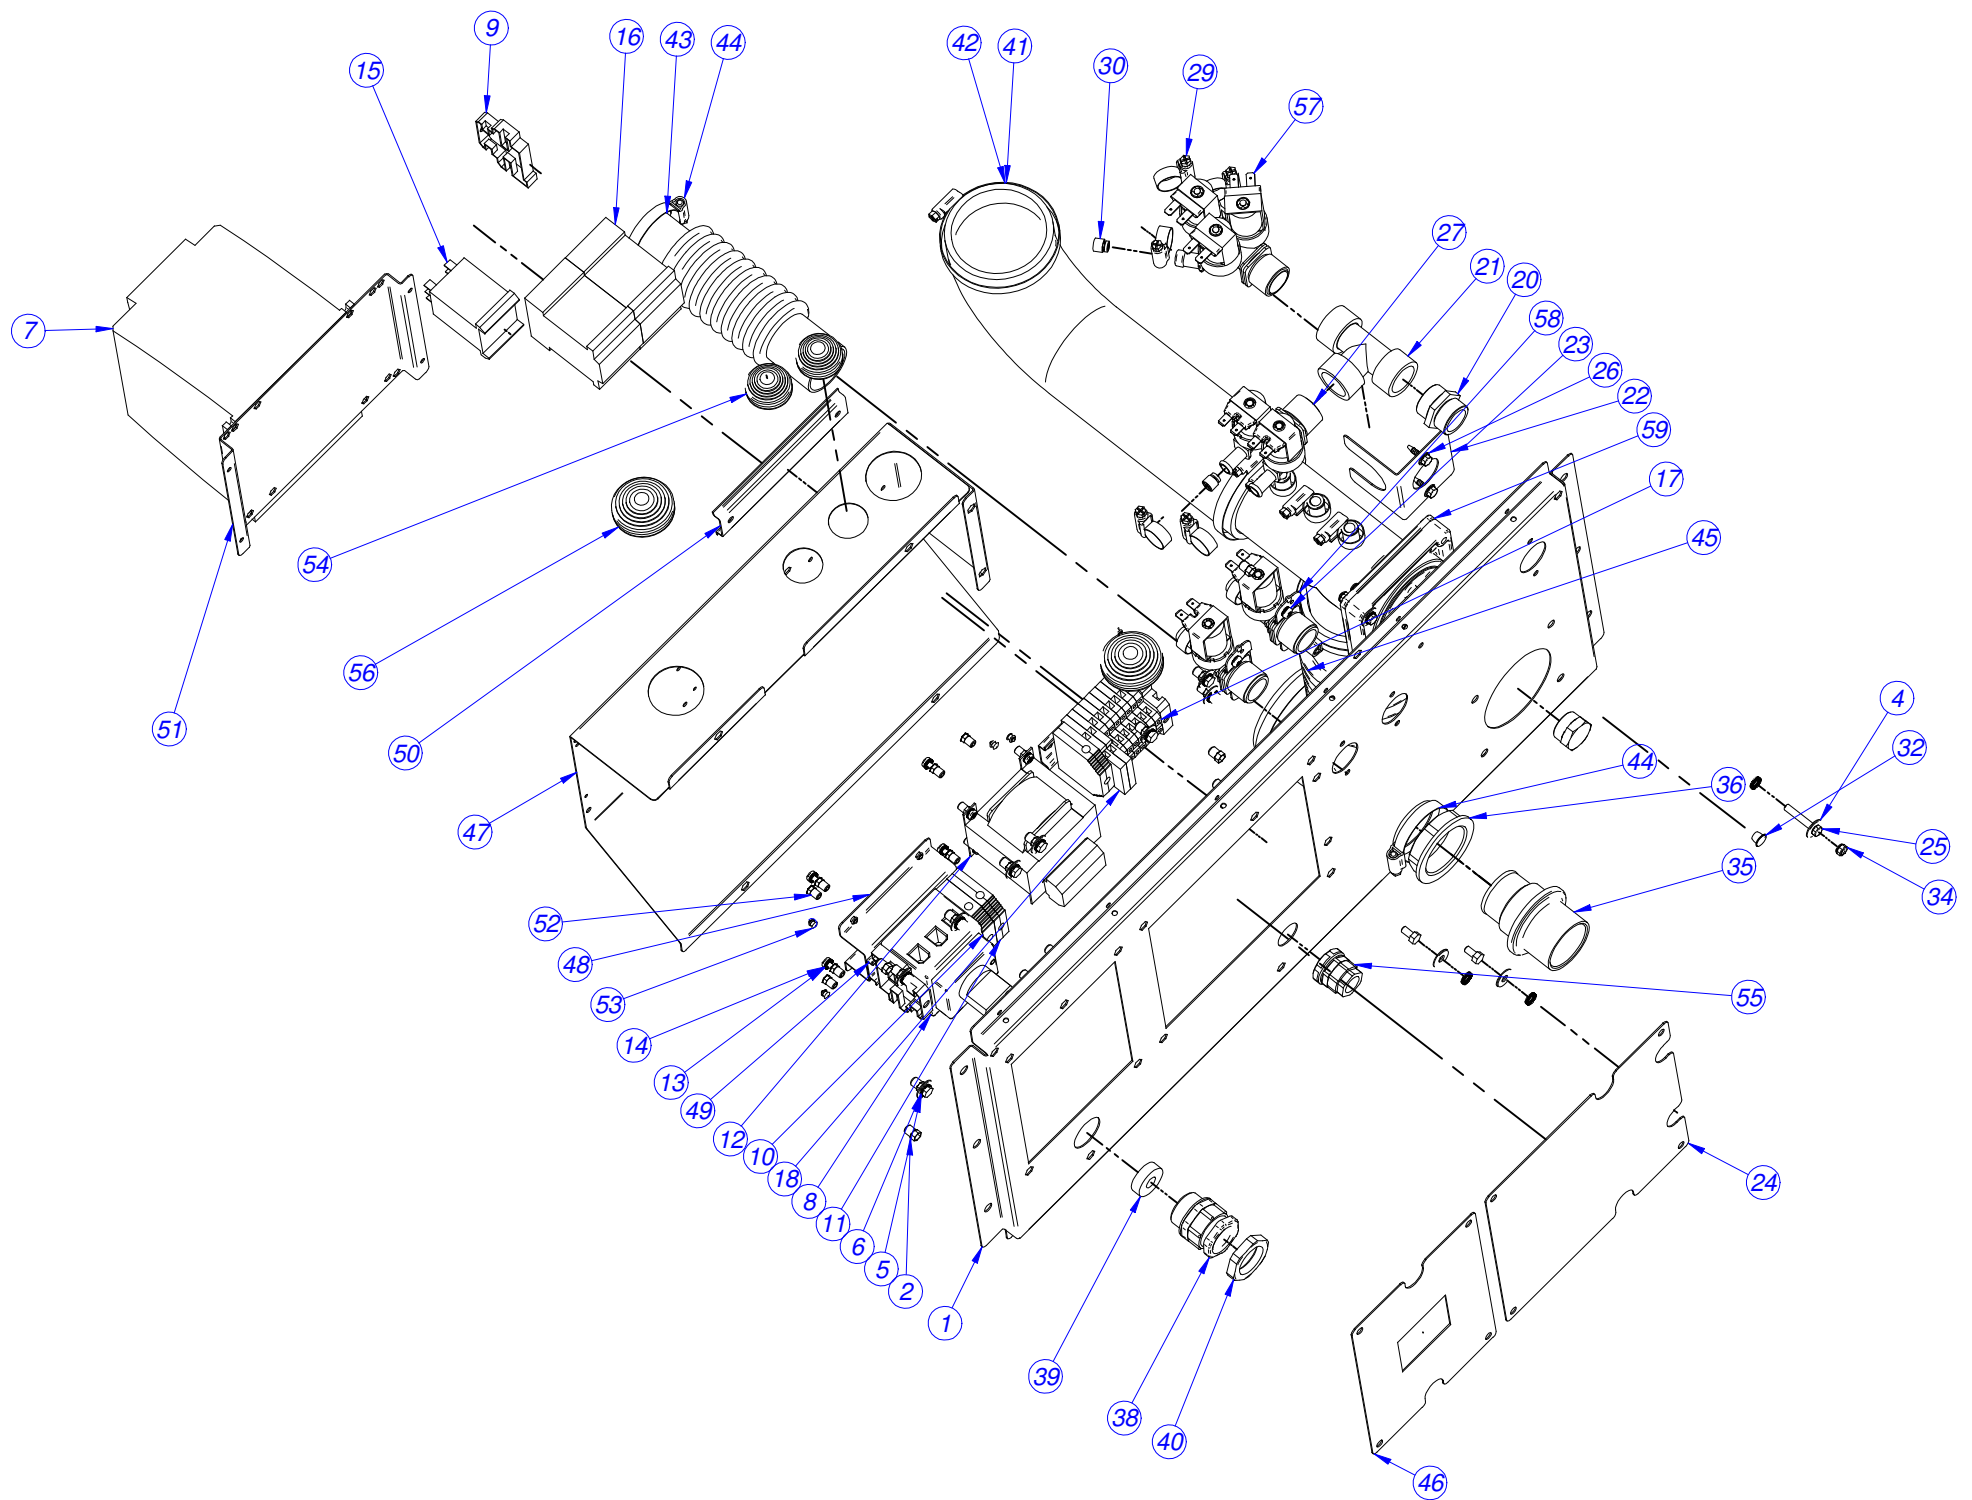

LC-LF-8

1	PANEL POSTERIOR TOMAS 8 V2	1	GALVANIZADO	P610325000
2	REMACHE EXAG. M.5 (9688-0514)	20	ACERO-BICROMATADO	Q221342000
4	ARANDELA 16X6X1.2 A.304	18	AISI 304	Q302022000
5	ARAND.ABAN. A5 A.304	22	AISI 304	Q242030000
6	TORN.EXA. M5X10 A.304	14		Q012031000
7	VARIADOR 1.1 Kw	1		P613007000
8	SECCIONADOR 32A	1		P623003000
9	TOPE FINAL	3		Z263303000
10	BORNA DE PASO AZUL	1		Z263302000
11	BORNE TIER 10 WPE-10103.O	2		P453026000
12	TRANSFORMADOR 20020-024	1		P623004000
13	ARAND.ABAN. A.4 A304	12		Q242020000
14	TORN.ALOM.M4X10	8		Q032021000
15	RELE 230V. 16A 50-60 HZ	1	62.82.8.230.0308	Z203062000
16	CONTAC. SIRIUS 3R 230V.50-60	2		Z203050000
17	REGLETA BORNAJE 2 PISOS	7		P623006000
18	BORNAS PORTA FUSIBLES	2		R073005000
20	Manguito 3/4"	1		Z102301000
21	Te a 90°-3/4"	1	LATON	P535020000
22	TOPE ELECTROVALVULA	1	ALUMINIZADO	P535003000
23	TOR.ALO.M4X6 H.ZINCADO	4		Q151320000
24	TAPA POSTERIOR V2	1	GALVANIZADO	P620342000
25	TORNILLO EXAGONAL M5X30	4	HIERRO ZINCADO	Q011353000
26	TORN.BROCA 4,8X16	2		Q151323000
27	ELECTROVALVULA DOBLE	1		P255001000
29	ABRAZADERA 25-40	10		Q881305000
30	REGULADOR 3L NE.254.023	2		P443042000
32	TAPON DOSIFICADORES	7	POLIETILENO	P620709000
33*	TAPA 1/2"	1	LATON	P620710000
34	TUER.AUTOB.M5	4		Q222030000
35	PASAMUROS ARBOL LAVADO	1	P.P.K.-1032E+30%F.V.	Z740701000
36	TUERCA PASAMUROS	1	P.P.K.-1032 E+30%F.V.	Z710708000
38	PRENSA ESTOPAS PG-21	1		R023013000
39	JUNTA GOMA (GAES)	1		R023026000
40	TUERCA ROSCA Pg 21	1	LATON	Q223016000
41	ABRAZADERA 70-90	4	ACERO	Q881326000
42	CONDUCTO CUBETA-DOSIF.8	1	E.P.D.M	P610701000
43	CONDUCTO SALIDA VAPOR	1	E.P.D.M	P620708000
44	ABRAZADERA 32-50L	2		Q881306000
45	CONDUCTO DOSIFICADOR CUBA 13	1	E.P.D.M.	P620702000
46	TAPA SECCIONADOR V2	1	GALVANIZADO	P620341000
47	PORTA CUADRO ALIMENTACIÓN V2	1	GALVANIZADO	P620346000
48	CALZO SECCIONADOR LF-25 ; 55	1	GALVANIZADO	P533095000
49	GUIA CONTACTOR L-100	2		Z403016000
50	GUIA CONTACTOR L-138 "	1		Z103084000
51	CALZO VARIADOR 8,13,18	1	GALVANIZADO	P620325000
52	Remache exagonal M4	12	ACERO BICROMATADO	Q221341000
53	REMACHE 4X8 ALMG3 / ALUMINIO	14		Q419005000
54	PASAMUROS DIAMETRO 30	2		X723014000
55	PRENSA ESTOPAS	1		R073004000

56	PASA CABLES	2		N103013000
57	E.V. TRIPLE COD.255.641	1		Z611123000
58	E.V.SIMPLE 0V COD.255.208	1		Z701135000
59	TOMA DOSIFICACION COMPLETA	1		P620707000

LC-LF-13

1	PANEL POSTERIOR TOMAS 13 V2	1	GALVANIZADO	P620331000
2	REMACHE EXAG. M.5 (9688-0514)	20	ACERO-BICROMATADO	Q221342000
4	ARANDELA 16X6X1.2 A.304	18	AISI 304	Q302022000
5	ARAND.ABAN. A5 A.304	22	AISI 304	Q242030000
6	TORN.EXA. M5X10 A.304	14		Q012031000
7	VARIADOR 1.5 Kw	1		P623002000
8	SECCIONADOR 32A	1		P623003000
9	TOPE FINAL	3		Z263303000
10	BORNA DE PASO AZUL	1		Z263302000
11	BORNE TIER 10 WPE-10103.O	2		P453026000
12	TRANSFORMADOR 20020-024	1		P623004000
13	ARAND.ABAN. A.4 A304	12		Q242020000
14	TORN.ALOM.M4X10	8		Q032021000
15	RELE 230V. 16A 50-60 HZ	1	62.82.8.230.0308	Z203062000
16	CONTAC. SIRIUS 3R 230V.50-60	2		Z203050000
17	REGLETA BORNAJE 2 PISOS	7		P623006000
18	BORNAS PORTA FUSIBLES	2		R073005000
20	Manguito 3/4"	1		Z102301000
21	Te a 90°-3/4"	1	LATON	P535020000
22	TOPE ELECTROVALVULA	1	ALUMINIZADO	P535003000
23	TOR.ALO.M4X6 H.ZINCADO	4		Q151320000
24	TAPA POSTERIOR V2	1	GALVANIZADO	P620342000
25	TORNILLO EXAGONAL M5X30	4	HIERRO ZINCADO	Q011353000
26	TORN.BROCA 4,8X16	2		Q151323000
27	ELECTROVALVULA DOBLE	1		P255001000
29	ABRAZADERA 25-40	10		Q881305000
30	REGULADOR 3L NE.254.023	2		P443042000
32	TAPON DOSIFICADORES	7	POLIETILENO	P620709000
33*	TAPA 1/2"	1	LATON	P620710000
34	TUER.AUTOB.M5	4		Q222030000
35	PASAMUROS ARBOL LAVADO	1	P.P.K.-1032E+30%F.V.	Z740701000
36	TUERCA PASAMUROS	1	P.P.K.-1032 E+30%F.V.	Z710708000
38	PRENSA ESTOPAS PG-21	1		R023013000
39	JUNTA GOMA (GAES)	1		R023026000
40	TUERCA ROSCA Pg 21	1	LATON	Q223016000
41	ABRAZADERA 70-90	4	ACERO	Q881326000
42	CONDUCTO CUBETA-DOSIF.13	1	E.P.D.M	P620705000
43	CONDUCTO SALIDA VAPOR	1	E.P.D.M	P620708000
44	ABRAZADERA 32-50L	2		Q881306000
45	CONDUCTO DOSIFICADOR CUBA 13	1	E.P.D.M.	P620702000
46	TAPA SECCIONADOR V2	1	GALVANIZADO	P620341000
47	PORTA CUADRO ALIMENTACIÓN V2	1	GALVANIZADO	P620346000
48	CALZO SECCIONADOR LF-25 ; 55	1	GALVANIZADO	P533095000
49	GUIA CONTACTOR L-100	2		Z403016000
50	GUIA CONTACTOR L-138 "	1		Z103084000
51	CALZO VARIADOR 8,13,18	1	GALVANIZADO	P620325000
52	Remache exagonal M4	12	ACERO BICROMATADO	Q221341000
53	REMACHE 4X8 ALMG3 / ALUMINIO	14		Q419005000
54	PASAMUROS DIAMETRO 30	3		X723014000
55	PRENSA ESTOPAS	1		R073004000

56	PASA CABLES	2		N103013000
57	E.V. TRIPLE COD.255.641	1		Z611123000
58	E.V.SIMPLE 0V COD.255.208	1		Z701135000
59	TOMA DOSIFICACION COMPLETA	1		P620707000

LC-LF-18

1	PANEL POSTERIOR TOMAS 18 V2	1	GALVANIZADO	P630317000
2	REMACHE EXAG. M.5 (9688-0514)	20	ACERO-BICROMATADO	Q221342000
4	ARANDELA 16X6X1.2 A.304	18	AISI 304	Q302022000
5	ARAND.ABAN. A5 A.304	22	AISI 304	Q242030000
6	TORN.EXA. M5X10 A.304	14		Q012031000
7	VARIADOR 2.2 Kw	1		P633003000
8	SECCIONADOR 32A	1		P623003000
9	TOPE FINAL	3		Z263303000
10	BORNA DE PASO AZUL	1		Z263302000
11	BORNE TIER 10 WPE-10103.O	2		P453026000
12	TRANSFORMADOR 20020-024	1		P623004000
13	ARAND.ABAN. A.4 A304	12		Q242020000
14	TORN.ALOM.M4X10	8		Q032021000
15	RELE 230V. 16A 50-60 HZ	1	62.82.8.230.0308	Z203062000
16	CONTAC. SIRIUS 3R 230V.50-60	2		Z203050000
17	REGLETA BORNAJE 2 PISOS	7		P623006000
18	BORNAS PORTA FUSIBLES	2		R073005000
20	Manguito 3/4"	1		Z102301000
21	Te a 90°-3/4"	1	LATON	P535020000
22	TOPE ELECTROVALVULA	1	ALUMINIZADO	P535003000
23	TOR.ALO.M4X6 H.ZINCADO	4		Q151320000
24	TAPA POSTERIOR V2	1	GALVANIZADO	P620342000
25	TORNILLO EXAGONAL M5X30	4	HIERRO ZINCADO	Q011353000
26	TORN.BROCA 4,8X16	2		Q151323000
27	ELECTROVALVULA DOBLE	1		P255001000
29	ABRAZADERA 25-40	10		Q881305000
30	REGULADOR 3L NE.254.023	2		P443042000
32	TAPON DOSIFICADORES	7	POLIETILENO	P620709000
33*	TAPA 1/2"	1	LATON	P620710000
34	TUER.AUTOB.M5	4		Q222030000
35	PASAMUROS ARBOL LAVADO	1	P.P.K.-1032E+30%F.V.	Z740701000
36	TUERCA PASAMUROS	1	P.P.K.-1032 E+30%F.V.	Z710708000
38	PRENSA ESTOPAS PG-21	1		R023013000
39	JUNTA GOMA (GAES)	1		R023026000
40	TUERCA ROSCA Pg 21	1	LATON	Q223016000
41	ABRAZADERA 70-90	4	ACERO	Q881326000
42	CONDUCTO CUBETA-DOSIF.18	1	E.P.D.M	P630704000
43	CONDUCTO SALIDA VAPOR	1	E.P.D.M	P620708000
44	ABRAZADERA 32-50L	2		Q881306000
45	CONDUCTO DOSIFICADOR CUBA 18	1	E.P.D.M.	P630701000
46	TAPA SECCIONADOR V2	1	GALVANIZADO	P620341000
47	PORTA CUADRO ALIMENTACIÓN V2	1	GALVANIZADO	P620346000
48	CALZO SECCIONADOR LF-25 ; 55	1	GALVANIZADO	P533095000
49	GUIA CONTACTOR L-100	2		Z403016000
50	GUIA CONTACTOR L-138 "	1		Z103084000
51	CALZO VARIADOR 8,13,18	1	GALVANIZADO	P620325000
52	Remache exagonal M4	12	ACERO BICROMATADO	Q221341000
53	REMACHE 4X8 ALMG3 / ALUMINIO	14		Q419005000
54	PASAMUROS DIAMETRO 30	3		X723014000
55	PRENSA ESTOPAS	1		R073004000
56	PASA CABLES	2		N103013000
57	E.V. TRIPLE COD.255.641	1		Z611123000
58	E.V.SIMPLE 0V COD.255.208	1		Z701135000
59	TOMA DOSIFICACION COMPLETA	1		P620707000


Instalaciones	Referencia	Plano	LAV 8	LAV 13	LAV 18
Cableado Programador - Teclado lav 8, 13, 18 Kg	P-623009	HB-31393-1	X	X	X
Cableado Resistencias 8, 13, 16 Kg	P-623008	HC-31343-1	X	X	X
Cableado Puerta	P-623010	HB-31394-1	X	X	X
Circuito Programador Lavd	P-613005	HC-31311	X	X	X
Circuito Vis-Teclid Lavd	P-613006	HC-31310	X	X	X
Esquema teorico Lav 8,13,18	P-623013	HC-31346-1	X	X	X
Indicador de componentes Lav	P-623011	HC-31344	X	X	X
Instalación electrica Lav 8,13,18 kg	P-623007	HC-30632-2	X	X	X
Interruptor general C.I.	P-623017	HB-31461	X	X	X
Leyenda Lav	P-623014	HC-31347	X	X	X
Plano Montaje Lav 8,13,18	P-623015	HD-30633-1	X	X	X
Componentes	Referencia	Plano	LAV 8	LAV 13	LAV 18
Borne doble piso 2,5mm Weidmuller DK 4/35 5276.6	P-623006		7	7	7
Borne Azul 10mm	Z-263302		1	1	1
Borne Azul 35mm	R-673010				
Borne Portafusible	R-073005		2	2	2
Borne tierra 10mm	P-453026		2	2	2
Borne tierra 35mm	Z-103035				
Condensador antiparasitario 0,1 uF	Z-233012	HB-16759-2	7	7	7
Contacto 20A NA	Z-203050		2	2	2
Contacto 35 A	P-433030				
Contacto 60 A	X-183011				
Electrovalvula simple	Z-701135	HC-15191	2	2	2
Electrovalvula doble	P-255001	HB-30214-1	X	X	X
Electrovalvula Triple	Z-611123	HC-15686-1	X	X	X
Electrovalvula simple 120 L/h Z-102305	Z-102323				
Electroiman	P-613002	HB-31369	X	X	X
Fusible 4A	P-184011		2	2	2
Interruptor magnetico desequilibrio NC	P-533081	HB-31315	X	X	X
Microrruptor Puerta	R-010534		2	2	2
Monedero	P-613004		X	X	X
Motor 8	P-615904		X		
Motor 13	P-625905			X	
Motor 18	P-635906				X
PG-21 Prensaestopas	R-023013		X	X	X
PG21 Tuerca	Q-223016		X	X	X
PG36 Prensaestopas	R-143010				
Regleta 2,5 mm ² TEKOX1106PL	R-693010		2/12	2/12	2/12
Rele 16 A 2NA 230V 50/60Hz Faston FINDER	Z-203062		X	X	X
Resistencia 3x2KW	P-613008	HC-31327	3		
Resistencia 3x3KW	P-623005	HC-31335		3	
Resistencia 3x4KW	P-633002	HC-31336			3
Señalización R,S,T,N,PE	Z-683068		X	X	X
Seccionador 32A 11,5kw Siemens 3LD22 30-OTK13	P-623003		X	X	X
Seccionador 63 A 22 kw Siemens 3LD25 30-OTK13	P-537038			240 V 1N	240 V 1N
Sonda NTC + Limitador	P-503025	HB-30787	X	X	X
Terminal mini Mate-n-lok Hembra 170362-1	P-623016				
Tope final 10mm	Z-263303		X	X	X
Transformador 230/20-0-20 24-0	P-623004	HC-31348	X	X	X
Variador 8Kg	P-613007		X		
Variador 13Kg	P-623002			X	
Variador 18Kg	P-633003				X
Valvula de vaciado 8, 13, 18 Kg	P-302120	HB-30723	X	X	X
Accesorios	Referencia	Plano	LAV 8	LAV 13	LAV 18
Taco fisher 10	R189915000		X	X	X
Tornillo 8x60	Q151352000		X	X	X
Arandela 25X8.4X2	Q302027000		X	X	X
Arand. Aban. A10	Q241560000		X	X	X
Bolsa 225X355 galga 200	U266501000		X	X	X
Manguera entrada de agua	Z602121000		X	X	X
Conducto cuba valvula	P302121000		X	X	X
Abrazadera 50-70L	Q881324000		X	X	X
Bolsa galga-200 155X230	Z901107000		X	X	X
Folleto instrucciones LF-8,13,18	P626501000		X	X	X
Instrucciones Programacion	P626502000		X	X	X
Filtro agua	Z701132000		X	X	X

Esquema eléctrico

LC/E-8-13-18 M(P)

LC/AC-8-13-18 M(P)

LC/V-8-13-18 M(P)

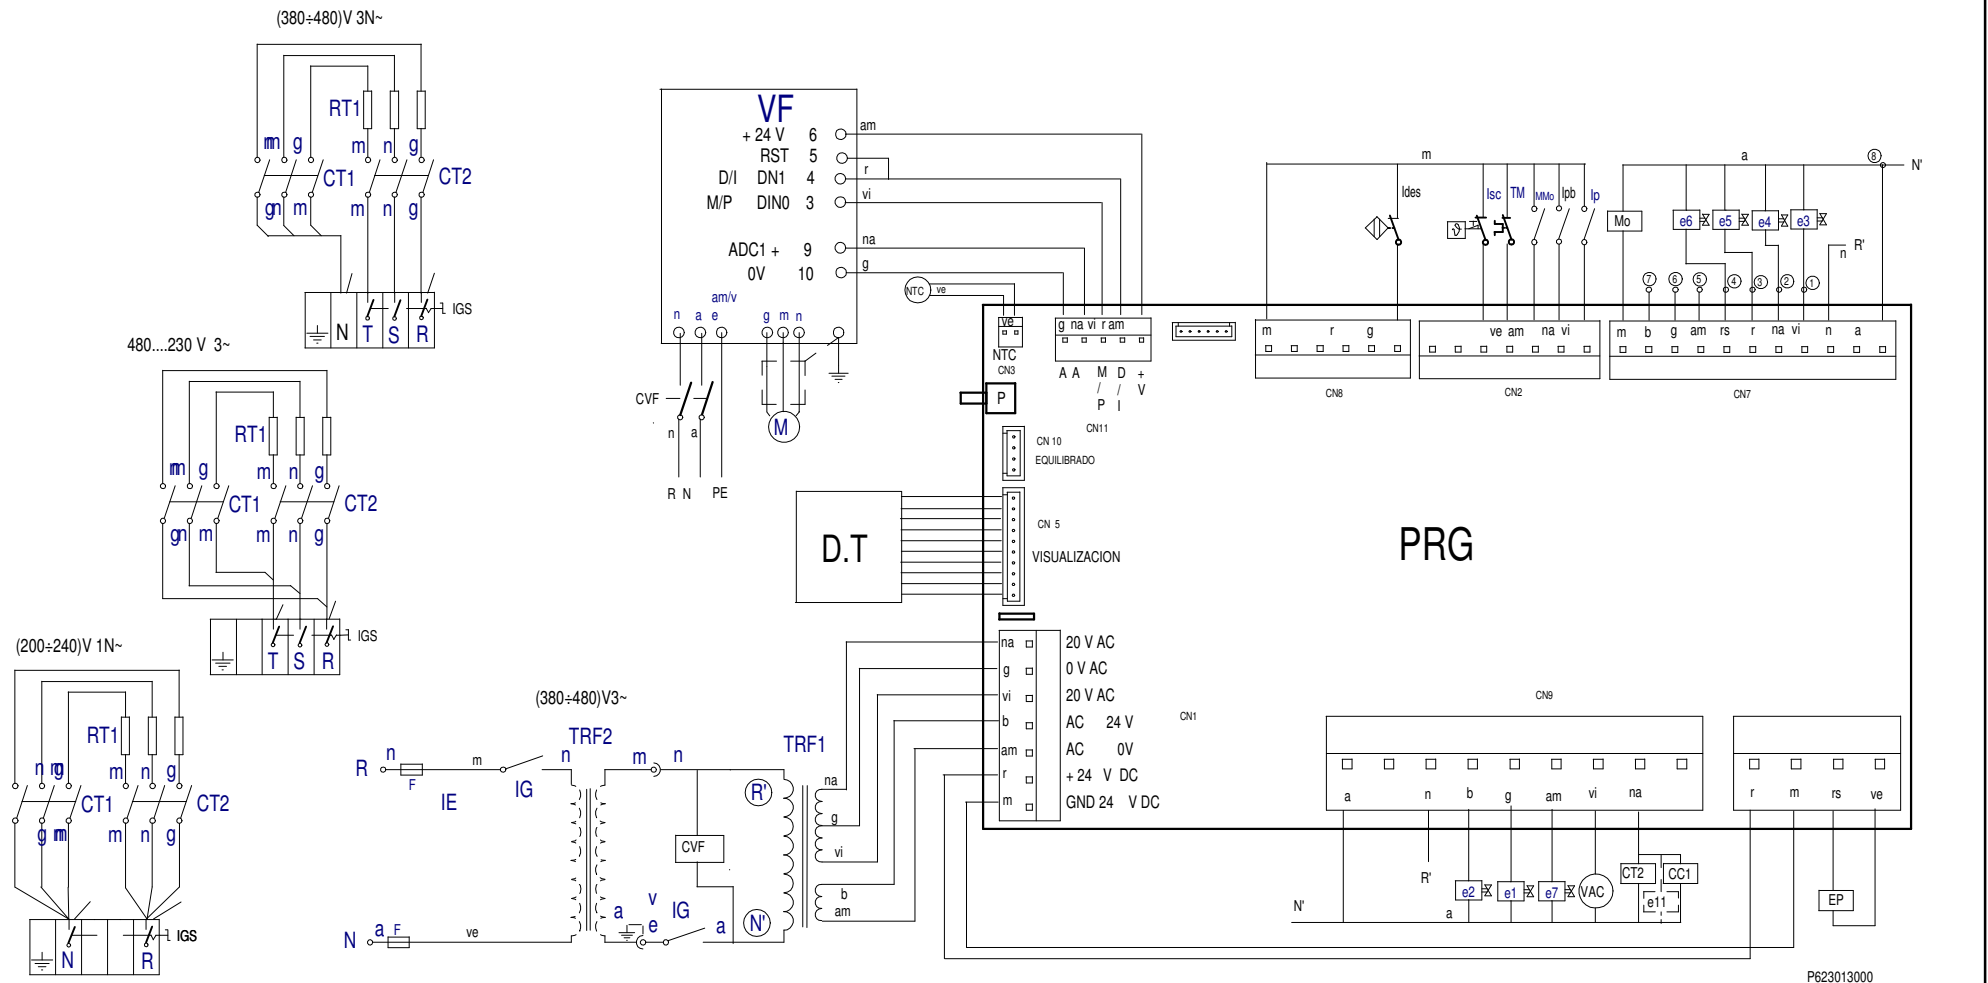

-		Esquema teorico Lavadoras 8, 13, 18		-	-	-	-		
Zk./Nº		Pieza		Cant.	Materiala/Material	Klas. zk/Nº Clas.	Gainazal akabera/Tratamiento		
Zk./Nº		Aldaketa/Modificaciones		Nork proposatua/Propuesta de		Data/Fecha	Perdoi orokorrak Tolerancias generales		
1		Introducir CVF		M.Mailla		15-01-2005			
2		Introducir puente en VF entre 4 y 5		M.Mailla		21-03-2005	< 5 ± 0.2 50 ÷ 100 ± 0.8		
-		-		-		-	5 ÷ 25 ± 0.4 >100± 1		
-		-		-		-	25 ÷ 50 ± 0.6 α ± 1		
-		-		-		-			
		Sinadura/Firma	Data/Fecha	FAGOR Fagor Industrial,Koop.Elk, Mugatua		Gainazal perdoia Mecanizado superficial			
Marraztua/Dibujado		M.Mailla	14-07-2004						
Proiektatua/Proyettato		M.Mailla	14-07-2004						
Egiatzatua/Comprobado			21-07-2004						
Eskala/Escala		LAVADORAS					Plano Zk./Plano Nº HC-31346 - 2		
-							-		Zk. ord. du
Plano hau ezin daiteke erabili, ez berrizatu, gure baimenik gabe.							-		Zk.gaitik ord.

Simb / LENG	ESPAÑOL	FRANÇAIS	ENGLISH	DEUTSCH	ITALIANO
CT =	Contactora Calentamiento	Contacteur Chauffe	Heating Contactor	Heizschütz	Contatore Riscaldamento
DP =	Detector posición.	Détecteur position	Position detector	Stellung Taster	Rilevatore posizione
DS1	Dosificador Neutralizante.	Doseur Neutralisant	Neutralizer feeder	Dosiervorrichtung Neutralspülmittel	Dosatore Neutralizzante
DS2	Dosificador jabon liquido.	Doseur lessive liquide	Liquid soap feeder	Dosiervorrichtung Flüssigseife	Dosatore sapone liquido
DS3	Dosificador aditivos.	Doseur additifs	Additive feeder	Dosiervorrichtung Zusatzmittel	Dosatore additivi
D.T.	Display/Teclado	Écran/Clavier	Display/Keyboard	Display/Tastatur	Display/Tastiera
e1 =	Electro válvula agua Fria.	Électrovanne eau Froide	Cold water electrically operated valve	Elektroventil Kaltwasser	Elettrovalvola acqua Fredda
e2 =	Electro válvula agua Caliente	Électrovanne eau Chaude	Hot water electrically operated valve	Elektroventil Warmwasser	Elettrovalvola acqua Calda
e3 =	Electro válvula Prelavado.	Électrovanne Prélavage	Pre-wash electrically operated valve	Elektroventil Vorwaschen	Elettrovalvola Prelavaggio
e4 =	Electro válvula Lavado.	Électrovanne Lavage	Wash electrically operated valve	Elektroventil Hauptwaschgang	Elettrovalvola Lavaggio
e5 =	Electro válvula Lejía.	Électrovanne Eau de Javel	Bleach electrically operated valve.	Elektroventil Bleiche	Elettrovalvola Candeggina
e6 =	Electro válvula Suavizante.	Électrovanne Assouplissant	Fabric softener electrically operated valve	Elektroventil Weichspüler	Elettrovalvola Ammorbidente
e7 =	Electro válvula agua Descalcificada	Électrovanne eau Adoucie	Delimed water electrically operated valve	Elektroventil entkalktes Wasser	Elettrovalvola acqua Decalcificata
e8 9,10 =	Electro válvula Equilibrado	Électrovanne Équilibrage	Balancer electrically operated valve	Elektroventil Gleichgewicht	Elettrovalvola Bilanciamento
e11 =	Electro válvula Vapor.	Électrovanne Vapeur	Steam electrically operated valve	Elektroventil Dampf	Equilibrado Vapore
EP =	Electroimán de Puerta.	Électro-aimant de Porte	Door electric magnet	Elektromagnet Gerätetür	Elettromagnete Porta
FI =	Filtro de Interferencias.	Filtre Anti-parasites	Interference filter	Störungsfilter	Filtro Interferenze
F =	Fusible.	Fusible	Fuse	Sicherung	Fusibile
G1,G2 =	Galga Sensor.	Jauge Capteur	Sensing gage	Meßsensor	Calibro Sensore
IE =	Pulsador Parada de emergencia.	Bouton-poussoir Arrêt d'urgence	Emergency stop push button	Not-Aus-Taster	Pulsante Arresto di emergenza
IG =	Interruptor general.	Interrupteur général	General switch	Hauptschalter	Interruttore generale
IGS =	Interruptor General de seguridad.	interrupteur Général de sécurité	General safety switch	Sicherheitshauptschalter	Interruttore Generale di sicurezza
Ides =	Interruptor de desequilibrio.	Interrupteur de balourd	Unbalance switch	Ungleichgewichtsschalter	Interruttore di squilibrio
IMo =	Interruptor Monedero.	Interrupteur Monnayeur	Coin slot switch	Münzschalter	Interruttore Portamonete
Ip =	Interruptor puerta Cerrada.	Interrupteur porte Fermée	Closed door switch	Schalter Tür geschlossen	Interruttore porta Chiusa
Ipb =	Interruptor puerta bloqueada.	Interrupteur porte verrouillée	Door lock switch	Schalter Tür verriegelt	Interruttore porta bloccata
Isc	Interruptor seguridad Temperatura	Thermostat Limiteur	Hi-limit Thermostat	Grenzthermostat	Termostato Limitatore
M =	Motor.	Moteur	Motor	Motor	Motore
Mo =	Monedero.	Monnayeur	Coin slot	Münzvorrichtung	Portamonete
NTC =	Sensor temperatura..	Capteur température	Temperature sensor	Temperatursensor	Sensore temperatura
RT =	Resistencia Calentamiento.	Résistance Chauffe	Heating Resistors	Widerstand Aufheizung	Resistenza Riscaldamento
Tm =	Térmico de Motor.	Thermique du Moteur	Motor hot-wire	Motorwärmeschalter	Termico del Motore
Trf =	Transformador	Transformateur	Transformer	Transformator	Trasformatore
Trf s/N =	Transformador Versión sin Neutro.	Transformateur Version sans Neutre	Transformer Version without Neutral	Transformator Modell ohne Neutralstellung	Trasformatore Versione senza Neutro
VAC =	Válvula Vaciado	Vanne Vidange	Emptying valve	Ablassventil	Valvola Scarico
Ve =	Ventilador.	Ventilateur	Fan	Ventilator	Ventola
VF =	Convertidor de Frecuencia.	Convertisseur de Fréquence	Frequency converter	Frequenzumwandler	Convertitore di Frequenza
VM =	Ventilador Motor.	Ventilateur Moteur	Fan motor	Ventilator Motor	Ventola Motore
1...8 =	Puntos conexión dosificadores.	Points raccordement doseurs	Feeder connection points	Anschlussstellen Dosiervorrichtungen	Punti connessione dosatori
COLOR	COLORES	COULEURS	COLOUR	FARBEN	COLORE
a =	Azul	Bleu	Blue	Blau	Blu
am =	Amarillo	Jaune	Yellow	Gelb	Giallo
amive =	Amarillo/verde	Jaune / vert	Yellow / green	Gelb/grün	Giallo/verde
b =	Blanco	Blanc	White	Weiß	Bianco
g =	Gris	Gris	Grey	Grau	Grigio
m =	Marrón	Marron	Brown	Braun	Marrone
n =	Negro	Noir	Black	Schwarz	Nero
na =	Naranja	Orange	Orange	Orange	Arancio
r =	Rojo	Rouge	Red	Rot	Rosso
rs =	Rosa	Rose	Pink	Rosa	Roseo
ve =	Verde	Vert	Green	Grün	Verde
vi =	Violeta	Violet	Purple	Violett	Viola