

DESPIECE TÉCNICO TECHNICAL PARTS

Lavadoras
Washer extractors



MODELOS

LN-11-14-18-25-35-60
LR-11-14-18-25


Diciembre 2015 December

Revisado julio 2016 July revised




Together we evolve



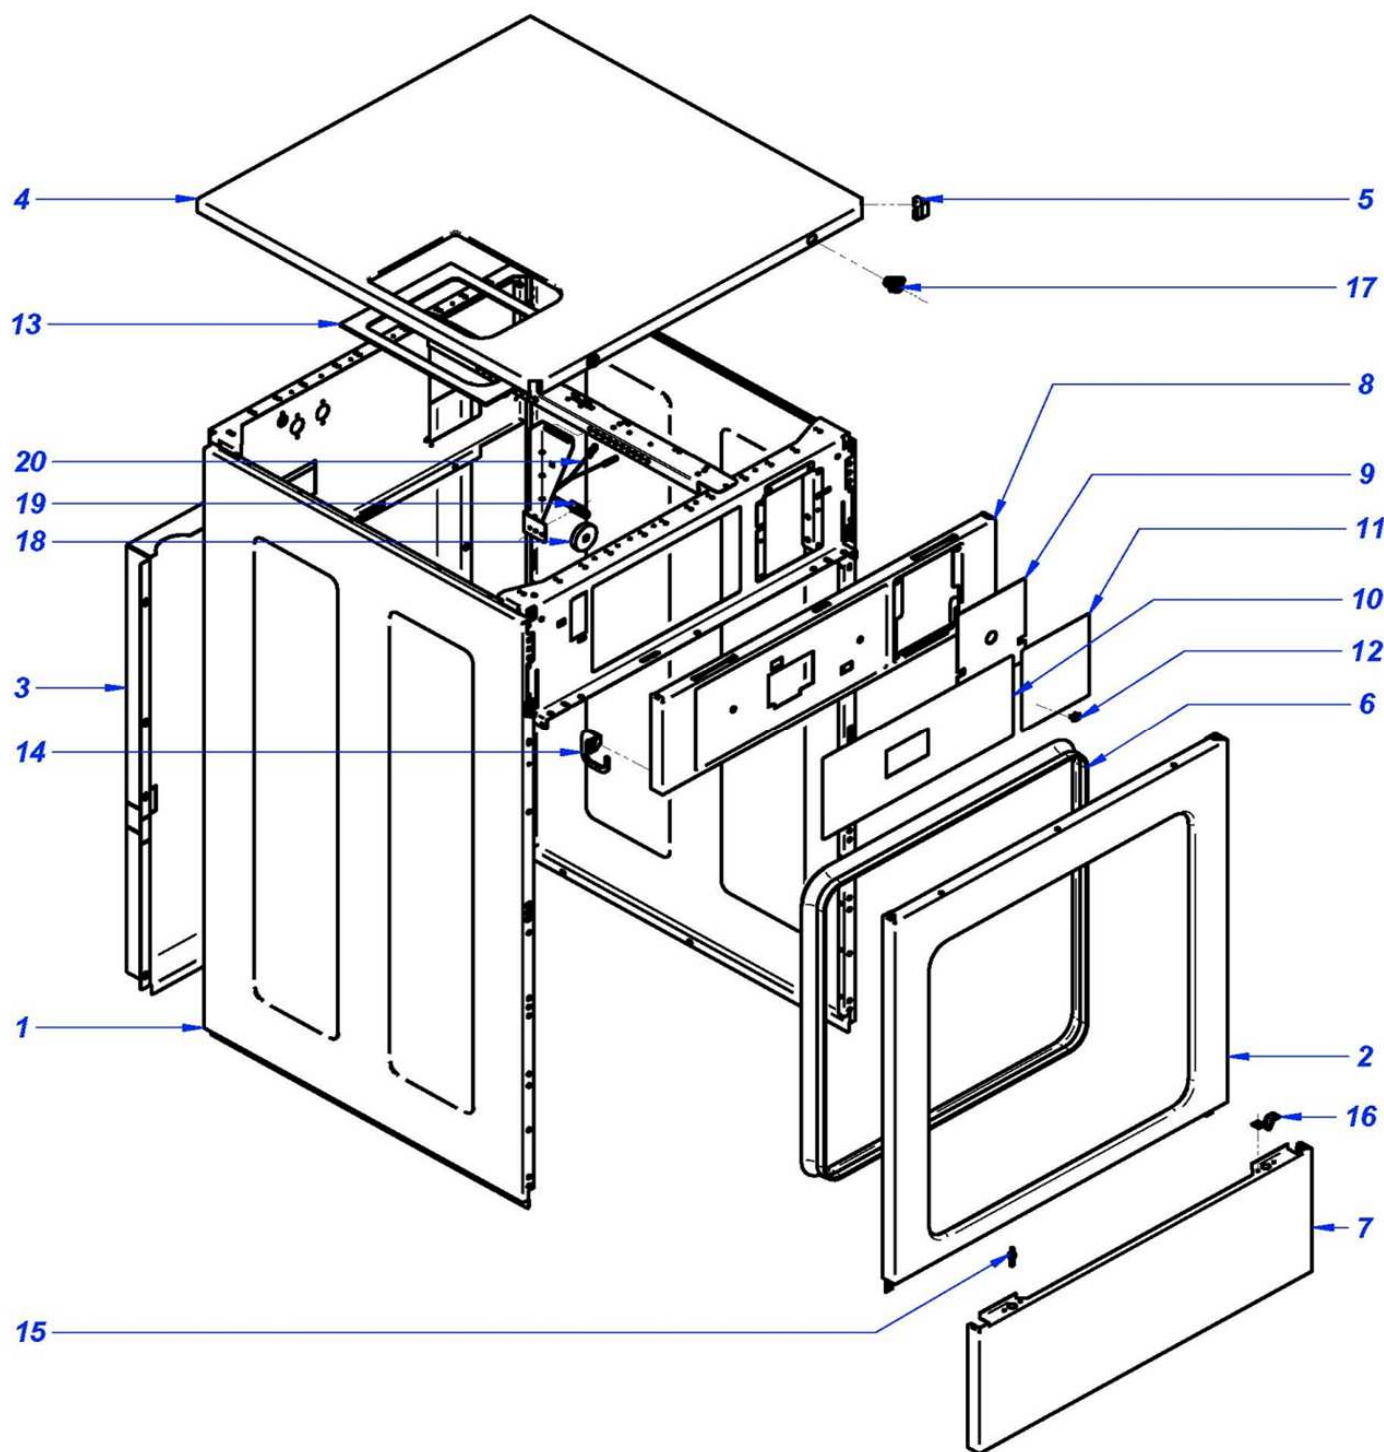



Drawing Nr.	Signature	Date	MUEBLE / CABINET	Sheet
	Iban R.	dic-15	LN_LR-11-14-18-25-35-60 TP	1

[illegible]

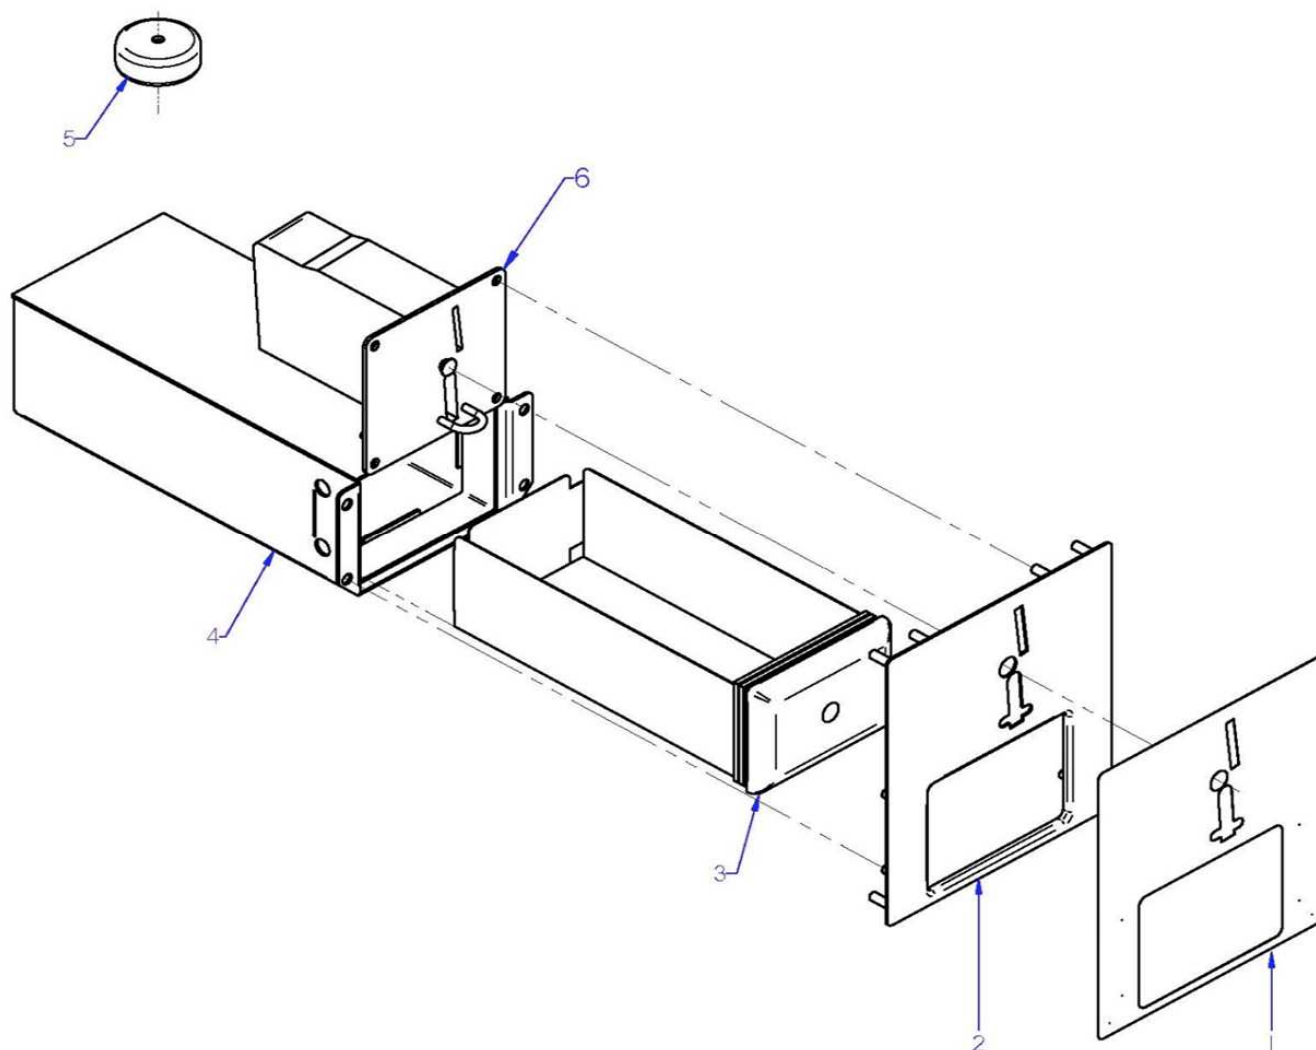

Drawing Nr.	Signature	Date	MONEDERO / KIT COIN	Sheet
	Iban R.	dic-15	LN_LR-11-14-18-25-35-60 TP	2

[illegible]

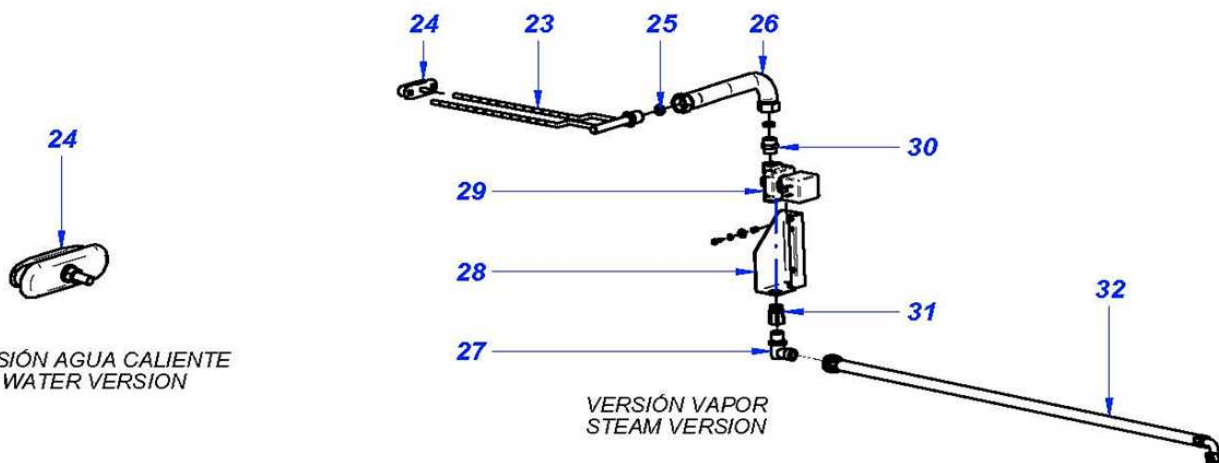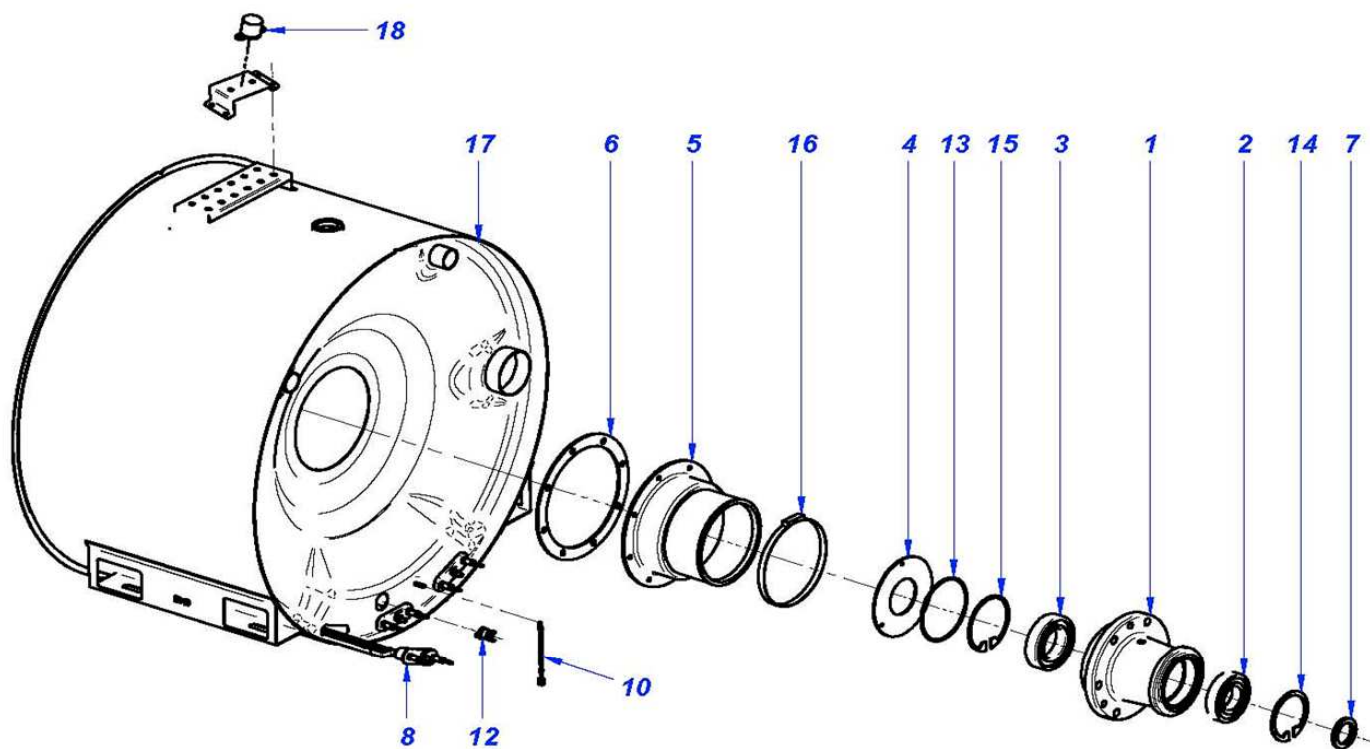

VERSIÓN AGUA CALIENTE
HOT WATER VERSION

VERSIÓN VAPOR
STEAM VERSION

Drawing Nr.	Signature	Date	CUBA / TUB	Sheet
	Iban R.	sep-15	LN_LR-11-14-18-25-35-60 TP	3


ITEM	REFERENCIA REFERENCE	DENOMINACIÓN	DENOMINATION	LN-11 TP	LN-14 TP	LN-18 TP	LN-25 TP	LN-35 TP	LN-60 TP		RECOMMENDED	ELIMINADO ELIMINATED	INTRODUCIDO INTRODUCED
1	12047101	SOP RODAMIENTOS MECANIZADO	MECHANIIIZED BEARING SUPPORT	1									
1	12095450	SOP RODAMIENTOS MECANIZADO	MECHANIIIZED BEARING SUPPORT		1								
1	12095451	SOP RODAMIENTOS MECANIZADO	MECHANIIIZED BEARING SUPPORT			1							
1	12095452	SOP RODAMIENTOS MECANIZADO	MECHANIIIZED BEARING SUPPORT				1						
1	12095453	SOP RODAMIENTOS MECANIZADO	MECHANIIIZED BEARING SUPPORT					1					
1	12096461	SOP RODAMIENTOS MECANIZADO	MECHANIIIZED BEARING SUPPORT						1				
2	12047104	RODAMIENTO 6208 40X80X18	BEARING 6208 40X80X19	1									
2	12024905	RODAMIENTO 45/85/19	BEARING 45/85/19		1								
2	12024886	RODAMIENTO 6210-2Z	BEARING 6210-2Z			1							
2	12023485	RODAMIENTO 6212-2RS1	BEARING 6212-2RS1				1						
2	12023411	RODAMIENTO 6216-2RS1	BEARING 6216-2RS1					1					
2	12097296	RODAMIENTO 6316 ZZ (80x170x39)	BEARING 6316 ZZ (80x170x39)						1				
3	12024886	RODAMIENTO 6210-2Z	BEARING 6210-2Z	1									
3	12024842	RODAMIENTO 55/100/21	BEARING 55/100/21		1								
3	12023485	RODAMIENTO 6212-2RS1	BEARING 6212-2RS1			1							
3	12023445	RODAMIENTO 6214-2RS1	BEARING 6214-2RS1				1						
3	12023428	RODAMIENTO 6312-2Z	BEARING 6312-2Z					1					
3	12097295	RODAMIENTO 6318 DDU (90x190x43)	BEARING 6318 DDU (90x190x43)						1				
4	12047599	CHAPA CONTRARETEN	FLAT LIP SEAL SHEET	1									
4	12047324	CHAPA CONTRARETEN	FLAT LIP SEAL SHEET		1								
4	12047932	CHAPA CONTRARETEN	FLAT LIP SEAL SHEET			1							
4	12047136	CHAPA CONTRARETEN	FLAT LIP SEAL SHEET				1						
4	12047934	CHAPA CONTRARETEN	FLAT LIP SEAL SHEET					1					
4	12098163	CHAPA CONTRARETEN	FLAT LIP SEAL SHEET						1				
5	12047895	CONDUCTO CUBA	TUB PIPE	1	1								
5	12047896	CONDUCTO CUBA	TUB PIPE			1							
5	12047897	CONDUCTO CUBA	TUB PIPE				1						
5	12047898	CONDUCTO CUBA	TUB PIPE					1					
5	12098160	CONDUCTO CUBA	TUB PIPE						1				
6	12047939	CHAPA CONDUCTO CUBA	TUB PIPE SHEET	1	1								
6	12047942	CHAPA CONDUCTO CUBA	TUB PIPE SHEET			1							
6	12047941	CHAPA CONDUCTO CUBA	TUB PIPE SHEET				1						
6	12047943	CHAPA CONDUCTO CUBA	TUB PIPE SHEET					1					
6	12098161	CHAPA CONDUCTO CUBA	TUB PIPE SHEET						1				
7	12025103	CASQUILLO ADAPTADOR POLEA	PULLEY ADAPTER BUSHING	1	1	1							
8	12096226	RESISTENCIA 2000W 264MM	RESISTANCE 2000W 264MM	3							X		
8	12096023	RESISTENCIA 3000W 277MM	RESISTANCE 3000W 277MM		3						X		
8	12096051	RESISTENCIA 4000W 347MM	RESISTANCE 4000W 347MM			3					X		
8	12041359	RESISTENCIA 6.000W 509MM	RESISTANCE 6.000W 509MM				3				X		
8	12092855	RESISTENCIA 7.000W 562MM	RESISTANCE 7.000W 562MM					3			X		
8	12024721	RESISTENCIA 220-240 V	RESISTANCE 220-240 V						3		X		
10	12025036	CONJUNTO Sonda 64KOhmio NTC	PROBE 64KOhm NTC	1	1	1	1	1	1		X		
12	12096597	LIMITADOR DE SEGURIDAD	SAFETY THERMOSTAT	1	1	1	1	1	1		X		
13	12009980	JUNTA TOR. 102x3	O-RING 102x3	1	1								
13	12009940	JUNTA TOR.114x3	O-RING 114x3			1							
13	12009926	JUNTA TOR.128x3	O-RING 128x3				1						
13	12010168	JUNTA TOR.150x3	O-RING 150x3					1					
13	12025230	JUNTA TOR. 200x5	O-RING 200x5						1				
14	12102684	ANILLO SEGURIDAD 80 DIN 472	LOCKING RING 80 DIN 472	1									
14	12009847	ANILLO SEG. INT. 85 DIN-472	LOCKING RING 85 DIN 472		1								
14	12009858	ANILLO SEGURIDAD 90 DIN472	LOCKING RING 90 DIN 472			1							
14	12009802	ANILLO SEGURIDAD J110X4 DIN472	LOCKING RING J110X4 DIN472				1						
14	12009798	ANILLO SEG. INT 130 DIN-472	LOCKING RING 130 DIN-472					1					
14	12124794	ANILLO SEG. INT 170 DIN472-I	LOCKING RING 170 DIN-472						1				
15	12009858	ANILLO SEGURIDAD 90 DIN472	LOCKING RING 90 DIN 472	1									
15	12024621	ANILLO SEGURIDAD 100 DIN 472	LOCKING RING 100 DIN 472		1								
14	12009802	ANILLO SEGURIDAD J110X4 DIN472	LOCKING RING J110X4 DIN472			1							
15	12024901	ANILLO SEGURIDAD 125 DIN 472	LOCKING RING 125 DIN 472				1						
15	12049333	ANILLO SEGURIDAD 140x4 DIN 472	LOCKING RING 140x4 DIN 472					1					
15	12124798	ANILLO SEG. INT 190 DIN472-I	LOCKING RING 190 DIN-472						1				
16	12117537	ABRA.SINFIN DIN3017 ZINC. 120-140S	CLAMP DIN 3017 120-140S	1	1								
16	12049363	ABRA.SINFIN DIN 3017 SW1 150-170	CLAMP DIN 3017 SW1 150-170			1	1	1	1				
17	12130503	CUBA COMPLETA	COMPLETE TUB	1									
17	12130493	CUBA COMPLETA	COMPLETE TUB		1								
17	12130973	CUBA COMPLETA	COMPLETE TUB			1							
17	12130976	CUBA COMPLETA	COMPLETE TUB				1						
17	12130551	CUBA COMPLETA	COMPLETE TUB					1					
17	12097760	CUBA COMPLETA	COMPLETE TUB						1				

ITEM	REFERENCIA REFERENCE	DENOMINACIÓN	DENOMINATION	LN-11 TP	LN-14 TP	LN-18 TP	LN-25 TP	LN-35 TP	LN-60 TP	RECOMMENDED	ELIMINADO ELIMINATED	INTRODUCIDO INTRODUCED
18	12049241	INTERRUPTOR 12.5A 1 VIA	12.5A 1 WAY SWITCH	1	1	1	1	1	1			

[illegible]


[illegible]

[illegible]

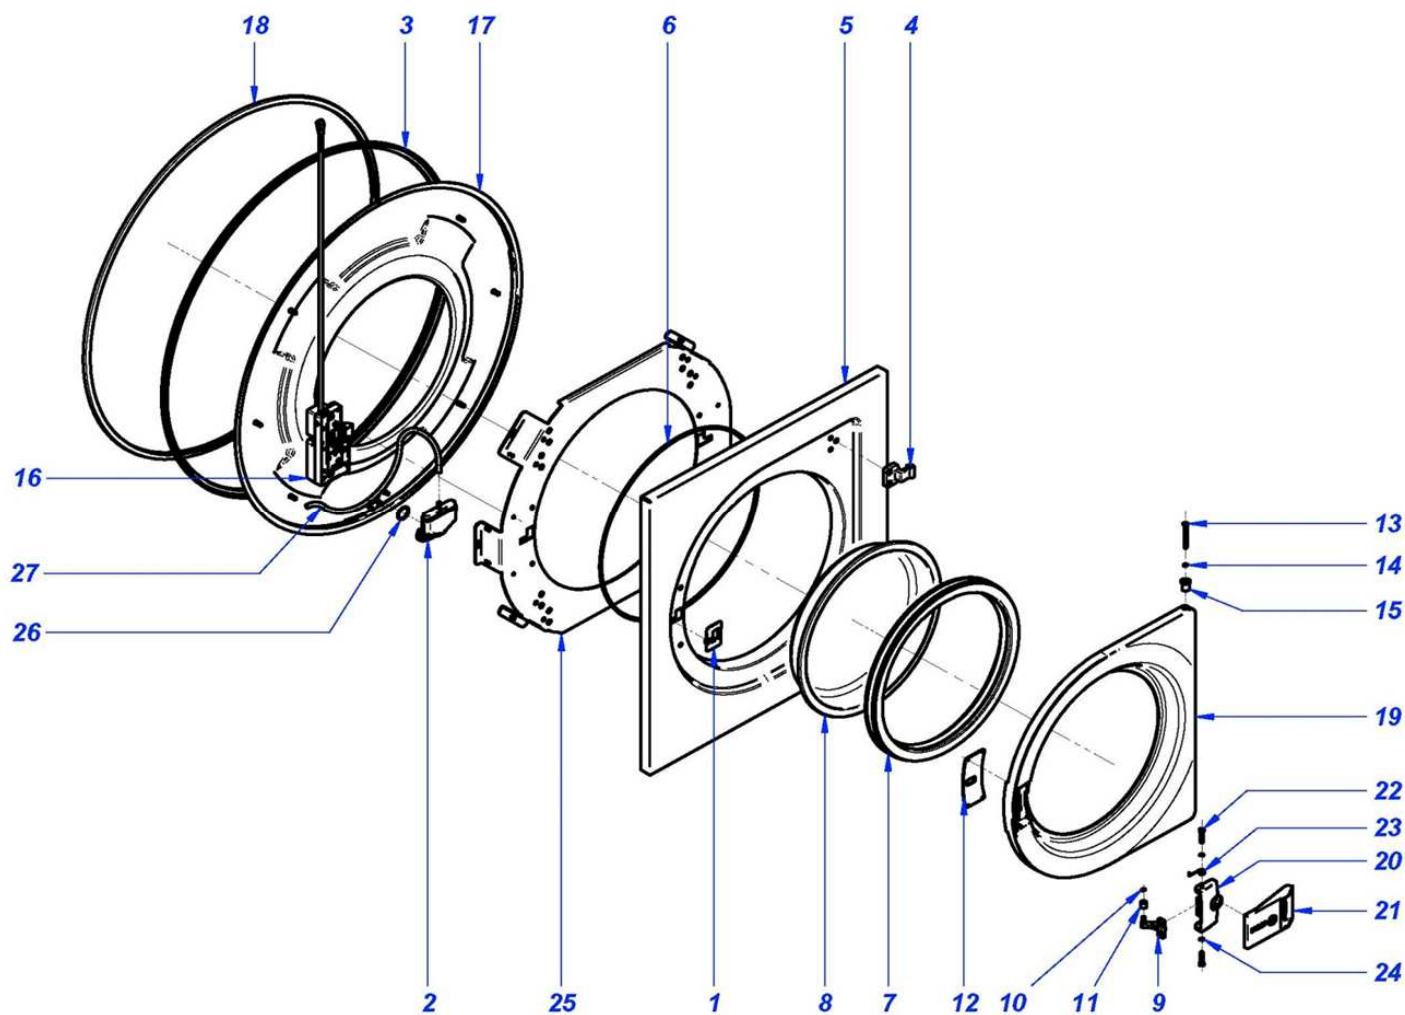


Drawing Nr.	Signature	Date	FRENTE CUBA / TUB FRONT	Sheet
	Iban R.	oct-15	LN_LR-11-14-18-25-35-60 TP	5


FRENTE CUBA / TUB FRONT				LÁMINA / DRAWING				FAGOR 					
ITEM	REFERENCIA REFERENCE	DENOMINACIÓN	DENOMINATION	LN/LR-11 TP	LN/LR-14 TP	LN/LR-18 TP	LN/LR-25 TP	LN-35 TP	LN-60 TP		RECOMMENDED	ELIMINADO ELIMINATED	INTRODUCIDO INTRODUCED
1	12096278	EMBELLECEDOR CIERRE ADHESIVO	ADHESIVE LOCK TRIM	1	1	1	1	1	1				
2	12093146	CAMPANA TANQUE	TUB'S PRESSURE CHAMBER	1	1	1	1	1	1				
3	12023268	JUNTA CUBA	TUB SEAL	1	1								
3	12023260	JUNTA CUBA	TUB SEAL			1							
3	12023255	JUNTA CUBA	TUB SEAL				1						
3	12049084	JUNTA CUBA	TUB SEAL					1					
3	12097673	JUNTA CUBA	TUB SEAL						1				
4	12123602	BISAGRA PUERTA REDONDA	ROUNDED DOOR HINGE	2	2	2	2						
4	12046248	BISAGRA PUERTA V2	DOOR HINGE V2					2	2				
5	12121045	FONDO PUERTA	DOOR BASE	1	1	1	1						
5	12129563	FONDO PUERTA	DOOR BASE					1	1				
6	11000068	PERFIL GOMA GRIS EN U 12*6	GREY RUBBER PROFILE U12*6	2	2	2	2	2	2				
7	12023284	JUNTA PUERTA	DOOR SEAL	1	1	1	1				X		
7	12048069	JUNTA PUERTA	DOOR SEAL					1	1		X		
8	12024758	MIRILLA PUERTA	DOOR WINDOW	1	1	1	1						
8	12048068	MIRILLA PUERTA	DOOR WINDOW					1	1				
9	12023347	GANCHO REGULABLE CIERRE	REGULABLE LOCK HOOK	1	1	1	1	1	1				
10	12010155	ANILLO SEG. A6 DIN471	LOCKING RING A6 DIN471	1	1	1	1	1	1				
11	12025215	CASQUILLO PUERTA	DOOR BUSHING	1	1	1	1	1	1				
12	12122308	TAPA MANETA	LID CLOSURE	1	1	1	1	1					
12	12048681	TAPA MANETA	LID CLOSURE						1				
13	12025202	PASADOR PUERTA	DOOR PIN	2	2	2	2						
13	12048691	PASADOR LN-35 D10x55	DOOR PIN LN-35 D10x55					2	2				
14	12010103	ARANDELA SEG. 4MM DIN6799	LOCK WASHER 4MM DIN6799	2	2	2	2						
14	12010074	ARANDELA SEG. 7MM DIN6799	LOCK WASHER 7MM DIN6799					2	2				
15	12048628	COJINETE SELF-OIL	SELF-OIL BUSHING					2	2				
16	12119770	CIERRE COMPLETO 2015	COMPLETE LOCK 2015	1	1	1	1	1	1		X		
17	12121232	FRENTE CUBA COMPLETA	COMPLETE TUB FRONT	1	1								
17	12121433	FRENTE CUBA COMPLETA	COMPLETE TUB FRONT			1							
17	12121443	FRENTE CUBA COMPLETA	COMPLETE TUB FRONT				1						
17	12138928	FRENTE CUBA COMPLETA	COMPLETE TUB FRONT					1					
17	12097739	FRENTE CUBA COMPLETA	COMPLETE TUB FRONT						1				
18	12023103	CIERRE CUBA COMPLETA	COMPLETE TUB ENCLOSURE	1	1								
18	12023108	CIERRE CUBA COMPLETA	COMPLETE TUB ENCLOSURE			1							
18	12023105	CIERRE CUBA COMPLETA	COMPLETE TUB ENCLOSURE				1						
18	12049772	CIERRE CUBA COMPLETA	COMPLETE TUB ENCLOSURE					1					
18	12097675	CIERRE CUBA COMPLETA	COMPLETE TUB ENCLOSURE						1				
19	12007725	PUERTA FAGOR 2010 13,18,25	FAGOR DOOR 2010 13, 18, 25	1	1	1	1						
19	12049408	PUERTA FAGOR 2010 35	FAGOR DOOR 35					1	1				
20	12010370	MANETA PUERTA FAGOR	DOOR HANDLE FAGOR	1	1	1	1	1	1				
21	12000752	POMO FAGOR 2010	KNOB FAGOR 2010	1	1	1	1	1	1				
22	12016778	PASADOR CIERRE	LOCK PIN	2	2	2	2	2	2				
23	12023383	MUELLE CIERRE	LOCK SPRING	1	1	1	1	1	1				
24	12010103	ARANDELA SEG. 4MM DIN6799	LOCK WASHER 4MM DIN6799	2	2	2	2	2	2				
25	12131545	REP CALZO PUERTA	DOOR PROP	1	1	1	1						
25	12131552	REP CALZO PUERTA	DOOR PROP					1					
25	12131553	REP CALZO PUERTA	DOOR PROP						1				
26	12093145	JUNTA TORICA CAMPANA D25x3,5	O-RING D25x3,5	1	1	1	1	1	1				
27	11000066	TUBO GOMA NEGRO Ø 8x4	BLACK RUBBER HOSE Ø 8x4	3	3	3	3	3	3				
				</									

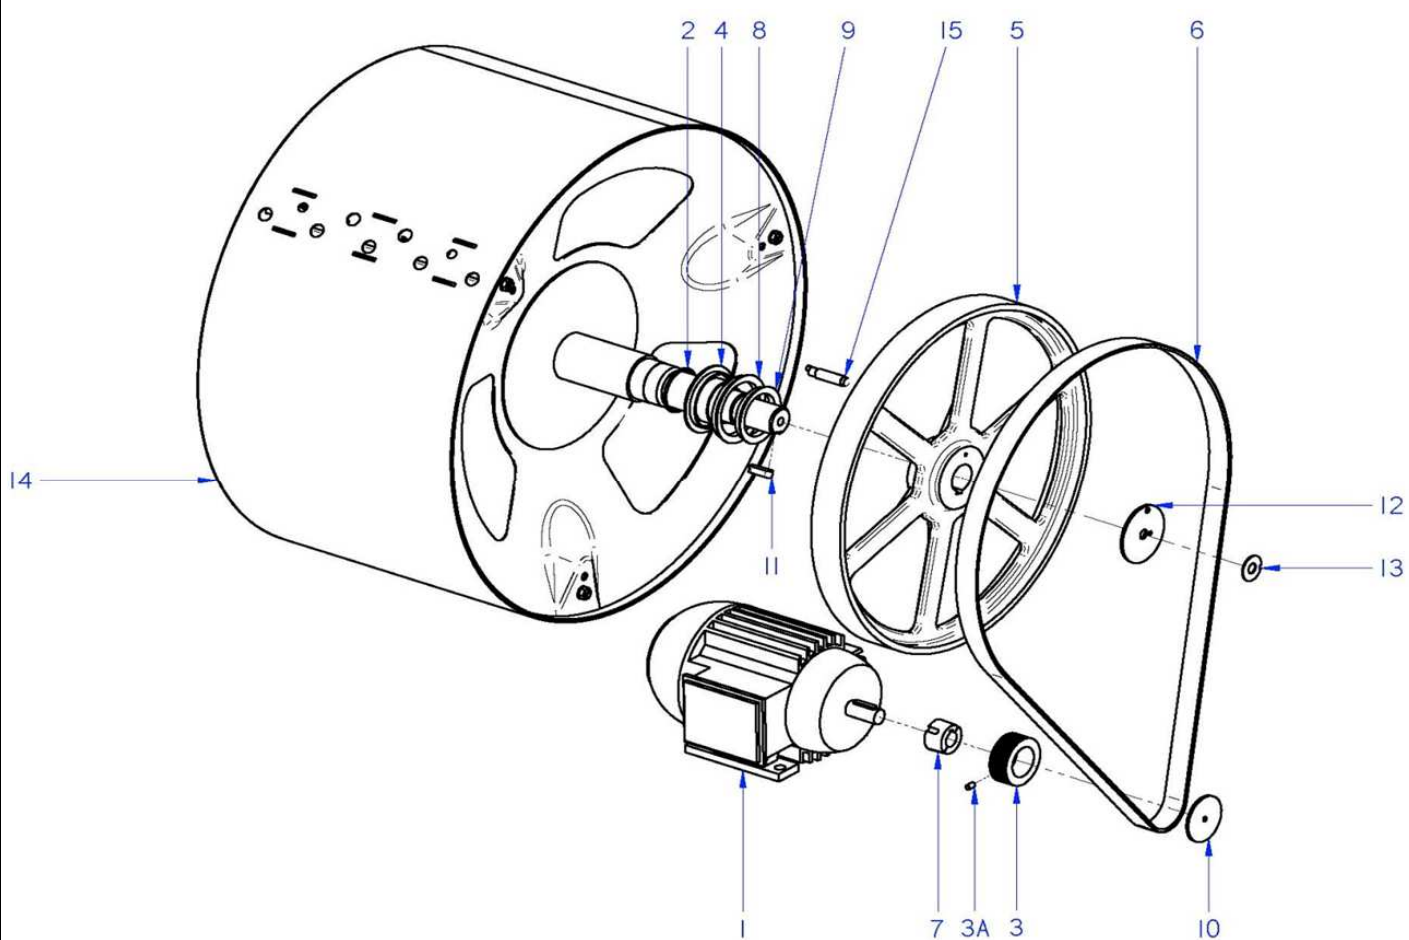


Drawing Nr.	Signature	Date	TAMBOR / DRUM	Sheet
	Iban R.	oct-15	LN_LR-11-14-18-25-35-60 TP	6

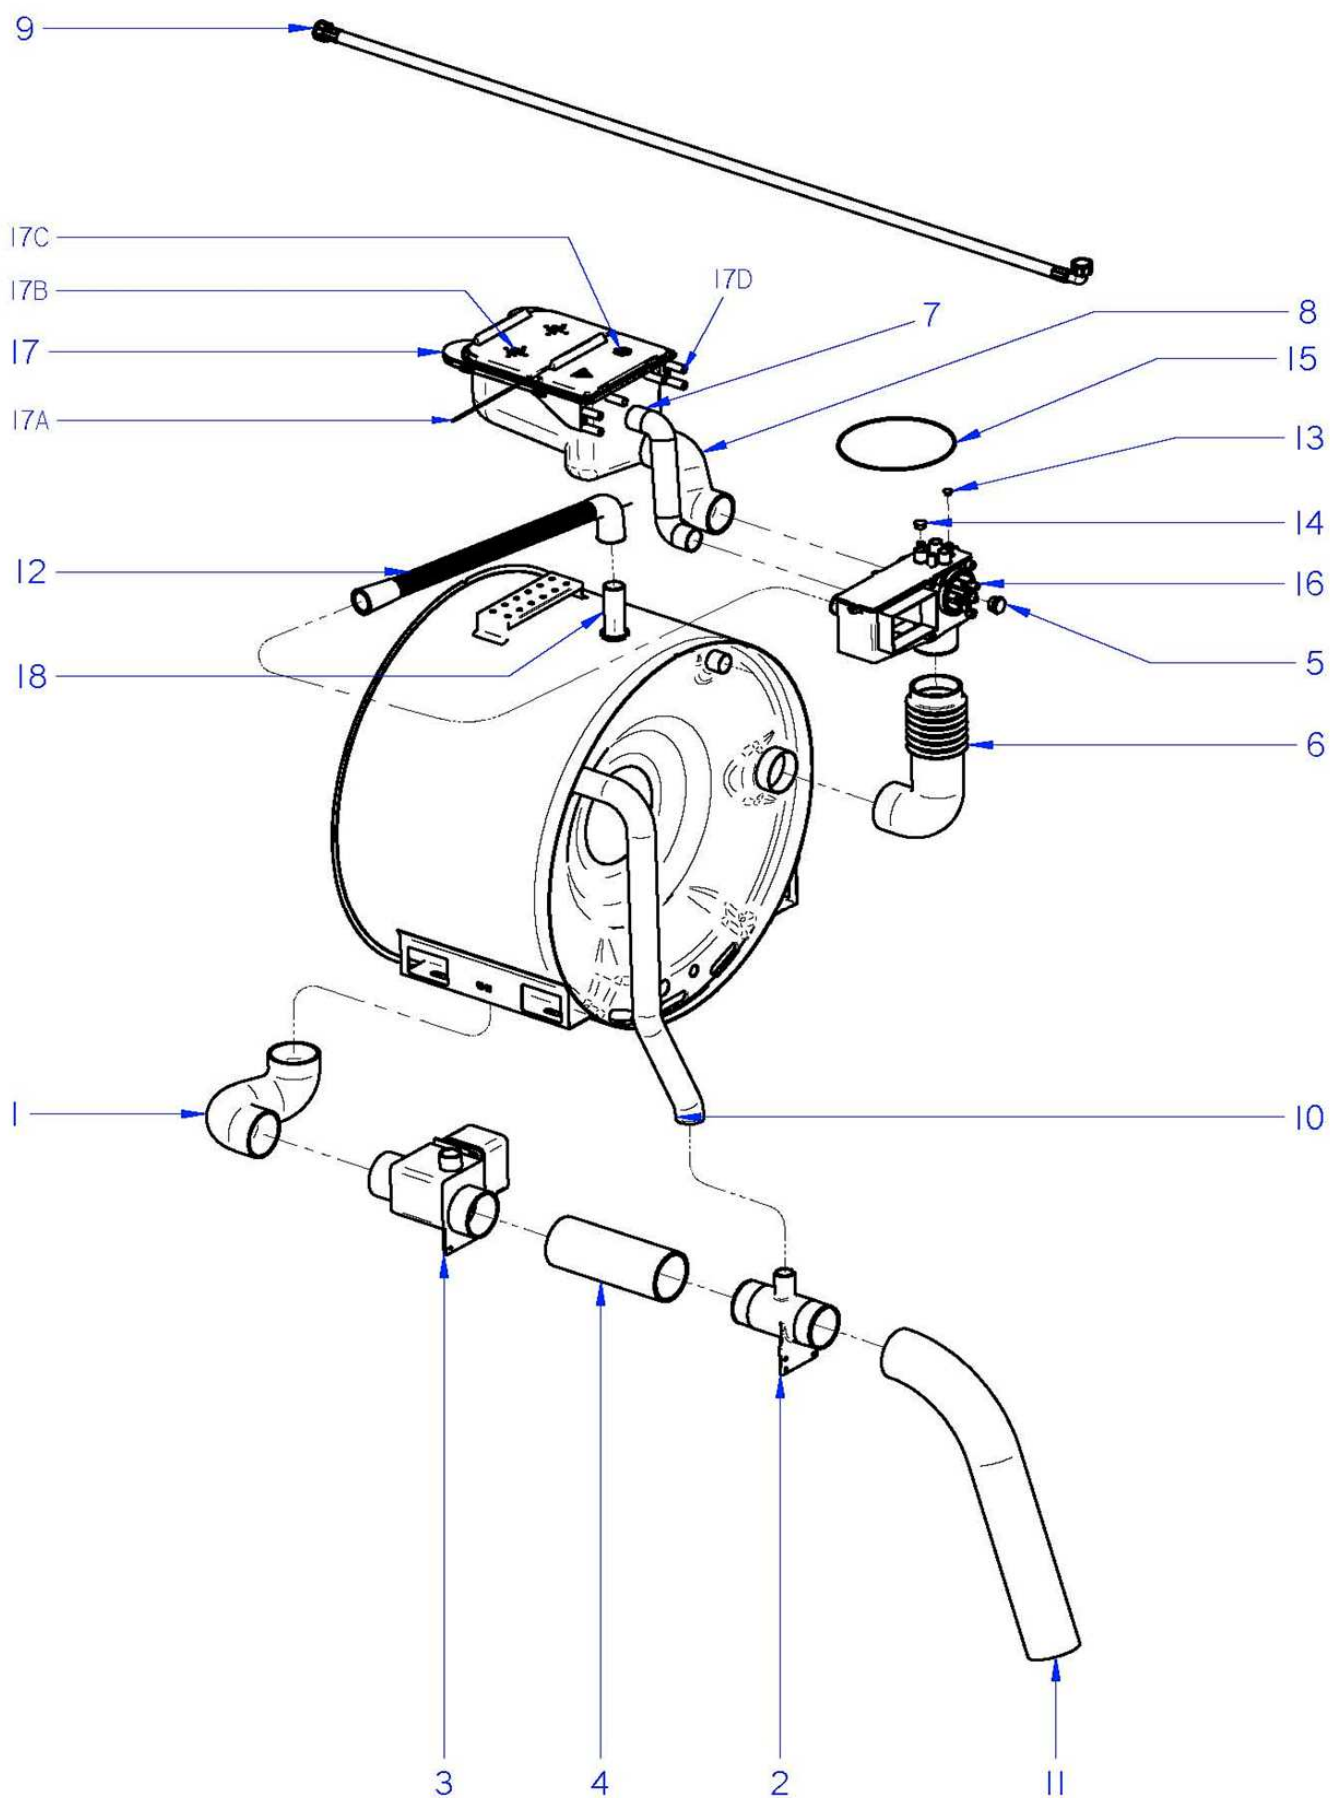


Drawing Nr.	Signature	Date	CUBETERA / TRAY	Sheet
	Iban R.	sep-15	LN_LR-11 TP	7

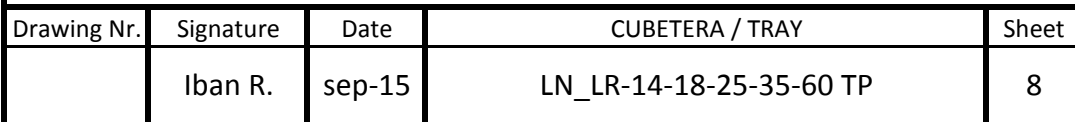

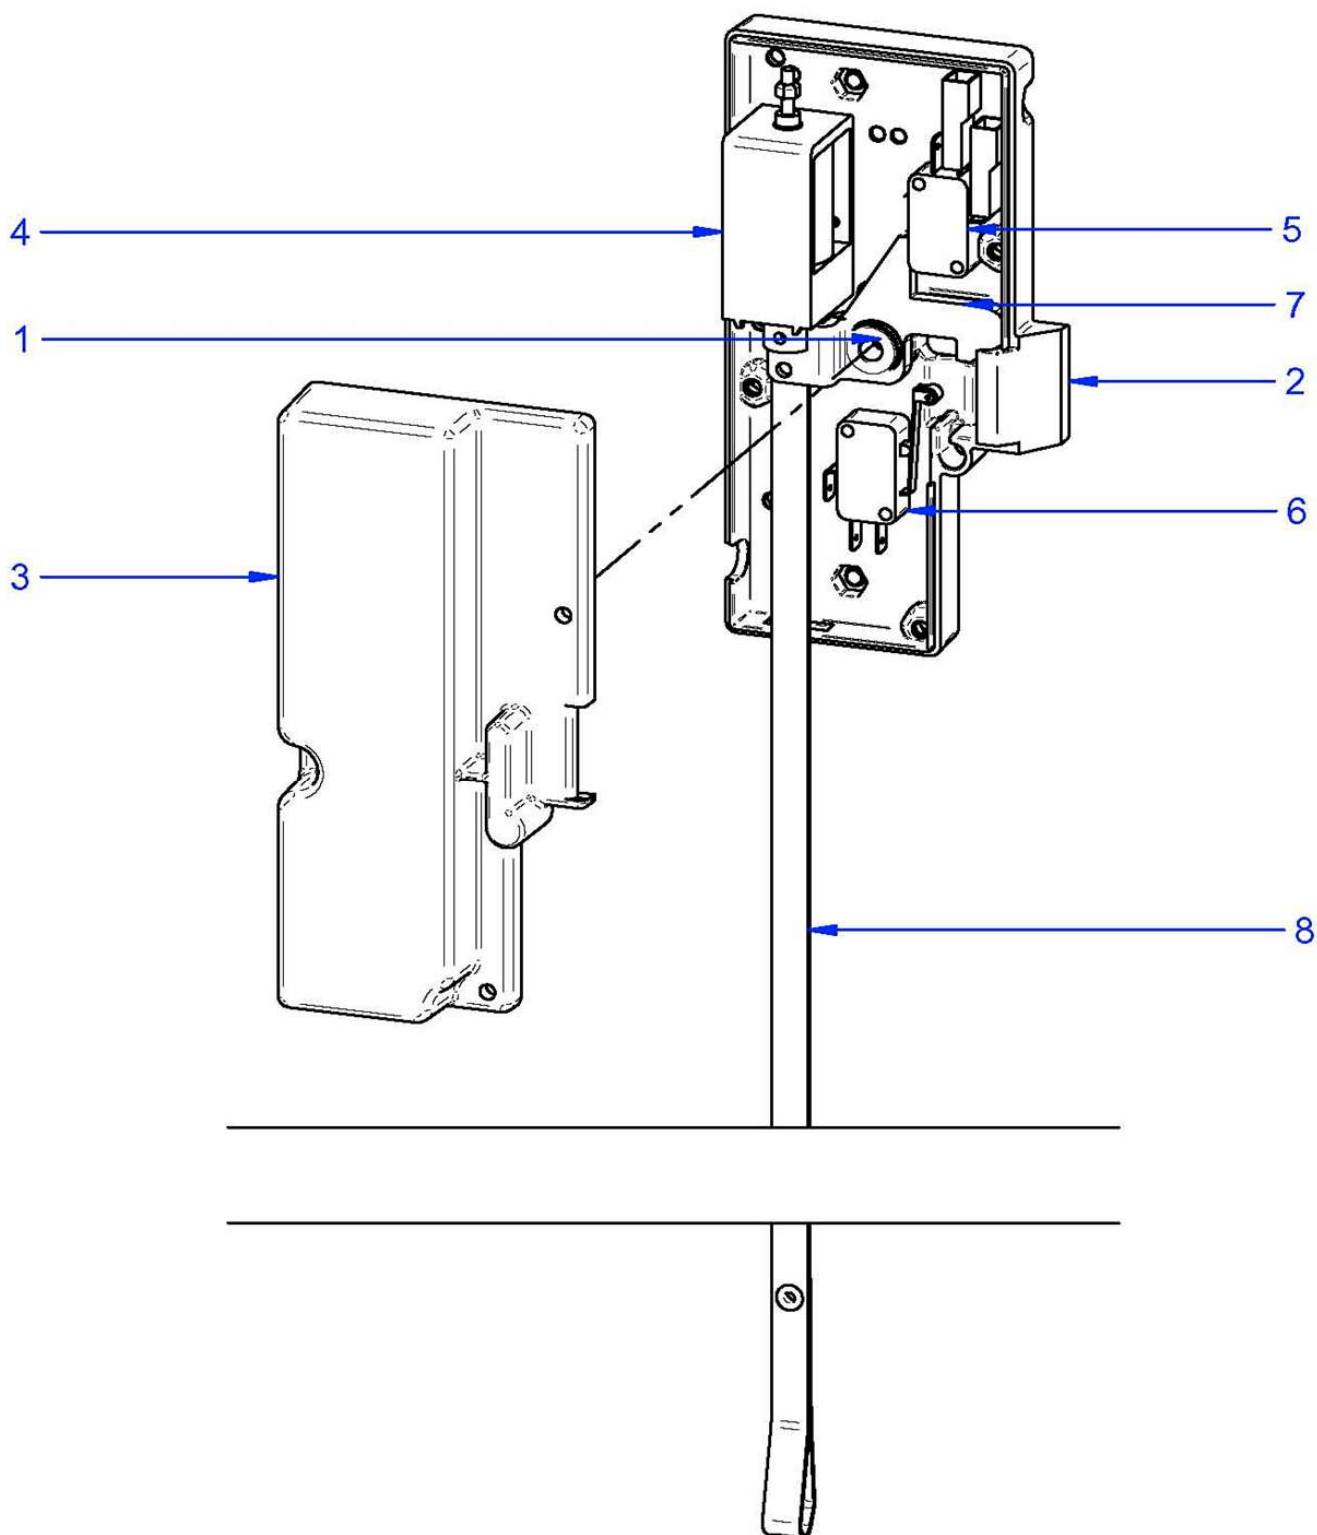


Drawing Nr.	Signature	Date	CIERRE / LOCK	Sheet
	Iban R.	sep-15	LN_LR-11-14-18-25-35-60 TP	9

[illegible]

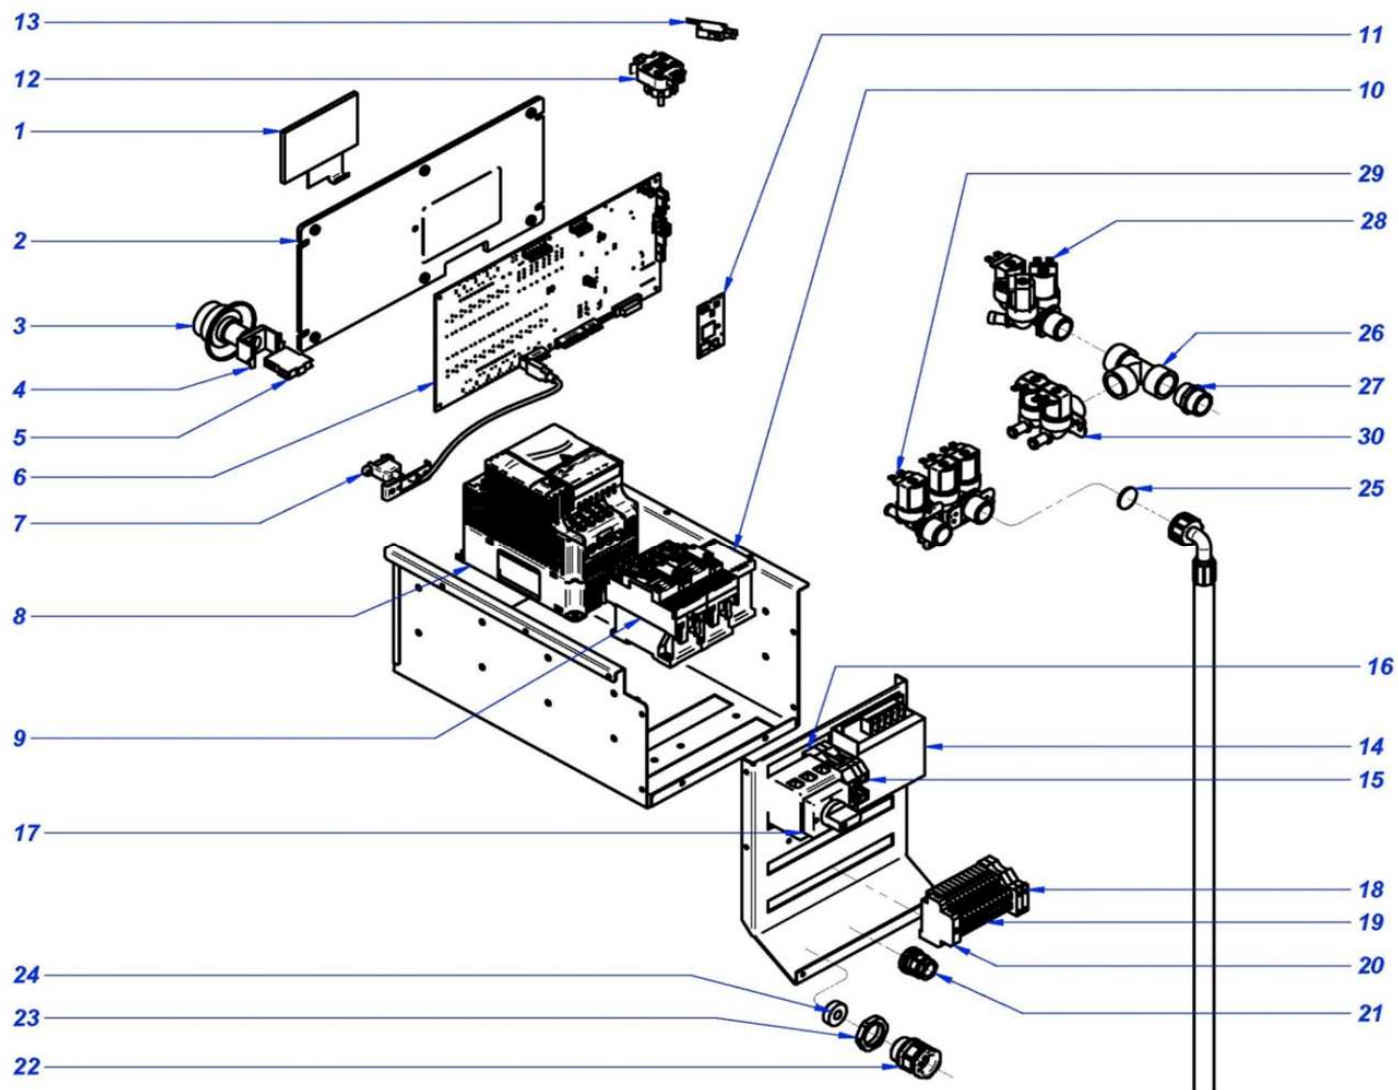

Drawing Nr.	Signature	Date	CUADRO ELECTRICO / ELECTRIC BOARD	Sheet
	Iban R.	dic-15	LAVADORAS LN-11-14-18 TP	12

[illegible]

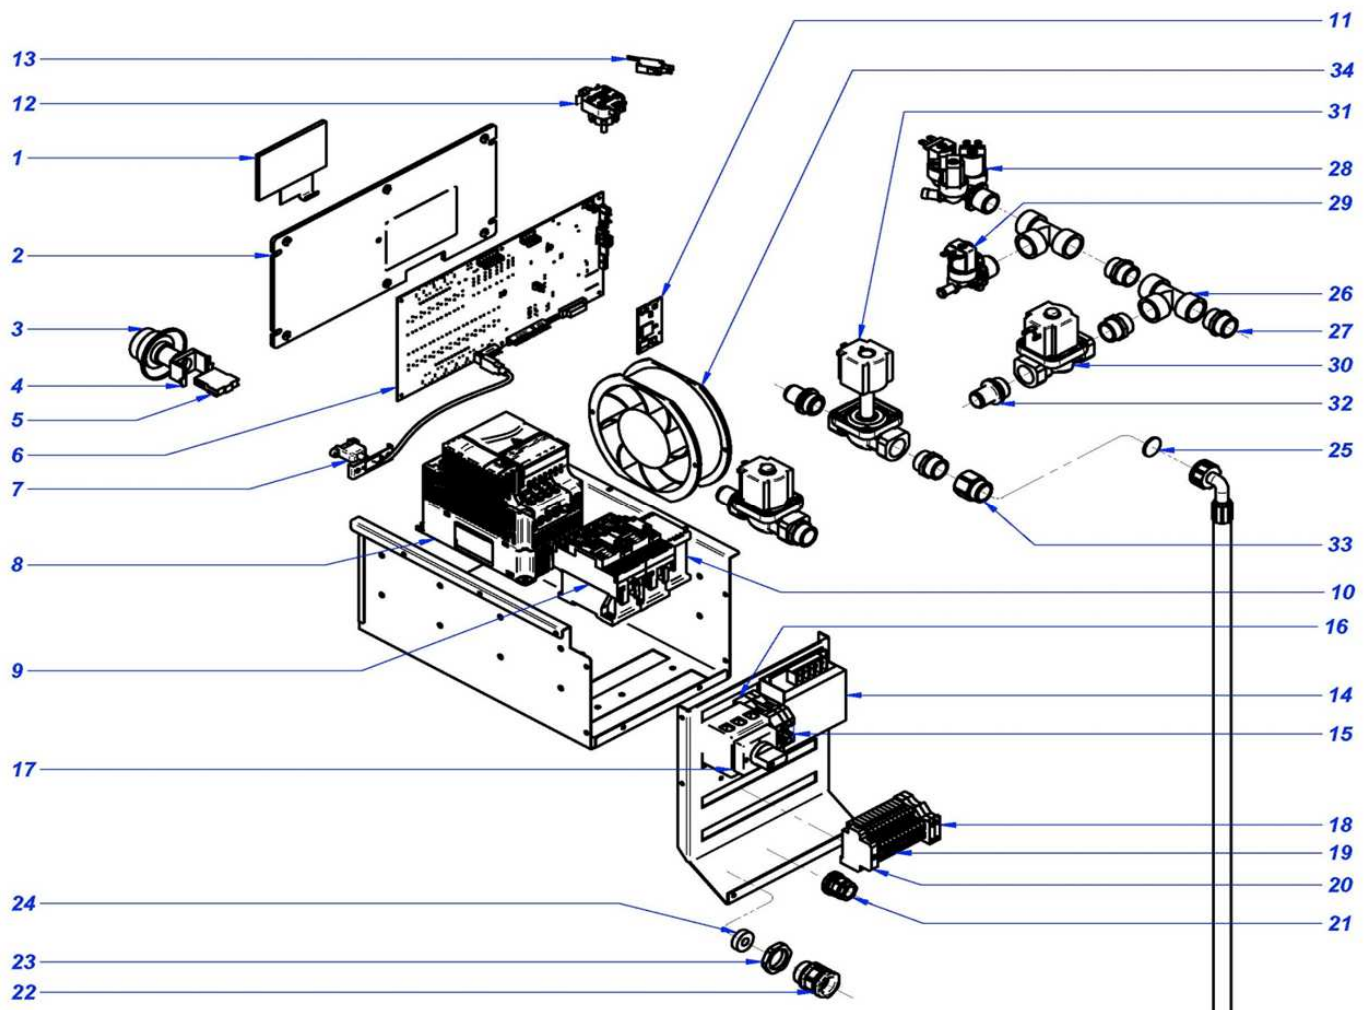

Drawing Nr.	Signature	Date	CUADRO ELECTRICO / ELECTRIC BOARD	Sheet
	Iban R.	jul-16	LAVADORAS LN-25-35-60 TP	12

[illegible]

[illegible]

RECOMENDADOS / RECOMMENDED				LÁMINA / DRAWING				FAGOR 				
ITEM	REFERENCIA REFERENCE	DENOMINACIÓN	DENOMINATION	LN-11 TP	LN-14 TP	LN-18 TP	LN-25 TP	LN-35 TP	LN-60 TP			CONJUNTO FUNCIONAL / FUNCTIONAL PART
10	12113512	ADHESIVO FAGOR TP	FAGOR TP ADHESIVE	1	1	1	1	1	1			MUEBLE / CABINET
11	12113854	ADHESIVO ON/OFF FAGOR	FAGOR ON/OFF ADHESIVE	1	1	1	1	1	1			MUEBLE / CABINET
12	12096597	LIMITADOR DE SEGURIDAD	SAFETY THERMOSTAT	1	1	1	1	1	1			CUBA / TUB
8	12096226	RESISTENCIA 2000W 264MM	RESISTANCE 2000W 264MM	3								CUBA / TUB
8	12096023	RESISTENCIA 3000W 277MM	RESISTANCE 3000W 277MM		3							CUBA / TUB
8	12096051	RESISTENCIA 4000W 347MM	RESISTANCE 4000W 347MM			3						CUBA / TUB
8	12041359	RESISTENCIA 6.000W 509MM	RESISTANCE 6.000W 509MM				3					CUBA / TUB
8	12092855	RESISTENCIA 7.000W 562MM	RESISTANCE 7.000W 562MM					3				CUBA / TUB
8	12024721	RESISTENCIA 220-240 V	RESISTANCE 220-240 V						3			CUBA / TUB
10	12025036	CONJUNTO SONDA 64Kohmio NTC	PROBE 64KOhm NTC	1	1	1	1	1	1			CUBA / TUB
29	12023340	VALVULA VAPOR 1/2 50/60HZ	STEAM VALVE 1/2 50/60HZ	1	1	1	1					CUBA / TUB
29	12024331	VALVULA VAPOR 3/4" 60HZ.	STEAM VALVE 3/4 60HZ					1	1			CUBA / TUB
7	12023284	JUNTA PUERTA	DOOR SEAL	1	1	1	1					FR. CUBA / TUB FRONT
7	12048069	JUNTA PUERTA	DOOR SEAL					1	1			FR. CUBA / TUB FRONT
16	12119770	CIERRE COMPLETO 2015	COMPLETE LOCK 2015	1	1	1	1	1	1			FR. CUBA / TUB FRONT
1	12047485	MOTOR 230V AC 3 50Hz 0,75KW	ENGINE 230V AC 3 50Hz 0,75KW	1								TAMBOR / DRUM
1	12049374	MOTOR 230V AC 3 50Hz 1,1KW	ENGINE 230V AC 3 50Hz 1,1KW		1							TAMBOR / DRUM
1	12041186	MOTOR 230V AC 3 50Hz 1,5KW	ENGINE 230V AC 3 50Hz 1,5KW			1						TAMBOR / DRUM
1	12047170	MOTOR 230V AC 3 50Hz 2,2KW	ENGINE 230V AC 3 50Hz 2,2KW				1					TAMBOR / DRUM
1	12046367	MOTOR 230V AC 3 50Hz 3KW	ENGINE 230V AC 3 50Hz 3KW					1				TAMBOR / DRUM
1	12120185	MOTOR 5,5KW ARCELIK	ARCELIK 5,5KW ENGINE						1			TAMBOR / DRUM
6	12049376	CORREA POLY-V 8PJ1752	BELT POLY-V 8PJ1752	1	1							TAMBOR / DRUM
6	12041190	CORREA POLY-V 8PJ1895	BELT POLY-V 8PJ1895			1						TAMBOR / DRUM
6	12047172	CORREA POLY-V 12PJ1956	BELT POLY-V 12PJ1956				1					TAMBOR / DRUM
6	12046375	CORREA POLY-V 12PJ1992	BELT POLY-V 12PJ1992					1				TAMBOR / DRUM
6	12098498	CORREA POLY V PK 2680	BELT POLY-V PK 2680						1			TAMBOR / DRUM
3	12024404	VALVULA VACIADO	DRAINAGE VALVE	1	1	1	1	1	1			CUBETERA / TRAY
1	12119488	DISPLAY TOUCH PLUS	DISPLAY TOUCH PLUS	1	1	1	1	1	1			ELECTRICO / ELECTRIC
6	12120815	TARJETA PRINCIPAL TP (LIGHT)	MAIN BOARD TP (LIGHT)	1	1	1	1	1	1			ELECTRICO / ELECTRIC
8	12134049	VARIADOR DELTA PROGRAMADO	PROGRAMMED DELTA INVERTER	1								ELECTRICO / ELECTRIC
8	12134050	VARIADOR DELTA PROGRAMADO	PROGRAMMED DELTA INVERTER		1							ELECTRICO / ELECTRIC
8	12134051	VARIADOR DELTA PROGRAMADO	PROGRAMMED DELTA INVERTER			1						ELECTRICO / ELECTRIC
8	12134052	VARIADOR DELTA PROGRAMADO	PROGRAMMED DELTA INVERTER				1					ELECTRICO / ELECTRIC
8	12131878	VARIADOR DELTA PROGRAMADO	PROGRAMMED DELTA INVERTER					1				ELECTRICO / ELECTRIC
8	12134054	VARIADOR DELTA PROGR (460V)	PROGR. DELTA INVERTER (460V)						1			ELECTRICO / ELECTRIC
8	12134055	VARIADOR DELTA PROGR (230V)	PROGR. DELTA INVERTER (230V)						1			ELECTRICO / ELECTRIC
9	12111795	CONTACTOR 230V AC 20A 4via UL	230V AC 20A 4via UL CONTACTOR	2	2	2						ELECTRICO / ELECTRIC
9	12041014	CONTACTOR 230V AC 40A 4via UL	230V AC 40A 4via UL CONTACTOR				2	2	2			ELECTRICO / ELECTRIC
10	12024011	CONTACTOR 230V AC 16A 4via UL	230V AC 16A 4via UL CONTACTOR	1	1	1	1	1	1			ELECTRICO / ELECTRIC
11	12131303	MODULO PROCESADOR GRABADO	RECORDED PROCESSOR MODULE	1	1	1	1	1	1			ELECTRICO / ELECTRIC
12	12128262	SENSOR DE PRESION 50mbar	50mbar PRESSURE SENSOR	1	1	1	1	1				ELECTRICO / ELECTRIC
12	12128263	SENSOR DE PRESION 100mbar	100mbar PRESSURE SENSOR						1			ELECTRICO / ELECTRIC
13	12024696	MICRORRUPTOR PUERTA	DOOR MICROSWITCH	1	1	1	1	1	1			ELECTRICO / ELECTRIC
14	12116823	TRANSFORMADOR 1N 50W 240V/12V	1N 50W 240V/12V UL TRANSFORMER	1	1	1	1	1	1			ELECTRICO / ELECTRIC
17	12024628	INTERRUP. 63A 3VIA 2POS SECCI UL	63A 3WAY 2POS ISOLATOR SWITCH	1	1	1	1	1	1			ELECTRICO / ELECTRIC
28	12023921	ELECTROVALVULA 3 VIAS	3 WAY SOLENOID VALVE	1	1	1	1	1	1			ELECTRICO / ELECTRIC
29	12025161	ELECTROVALVULA SIMPLE	SIMPLE SOLENOID VALVE	1	1	1	1	1	1			ELECTRICO / ELECTRIC
30	12023794	ELECTROVALVULA 2 VIAS	2 WAY SOLENOID VALVE	2	2	2						ELECTRICO / ELECTRIC
30	12023551	ELECTROVALVULA SIMPLE	SIMPLE SOLENOID VALVE				3	3	3			ELECTRICO / ELECTRIC
31	12024622	BOBINADO EV SIMPLE	SIMPLE SOLENOID VALVE COIL				3	3	3			ELECTRICO / ELECTRIC
34	12024106	VENTILADOR 230V AC 1N 36KW	FAN 230V AC 1N 36KW						1			ELECTRICO / ELECTRIC
	12120274	CABLEADO PTC+R UL	PTC+R UL WIRING	1	1	1	1	1	1			VARIOS / VARIOUS

Simb / LENG	ESPAÑOL	ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ITALIANO
CT1, CT2	=	Heating Contactor	Contacteur Chauffage	Heizschutz	Contatore Riscaldamento
CVF	=	Converter Variador	Convertisseur	Schutz Frequenzumwandler	Contatore Convertitore
5	=	Dosificador Neutralizante.	Neutralizer feeder	Dosier Neutralisant	Dosatore Neutralizzante
6	=	Dosificador jabon liquido.	Liquid soap feeder	Doseur lessive liquide	Dosatore sapone liquido
7	=	Dosificador activos.	Additive feeder	Doseur additifs	Dosatore additiv
D.T.	=	Display/Teclado	Display/Keyboard	Ecran/Clavier	Display/Tastatur
e1	=	Electro válvula agua Fría.	Cold water electrically operated valve	Electrovanne eau Froide	Electrovalvola acqua Fredda
e2	=	Electro válvula agua Caliente	Hot water electrically operated valve	Electrovanne eau Chaude	Electrovalvola acqua Calda
e3	=	Electro válvula Prelavado.	Pre-wash electrically operated valve	Electrovanne Pré-lavage	Electrovalvola Prelavaggio
e4, e41	=	Electro válvula Lavado.	Wash electrically operated valve	Electrovanne Lavage	Electrovalvola Lavaggio
e5	=	Electro válvula Lejía.	Bleach electrically operated valve.	Electrovanne Eau de Javel	Electrovalvola Candeggina
e6	=	Electro válvula Suavizante.	Fabric softener electrically operated valve.	Electrovanne Assouplissant	Electrovalvola Ammorbidente
e7	=	Electro válvula agua Descalcificada	Delimed water electrically operated valve	Electrovanne eau Adoucie	Electrovalvola acqua Decalcificata
e11	=	Electro válvula Vapor.	Steam electrically operated valve	Electrovanne Vapeur	Equilibrato Vapore
EB	=	Electro válvula de aire Basculación Trasera	Air Valve of the Back Tiltting	Soupape à air de l'inclinaison arrière	Valvola per aria di inclinazione posteriore
EF	=	Electro válvula de aire Basculación Frontal	Air Valve of the Front Tiltting	Soupape à air de l'inclinaison avant	Valvola per aria di inclinazione anteriore
EP	=	Electromán de Puerta.	Door electric magnet	Electro-aimant de Porte	Elettromagnete Porta
FI	=	Filtro de Interferencias.	Interference filter	Filtre Anti-parasites	Filtro Interferenze
F	=	Fusible.	Fuse	Fusible	Fusibile
IE	=	Pulsador Parada de emergencia.	Emergency stop push button	Bouton-poussoir Arrêt d'urgence	Pulsante Arresto di emergenza
IG	=	Interruptor general.	General switch.	Interrupteur général	Interruttore generale
IGS	=	Interruptor General de seguridad.	General safety switch	Interrupteur Général de sécurité	Interruttore Generale di sicurezza
IB	=	Interruptor Basculación Trasero del Mando.	Back Tiltting Switch of Control	Commutateur de l'inclinaison arrière de commande	Interruttore di inclinazione posteriore di controllo
Ibch	=	Interruptor Rotación a Derechas del Mando	Switch of Spins to the Right of Control	Commutateur des rotations à la droite de la comm	Interruttore delle rotazioni alla destra di controllo
Idcs	=	Interruptor de desequilibrio.	Unbalance switch	Interrupteur de balourd	Interruttore di squilibrio
IF	=	Interruptor Basculación Frontal Mando.	Front Tiltting Switch of Control	Commutateur de rotation gauche de commande	Vororder Kippenschalter der Steuerung
Ilzq	=	Interruptor Rotación a Izquierdas Mando	Switch of Left Spin of Control	Commutateur de rotation gauche de commande	Interruttore di inclinazione anteriore di controllo
Im	=	Interruptor Movimiento / Parada / Mando	Stopped Motion Switch	Decteur Darrêt	Interruttore della radazione di sinistra di controllo
Imo	=	Interruptor Monedero.	Coin slide switch	Interrupteur Monnayeur	Interruttore Portamonete
Ip	=	Interruptor puerta Cerrada.	Closed door switch	Interrupteur porte Fermée	Interruttore porta Chiusa
Ipb	=	Interruptor puerta bloqueada.	Door lock switch	Interrupteur porte verrouillée	Interruttore porta bloccata
Iremj	=	Interruptor de Remojo del Mando	Soaking Switch of Control	Commutateur de trempage de commande	Interruttore disinquamento di controllo
Isc	=	Interruptor seguridad Temperatura	Hi-limit. Thermostat	Thermostat Limiteur	Termostato Limitatore
Iv	=	Interruptor Vapor	Steam Switch	Commutateur de vapeur	Interruttore del vapore
M	=	Motor.	Motor	Motor	Motore
MB	=	Interruptor seguridad Basculación Trasero.	Back Tiltting Hi-limit Switch		
MF	=	Interruptor seguridad Basculación Frontal.	Front Tiltting Hi-limit Switch		
Mo	=	Monedero.	Coin sid	Monnayeur	Portamonete
NTC	=	Sensor temperatura.	Temperature sensor	Capteur température	Sensore temperatura
PB	=	Presostato Basculación Trasero	Back Tiltting Air Pressure Low-Limit		
PF	=	Presostato Basculación Frontal	Front Tiltting Air Pressure Low-Limit		
P, P2	=	Presostato Nivel de agua	Water Level Switch		
PRG	=	Circuito Programador.	Programmer Circuit	Circuit Programmeur	Circuito Programmatore
PTC	=	PTC	PTC	PTC	PTC
Rb	=	Rele Basculación Trasero	Back Tiltting Relay		
Rf	=	Rele Basculación Frontal	Front Tiltting Relay		
Rm	=	Rele movimiento / Parada	Stopped Motion Relay	Relais Detecteur Darrêt	Rele porta Chiusa
Rp	=	Rele Puerta	Closed door Relay	Relais porte Fermée	Rele porta bloccata
Rpb	=	Rele Puerta Bloqueada	Door lock Relay	Relais porte verrouillée	Resistenza Riscaldamento
RT	=	Resistencia Calentamiento.	Heating Resistors	Resistance Chauffage	Termostato Limitatore
TL	=	Limitador. Temperatura	Hi-limit. Thermostat	Thermostat Limiteur	Termico del Motore
Tm	=	Termico de Motor.	Motor hot-wire	Thermique du Moteur	Trasformatore
Trf	=	Transformador	Transformer	Transformateur	Trasformatore
Trf SN	=	Transformador. Versión sin Neutro.	Transformer Version without Neutral	Transformateur Version sans Neutre	Trasformatore Versione senza Neutro
VAC, VAC2	=	Válvula Vaciado	Emptying valve	Vanne Vidange	Valvola Scarico
VE, VE1, VE2	=	Ventilador.	Fan	Ventilateur	Ventola
VF	=	Convertidor de Frecuencia.	Frequency converter	Convertisseur de Fréquence	Convertitore di Frequenza
VM	=	Ventilador Motor.	Fan motor	Ventilateur Moteur	Ventola Motore
1...8	=	Puntos conexión dosificadores.	Feeder connection points	Points raccordement doseurs	Punti connessione dosatori
9 - 10	=	Entrada de la central de pago 24V =	Central Entrance of payment		
11 - 12	=	Salida hacia la central de pago	Exit towards Central of Payment		
COLOR	=	COLORES	COLOURS	COLORS	COLORE
a	=	Azul	Blue	Bleu	Blu
am	=	Amarillo	Yellow	Jaune	Giallo
am/ve	=	Amarilloverde	Yellow / green	Jaune / vert	Gialloverde
b	=	Blanco	White	Blanc	Bianco
g	=	Grís	Grey	Gris	Grigio
m	=	Marrón	Brown	Marron	Marrone
n	=	Negro	Black	Noir	Nero
na	=	Naranja	Orange	Orange	Arancio
r	=	Rojo	Red	Rouge	Rosso
rs	=	Rosa	Pink	Rose	Rosa
ve	=	Verde	Green	Vert	Verde
vi	=	Violeta	Purple	Violet	Viola
					P623014000