


Пароварочно-конвективный аппарат электрический кухонный ПКА6-1/2П

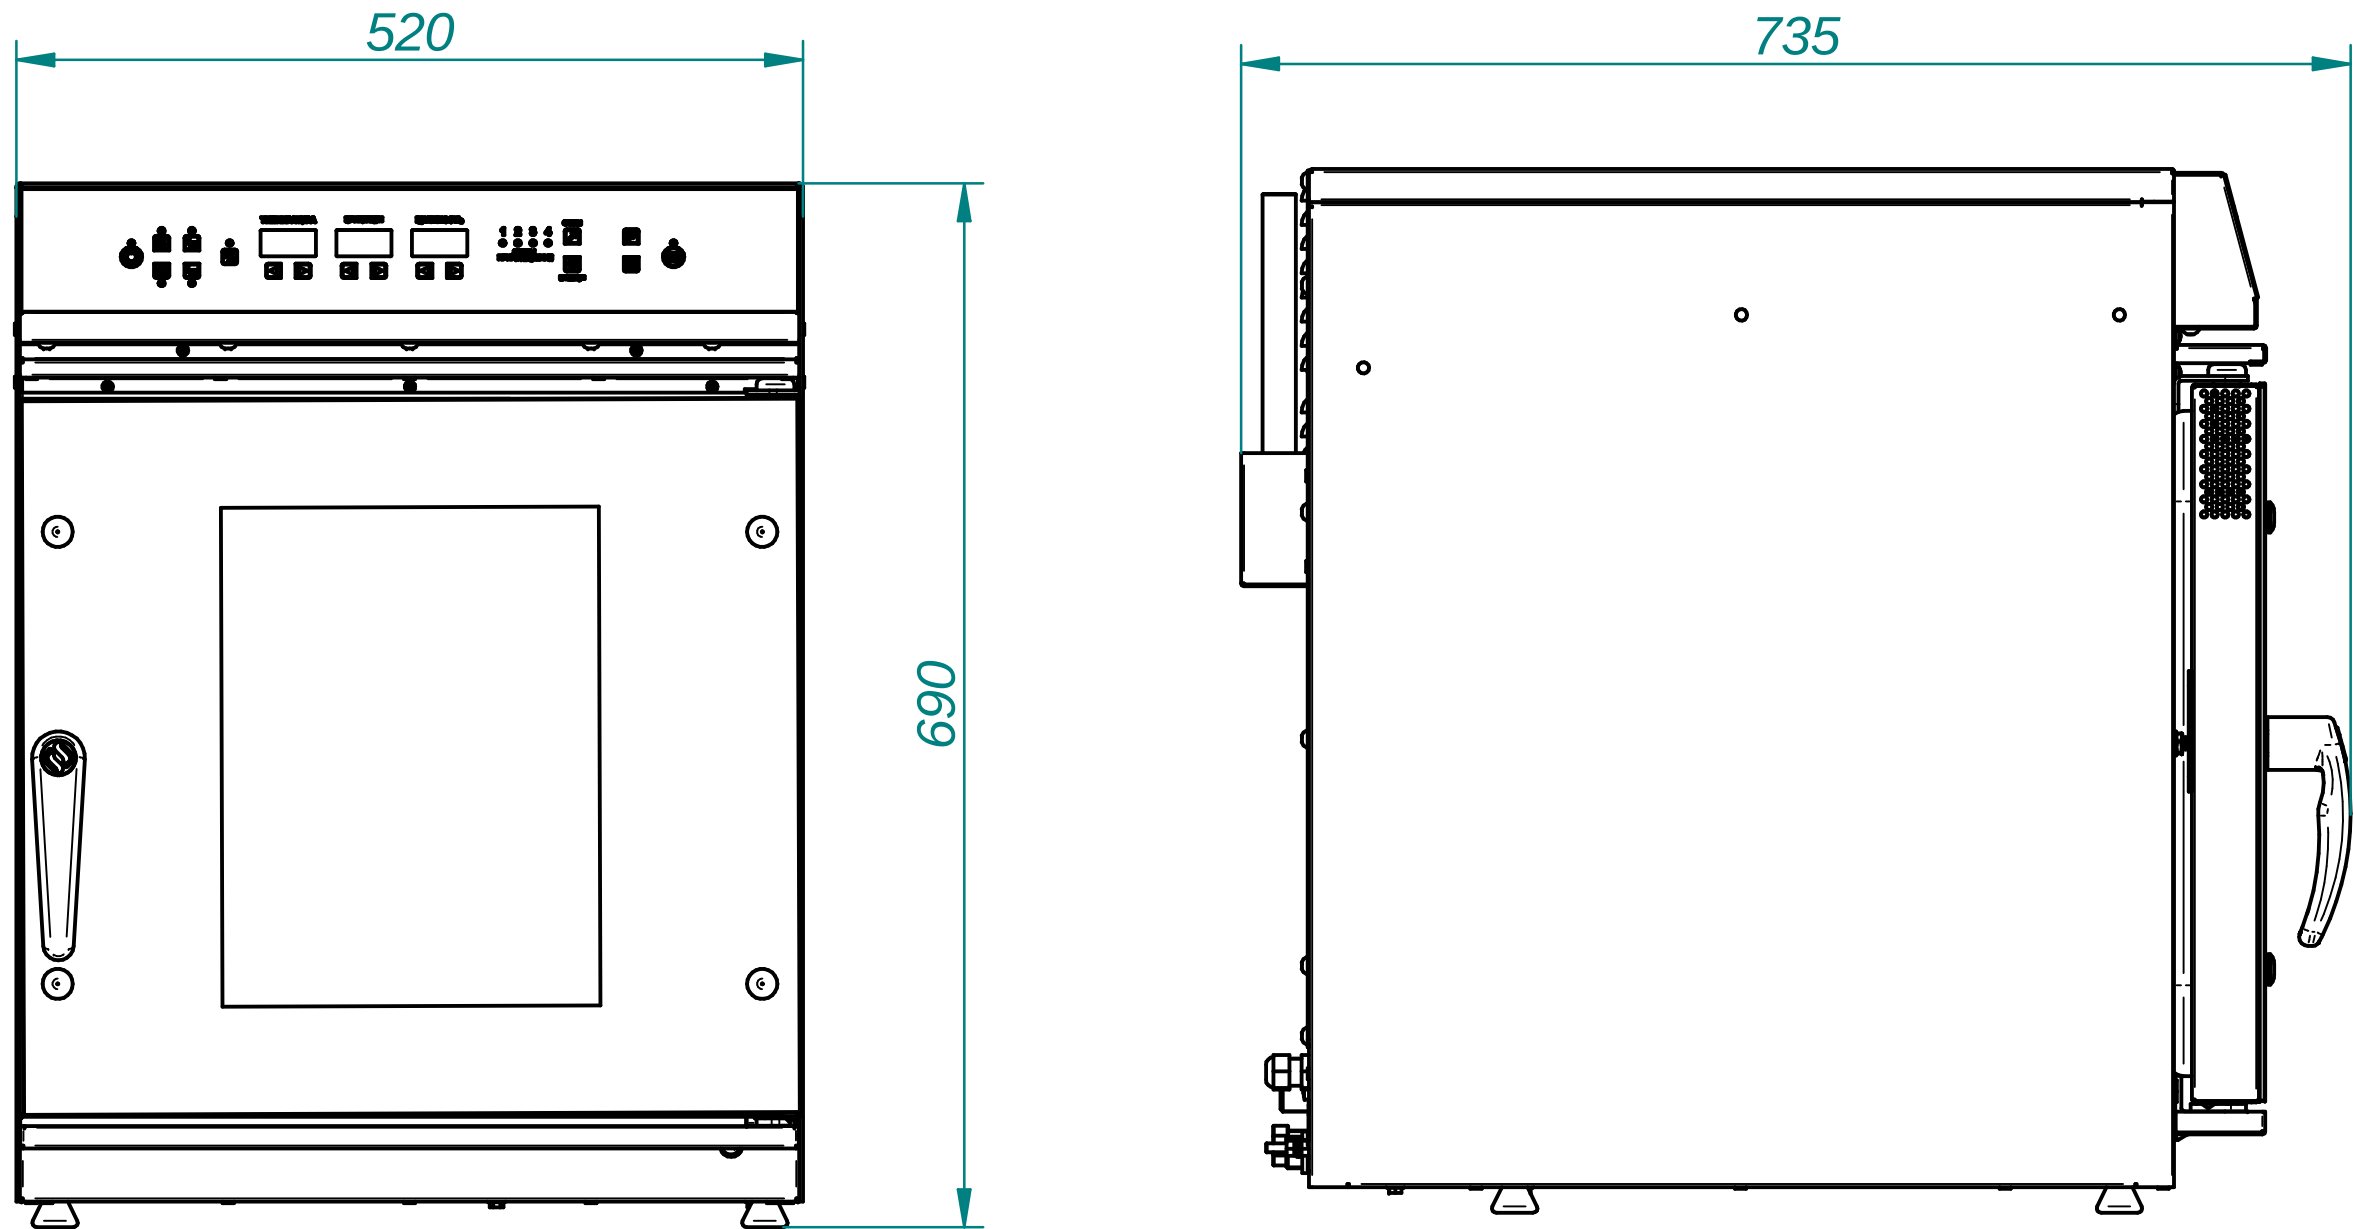

Пароварочный конвективный аппарат электрический кухонный предназначен для приготовления продуктов питания на различных режимах:

- конвекция*
- конвекция + пар*
- разогрев с паром*
- низкотемпературный пар*
- пар*
- программа*

Пароконвектомат используется на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и в составе технологической линии. Камера и наружные поверхности выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Скругленные углы камеры позволяют получить превосходный результат при приготовлении и после приготовления без проблем помыть духовку.

Для приготовления в программном режиме печь оснащена 110 программами с 4 этапами приготовления. Также аппарат оснащен функцией регулировки влажности.

Наименование	Величина параметра
Код	19101
Номинальное напряжение, В	230/400
Род тока	3N
Номинальная потребляемая мощность пароконвектомата, кВт	4,6
Номинальная потребл. мощность ТЭН-ов рабочей камеры, кВт	4
Номинальная потребл. мощность ТЭН-а парогенератора, кВт	2x2=4,4
Номинальный ток, Гц	50
Размер противня	GN 1 2
Количество противней	6
Масса, кг	50