

РОССИЯ

АО «ЧУВАШТОРГТЕХНИКА»



ПОДСТАВКИ

ПК - 8, ПК - 8 - 01, ПК - 8 - 02

Руководство по сборке

EAC

ЧЕБОКСАРЫ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Подставки ПК-8, ПК-8-01, ПК-8-02 (далее - подставки) предназначены для установки конвекционных печей типа КЭП, КПП, ПКЭ на столешницу и размещения восьми гастроемкостей (противней) на держателях полок. Подставки поставляются в разобранном виде.

Настоящее руководство по сборке содержит в себе паспортные данные.

Подставки соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного Союза:

Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU.ВЯ01.В.04876 на соответствие требованиям ТР ТС 025/2011 «О безопасности мебельной продукции». Срок действия с 20.12.2017 по 19.12.2022.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008. Регистрационный номер сертификата 73 100 2188 от 28.12.2016 по 14.09.2018 г.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры подставок должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Величина параметра		
		ПК-8	ПК-8-01	ПК-8-02
1	Допустимая нагрузка на столешницу, кг, не более	100	100	100
2	Допустимая нагрузка на полку (противень), кг, не более	4	4	4
3	Количество мест ,шт.: противней 600х400; противней 460х330 или 435х320; гастроемкостей GN 1/2	8	-	-
		-	8	-
		-	-	8
4	Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота	800	625	520
		730	660	660
		800	800	800
5	Масса, кг, не более	26	25	21

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п.	Наименование	Количество, шт.		
		ПК-8	ПК-8-01	ПК-8-02
1	Стяжка передняя верхняя (с гайкой-заклепкой М5 и М6)	2	2	2
2	Стяжка передняя нижняя	2	2	2
3	Стяжка боковая верхняя (с гайкой-заклепкой М6)	2	2	2

Продолжение таблицы 2


№ п/п.	Наименование	Количество, шт.		
		ПК-8	ПК-8-01	ПК-8-02
4	Стяжка боковая нижняя (с прямоугольным вырезом)	2	2	2
5	Ножка (с гайкой-заклепкой М6)	2	2	2
6	Ножка (зеркальное отражение Ножки 5)	2	2	2
7	Косынка	2	4	2
8	Держатель полок	1	1	1
9	Держатель полок (зеркальное отражение поз.8)	1	1	1
10	Столешница	1	1	1
11	Болт М6-6g x 14 с буртиком	4	8	4
12	Болт М6-6g x 16	8	8	8
13	Винт М5 x 16 полукругл.	4	4	4
14	Винт М8 x 50 DIN 912 (с внутр. шестигр. 6мм)	8	8	8
15	Шайба 8.01.08кп.019 ГОСТ 6958-78 (увелич.)	8	8	8
16	Крепеж угловой	8	8	8
17	Пакет «Zip-Lock» 25x30	1	1	1
18	Руководство по сборке	1	1	1
19	Вкладыш "Список организаций"	1	1	1
20	Упаковка картонная	1	1	1

4 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Подставка поставляется в разобранном виде. Для приведения ее в рабочее состояние необходимо произвести сборку согласно нижеприведенной последовательности, предварительно сняв защитную пленку со всех деталей. Все три подставки собираются аналогично друг другу.

Примечание - Каждая ножка имеет на ребре два отверстия, с которыми совмещены два внутренних крепежных элемента. Данные отверстия при сборке должны быть направлены к центру конструкции. Расклепанные в ножках поз. 5 и поз. 6 гайки-заклепки М6 служат для крепления держателя полок поз. 8 и 9, при сборке должны смотреть друг на друга. Одна из двух передних верхних стяжек (поз. 1) имеют расклепанные гайки-заклепки М6, которые служат для крепления косынок и гайки-заклепки М5 служащие для крепления столешницы. Две из четырех верхних боковых стяжек (поз. 3) имеют расклепанные гайки-заклепки М6, которые также служат для крепления косынок .

1. Положите стяжки поз. 1 (с расклепанными в них гайками-заклепками М5 и М6) и две стяжки поз. 3 (с расклепанными в них гайками-заклепками М6) на ровную поверхность образуя прямоугольник.

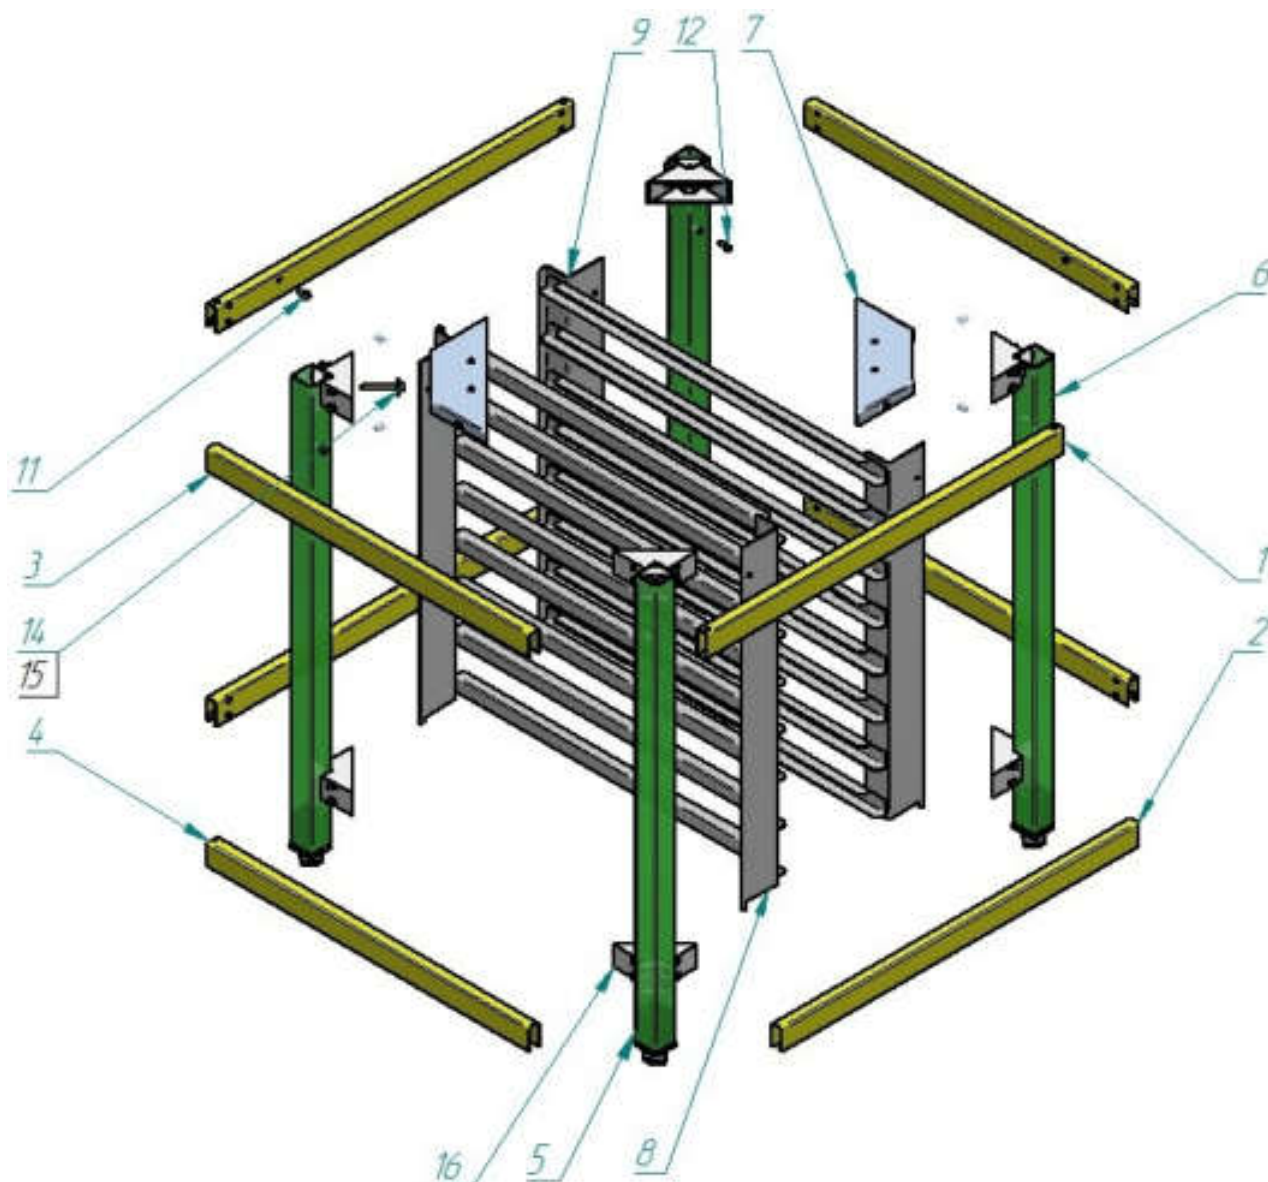

Присоедините к стяжкам поз. 1 и поз. 3 ножку поз. 5 с внешней стороны и угловой крепеж поз. 16 с внутренней стороны и стяните их друг с другом с помощью винта поз. 14 с шайбой поз. 15, не затягивая винт до конца. Остальные ножки поз. 5 и поз. 6 закрепите аналогичным образом. Затяните все винты до конца.


2. Присоедините косынку поз. 7 к стяжкам и закрепите ее с помощью двух болтов поз. 11. Установите вторую косынку диагонально противоположной аналогичным образом.

3. Переверните конструкцию на бок и закрепите остальные стяжки описанным в п.1 способом, при этом стяжки одинаковой длины должны находиться друг под другом.


4. Установите собранную конструкцию на ножки. Установите держатель полок поз. 8 и 9, зафиксируйте его двумя болтами поз.12.

Внимание! Полки обоих держателей должны смотреть друг на друга.

5. Установите Столешницу поз. 10 на полученную конструкцию и закрепите ее четырьмя винтами поз. 13.

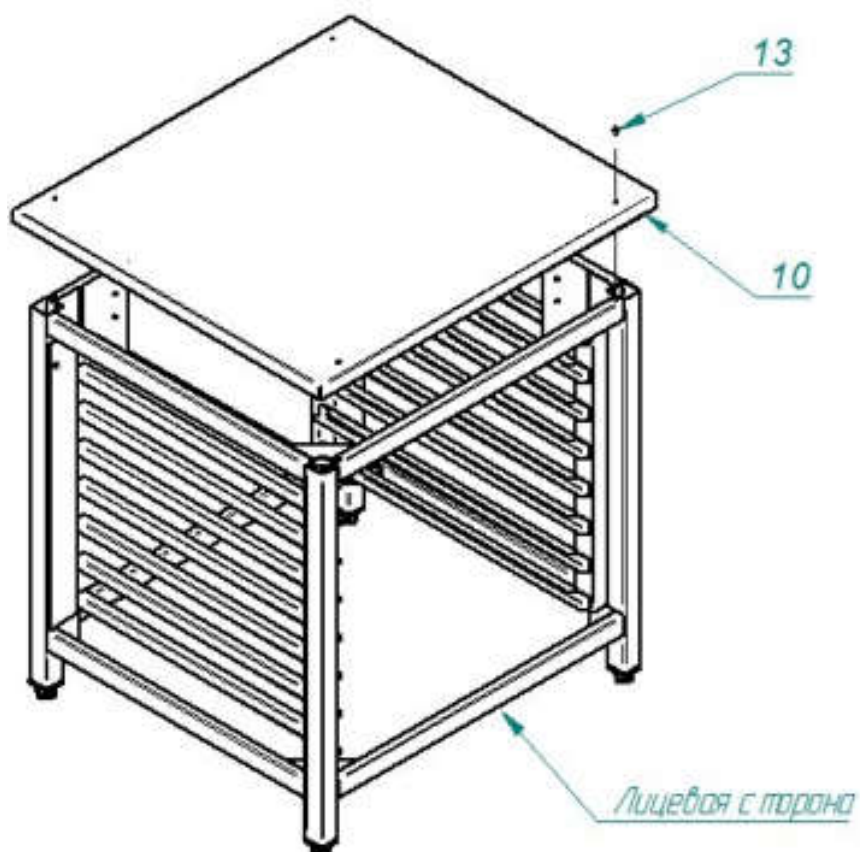

6. Внешний вид подставок ПК-8, ПК-8-01, ПК-8-02 в сборе.

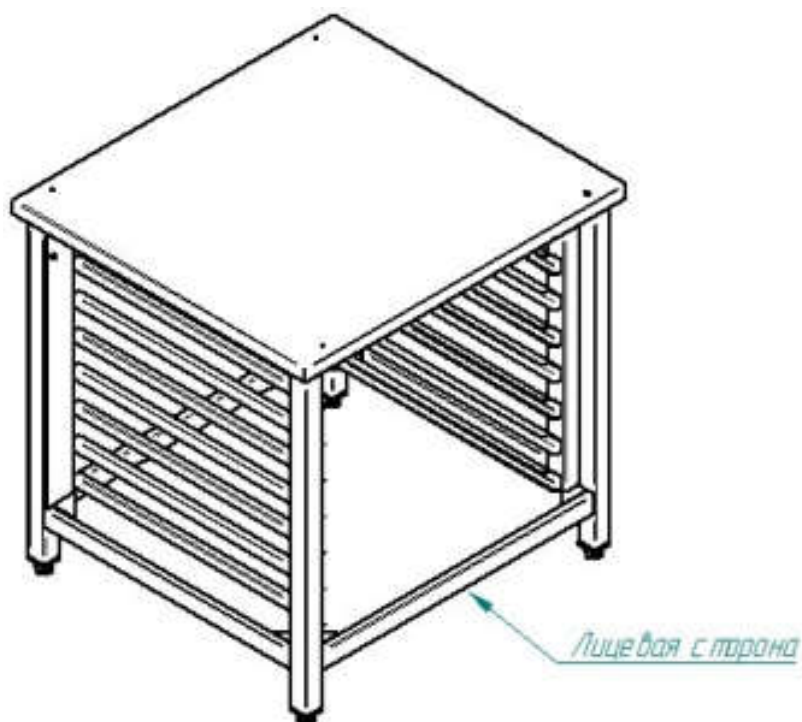

Примечание: Сборка вышеуказанных подставок осуществляется аналогично друг другу, разница в габаритных размерах.

5 ПОДГОТОВКА ПОДСТАВКИ К РАБОТЕ

После установки подставки на предусмотренное место необходимо проверить уровнем горизонтальное положение столешницы и при необходимости произвести регулировку ножек по высоте.

Для ухода за наружными поверхностями подставки рекомендуется применять чистящее средство для нержавеющей стали. Очищенные поверхности протрите сухой тряпкой.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставка ПК-8, ПК-8-01, ПК-8-02 (нужное подчеркнуть) соответствует ТУ 31.09.11-022-01439034-2008 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Подставка ПК-8, ПК-8-01, ПК-8-02 (нужное подчеркнуть) упакована АО «Чувашторгтехника» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____
(подпись)

Изделие после упаковки принял _____
(подпись)

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации подставки - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

Срок службы подставки – 10 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей подставки, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда подставка вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения подставки в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную подставку.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю подставки для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующие изделия с указанием номера подставки, срока изготовления и установки.

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08.2004, 02.10.2004, 21.12.2004, 27.07.2006, 16.10.2006, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008, 02.06.1993, 09.01.1996, 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08, 02.11, 21.12.2004, 27.07, 16.10, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008, 03.06, 23.11.2009, 27.06, 18.07.2011, 25.06, 28.07.2012, 02.07, 21.12.2013, 05.05.2014, 13.07.2015, 03.07.2016, 01.05.2017, Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.01, 20.02, 12.08.1996., 24.10.1997, 08.07, 17.12.1999., 16.04, 15.05, 26.11.2001., 21.03, 14.11, 26.11. 2002., 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003, 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004, 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005, 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006, 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007 г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008 г., 09.02.2009, 21.02, 24.02, 08.05, 27.07, 04.10.2010, 07.02, 06.04, 18.07, 19.07, 19.10, 21.11, 28.11, 30.11, 06.12, 08.12.2011, 05.06, 14.06, 02.10, 03.12, 29.12, 30.12.2012, 11.02, 07.05, 28.06, 02.07, 23.07, 30.09, 02.11, 02.12, 21.12, 28.12.2013, 12.03, 05.05, 23.06, 21.07, 22.10, 22.12, 29.12, 31.12.2014, 08.03, 06.04, 23.05, 29.06, 13.07, 28.11, 30.12.2015, 31.01, 15.02, 09.03, 30.03, 23.05, 03.07, 28.12.2016, 07.02, 28.03.2017, а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» с изменениями от 20.10.1998 г., 02.10.1999 г., 06.02.2002 г., 12.07.2003 г., 01.02.2005 г., 08.02, 23.05, 15.12. 2006 г., 27.03.2007 г., 27.01.2009 г., 21.08.2012, 4.10.2012, 05.01.2015, 19.09.2015, 23.12.2015, 27.05.2016, 22.06.2016, 23.12.2016.

Рекламации направлять по адресу:

**Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
Базовый проезд, 28.
Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.**

Тел. технической поддержки - (8352) 24-03-11

10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке подставки на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части подставки по материалам, из которых они изготовлены.

ВНИМАНИЕ! Конструкция подставки постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

11 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение подставки должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец подставки обязан проинформировать переконсервацию крепежных изделия по ГОСТ 9.014, а также в случае нарушения целостности упаковки.

Упакованную подставку следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 4 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

Погрузка и разгрузка подставки из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Складирование упакованных подставок для хранения и транспортирования допускается не более чем в пять ярусов по высоте.