
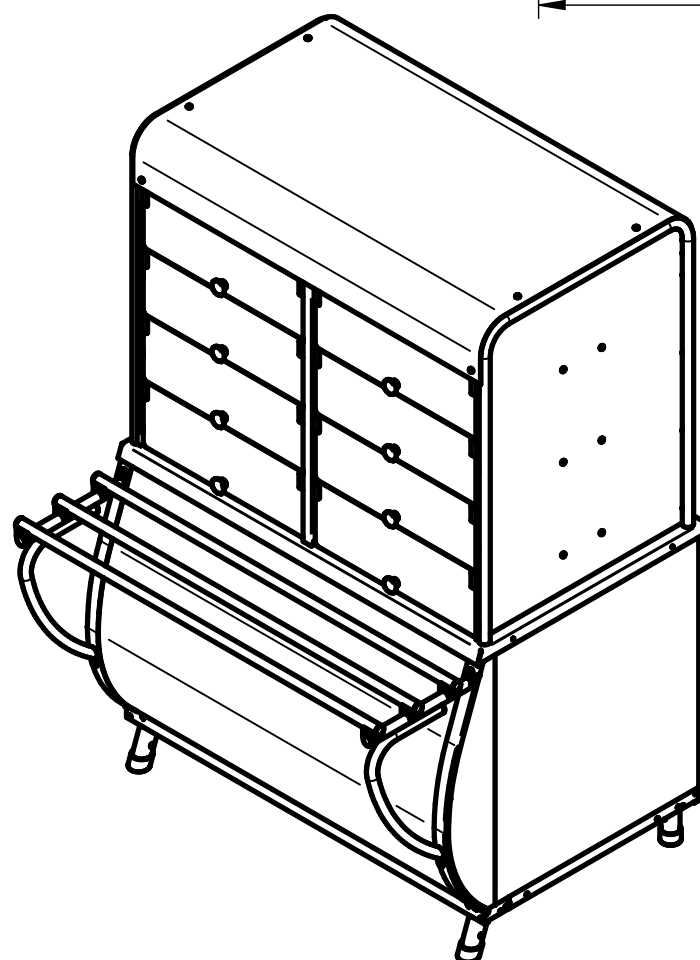


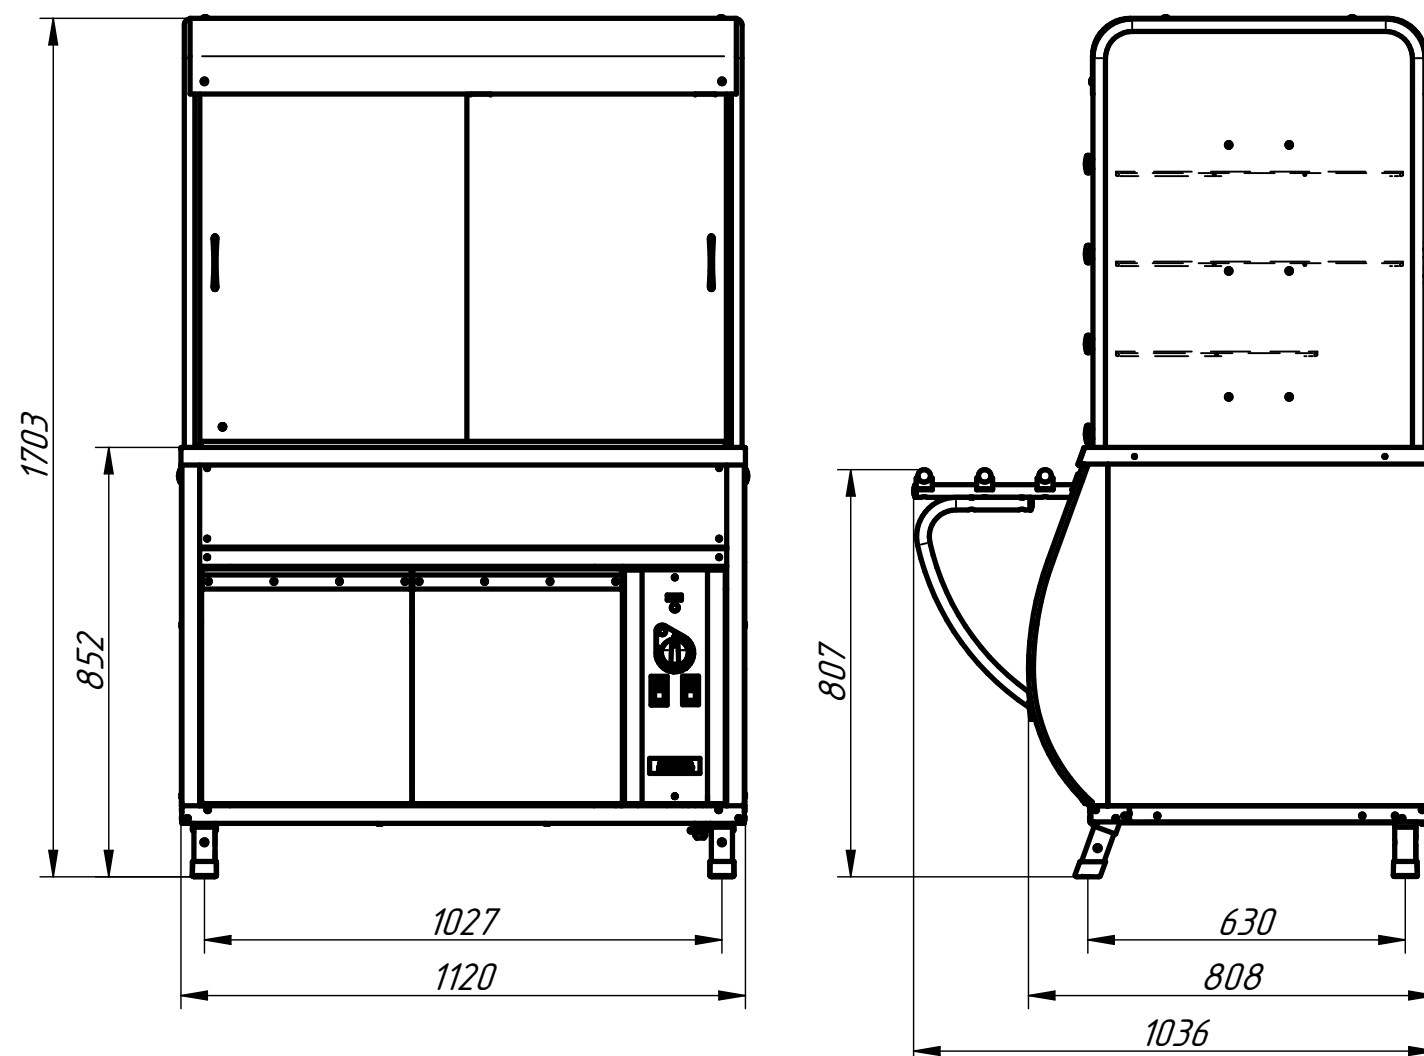

Прилавок-витрина тепловой электрический кухонный типа ПВТ предназначен для кратковременного хранения в теплом состоянии мелкоштучных хлебобулочных и кондитерских изделий и пищевых продуктов на тарелках, функциональных емкостях, подносах и раздачи их потребителю. Внутренний объем витрины обогревается теплым воздушным потоком или паром, поступающим из ванны, воздух или вода в котором нагревается ТЭНами. Для равномерного распределения температуры и влажности воздуха в витрине прилавок установлен вентилятор. Витрина оборудована лампами подсветки. Прилавок имеет регулируемые по высоте ножки. Направляющие для подносов входят в комплект поставки.

Наименование параметра	Величина параметра
Код изделия	210000080515
Номинальное напряжение, В	230
Род тока	однофазный переменный
Частота тока, Гц	50
Диапазон регулирования температуры воздуха в витрине (в шкафу) теплового прилавка °С	от 20 до 85
Рабочая температура на полках, °С, при установке терморегулятора на 60°С, не менее:	
- верхних;	60±5
- средних;	
- нижних;	60±10
- столешницы	
Время разогрева теплового прилавка до рабочей температуры, мин, не более	40
Суммарная комбинированная освещенность в витрине прилавок, ЛК, не менее	300
Полезный объем витрины, м³	0,5
Демонстрационная площадь витрины, м²	2,04
Полезный объем витрины, м³	0,5
Демонстрационная площадь витрины, м²	2,04
Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм	960x510x65
Масса, кг, не более	123