

MTD5CR



Семейство продуктов
Материал смесителя
Поворотный излив
Поворотный излив

Смесители
Латунный
Да
360 °



Эстетика



Эстетика
Цвет
Отделка
Тип излива
Тип мойки

Универсальный
Хромированный
Глянцевый
L излив
Сварная

Отверстие для
смесителя /эксцентрика
Тип струи
Аэратор
Количество гибких
шлангов

Выдвижной
Одинарная струя
Да
2

Технические характеристики

Длина гибких шлангов
Гибкое соединение
шлангов
Тип картриджа
Тип мойки
Максимальное
давление

500 мм
3/8 "
25 Ø
Да
5 bar



Минимальное давление
Оптимальное давление
Поток воды (л/мин.)
Диаметр отверстия под
смеситель

0,5 bar
3 bar
8,5 л
35 мм

Логистическая информация

Высота продукта (мм)

268 мм

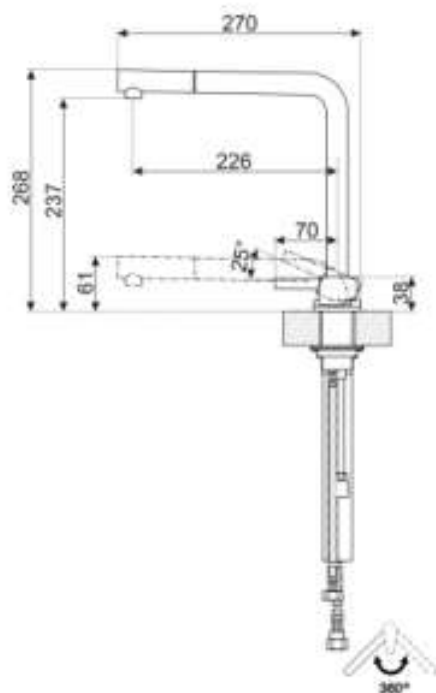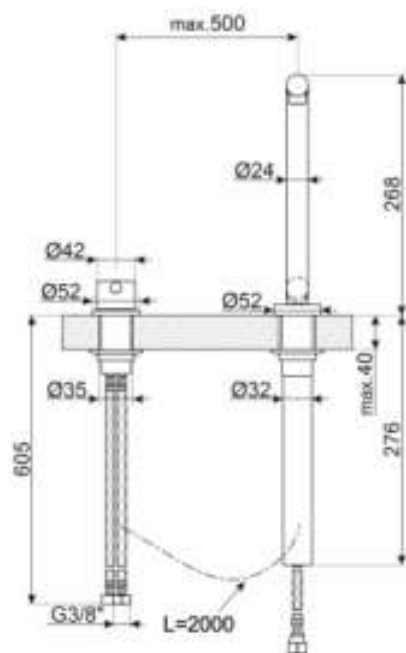

Symbols glossary (ТТ)



Поворотный излив 360°



Выдвижной излив позволяет увеличить диапазон действия смесителя, он чрезвычайно универсален, практичен и удобен.



Смеситель для помещений с минимальной высотой, например, для размещения перед окном с телескопическим поворотным изливом и дистанционным рычажным управлением.