
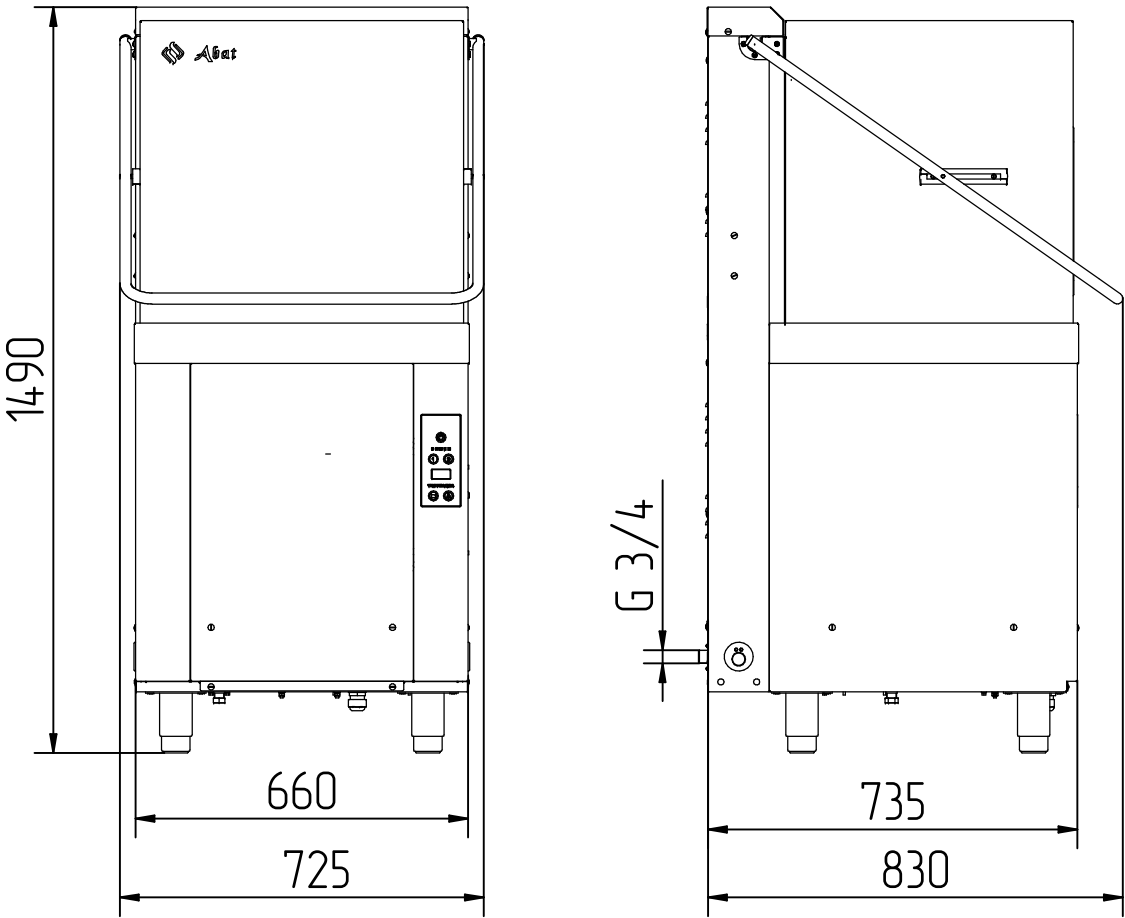


# Машины посудомоечные кухонные купольного типа МПК-700К, 700К-01

МПК-700К

МПК-700К-01

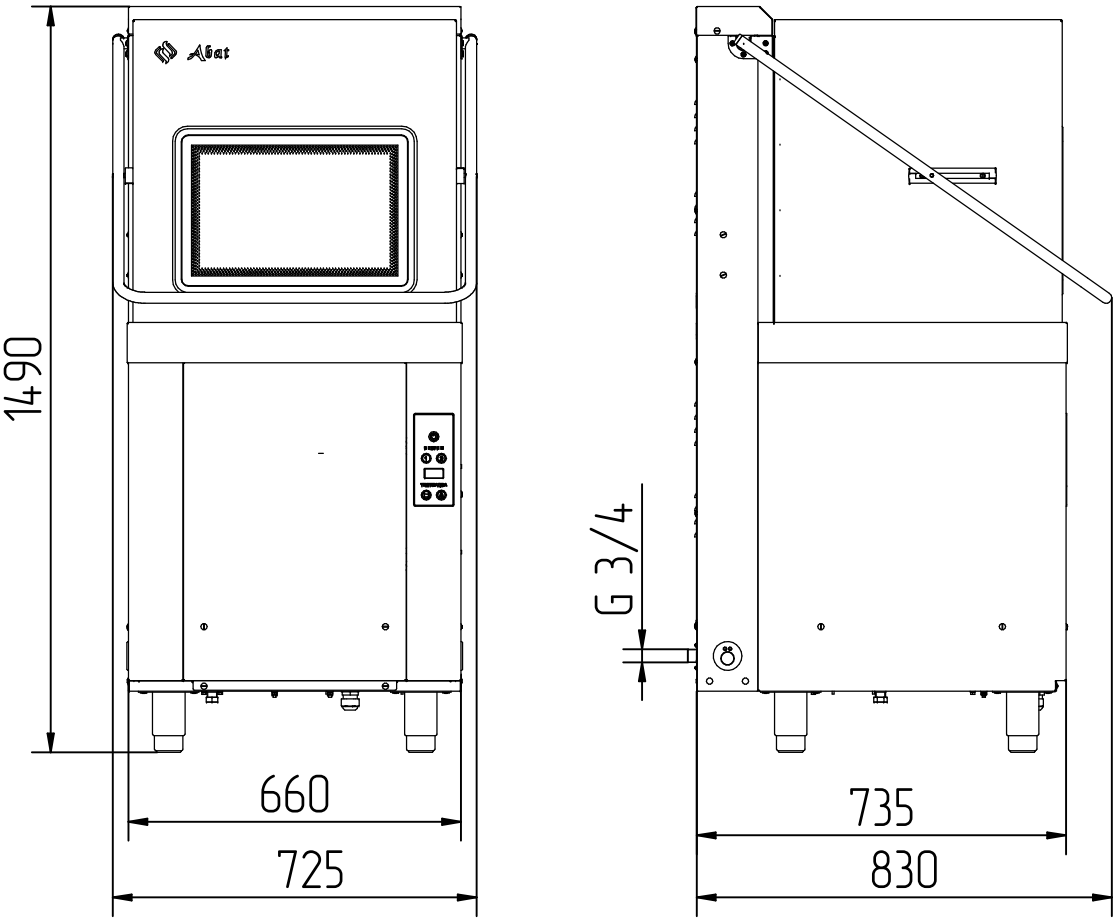

## Основные технические характеристики

| Наименование параметра                   | Величина параметра для машины |             |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|                                          | МПК-700К                      | МПК-700К-01 |
| Код изделия                              | 1102                          | 1103        |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт   | 10,5                          |             |
| Номинальное напряжение, В                | 400                           |             |
| Номинальная мощность ТЭН-ов бойлера, кВт | 9                             |             |
| Номинальная мощность ТЭН-а ванны, кВт    | 3                             |             |
| Температура мойки, °С, не менее          | 55                            |             |
| Температура ополаскивания, °С, не менее  | 85                            |             |
| Количество программ мойки                | 2 (80,140 с)                  |             |
| Производительность, тарелок / час        | 700*                          |             |
| Тип используемых кассет                  | 500x500                       |             |
| Подача моющего средства                  | автомат.                      | ручная      |
| Подача ополаскивающего средства          | автомат.                      |             |
| Масса, кг, не более                      | 107                           | 100         |

\* Производительность указана по тарелкам вместимостью 0,5 л. и диаметром 240 мм.

Машины посудомоечные купольного типа МПК-700К и МПК-700К-01 предназначены для мытья тарелок, стаканов, чашек и столовых приборов на малых и средних предприятиях общественного питания.

В машинах реализовано два режима мойки. Производительность машин составляет 700 тарелок в час. Машины имеют отдельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания. Машины могут эксплуатироваться как при горячем, так и при холодном водоснабжении. Скругленные углы ванны облегчают гигиеническую уборку машин. Возможность быстрой и легкой чистки форсунок разбрызгивателей.

Металлические детали машин, контактирующие с водой, а также облицовка, изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304. Основные детали разбрызгивателей (трубки) изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 321.

Управление работой машин осуществляется с кнопочной электронной панели, на которой отображается выбранная программа мойки, температура воды в ванне и бойлере. Обеспечивается автоматическое наполнение ванны водой и поддержание её уровня. Осуществляется постоянный контроль температуры воды в ванне и бойлере.

Машина МПК-700К имеет смотровое стекло для обзора моечной камеры, оснащенной лампой освещения, также машина оснащена дозаторами моющего и ополаскивающего средств и дополнительным насосом, повышающим давление водопроводной сети.

Машина МПК-700К-01 не имеет смотрового стекла, не имеет лампы освещения и насоса повышения давления, оснащена только дозатором ополаскивающего средства.

Машины стандартно комплектуются:

- кассетой для мытья тарелок (подносов);
- кассетой нейтральной для мытья стаканов и чашек;
- стаканом для мытья столовых приборов;
- металлической сеткой (рамкой в сборе) для нейтральной кассеты или кассеты для мытья столовых приборов; сетка используется при мытье легких предметов, например, легких стаканов и тарелок, столовых приборов, пластиковых контейнеров.

Машины опционально могут комплектоваться кассетой для мытья столовых приборов (приобретается отдельно).